


রসায়ন

নবম-দশম শ্রেণি

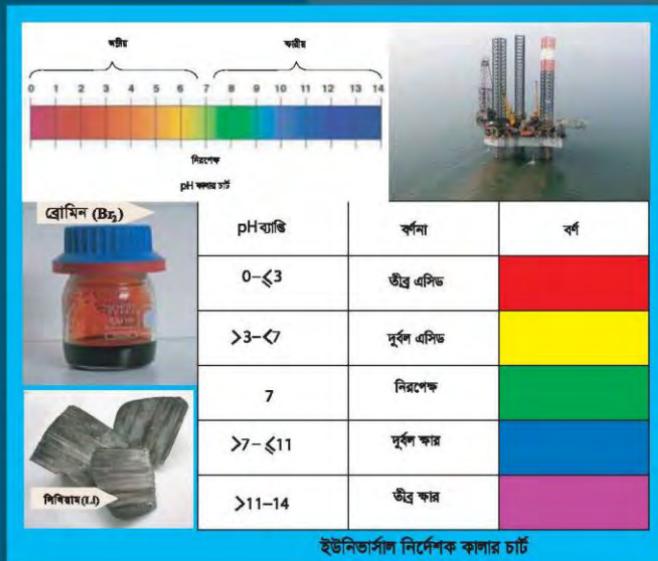

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১৩ শিক্ষাবর্ষ থেকে
নবম-দশম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকগুলো নির্ধারিত

রসায়ন

নবম-দশম শ্রেণি

রচনা

অলিউন্ডাহ মোঃ আজমতগীর
ড. মোঃ ইকবাল হোসেন
ড. মোঃ মামিনুল ইসলাম
নাফিসা খানম

সম্পাদনা

প্রফেসর ড. মীলুফর নাহার

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিবাল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা

কর্তৃক প্রকাশিত

[প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত]

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১২

পুনর্মুদ্রণ : জুন, ২০১৬

পাঠ্যপুস্তক প্রয়োগে সমন্বয়ক

ড. মোঃ ইকবাল হোসেন

মেকাপ এন্ড ইডিটিং

পারফর্ম কালার থাফিঙ্গ (প্রা:) লি:

প্রচন্দ

সুন্দরীন বাছার

সুজাউদ্দিন আবেদীন

চিত্রাঞ্জলি

আরিফুর রহমান তপু

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

মুদ্রণ :

প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আর দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে বাংলাদেশকে উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির দিকে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রয়োজন সৃষ্টিকৃত জনশক্তি। তায়া আবেদনল ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় দেশ গড়ার জন্য শিক্ষার্থীর অন্তর্ভুক্ত মেধা ও সম্মাননার পরিপূর্ণ বিকাশে সাহায্য করার মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম সক্ষ্য। এছাড়া প্রাথমিক স্তরে অভিজ্ঞ শিক্ষার মৌলিক জ্ঞান ও দক্ষতা সম্পর্কালীন ও সুসংহত করার মাধ্যমে উচ্চতর শিক্ষার যোগ্য করে তোলাও এ স্তরের শিক্ষার উদ্দেশ্য। আনন্দনের এই প্রক্রিয়া তিতার দিয়ে শিক্ষার্থীকে দেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পরিবেশগত পটভূমির বেছিতে দক্ষ ও যোগ্য নাগরিক করে তোলাও মাধ্যমিক শিক্ষার অন্যতম বিবেচ্য বিষয়।

জাতীয় শিক্ষান্বিতি-২০১০ এর দক্ষ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে পরিমার্জিত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষার্থম। পরিমার্জিত এই শিক্ষাক্রমে জাতীয় আৰ্দ্ধ, লক্ষ, উদ্দেশ্য ও সমকালীন চাইদার প্রতিফলন ঘটানো হয়েছে, সেই সাথে শিক্ষার্থীদের ব্যবস, মেধা ও শহশপৰ্কন্তা অন্যান্য শিখনফল নির্ধারণ করা হয়েছে। এছাড়া শিক্ষার্থীর নৈতিক ও মানবিক মূল্যবোধ থেকে শুরু করে ইতিহাস ও ঐতিহ্য চেতনা, মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, শিল্প-জাহাত-সংস্কৃতিবোধ, দেশপ্রেমবোধ, ধৰ্মত-চেতনা এবং ধর্ম-বৰ্ণ-গোত্র ও নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সবার প্রতি সমর্পণাদাবোধে জাহাত করার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিজ্ঞানমন্ত্র অভিজ্ঞনের প্রতিটি ক্ষেত্ৰে বিজ্ঞানের স্বতঃস্বীকৃত প্রযোগ ও ডিজিটাল বাংলাদেশের বৃপক্ষ-২০২১ এর লক্ষ্য বাস্তবায়নে শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন এই শিক্ষাক্রমের আলোকে ধৰ্মীত হয়েছে মাধ্যমিক স্তরের প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক। উক্ত পাঠ্যপুস্তক প্রয়োজনে শিক্ষার্থীদের সামৰ্থ্য, প্রবণতা ও পূর্ব অভিজ্ঞতা গুরুত্বে সংজ্ঞা দিবেন্তো করা হয়েছে। পাঠ্যপুস্তকগুলোর বিষয় নির্বাচন ও উপস্থিতি গুণের ক্ষেত্ৰে শিক্ষার্থীর সুজনশীল প্রতিভাত বিকাশ সাধনের দিকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে শিখনফল শুরু করে শিক্ষার্থীর অর্জিতব্য জ্ঞানের ইঙ্গিত প্রদান করা হয়েছে এবং বিচিত্র কাজ, সূজনশীল পৃষ্ঠা ও অন্যান্য পৃষ্ঠা সহযোজন করে মূল্যায়নকে সূজনশীল করা হয়েছে।

বিশ্বের চাইদিন, দ্ব্যুত্কৃত উন্নতি, পরিবেশ ও কর্মসংহারের দিকে লাঙ রেখে রাসায়ন-এর বিষয়বস্তু নির্বাচন করা হয়েছে। দৈনন্দিন জীবনে রাসায়নের প্রযোগ, হাতে-কাহামে কাজ, রাসায়ন পরিক্রিয়া, পরিবেশ দৃষ্টি ইত্যাদি বিষয় বিকেন্দর রেখে পাঠ্যপুস্তকটি প্রয়োগ করা হয়েছে। বানানের ক্ষেত্ৰে অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাত্মিক কৃত্ক প্রৌৢীত বানানরীতি।

একবিংশ শতকের আঙীকার ও প্রত্যাকে সামনে রেখে পরিমার্জিত শিক্ষাক্রমের আলোকে পাঠ্যপুস্তক কঠি রচিত হয়েছে। শিক্ষার্থী উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর তিস্তিতে পাঠ্যপুস্তক ক রচিত হয়। সম্পত্তি মৌলিক মূল্যায়ন ও প্রাই আঁট কাৰ্যকৰীমের মাধ্যমে সংশোধন ও পরিমার্জন করে পাঠ্যপুস্তক কঠিকে ত্রাটিমুক্ত করা হয়েছে- যার প্রতিফলন বইটির বর্তমান সহক রাখে পাওয়া যাবে।

পাঠ্যপুস্তক কঠি রচনা, সম্পাদনা, সূজনশীল প্রশ্ন ও কৰ্ম-অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে হাঁসী আত্মিকতাবে মেরা ও শুম দিয়েছেন, তাদের জনাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তক কঠি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পঞ্চ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত কৰাবে বলে আশা কৰি।

প্রকেসর নারায়ণ চন্দ্ৰ সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষার্থম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়বস্তু	পৃষ্ঠা
প্রথম	রাসায়নের ধারণা	১-১৩
দ্বিতীয়	পদার্থের অক্ষরা	১৪-২৫
তৃতীয়	পদার্থের গঠন	২৬-৪০
চতুর্থ	পর্যায় সারণি	৪১-৫২
পঞ্চম	রাসায়নিক বৃক্ষণ	৫৩-৭০
ষষ্ঠি	মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা	৭১-৮৫
সপ্তম	রাসায়নিক বিক্রিয়া	৮৬-১০৫
অষ্টম	রাসায়ন ও শক্তি	১০৬-১২৮
নবম	এসিড-ফাইল সমতা	১২৯-১৫১
দশম	খনিজ সম্পদ: ধাতু-অধাতু	১৫২-১৬৯
একাদশ	খনিজ সম্পদ-জীবাশ্ম	১৭০-১৮৮
দ্বাদশ	আমাদের জীবনে রাসায়ন	১৮৯-২০৭

প্রথম অধ্যায়

রসায়নের ধারণা

বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার মধ্যে রসায়ন অন্তর্ভুক্ত। রসায়নকে জীবনের জন্য বিজ্ঞান বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে রসায়ন চর্চার মাত্রা বেড়েছে। প্রাচীন আগ্রহের সময়ে রসায়ন চর্চা বর্তমানের রসায়ন শিল্পকে জন্ম দিয়েছে। কারণ রসায়নের বিষয়টি ও পরিবেশের কল্যাণে রসায়ন সর্বোচ্চ তা সবার জন্ম দরকার, যাতে আমরা দৈনন্দিন জীবনে রসায়নের জ্ঞান ব্যবহার করে উপস্থৃত হতে পারি। এ অধ্যায়ে রসায়নের পরিচিতি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে রসায়নের বিষয়টি, রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতির সাধারণ ধারণা, রাসায়নিক প্রযোগের সর্বেক্ষণ ও ব্যবহারের মূলিক ইত্যাদির একটি সহজ চিত্র তুলে ধরা হয়েছে।



বালিক থেকে – প্রাচীনকালের (আগ্রহের) রসায়নশাস্ত্র, আধুনিক রসায়নশাস্ত্র এবং রাসায়নিক শিল্প - কল্পবিদ্যা।

এই অধ্যায় পাঠ্ট শেখে আমরা—

- (১) রসায়নের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (২) রসায়নের ক্ষেত্রে আগ্রহ চিহ্নিত করতে পারব।
- (৩) রসায়নের সাথে বিজ্ঞানের অন্য শাখাগুলোর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৪) রসায়ন পাঠ্টের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৫) রসায়নে অনুসন্ধান ও গবেষণা প্রক্রিয়ার কর্মনা করতে পারব।
- (৬) বিভিন্ন ধরনের অনুসন্ধানন্মূলক কাজের পরিকল্পনা প্রস্তুত করতে পারব।
- (৭) রসায়নে ব্যবহারিক কাজের সময় প্রয়োজনীয় সতর্কতা ক্ষেত্রে ন করতে পারব।
- (৮) প্রকৃতি ও বাস্তব জীবনের ঘটনাবলি রসায়নের দৃষ্টিতে ব্যাখ্যা করতে আগ্রহ প্রদর্শন করব।

১.১ রসায়ন পরিচিতি

রসায়ন প্রাচীন ও প্রধান বিজ্ঞানগুলোর অন্যতম। রসায়নে নানা ধরনের পরিবর্তন ঘেরন- সৃষ্টি, ধরণ, বৃদ্ধি, বৃপ্তির, উৎপাদন ইত্যাদির আলোচনা করা হয়। রসায়নের চর্চা কয়েক সহস্রাব্দী থেকে হয়ে আসছে। তারতবর্তে প্রায় 5000 বছর পূর্বেই কাণ্ডকে আকর্ষণীয় করে তুলতে রংয়ের ব্যবহার শুরু হয়েছিল। মানুব ধৰ্ম অঞ্চ , স্তু ও তাক এ তৈরি করেছিল বহুকাল আগেই। প্রাচীন সভ্যতায় রসায়ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে খনিজ থেকে মৃত্যুবান ধাতু ঘেরন- বর্ণ, ঝোপা, সিসা প্রভৃতি আহরণ করা হতো। প্রাচীন কাল থেকে মানুব স্বর্গ আহরণ করে, যা অভিজ্ঞত ও মৃত্যুবান ধাতু হিসেবে আজও সমর্পণ। প্রাচীন ও মধ্যামুরীয় রসায়ন চর্চা “আল-কেমি” (Alchemy) নামে পরিচিত। আল-কেমি শব্দটি আরবি “আল-কিমিয়া” থেকে উদ্ভৃত, যা দিয়ে মিশ্রণীয় সভ্যতাকে বুঝানো হতো। প্রাচীন মিশ্রণীয় সভ্যতা রসায়ন চর্চার মাধ্যমে মানুবের চাহিদা বৃক্ষাশে মেটাতে সক্ষম হয়েছিল। শিল্প-কর্মসূচার তেল, চিনি, কাগজ, কলম, উৎপন্নত, কাপড়, শ্যাম্প, সাবান, রড-সিমেট্ থেকে শুরু করে ব্যবহার্য অনেক সামৰ্থ্য তৈরিতে রসায়নের অবদান রয়েছে।

মজার ব্যাপার হলো, বর্তমান যুগে রসায়নের পরিচিতি শুধুমাত্র শিল্প-কারখানা, পরীক্ষাগার বা গবেষণাগারের কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ নয়। যদি আমরা চারপাশের ঘটে যাওয়া ঘটনাকে লক্ষ করি, তাহলে দেখতে পাব যে, সর্বকেই রসায়নের উপরিত তিনিই তিনি রয়েছে। উদাহরণ হিসেবে ছবি-১.১-এ কিছু ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

ছবি-১.১ : রসায়নের উপরিতি

বিষয়	বিশ্বেষণ
আম পেকে হচ্ছুন বর্ণ ধরণ	১.২ রাসায়নিক পদার্থ। আমের বর্ণ হলুদে রূপাত্তর- আমের মধ্যে জীববাসায়নিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে হচ্ছুন বর্ধনারী নতুন মৌসেম সৃষ্টিকেই বুঝায়।
সোহায় মরিচা ধরা	সোহা শক্ত, কিন্তু মরিচা তঙ্গুর। বিশুল্প সোহা জলীয়বাসের উপরিত তিতে বায়ুর অঙ্গিজনের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে সোহায় অঙ্গিজ নামক পদার্থে পরিণত হয়, যা সাধারণতাবে মরিচা নামে পরিচিত।
কাঠ, কেরেপিন, প্রাকৃতিক গ্যাস বা মোমে আপুন ছাঁচানো	উল্লেখিত বৃক্ষ গুলো মূলত কার্বনের মৌগ দিয়ে গঠিত, যেমন- কাঠ হলো প্রধানত সেলুজেজ, প্রাকৃতিক গ্যাস হলো প্রধানত মিথেন এবং মোম হলো কার্বন ও হাইড্রোজেনের মৌগ। এগুলোতে আপুন ছাঁচানোর অর্থ প্রক্রিয়কেই কার্বন মৌগের দহন, যা এক ধরনের রাসায়নিক বিক্রিয়া। এর ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস, অণীয়বাস্ত ও তাপের উৎপাদন হচ্ছে।

এবার তোমরা শিক্ষকের সহায়তায় তিনজন করে দল গঠন কর। প্রত্যেক দল পৃথকভাবে কয়েকটি বিষয় নিয়ে তাবো
বেখানে রসায়ন উপরিতি ব্যাখ্যাপ্রয়োগ কর। তারপর প্রত্যেক দল নিজস্ব তাবনা থেকে যে কোনো তিনটি বিষয়ে রসায়ন
উপরিতি ব্যাখ্যাসহ ছবি-১.২-এ উল্লেখ কর।

ଛକ-୧.୨ : ଦଲଗତଭାବେ ତିନାଟି ଘଟନାଯି ରସାୟନରେ ଉପହିତ ବ୍ୟାଖ୍ୟାସହ ବର୍ଣ୍ଣନା କର :

ବିଷୟ	ବିଶ୍ଳେଷণ

ତାହାଙ୍କେ ଏଟା ସହଜେ ଅନୁମାନ କରା ଯାଯା ଯେ, ଆମାଦେର ପରିବେଶେ ଘଟେ ଯାଇଥା ବିଭିନ୍ନ ପରିବର୍ତ୍ତନେର ସାଥେ ରସାୟନ କୋନୋ ନା କୋନୋତାବେ ସମ୍ବ୍ଲିପ୍ତ । ରାନ୍ଧାର ମାଧ୍ୟମେ ଖାଦ୍ୟରେ ଦ୍ୱାଦେର ତିନୁତା ସୃଷ୍ଟିକେ ଏକ ଧରନେର ରସାୟନ ବଳା ଯେତେ ପାରେ । ମୋଟକ୍ଷର୍ଷା, ପ୍ରାଚୀନ ସତ୍ୟତା ଥିବେ ଆଧୁନିକ ସ୍ଥଳେ ରସାୟନରେ ସ୍ଵରିତ୍ୟମଣ, ସମାଜରେ ତଥା ବିଜ୍ଞାନେର ପାଇଁ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟମାନ ।

୧.୨ ରସାୟନର ପରିଧି

ରସାୟନରେ ବିଶ୍ଵାସିତ ବ୍ୟାପକ, ଯା ମାନୁଷେର ସେବାଯ ନିଯୋଜିତ । ରସାୟନରେ ଚର୍ଚା ସମରୋହ ସାଥେ ଝରମବର୍ତ୍ତମାନ । ଚଳ ଏବାର ଆମାଦେର ଜୀବନେ ରସାୟନର ବ୍ୟବହାର ବିବେଚନା କରି । ତୁମି ଜୋରେ ଏକଟା ନିଃଶ୍ଵାସ ନିଯେ ଘୂମ ଥେବେ ଜେଣେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ଦୀନତ ତ୍ରାଶ କରେ ପାଣି ଦିଯେ ହାତମୁଖ ଧୂରେ ନିଲେ । ଏକଟୁ ତେଜାଜାତିଆ ଜିନିଗ ହାତମୁଖେ ମେଖେ, ଚିରୁଣି ଦିଯେ ଚଳ ଔଚିଡ଼ିଯେ ଟୈବିଲେ ପଡ଼ିଲେ ବସିଲେ । ଲାଲ ମଲାଟେର ବାହି ସ୍କୁଲେ ଦେଖିଲେ ସାଦା କାଗଜେ କାଳୋ କାଳିର ଅକ୍ଷରେ ଲେଖା— ଏର ସବ କିଛିତ୍ତେଇ ରସାୟନ ରହେଛେ । କିଛିକଣ ପଡ଼ାର ପର ପେଣିଲ ବା କଳମ ଦିଯେ ଖାତାଯ ପ୍ରାଣେର ଉତ୍ତର ଲିଖିଲେ । ତାରପର ଖାଦ୍ୟର ବେଳେ ତୋମାର କୁଟ୍ଟେର ଇଟିନିଯକମ ଦେବନ— ସାଦା-ଶାର୍ଟ ଓ ଶୀଲ-ପାର୍ଟ୍‌ଟ ପରେ କୁଟ୍ଟେ ପରେ । ଯାତ୍ରାର ପଥେ ଚୋଥେ ପଡ଼ିଲ ଏକବନ ଲୋକ ବାଗାନେ ବା ଫେରେ ତାର ବ୍ୟବହାର କରାଇଛନ । ଏକଟୁ ପରେ ଲକ୍ଷ କରାଲେ, ଧୈର୍ଯ୍ୟା ଉଡ଼ିଯେ ଏକଟା ମୋଟରସାଇକେଳ ତୋମାର ପାଶ ଦିଯେ ଚଲେ ଗେଲ । ଏସବେର ମଧ୍ୟେ ଓ ରାଯେଛେ ରସାୟନ ।

ଏବାର ଛକ-୧.୩ - ଏ ବ୍ୟବହାର୍ ଜିନିସଙ୍କୁଳେର ମଧ୍ୟେ ରସାୟନରେ ଉପହିତ ତି ବିବେଚନା କର ।

ছক ১.৩ : রসায়নের পরিষি বিবেচনার উদ্দেশ্য

ক্ষেত্র	উপাদান	উৎস
প্রশ্নামে পৃষ্ঠাত বায়ু	প্রধানত অভিজেন	প্রকৃতি, বায়ু
বাশ, চিহ্নিন, কৃতিম রং, কাগজ, খাতা, কাদি, পেট্রিল, কলম	বিভিন্ন রাসায়নিক ঘোষের সময়সূচী পরিষিত	শিল্প-কারখানার বিভিন্ন পদার্থের রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে তৈরি করা হয়।
খাবারের পানি	বিষেক পানি হাইড্রোজেন ও অভিজেন পরমাণু ছাঁচা পরিষিত। খাবারের পানিতে অন্যান্য ঘনিঞ্চ লবণণও থাকে	পানি প্রকৃতিতে থাকে, যেমন- নদী, নালা, খাল, বিল, সান্দের, ঝুঁটি, বরুনা ইত্যাদি।
খাবার	শেতসার, আমিয়, চর্বি সবাই জৈব যৌগ এবং বিভিন্ন কানিং পদার্থ	উত্তিসূ ও পাণী বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদন ও সংস্করণ করে। খাবার খেলে আমাদের শরীরে বিশেক প্রতিক্রিয়া থাকে। এতে মেহের বৃক্ষ ঘটে এবং আমরা শক্তি পাই।
শার্ট ও প্লাস্ট	জৈব যৌগ ও তত্ত্ব-এর সময়সূচী পরিষিত	রসায়নিক বিভিন্নার মাধ্যমে বিভিন্ন যৌগ থেকে তৈরি কৃতিম তত্ত্ব বা প্রকৃতিক তত্ত্ব-এর সাথে রঞ্জকের সময়সূচী টেক্সটাইল-ফেরিকস শিল্পে পোশাক তৈরি করা হয়।
সার	অভিজেন, নাইট্রোজেন, কার্বন, ফসফরাস ইত্যাদি এবং বিভিন্ন রাসায়নিক ঘোষের সময়সূচী তৈরি	শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বিভিন্নার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। রাসায়নিক সার মাটিতে উত্তিসূর পৃষ্ঠা প্রদান করে।
মোটরসাইকেল ও এর চলার শক্তি	বিভিন্ন ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি সিলে তৈরি নামা বস্তাশের সময়সূচী নির্মিত; পেট্রোলিয়াম (জ্বালানি) দহনের মাধ্যমে মোটরসাইকেল চলার শক্তি অর্জন করে।	রাসায়নিক পদ্ধতি ব্যবহার করে আকরিক থেকে ধাতব পদার্থ আহরিত হয়। প্লাস্টিক, শিল্প-কারখানার রাসায়নিক বিভিন্নার মাধ্যমে তৈরি করা হয়। পেট্রোলিয়ামের দহন হলো- রাসায়নিক বিভিন্না।

চিত্র-১.১ : প্রদত্ত ছবিগুলো দেখে এবং ঘটনাগুলো ভালোভাবে বেয়াল কর। উপস্থিত বিষয়গুলো থেকে ব্যবহৃত বিভিন্ন বস্তুর সাথে রসায়নের সংশ্লিষ্টতার আলোকে নিচের ছক (ছক- ১.৪) পূরণ কর এবং রসায়নের পরিষি নিয়ে অসম্পূর্ণ ব্যবহৃত গূর্চ কর।



চিত্র-১.১. খনের জমিতে সেচ দেওয়া হচ্ছে, বনে আঙুল জলছে, ও বোন ভাইকে ষষ্ঠ খাওয়াচ্ছে।

ଛକ-୧.୪ : ତୋମରା ନିଜେରୀ ପୂରଣ କର :

ବନ୍ତୁ	ଉପାଦାନ	ଉତ୍ସ
ରସାୟନ ମାନ୍ୟରେ ଚାହିଦା ଯେମନ-.....,,,,		
ଯୋଗନେ ରସାୟନ ସାର୍ଵକଣିକଭାବେ ନିଯୋଜିତ ।		

୧.୩ ରସାୟନେର ସାଥେ ବିଜ୍ଞାନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖାର ସମ୍ବନ୍ଧ

ଆମରା ଜୀବିତରେ ପଡ଼େଇ ସେ, ରସାୟନ ହୋଇଥାନ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଆମରା ଅନ୍ୟତମ । ରସାୟନେର ସାଥେ ବିଜ୍ଞାନେର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶାଖା ଯେମନ- ଗପିତ, ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନ, ଜୀବବିଜ୍ଞାନ, ପରିବେଳେଜୀଯାନ, ଭୃତ୍ୱବିଜ୍ଞାନ ଇତ୍ୟାଦିର ବିଶେଷ ଯୋଗସ୍ଫୂର ରହେଛେ । ମୋଟକ୍ଷେତ୍ରା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନମୂଳ ଯେମନଭାବେ ରସାୟନେର ଉପର ନିର୍ଭରୀଳ, ତେମନଭାବେ ରସାୟନେର ଅନେକ ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥାନାନ ବା ତଣ୍ଡିଆ ଧରଣା ଅନ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନେର ସାହାଯ୍ୟ ନିଯୋଇଁ ବରାତେ ହୁଏ ।

ତୋମରା ଜୀବିତରେ ପଡ଼େଇ ସେ, ସତ୍ୟକ୍ରତାବେ ସମୟ ପାଶିକଲେର ଖାଦ୍ୟର ଯୋଗନଦାତା ଉତ୍ସିଦ । ଉତ୍ସିଦ 'ସାଲୋକ ସଂଶୋଭ' (photosynthesis) ନାମକ ଜୀବ-ରସାୟନିକ ପ୍ରକିମାର ମାଧ୍ୟମେ ନିଜ ଦେହେ ଖାଦ୍ୟ ସଂଶୋଭ କରେ, ଯା ଆମରା ଖାଦ୍ୟ ହିସେବେ ଥିଥିବା କରି । ଆମରା ଜୀବେର ଦେହ ବିତିନ୍ତି ଜଟିଳ ଅଧି ଯେମନ- ପ୍ରୋଟିନ, ଚାର୍ଟି, କ୍ୟାଲସିଯାମେର ମୌଗ, ଡିଏନ୍‌ଆର୍ (DNA) ବ୍ୟକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ । ଜୀବେର ଜ୍ଞମ ଓ ବୃଦ୍ଧି ଜୀବ-ରସାୟନିକ ପ୍ରକିମାର ମାଧ୍ୟମେଇ ସାଧିତ ହୁଏ, ଯା ଜୀବବିଜ୍ଞାନେର ବିଷୟ ।

ଆମୁନିକକାଳେ ବିଜ୍ଞାନେର ଅବଦାନ ବଲେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟାକ୍ ପିନ୍ଧୁଏ, ଚାମ୍ପ କ, କମ୍ପିଟଟାର ଓ ବିତିନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିଙ୍କ୍-ଏର ତତ୍ତ୍ଵ, ଉତ୍ୟାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରର ଆଳୋଚନା ପଦାର୍ଥବିଜ୍ଞାନେ କରା ହୁଏ । ଆମରା ସିଦ୍ଧ କରି ତାହାରେ ଦେବତାତେ ପାଇଁ ସେ, ପଦାର୍ଥର ବିତିନ୍ତି ରସାୟନିକ ପୁଣାବଳିର ନମ୍ବର ଯା ଘଟିଯେଇ ଏଗବ ବର୍ଷ ର ସୃଷ୍ଟି । ଏଥାନେ ଇଲ୍‌ମହାରଙ୍ଗମ ରୂପ ବିଦ୍ୟାତରେ ଉତ୍ୟାଦନ ଓ ବିଭାଗକେ ବିବଚେନା କରା ଯେତେ ପାରେ । ତେଳ, ଗ୍ୟାସ, କରାଳୀ ପୁଡ଼ିଯେ ଅର୍ଥାତ୍ ରସାୟନିକ ବିକିର୍ଣ୍ଣ ଘଟିଯେ ଉତ୍ୟାଦିତ ତାପ ଥେବେ ବିନ୍ଦୁଏ ଉତ୍ୟାଦନ କରା ହୁଏ ଏବଂ ତା ଧାତବ ତାରେର (ଯେମନ- ତାମା) ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସବାହେର ମାଧ୍ୟମେ ସାରବରାହ କରା ହୁଏ । କମ୍ପିଟଟାର ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନିଙ୍କ୍-ଏର ବିତିନ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ରାଶ୍ଵରି ଯେମନ- ସିଟି, ମେମୋରି ଡିଫ୍ରେଂସି, ମନିଟର ଥାତୋକଟିର ପୁଣାବଳି ଓ ବିତିନ୍ତି ପଦାର୍ଥରେ

রাসায়নিক ধর্মের সময় য় ঘটিয়ে উক্ত বস্তু গুলো তৈরি করা হয়। অপরদিকে বলা হয়ে থাকে যে, ধৰ্মতুল্য অব্যবহৃত কণার (তামা) জন্ম আছে, তার দিয়ে বেশি পরিমাণ তামা ইতিমধ্যেই কম্পিউটার ও বিভিন্ন ইলেক্ট্রনিক্স তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে। এভাবে তামার ব্যবহার হলে তা এক সময় ফুরিয়ে যাবে। তাছাড়াও নষ্ট হয়ে যাওয়া এসব বস্তু ক্ষে দিনে দিনে বাড়তে থাকবে এবং আমাদের পরিবেশকে ক্ষতি করবে। তাইলে কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেক্ট্রনিক্স নষ্ট হয়ে গেলে, ঐ সব বস্তু ক্ষে থেকে তামা পুনর্ব্যবহার করা জরুরি। সেইজন্যে রসায়ন চর্চার মাধ্যমেই সম্ভব।

অন্যদিকে, উচ্চিদ ও থার্মিয় মৃত্যুর পর দেহের গচন হয় এবং নানা অগুঝীৰ প্রক্রিয়াৰ ফলে মাটিৰ সাথে মিশে যায়। স্কুলৰ্গৰে বিশেষিত তাপ ও চারেৰ প্রতিবে মাটিতে মিশে যাওয়া পদাৰ্থৰ আৱে রাসায়নিক পরিবৰ্তন হয়। ফলে বিভিন্ন খনিজ পদাৰ্থ যেমন— পেট্রোলিয়াম, কয়লা, ধ্বাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদিতে পরিণত হয়। বায়ুমণ্ডলীয় বিজ্ঞানেৰ ক্ষেত্ৰে ওজেনস্ট র ওজেনাস্ট র ক্ষয়ক্ষৰী গ্যাসসমূহ তিহিকৰণ রসায়নেৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ সাহায্যেই কৰা হয়।

এবাৰ অন্যান্য বিজ্ঞানেৰ উপৰ রসায়নেৰ নিৰ্ভৰশীলতা বিবেচনা কৰা যাবে পাৰে। গণিত বাবৰ্তীত রসায়ন বিজ্ঞানেৰ তত্ত্ব থদান কৰা বা তঙ্গীৰ জ্ঞানাৰ্থৰ অসম্ভৱ। রসায়নে হিসাব-নিৰ্বাশ, সূত্র প্ৰদান ও গণিতিক সম্পর্ক সহই তো গণিত। কোয়ান্টাম ম্যাবানিকস (quantum mechanics), বা মূলত গাণিতিক হিসাব-নিৰ্বাশ-এয় সাহায্যে পৱনামূল গঠন ব্যাখ্যা কৰে। অন্যদিকে, রসায়নেৰ বিভিন্ন পৰীক্ষণ বস্তু -নিৰ্কৱ। এসব বৎসে র মূলমীতি বা গীৰিঙ্গ মূলমীতি পদাৰ্থবিজ্ঞানেৰ উপৰ তিক্ষি কৰেই প্ৰতিষ্ঠিত। উপৰেৰ আলোচনা থেকে এটা বুৰা গোল যে, বিজ্ঞানেৰ বিভিন্ন শাখাৰ সাথে রসায়নেৰ বেঁচেস্ব রয়েছে।

১.৪ রসায়ন পাঠেৰ পুৱৰত্ত

আমৰা রসায়নেৰ পৰিধি পড়ে বুৰোছি যে, মানুৱেৰ মৌলিক চাহিদা যেমন— অনু, বষ্ঠ , বাসহ ন, চিকিৎসা ও শিক্ষাৰ উপকৰণ জোগানে রসায়ন সাৰ্বিকৰিকতাবে নিৰ্যাপ্তি। এখানে উল্লেখ যে, রাসায়নিক পদাৰ্থ মানেই ক্ষতিকৰক এমণ ধাৰণা সমাৱেৰ বিভিন্ন প্ৰেমিৰ মানুৱেৰ মধ্যে আছে, যা আলত।

আমৰা যা বাঞ্ছি, যেমন— তাত, ডাল, তেল, চিনি, লবণ, পানি এবং যা ব্যবহার কৰছি যেমন— সাৰান, ডিটারজেন্ট, শ্যাক্সু, পাউডৰ, ঔষধপত্ৰ ইত্যাদি সহই রাসায়নিক পদাৰ্থ।

কৃত্যকৰ্জে ব্যবহৃত সাৰ, কোটাৰাশক (insecticides) সহই রাসায়নিক দ্রব্যাদি। কোটাৰাশক ব্যবহারেৰ মাধ্যমে শস্যহানি থেকে শোকামাকড়েৰ কৰ্মক্ষম প্রতিক্রিয়া কৰা হয়। আমৰা মাণ তাড়াৰ জন্য কয়েল বা আ্যোৱাল (aerosols) ব্যবহার কৰাছি। সাৰান, ডিটারজেন্ট (detergents), শ্যাক্সু (shampoo) ইত্যাদি পৰিক ইঁৰ কৰাৰ কাজে ব্যবহার কৰি। আমাদেৱ শৰীৱ-দ্বাহ-৩ রক্ষাৰ ঔষধ যেমন— অ্যাস্টিৰোটিক (antibiotics), ডিটামিন (vitamins) সেৱন কৰি। পৌদৰ্বৰ্ধনেৰ জন্য বিভিন্ন ধৰনেৰ ধাৰুকৃতিৰ সামৰী যেমন— কাঁচা হলুদ, মেহেৰী এবং কৃতিম কসমেটিকস् (cosmetics) ও রং ব্যবহার কৰে থাকি। এছাড়াও বিভিন্ন ধৰনেৰ তেব্যৰ ঔষধপত্ৰ ও অন্যান্য সামৰী দ্বাহ-৩-ৰক্ষা ও পৌদৰ্বৰ্ধনেৰ নিমিষে থাহণ কৰাছি। কথনও কথনও অনভিজ্ঞ বা অসাধু ব্যক্তি বা প্ৰতিষ্ঠান এসব সামৰী ধৰুত ও সৱৰবাহ কৰে থাকে। মানুৱেৰ ক্ষতিৰ দিয়ে বিবেচনা না কৰে অথবা না বুনে অসাধুতাৰে মাছ, মাছে ইত্যাদিৰ পচনযোগে এবং ফলমূলৰ দ্রুত পৱিষ্ঠকতা আনায়নে বা পাকাতে নিমিষ রাসায়নিক মুবোৱ ব্যবহার হচ্ছে। একইভাবে খাবাৱৰকে আক্ৰমণীয় কৰে তুলতে নিমিষ ও খাবাৱৰ অনুপোৱেলী (non-food grade) রং ব্যবহার কৰা হচ্ছে।

ପ୍ରତିମାଜୀତ ଖାଦ୍ୟ ବିଶେଷ କରେ ଫଳେର ଛୁସ, ସାସ, କେକ, ବିଶୁଟ ଥାର୍ଡିତତେ ବେଶ ସମୟ ଧରେ ସଂରକ୍ଷଣର ଜନ୍ୟ ବିଜାରଟୋଟିଭ୍ସ (preservatives) ଦେଉୟା ହ୍ୟା। ବିଜାରଟୋଟିଭ୍ସ ହାଡ଼ା ସଂରକ୍ଷିତ ଖାଦ୍ୟ ସାହେର ଜନ୍ୟ ଝୁକିପୂର୍ଣ୍ଣ ହତେ ପାରେ ଠିକ୍‌ଇ, ବିଲ୍କୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକତାବେ ଅନେକ କେତୋଇ ଏସବ ଖାଦ୍ୟ ସର୍ବକ୍ଷଣେ ଅଧିକମାତ୍ରାୟ ନିଯିଷ୍ଟ ଓ ଖାବାରେର ଅନୁପରୋଷୀ ବିଜାରଟୋଟିଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରା ହାଚେ ।

ଅନାଦିକେ, ଛୁଲେ ଜାମ୍ବା ବରାର କାଜେ ବ୍ୟବହତ ତାପ— କାଠ ବା ଧାର୍କ୍ତିକ ଗ୍ୟାସ ପୁଡ଼ିଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ ବରା ହ୍ୟା, ବେଖାନେ ବାୟୁର ଅର୍ଜିଜେନ୍ ଓ କାଠ ବା ଧାର୍କ୍ତିକ ଗ୍ୟାସ ବିକ୍ରିଯା କରେ ତାପ, କର୍ବନ ଡ୍ୱାଇଅର୍ଟିଇଡ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଉପରେଥି, ଅତି ସ୍ଵର୍ଗ ପରିମାଳ ବାୟୁର ଉପର୍ହି ତିତେ କାଠ ବା ଧାର୍କ୍ତିକ ଗ୍ୟାସ ପୋଡ଼ାଲେ ହାହେର ଜନ୍ୟ ମାରାଅକ କ୍ଷତିକର କର୍ବନ ମନୋଅର୍ଟିଇଡ ନାମକ ଗ୍ୟାସର ତୈତିର ହତେ ପାରେ । ଏହାତ୍ରା କାଠ ଓ କ୍ୟାଲ୍ ପୋଡ଼ାଲେ କ୍ଷତିକରକ କର୍ବନ କରା (carbon particles) ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟା, ଯା ପାତ୍ରର ମିଶ୍ରମ ଜମଳେ ତାକେ ଆମରା ‘କାଣି’ ବଳେ ଥାକି । ଏକଇଭାବେ କଳ-କରାଖାନା ଓ ଯାନ୍ତି କଥ ଯାନବାହନ ଥେବେ ଥିତିନିୟତ କରିବନ ଡ୍ୱାଇଅର୍ଟିଇଡ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ମିତ ହାଚେ, ଯା ପରିବେଶର ଜନ୍ୟ ମାରାଅକ କ୍ଷତିକର ।

ଅଭିନିଷ୍ଠ ସାର, କିଟାନାଶକ, ସାବାନ, ଡିଟାରେଲେଟ୍, ଶ୍ୟାମ୍ବୁ ପ୍ରତି ମାଟିକେ ଏବଂ ନନ୍ଦୀ-ନାଳା ଓ ଖାଲ-ବିଲେର ପାନିକେ ଦୂଷିତ ବରାହେ । ମଶାର ବର୍ମେଲ ବା ଅୟାରୋସିପ୍ରେର ଦୌର୍ଯ୍ୟ ଆମରା ନିର୍ମଶ୍ଵରର ସାଥେ ଥିଥେ କରି । କୃତ୍ରିମ କମ୍ମୋଡ଼ିକ୍ରମ, ର୍ବ ଓ ତେଜର ଷ୍ଟ୍ୟଥ ବ୍ୟବହାର କରି, ଯା ରଙ୍ଗେର ମଧ୍ୟମେ ଆମାଦେର ଶରୀରର ତିତରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଳ୍ପ ପ୍ରୋହିତ ଯାହେ । ଅନାଦିକେ, ତାପ ବା ଶ୍ଵର୍ତ୍ତ ତୈତିର ସାଥେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବନ ଡ୍ୱାଇଅର୍ଟିଇଡ ବାୟୁର ସାଥେ ମିଶ୍ର ପରିବେଶର ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି କରାଇ ।

ଆମରା ଜାନି, ରାସାୟନିକ ସାରର ଅଭିନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବହାରେ ଗାଛେର କ୍ଷତି ହ୍ୟା ବା ଗାଢ଼ ମରେ ଯାଇ । ମାତ୍ରାତିରିକ୍ତ ଔଷଧ ଦେବନେ ମନ୍ୟରେ ମୁହଁଓ ହେତେ ପାରେ । ତାହେ ଏଠା ପରିକି ରେ ଯେ, ତାଳେ ଧାକନ ଜନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ପରିମିତ ବ୍ୟବହାର ଅତ୍ୟାଳ୍ପ ଭରୁଅ । ତା ଏକମାତ୍ର ରାସାୟନ ସମ୍ପର୍କେ ଶୁଷ୍କଟ ଜାନାଇ ନିଶ୍ଚିତ କରାତେ ପାରେ । ଅପରଦିକେ, ରାସାୟନ ପାତ୍ରର ମଧ୍ୟମେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷତିକରକ ଦିକ ଓ ଝୁକି ସମ୍ପର୍କେ ଜାନାଇନ ସନ୍ତ୍ର, ଯା ଆମାଦେରେ ସଚେତନ ନାଲାଗିକ ହିସେବେ ଗଡ଼େ ତୁଳେ ପାରେ । ଏଇ ପାଶାପାଶି ଆମରା ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାରକରି ଏବଂ ପ୍ରତି ତକରି ଉତ୍ସର୍ଗ ରକ୍ଷଣ ପୁରୁତ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମକା ରାଖିବେ ପାରି । ତାହେ ଏଠା ଶପଟ ଯେ, ଥାତେବେଳେ ରାସାୟନ ସମ୍ପର୍କେ ଜାନ ଥାକି ଅଣ୍ଟିବ ଭରୁଅ ।


୧.୫ ରାସାୟନେ ଅନୁମର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକ୍ରିୟା

କୋଣୋ ବିଷୟ ସମ୍ବନ୍ଧ ଜିଜ୍ଞାସା ଅନୁମର୍ଦ୍ଧନର ବୁଝ ନେଇ ଏବଂ ଅନୁମର୍ଦ୍ଧନ ଥେବେଇ ଗବେଷଣା ଜନ୍ମ । ଯେମନ— ପାନି ସମ୍ପର୍କେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥିଲୁ ହ୍ୟା, ଏଠା କୀ? ତାହେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଧ୍ୱାନି ହେବେ, ପାନି କୋଥାରେ ବେଳାଯା ପାଓରା ଯାଇଅ? ନିଚ୍ଚାଇେ ଏଇ ପରେ ଯେ ପ୍ରଶ୍ନାଟିର ଉତ୍ସେ ହେବେ, ପାନି କୋଥାରେ ପାଓରା ଯାଇଅ? ତା ହେଲେ— ପାନି କୀ ଦିନେ ଗଠିତ? ପାନି ସମ୍ପର୍କେ ପ୍ରଥମ ଜିଜ୍ଞାସାଟି, ବିତ୍ତିଯାଟିର ଜନ୍ୟ ଦିଯିରେ— ପାନି କୋଥାରେ ପାଓରା ଯାଇଅ? ଏତୋଟି ଅନୁମର୍ଦ୍ଧନର ମାଧ୍ୟମେ ଜାନା ସନ୍ତ୍ର ଯେ ପାନିର ଉତ୍ସ ନନ୍ଦୀ, ସାଗର, ବୃଦ୍ଧି, କରନା ଇତ୍ୟାଦି । ଆର ପାନିତେ କୀ କି ଆହେ, ତାର ଜନ୍ୟ ଗବେଷଣା ପ୍ରୋତ୍ସହନ । ଏତାବେ ଆରା ପରିଜ୍ଞାନ ଜନ୍ମାବେ— ନନ୍ଦୀର ଓ ସାମାରେ ପାନିତେ କୀ କି ଥାକେ? ଆମରା ଜାନି ସାଗରେର ପାନି ଲବଧାତ, ତାହେ ପରେ ଧ୍ୱାନି ହେତେ ପାରେ, ସାଗରେ ପାନି ଥେବେ କିତାବେ ସୁପ୍ରେସ ପାନି ପାଓରା ଯେତେ ପାରେ? ଏଠା ଶପଟ ହେଲେ ଯେ, ଏତାବେଇ କୋନୋ ବିଦ୍ୟାରେ ଉତ୍ସର ଅନୁମର୍ଦ୍ଧନ ଓ ଗବେଷଣା ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଏବଂ ତା ଗାଛେର ମତୋ ଶାରୀ-ପ୍ରଶାରୀ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଭ କରେ ।

নিম্নে অনুস্মরণ ও গবেষণা কাজের বিভিন্ন ধাপসমূহের আলোচনা করা হলো।

অনুস্মরণ ও গবেষণা থ্রিস্টার থথম ধাপ হলো— বিষয়বস্তু নির্ধারণ বা সমস্যা চিহ্নিত করা। বিষয়বস্তু নির্ধারণ গবেষকার একটি পুরুষপূর্ণ ধাপ। সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বা সমাজ ও মানবসম্মানে দরকার বা তথ্যতে দরকার হতে পারে— এমন চিন্তা করে অনুস্মরণ ও গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণ করা হয়। যেমন— পৃথিবীতে সূপেয় পানির মান্যাত্মক সংস্করণ, পরিস্থিতির আমাদের দেশে ততটা বুজা যায় না। তাহলে সূপেয় পানির অনুস্মরণ করা এবং পানির অন্যান্য উৎস থেকে সূপেয় পানি পাওয়ার জন্য গবেষণা একটি পুরুষপূর্ণ বিষয় বটে। অন্যদিকে, পৃথিবীতে বিনিজ জ্বালানি (fossil fuels) বেমন— দ্রাবৃত্তিক গ্যাস, কয়লা, পেট্রোলিয়াম ইত্যাদির মছুদ করে আসছে এবং বলা হয় যে, আগামী একশ বছরে তা ফুরিয়ে যাবে। তথ্যতের কথা বিবেচনা করে বিষয় জ্বালানির অনুস্মরণ ও এ বিষয়ে গবেষণা একটি অতীব পুরুষপূর্ণ বিষয়।

গবেষণার বিষয়বস্তু নির্ধারণের সময় পরিবেশ, সামাজিক আচার ও ধর্মীয় অনুভূতির কথাও বিবেচনা করা হয়। অনুস্মরণের বিষয়বস্তু ঠিক হলে, অনুস্মরণ কাজকে সফল করার জন্য পরিকল্পনা ধ্রুবযন, অনুমিত সিদ্ধান্ত গঠন ও পরীক্ষণ করা হয়। বিষয়বস্তু সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষণের জন্য রাসায়নিক ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ, পরীক্ষণের মাধ্যমে ধাত্র তথ্য-উপাস্ত (data) সংগ্রহ, বিশ্লেষণ (analysis) ও ব্যাখ্যা (explanation) প্রদান এবং ফলাফল ধাত্রণ ও অনুস্মরণ কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট।

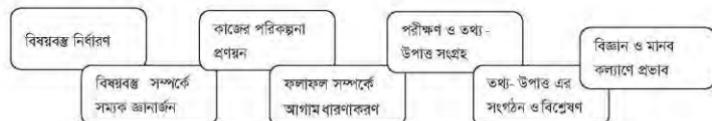

ছক- ১.৫ : অনুস্মরণ ও গবেষণা প্রক্রিয়া প্রতিমূর্তি ধাপসমূহ।

ঢিতীয় ধাপটি হলো— বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন করা। অনুস্মরণ ও গবেষণার ফলে উদ্ভাবিত বস্তু মানবসম্মান বাস্তীত আর কেবল কোন কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, ধ্রোজনীয় পরীক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পদাৰ্থ হাত্য ও পরিবেশের কী ক্ষতি করতে পারে, অনুস্মরণ ও গবেষণার বিভিন্ন ধাপের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সম্পর্কে পরীক্ষণ সময় যে কেবলো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিহিত তি সামান দেয়ার মতো যথেষ্ট জ্ঞানার্জন ও দক্ষতা আবশ্যিক। বিষয়বস্তু ও বিষয়বস্তু র উপর পরীক্ষণ সহজাত পূর্বে প্রকাশিত বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক তথ্য সংগ্রহ করা অনুস্মরণের কাজের প্রথম শর্ত। যেমন— আমরা সাইটিক এসিডব্যুক্ট ফলের অনুস্মরণ করতে চাই। তাহলে কেবল—জাতীয় ফলে সাইটিক এসিড খাবতে পারে তার ধারণা বইপত্রে বা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানালো (scientific journals) প্রকাশিত তথ্য থেকে জানতে হবে। সাথে সাথে সাইটিক এসিড নামক পদাৰ্থটি সংজ্ঞায় কী কী পরীক্ষণ মাধ্যমে শনাক্ত করা বেতে পারে, সে তথ্যও সংজ্ঞায় করতে হবে। ধাত্র তথ্যের তিনিটি অনুমিত সিদ্ধান্ত (hypothesis) গঠন করতে হবে। কোন কোন ফলগুলোতে সাইটিক এসিড থাকতে পারে এবং কোন কোন পরীক্ষা দ্বারা সাইটিক এসিড (citric acid) শনাক্ত করা যায় তা নির্ধারণ করা পরিকল্পনার অঙ্গ। পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় অবশ্যই মাধ্যম রাখতে হবে, মৃত্যুত্তম কোন কোন পরীক্ষা না করলে সাইটিক এসিডের শনাক্তকরণ পূর্ণাঙ্গ হবে না এবং চিহ্নিত পরীক্ষাপদ্ধতিগুলো থেকে বাছাইপূর্বক সেচুলোই বিবেচনায় নেয়া উচিত কেবলোর ধ্রোজনীয় উপকরণ সংজ্ঞাত্য ও পরিবেশব্যবস্থ।

କାଜେର ପରିବର୍କନା ପ୍ରଗତିନ କରା ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭାର ତୃତୀୟ ଧାପ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବର୍କ ସମ୍ଯକ ଜ୍ଞାନ ଓ ଅନୁମିତ ଶିଳ୍ପାଂଶ୍ଚ ପଠିନ କାଜେର ପରିବର୍କନା ପ୍ରଗତିନକେ ସହଜତର କରେ । ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭାର ସୁଦିଶାର୍ଥେ ପରିବର୍କନା ପ୍ରଗତିନ ଏଲୋମେଲୋ ତାବେ ନା କରେ ଭାବାନୁମୂଳରେ କରା ବାହିନୀୟ । ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ କାଜେର ଧରଣା ଛାଡ଼ା ପରେର କାଜ ଶୁରୁ ବା କାଜେର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ଯାବେ ନା ସୋଟିକେ ଆପେ ଦେଇସ ପରେର କାଜଟି ପରିବର୍କନାଯ ଦେଓୟା ହୁଏ ।

ଗବେଷଣା ପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଫଳାଫଳ ସମ୍ବର୍କ ଆଗାମ ଧରଣା କରା ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭାର ଆରେକଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଧାପ । କେନୋ ପରିକଳ୍ପନେର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବର୍କ ଆପେଇଁ ଧରଣା ଧାରନେ ପ୍ରାତି ଫଳାଫଳ ନିଯେ ଅଥବା କୌନ୍ତହଳ ସୃଜି ହେ ନା, ତାତେ କରେ କାଜେର ପରେ ଧାପଟିଟିରେ ଅଧିସ ହେଉୟା ମୁଣ୍ଡ ଓ ସହଜ ହେ । ଏହାଡ଼ାର ଫଳାଫଳ ସମ୍ବର୍କ ଆଗାମ ଧରଣା କରନେ ପାରନେ କାଜେର ପରିବର୍କନା ପ୍ରଗତାନେ ସୁବିଧା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ କେନୋ କାଜେର ଫଳାଫଳରେ ଉପର ତିଥି କରେ ପରେର କାଜଟିର ପରିବର୍କନା କେମନ ହେଉୟା ଉଚିତ ମେ ସମ୍ବର୍କଧୀର ଧରଣା ପାଇୟା ଯାଏ ।

ରାସାୟନି ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭା ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରେଇ ପରିକଳ୍ପନିର୍ଭର, ତବେ କେନୋ କୋନୋ କେତ୍ରେ ପରିକଳ୍ପନର ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନମାଲାର ମାଧ୍ୟମେ ତଥ୍ୟ-ଉପାତ୍ମ ସହାୟ କରା ଯାଏ । ପରିକଳ୍ପ ଓ ତଥ୍ୟ-ଉପାତ୍ମ ସରଗ୍ରହ ସରଗ୍ରହ ସହିତେକେ ପରିବର୍ତ୍ତ ମନେ କରା ହୁଏ । ଯାତେ କରେ ଧାତ୍ର ତଥ୍ୟ-ଉପାତ୍ମ ସାରା କାହାରେ ବୋଧଗମ୍ଭେ ହୁଏ । ଏଇ ପରେର ଧାପଟି ହଲୋ- ତଥ୍ୟ ଓ ଉପାତ୍ମର କ୍ଷେତ୍ରରେ (ଯାଇହେ-ବାଇଟ୍) ଓ ବିଶ୍ଵାସ କରା । ଧାତ୍ର ଫଳାଫଳରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦାନ୍ତର୍ବିକ କୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ସହିନୀୟ ଆର କୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ବର୍ଜନୀୟ ତାର ଏକଟି ଚିତ୍ର ତୁଳେ ଧରା ହୁଏ ।

ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରାତି ଫଳାଫଳ ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନବକଣ୍ଯାନେ କୀ ଅନ୍ତର କେବାବେ ତା ସମ୍ବର୍କ ଆଲୋଚନା ଥାକା ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭାର ଆରେକଟି ଅଂଶ । ଧାତ୍ର ଫଳାଫଳ ବିଜ୍ଞାନେର କୋନ ମୌଳିକ ବିଷୟାଟିର ନୟନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ପଦାନ କରବେ ବା ବିଜ୍ଞାନେର କୋନ ଅର୍ଥାତ୍ ସହଜେ ବୁଝିବେ କରନ୍ତା କରବେ ତା ଉଲ୍ଲେଖ କରନ୍ତେ ହୁଏ । ବିଷୟବସ୍ତୁ ର ନିର୍ଦ୍ଦରଣ ମାନ୍ୟରେ କୋନ କୋନ କଣ୍ଯାନେ ଆସିବେ ଯୁନିଭିର୍ଟିଟାରେ ତାର ଡିପ-ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଓୟା ହୁଏ । ଏ ଧରନେର ଆଲୋଚନାର ମାଧ୍ୟମେ ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା କାଜେର ବିଷୟବସ୍ତୁ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଫୁଲ୍‌ଟି ଉଠେ ।

ଉପରେ ଆଲୋଚନା ଥେବେ ଏହା ବୁଝା ଯାଏ ଯେ, ଅନୁମତିନ ଓ ଗବେଷଣା ପ୍ରକିମ୍ଭା ଯୁନିଭିର୍ଟିଟି ପରିବର୍କନାର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ କରା ହୁଏ ଏବଂ ଏକଟି ଧାପ ଅପରାଟିର ସମ୍ବର୍କ ।

୧	୨	୩
୪	୫	୬
୭	୮	୯
୧୦		

১.৬ রাসায়নে অনুসংক্ষিপ্ত সময়ে রাসায়নিক দ্রব্য সংরক্ষণ ও ব্যবহারে সতর্কতামূলক ব্যবহৃত।

পরীক্ষণ ছাড়া রাসায়নে যেমন অনুসন্ধান ও গবেষণা করা কঠিন, তেমনি রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ব্যাপ্তিত রাসায়নে পরীক্ষণ সাধারণত করা হয় না। অনেক রাসায়নিক পদার্থই স্থাই ও পরিবেশের জন্য প্রতাক বা পর্যাক্রতভাবে মাঝেওক ক্ষতি করে থাকে। অনেক দ্রব্য আছে যারা অতি সহজেই বিস্ফোরিত হতে পারে। কিন্তু দ্রব্য আছে যা বিষাক্ত, দায়, স্থাই চস্বেবেশণীয় এবং ক্ষান্ত সৃষ্টিকারী। তাহলে রাসায়নিক দ্রব্য সঞ্চার এবং তা দিয়ে পরীক্ষণের পূর্বেই তার কার্বকারিতা সংস্করে প্রাথমিক জ্ঞান থাকা বুরুই জরুরি।

সামাজিকে পরীক্ষণালোক বা গবেষণালোক, শিক্ষ-কারখানা, কৃষি, টিকিটসা প্রত্নতি কেন্দ্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার ক্ষেত্রে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার এসের সংরক্ষণ ও ব্যবহারের সতর্কতামূলক ব্যবহৃত। জরুরি হবে পদচৰ। এ সংজ্ঞাটি একটি সর্বজনীন নির্যম (Globally Harmonized System) চালুর বিষয়কে সামনে রেখে জাতিসংঘের উদ্যোগে পরিবেশ ও উন্নয়ন নামে একটি সংফৰ্দন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সংফৰ্দনের প্রতিলিপি বিষয় ছিল- (ক) রাসায়নিক পদার্থকে খুঁকি ও খুঁকির মাত্রার ভিত্তিতে বিভিন্ন ভাবে তাপ করা (খ) খুঁকির সতর্কতা সংক্রান্ত ঘ্যা-টপাত (ডাটাবেজ) তৈরি করা এবং (গ) খুঁকি (hazard) ও খুঁকির মাত্রা বুয়াবার জন্য সর্বজনীন সাংকেতিক চিহ্ন নির্ধারণ করা। উদাহরণস্বরূপ কয়েকটি সাংকেতিক চিহ্ন হচ্ছে- ১.৭-এ আঙেচনা করা হচ্ছে।

কেননো রাসায়নিক দ্রব্য সরবায়াহ বা সংরক্ষণ করতে হলে তার পাত্রের গায়ে সেবেসের সাহায্যে শ্রেণিভেদ অনুযায়ী প্রোত্তোলনীয় সাংকেতিক চিহ্ন প্রদান করা অবশ্যই যাহুন্নীয়। তাহলে ব্যবহারকারী সহজেই কেননো রাসায়নিক দ্রব্যের পাত্রের গায়ে সেবেল সেবেই এর কার্বকারিতা সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা নিতে পারবে এবং এর কার্বকারিতার খুঁকি মাধ্যমে রেখে সংরক্ষণ ও ব্যবহার করতে পারবে। যেমন বিপদজনক সাংকেতিক চিহ্ন সংযোজিত কেননো পাত্রের গায়ের সেবেল (label) সেখে এটা বুঁবা যাবে যে, পাত্রের রাসায়নিক দ্রুতাটি একটি মাঝেওক বিষাক্ত পদার্থ (হচ্ছে- ১.৭ মেখ)। সাথে সাথে ব্যবহারকারীর মধ্যে এটি কাজ করবে যে, ব্যবহারের সময় অবশ্যই বিশেষ সাবধানতা অবস্থা ন করতে হবে। যাতে এটা শর্কারের ভিতরে ঝরেছে করতে না পারে। এছাড়াও পরীক্ষণ পর পরীক্ষণ শিশুর উন্মত্ত পরিবেশ ক্ষেত্রে দেওয়া যাবে বিন বা পরিশেবন করতে হবে বিন না, সে সম্পর্কে ধারণা নিতে পারবে। সংগৃহীত রাসায়নিক দ্রব্য সেবায়, কীভাবে সংরক্ষণ করলে রাসায়নিক দ্রব্যের মান টিক থাকবে ও অনাক্রান্ত নৃত্বিনা এড়েনো যাবে, সেবন ধারণাও পাওয়া যাবে।

ছবি-১.৭ : রাসায়নিক দ্রব্যের খুঁকি ও খুঁকির মাত্রা বুয়ার জন্য নির্ধারিত সাংকেতিক চিহ্ন, খুঁকি, খুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা।

সাংকেতিক চিহ্ন	খুঁকি, খুঁকির মাত্রা ও সাবধানতা
	বিনেফারক (explosive) দ্রব্য, নিচে নিচেই বিক্রিয়া করতে পারে, যেমন- তৈব পর-অ্যাস্ট্রিট। সর্বিম জরুরীয় সংরক্ষণ করা, সাবধানে নাড়াচাঢ়া করা, দ্রুত হতে পারে এমন জাতীয়গুলো না রাখা, অমা পালনের সাথে বিশ্রেণের সহয় প্রতি ধীরে যুক্ত করা, ব্যবহারের সময় চাবে নির্যাপদ চৰামা পর্যায়।
	পাত্র (flammable) পদার্থ- গ্যাস, তরল, কঠিন। সহজেই আগুন ধরতে পারে। বিক্রিয়া করে তাপ উৎপন্ন করে, যেমন- শ্যাকোলেস, পেট্রোলিয়াম। এ ধরনের দ্রব্য আগুন বা তাপ হ্রেকে দুঁজে রাখা, ঘর্ষণ হতে পারে এমন অবহৃত না রাখা।

ସାଂକେତିକ ଚିହ୍ନ		ଝୁକି, ଝୁକିର ମାତ୍ରା ଓ ସାବଧାନତା
	ଆରକ (oxidizing agent) ଗ୍ୟାସ ବା ତ୍ରଳ ପଦାର୍ଥ, ବେନଲ-ଜୋରିନ ଗ୍ୟାସ। ନିଷ୍ଠାନେ ଦେଖେ ଶ୍ଵେତକଟି ହତେ ପାରେ, ତୁମେ ଲାଗାନ୍ତେ ଅଭି ହତେ ପାରେ। ଗ୍ୟାସ ହତେ ନୁନିର୍ଦ୍ଦିତ ନେଟ୍ ନାନା, ତୋଥେ ନିଯାପଲ ଚଶମା ଓ ନାକେ-ମୁଖେ ମାର୍କ ସାବଧାନ କରା।	
	ମାର୍ଗତ୍ୱକ ବିବାନ୍ତ (poison)- ଗ୍ୟାସ, ତ୍ରଳ, କଟିନ। ନିଷ୍ଠାନେ, ତୁକର ଲାଗାନେ ଅଥବା ଦେଖେ ମୃତ୍ୟୁ ହତେ ପାରେ। ଏ ଧରନେର ପଦାର୍ଥ ଅବଶ୍ୟକ ତାଳୀବର୍ଦ୍ଧ ହାଲେ ସରକମ କରା ବାହୁଦୀୟ। ସାବଧାନରେ ସମୟ ହାତେ ନେଟ୍ ନାନା, ତୋଥେ ନିଯାପଲ ଚଶମା ଓ ନାକେ-ମୁଖେ ମାର୍କ (ଗ୍ୟାସ ହଲେ) ସାବଧାନ କରା। ଶରୀରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାତେ ପାଇଁ ଏହାର ଅବହାସ ଏ ଡିଲ୍‌ଟୋ ତଳା। ପରୀକ୍ଷାର ପର ପରୀକ୍ଷାଲ ମିଶ୍ରମର ସହାଯ ପରିଶୋଧନ କରା।	
	ଦେଖେ ଶ୍ଵେତ-ପଞ୍ଚରଙ୍ଗ ସର୍ଜକତ (respiratory) କରିବାର ଜନ୍ମ ସଂକ୍ରମଣ ଘଟାତେ ପାରେ (mutagenic), କ୍ୟାଲାର ସୁଫି (carcinogenic) କରାତେ ପାରେ। ସର୍ବସାଧାରନରେ ବାହୀରେ ନିଯାପଲ ହାଲେ ସର୍ବସମ୍ମନିତ, ସାବଧାନରେ ସମୟ ହାତେ ନେଟ୍ ନାନା, ତୋଥେ ନିଯାପଲ ଚଶମା ଓ ନାକେ-ମୁଖେ ମାର୍କ ସାବଧାନ କରା। ପରୀକ୍ଷାର ମିଶ୍ରମର ସହାଯ ଓ ସମୟରେ ପରିଶୋଧନ କରା।	
	ପରିବର୍ତ୍ତନର ଜନ୍ମ କ୍ଷତିକର, ବିଶେଷ କରେ ଜଳଜ (aquatic) ଉତ୍ତିଲ ଓ ପ୍ରାଣିର ଜନ୍ମ କ୍ଷତିକର। ଏ ଧରନେର ପଦାର୍ଥ ନାନୀ-ନାଲାର ପାନିତି ମିଶ୍ରମର ଦେଖାଇ ଆବଶ୍ୟକ ନୟ। ପରୀକ୍ଷାର ମିଶ୍ରମ ସହାଯ ଓ ପରିଶୋଧନ କରା।	
	ଆର୍ଜାତିକ ରାଶି ଚିହ୍ନ ଟ୍ରୀଫୋଲ (trefoil) ୧୯୪୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆମେରିକାତେ ପ୍ରଥମ ସାବଧାନ ହେଁଲାଇ। ଚିହ୍ନଟିକେ ଟ୍ରୀଫୋଲ (trefoil) ଓ ବଳା ହାର। ଏହି ଦ୍ୱାରା ଅଭିରିତ କ୍ଷତିକର ଦେଖାଇ ଯ ରାଶିକେ (ଶକ୍ତି) ବୁଦ୍ଧାନ୍ତେ ହୁଏ। ଏ ଧରନେର ରାଶି ମାନବବୈଜ୍ଞାନିକ ବିକାଶାଳେ କରେ ଦିନେ ନାହାଏ ଏବେ ଶରୀରର କାଳାଳି ସୁଫି କରାତେ ପାରେ। ରାଶି ବେଳେ ହାତେ ନା ପାରେ ଏରକମ ପୂର୍ବ ବା ବିଶେଷ ପାଇଁ ରାଶାଯାନିକ ମୁଦ୍ରାନି ସର୍ବସମ୍ମନ କରା। କାଳ କରାର ସମୟ ନିଯାପଲ ହୁଏ ବଜାର ରାଶା, ଟ୍ରୀଫୋଲ ମୋଶର ପରିଧାନ କରା, ତୋଥେ ବିଶେଷ ସରକରେ ଚଶମା ପରା ଇତାହାନି।	

ଧର ଏକଟି ବୋଲ୍ଟରେ ଗାରେ ଦେବେଲେ ନିମ୍ନେର ଚିହ୍ନ (ଛକ-୧.୮) ଦେଓଯା ଆହେ। ଏବାର ଉପରେ ପ୍ରଦାନ କରିବା ହକ୍କେ ପ୍ରେସିଫିକ୍ ବସେଇ ନିଜେରା ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବାନ୍ତ ସନ୍ତ୍ରାବ ଝୁକି ଓ ଝୁକିର ମାତ୍ରାର ବର୍ଦନ ଭରାର ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି।

ଛକ-୧.୮ : ଶିଖନକଟେର ମାଧ୍ୟମେ ତୋମାର ନିଜେରା ପ୍ରତିକରିତ କରିବାକୁ ପରିଧାନ କରାଯାଇଛି।

	ବୁଜେର ଉପର ଆଗନେର ଶିଖା ମାତ୍ରା ଓ ସାବଧାନର ସର୍ତ୍ତକତା:

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. প্রক্রিয়াজাত খাদ্য বেশি সময় ধরে সংরক্ষণে নিচের কোন পদার্থটি ব্যবহৃত হয়?

ক. প্রিজারভেটিভস

খ. ডিনেগ্যার

গ. ইথিলিন

ঘ. অ্যাসিটিলিন

২. নিচের কোনটি অজৈব যৌগ?

ক. পানি

খ. শ্বেতসার

গ. আমিয়

ঘ. চাৰি

৩. একটি সিলিন্ডারে কেৱলিন গ্যাস আছে। সিলিন্ডারটির গায়ে তুমি কোন সাংকেতিক চিহ্ন মুক্ত করবে?



৪.

চিত্রটি থেকে বোৰা যায়-

i. একটি রাসায়নিক প্রক্রিয়া

ii. এতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়।

iii. এটি একটি নহন বিক্ৰিয়া



নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii

খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା:

୧.



ଚିତ୍ର ୧ : ଉପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଛବି




ଚିତ୍ର ୨ : ସବଜିଫେଟେ କୌଟନ୍‌ଶକ୍ତି
ଟିଟାନୋର ଛବି

- କ. ମରିଚା ଲାଗି ?
- ଖ. ପେଂପେ ପାକଲେ ହୁନ୍ଦ ହୁଯା କେବେ ?
- ଘ. ଉନ୍ଦି ପକେର ୧ମ ଚିତ୍ରେ ରସାୟନ କୀତାବେ ସମ୍ପର୍କିତ - ସ୍ଥାପିତ୍ୟା କର ।
- ଘ. ଉନ୍ଦି ପକେର କୋନାଟିର ଅତିରିକ୍ତ ସ୍ଥାପନାର ପରିବେଶେ ଜନ୍ମ ଫନ୍ତିକର ମୁକ୍ତିସହ ଲିଖ ।

ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ

ପଦାର୍ଥର ଅବହୁଁ ।

ପଦାର୍ଥ ହଲେ ଏମନ ଟୋଟ ବହୁ ସାର ତର ଓ ଆଯାତନ ଆହେ । ସକଳ ପଦାର୍ଥଗତ ତିନ ଅବହୁଁ ଯା ବିରାଜ କରିଲେ— କଟିନ, ତରଳ ଓ ବାଯାବୀଯ । କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱାତରିକ କହି ତାପମାତ୍ରା କିନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ କଟିନ, କିନ୍ତୁ ତରଳ ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବାଯାବୀଯ ଅବହୁଁ ଯା ଥାକେ । ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସାଥେ ସାଥେ ପଦାର୍ଥର ଅବହୁଁ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା । ତିନ ଅବହୁଁ ତେଣୁ ଏହିର ନିଶ୍ଚିନ୍ତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଧର୍ମ ରମେଛେ । ଅବହୁଁ । ପରିବର୍ତ୍ତନ ପଦାର୍ଥର ଅଗ୍ରହ ଗଠନେ କୌଣ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଲା । କଟିନ ଅବହୁଁ ଯା ଅଗ୍ରହ କାହାକାହି ଥେବେ ଝାପକେ ଥାକେ; ତାପ ପ୍ରଦାନରେ ସାଥେ ସାଥେ ଅଗ୍ରହ ଗତିଲିଲ ହୁଏ ଏବଂ ଦୂରେ ଯାଏ ଯେତେ ଥାକେ । ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମେ କଟିନ, ତରଳ ଓ ବାଯାବୀଯ ପଦାର୍ଥରେ ହିଟିଲା ପଢ଼ାଯା ପ୍ରସତା ଶକ୍ତି ବନ୍ଦ ବନ୍ଦ ଯାଏ । ତା ହାତେ ପାରେ ଦ୍ୱାତରିକର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ଅଧିବା ଚାନ୍ଦେର ପତାବେ ।

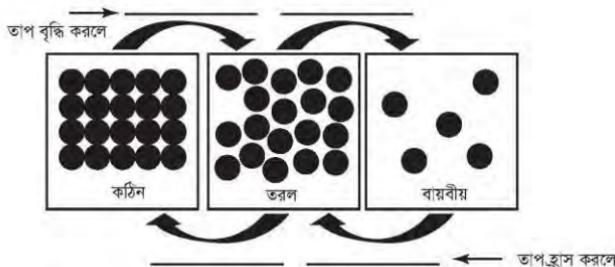

ଏହି ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେବେ ଆମରା-

- (୧) କଗାର ଗତିତତ୍ତ୍ଵର ମୀଳିକାରେ ସହାଯ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ଟୋଟ ଅବହୁଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- (୨) ଗତିତତ୍ତ୍ଵର ସହାଯ୍ୟ ବ୍ୟାପନ ଓ ନିଃସମ୍ପଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- (୩) ପଦାର୍ଥର ଟୋଟ ଅବହୁଁ ଓ ତାପେର ମଧ୍ୟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାତେ ପାରିବ ।
- (୪) ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟାପିତେ ବ୍ୟାପନ ହାର ବ୍ୟାପିକର ମଧ୍ୟମେ ଦେଖାତେ ପାରିବ ।
- (୫) କଟିନ ପଦାର୍ଥର ଗଲନ ଓ ଉତ୍ତରିଗାତନ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନ ଥାରିଯା ବର୍ଣନ କରାତେ ପାରିବ ।
- (୬) କଟିନ ପଦାର୍ଥର ଗଲନ ଓ ଉତ୍ତରିଗାତନ ଏବଂ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନ ଥାରିଯା ପରୀକ୍ଷାର ମଧ୍ୟମେ ଦେଖାତେ ପାରିବ ।
- (୭) ଅବୃତ୍ତିତ ସଂଘଟିତ ବାସ୍ତବ ଘଟନା ରସାୟନେ ଦୃଷ୍ଟିତ ବିଶ୍ଳେଷଣେ ଆଶାହ ପଦର୍ଥନ ବରାତେ ପାରିବ ।
- (୮) ରାଗାଯାନିକ ଦ୍ରୟ ଓ ଥର୍ମୋମିଟିର ସଠିକତାବେ ବ୍ୟବହାର କରାତେ ପାରିବ ।

୨.୧ ପଦାର୍ଥ ଓ ପଦାର୍ଥର ଅବହୁ

ଯାଇ ତର ଆହେ, ଜ୍ଞାଯାଗୀ ଦଖଲ କରେ ଏବଂ ଜଡ଼ତା ଆହେ ତାଇ ପଦାର୍ଥ । ପୁରେହି ଜେନେହି ପଦାର୍ଥ ସାମାଜିକ ତିଳ ଅବହୁ ଯ ଥାକେ—
କଟିନ, ତରଳ ଏବଂ ବାୟବୀୟ ।

ନିଚେର ଚିତ୍ରେ କିଛୁ କଟିନ, ତରଳ, ବାୟବୀୟ ପଦାର୍ଥର ଚିତ୍ର ଦେଓଯା ହୋଲେ :



ଚିତ୍ର ୨.୧ : କିଛୁ କଟିନ, ତରଳ ଓ ବାୟବୀୟ ପଦାର୍ଥ

ନିଚେର ଛକେ ଅବହୁ ଅମ୍ବୁଯାୟୀ ଏଣ୍ଣୋ ସାଜାଓ :-

କଟିନ	ତରଳ	ବାୟବୀୟ ବା ଗାସିୟ

ଛକ ୨.୧ : ବିଭିନ୍ନ ଅବହୁର ପଦାର୍ଥ

ଆମରା ପଦାର୍ଥସମ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣ କରେ— ଆକୃତି, ଆୟତନ, ସଂକେତନଶୀଳତା, ଘନତ୍ବ, ସହଜସ୍ଵାହ,
ପ୍ରସାରଣଶୀଳତା ଇତ୍ୟାଦି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ଧାରାଗୀ ଲାଭ କରାତେ ପାରି—

ନିଜେ ନିଜେ କର :

ବାଢ଼ି ଥେବେ ଆନା ପେଲିଲ, ପାଥିଯ ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ କଟିନ ପଦାର୍ଥରେ ଉପର ଚାପ ଦାଓ,

ଆକୃତି ଓ ଆୟତନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି ।

ଏବାର ଏକଟି ଗ୍ରାମ ପାନି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଆକୃତିର ଏକଟି ପାତ୍ରେ ତା ଚାଲ । କୀ ଶକ୍ତ କରାଣେ ?

ଇନ୍ଦରଜିଳ୍ଦାରେ ଦୁଇ ଟି ସିରାଙ୍ଗେ ପାନି ଓ ବାତାସ ତରେ ଶୃଷ୍ଟ ଖୁଲେ ମୁଖ କରେ ଚାପ ଦିଲେ କୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଦେଖ ।

ଆମ ବେଳୁନେ ମୁଖ ଦିମେ ବାତାସ ତରେ ଫୁଲାୟ, ତାମପର ମୁହଁଟି ଖୁଲେ ଦାଓ ।

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେ ଫଳାଫଳ ଥାତାଯ ନୋଟ କର ।


ଦର୍ଶାତତ୍ତ୍ଵରେ କର :

ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଓ ପରୀକ୍ଷଣରେ ମାଧ୍ୟମେ ଉପରେର କୋଣ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ନିର୍ଧାରଣ କରାତେ ପାରାଲେ କେନ୍ଦ୍ରଶ୍ରୀଲୋ ପାରାଲେ ନା ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା
କର । ଶିକ୍ଷକରେ ସାହାଯ୍ୟ ନିଯେ ଲ୍ୟାବାରୋଟିରିତେ ତୋମାର ଘନତ୍ବ ଓ ପ୍ରସାରଣଶୀଳତା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଦୁଇଟିର ପରିକ୍ଷା କରାତେ ପାର ।

২.২ ক্ষণীয় গতিতত্ত্ব (Kinetic theory of particles)

সকল পদার্থই কূপ্ততম কণিকা ঘটা তৈরি এবং তা কঠিন, তরল অথবা গ্যাসীয় অবস্থার যে কোনো একটি অবস্থায় থাকে। সকল অবস্থায় পদার্থের কণিকাসমূহ গতিশীল থাকে।

নিচে পদার্থের তিন অবস্থায় কণিকাসমূহ কীভাবে সজ্জিত থাকে তা দেওয়া হলো। কোনটি কঠিন, কোনটি তরল ও কোনটি গ্যাসীয় অবস্থায় আছে খাতায় ঝঁকে পর সাজাও :

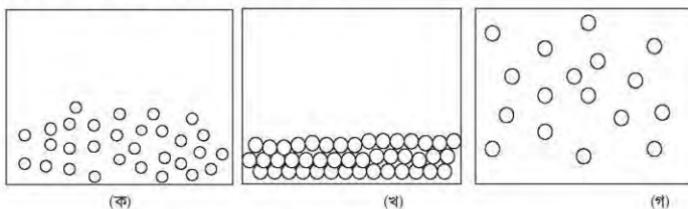


চিত্র ২.২ : পদার্থের তিন অবস্থার ভিত্তি কণিকাসমূহের অবস্থা

চিন্তা কর :

- একই পদার্থকে কীভাবে কঠিন থেকে তরলে এবং তরল থেকে গ্যাসীয় অবস্থায় মেঝেয়া যায়?
- তিন অবস্থায় কণিকাসমূহ কীভাবে অবস্থান করে?
- কোন অবস্থা অধিকামূল্য স্বচচেয়ে কাছাকাছি অবস্থায়, কখন মাঝামাঝি অবস্থায় এবং কখন স্বচচেয়ে দূরে অবস্থান করে?
- কখন একটি অগুর সাথে অগুর আকর্ষণ শক্তি স্বচচেয়ে বেশি, কখন কিছুটা কম এবং কখন একদম থাকে না কাছাকাছি চলে?
- তিন অবস্থায় কণিকাসমূহের গতিশীলতার অবস্থা ব্যাখ্যা করা।

আমরা সকলেই পরিসরে তিন অবস্থার সাথে পরিচিত; বরফ (কঠিন), পানি (তরল) ও জলীয়বাষ্প (গ্যাসীয়)। চিত্রে তাপ প্রদানে এর তিন অবস্থায় পরিবর্তন দেখানো হলো:

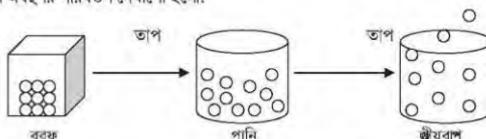

চিত্র ২.৩ তাপ প্রদানে পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন

চিন্তা কর : কীভাবে জলীয়বাষ্পকে পানিকে এবং পানিকে বরফকে পরিণত করা যায়? ডিগ ফিজে পানি রাখলে তা কীভাবে বরফকে পরিণত হয়?

সদ্য সুটোলো এককাপ গরম পানিকে টেবিলে রাখলে কি দেখতে পাবে? ডাগের অশীরবাস্পের কণা বাজাসে ছড়িয়ে পড়ছে। একে মালি আরও তাপ দেওয়া হলো এক সময় কাপটি খালি হয়ে যেত। কিন্তু মালি কাপটি বাণিজিক অবহৃত মেখে সিদ্ধ তবে তা দীরে ঠাণ্ডা হয়ে যেত; অশীরবাস্পকে আর বেরিয়ে পড়তে দেখতে না।

কশার পতিতস্ত থেকে, কশাসমূহ (অশু) কাঁচাবে কাঠিল, তজল ও গ্যাসীয় অবহৃত মগভীলি থাকে তা জানা যাব।

কাঠিল পদার্থের চিরুনিট আকরণ ও আরতন আছে। শক্তিশালী আকর্ষণ বলের কারণে কশাসমূহ খুব কাঞ্চকাছি অবহৃত করে। কাঠিল পদার্থের কশাসমূহ কাঞ্চকাছি অবহৃত করে কাঁপতে থাকে।

তজল পদার্থ আরতন পরি বর্তন না করে যে পান্তে ঝাঁঢ়া হয় সে পান্তের আকরণ ধাইল করে। চাপে তজল পদার্থের আয়তন ঘূর্ণ মাত্রায় সংকোচনলাগিল। তজল পদার্থের কশার পতি কাঠিল পদার্থের সুস্থানের বেশি। তজল পদার্থের কশাসমূহের মধ্যে আকর্ষণ কণ কাঠিলেন চেয়ে করে। সে করলে তরঙ্গের কশাসমূহ মোটামুটি দূরত্বে অবহৃত করে।

গ্যাসীয় পদার্থ যে পাত্রে রাখা হয় তার প্রয়োজনই দূর্বল করে। কশাসমূহের মধ্যে আকর্ষণ কণ খুরবৈ করা, একে অলের কাছ থেকে অনেক দূরে অবহৃত করে। গ্যাসীয় পদার্থের কশাসমূহ বাণিজিলভাবে চলাচল করে। কশাসমূহ বিভিন্ন দিকে চলমান অবহৃত র ছড়িয়ে থাকে। চাপে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন অধিক মাত্রায় সংকোচনলাগিল।

বতুই তাপ দেওয়া হয় কশাসমূহ তত পতিশক্তি আর্থন করে এবং চলাচল বেড়ে বায়। তজল অবহৃত যার কশাসমূহ দূরে দূরে সরে যাব। স্ফুটের গ্যাসীয় কশাসমূহ তরঙ্গের উপরিতল থেকে বাইরে বেরিয়ে যাব এবং ইচ্ছামতো বিভিন্ন দিকে চলাচল করার মতো বেবেক শক্তি সঞ্চয় করে।

গতিত্বের ভিত্তিতে তাপশক্তি ব্যবহার করে পদার্থকে এক অবহৃত। থেকে অপর অবহৃত মুগাপ্তির করা সহজ। কাঠিলকে তাপ দিয়ে গলনাকে শৌচালো তা তরঙ্গে পরিষ্কৃত হয়। তরঙ্গকে তাপ দিয়ে স্ফুটনাকে শৌচালো তা গ্যাসীয় অবহৃত যাব পরিষ্কৃত হয়।



চিত্র ২.৪ : কাপে সুটানো পানি

বেলনের ভেতরের গ্যাসের কশাসমূহ বেলনের ভেতরে অবস্থার সাথে ধৰ্মা থেকে থাকে এবং বাঁকিবে দিকে ঝোঁপ দেয়। একে গ্যাসের চাপ বলে। তাপ বাজালে চাপ আবরণ বেড়ে যাবে কেন ব্যাখ্যা কর।

কাঠিল অবহৃতের আঙ্গুলাধিক আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি থাকে। আঙ্গুলাধিক দূরত্ব সবচেয়ে কম থাকে। তজল অবস্থার আঙ্গুলাধিক আকর্ষণ তুলনামূলকভাবে কমে যায় এবং পদার্থের অধুনসমূহের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়। গ্যাসীয় অবস্থার আঙ্গুলাধিক আকর্ষণ একেবারেই কম থাকে। দূরত্ব প্রতিটিই বেড়ে যাব যে কশাসমূহ ইচ্ছামতো এন্ডিক-এন্ডিক দূরে বেড়ায় ও আঙ্গুলাধিক শক্তিকে অতিক্রম করে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে।

২.৩ ব্যাপন (Diffusion)


সবচেয়ে অ্যামোনিয়া গ্যাসজারের ঢাকনা সরিয়ে যদি বায়ুপূর্ণ একটি গ্যাসজার রাখ, দেখবে উপরের গ্যাসজারে অ্যামোনিয়া গ্যাস বায়ুর সাথে মিশে গেছে। প্রমাণয়নুপ একটি লাল শিটমাস পেপার পর্যবেক্ষণ করাতেই দেখবে তা নীল রং ধারণ করেছে।



নিচের পরীক্ষাগুলো ক্লাসে দলগতভাবে কর :

পরীক্ষা-১

১. একটি টেস্টটিউবে কিছু বিশুদ্ধ পানি নাও।
২. ড্রপারে সাহায্যে ধীরে করেক কেটা তরল নীল/কলমের কালি/কপার সালকেট দ্রবণ যোগ কর।
৩. পুরোটা পানি একই রং ধারণ করতে কেটা সময় লাগল পর্যবেক্ষণ করে নোট কর।
৪. এবার অপর একটি টেস্টটিউব গরম পানিতে বিকাশে রাখ এবং ১ ও ২ নং পরীক্ষাটি সম্মত করার পর ৩ ও ৪ নং পরীক্ষাটি হতে কৃত সময় লাগল তা নোট কর।

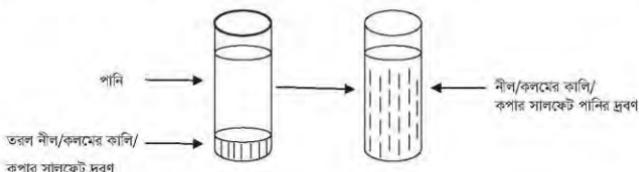

চিত্র ২.৬: তরলের মধ্যে মুখ্য ক্ষণায় ব্যাপন

পরীক্ষা-২

১. একটি টেস্টটিউবে কিছু বিশুদ্ধ পানি নাও। তাতে পটসিয়াম পারম্যাঞ্জানেটের কয়েকটি স্ফটিক যোগ কর।
২. পুরোটা পানি হালকা বেগুনি রং ধারণ করতে কেটা সময় লাগল নোট কর।
৩. এবার অপর একটি টেস্টটিউব গরম পানিতে বিকাশে রাখ এবং সম্পরিমাম পটসিয়াম পারম্যাঞ্জানেট ও পানি দিয়ে ১ ও ২ নং পরীক্ষাটি সম্মত হতে কৃত সময় লাগল তা নোট কর। যত্থি ধরে সময় নাও।

এই পরীক্ষাটি তুমি চিনি, খাবার লবণ দিয়েও করতে পার। যেহেতু রঙিন নয়, স্বাদ নিয়ে তা দেখতে হবে পানির সাথে চিনি বা লবণের কশাখুলো মিশে গেছে কি না।



ପରୀକ୍ଷା ୧ ଓ ୨ ନଂ-ଏର ଫେଟ୍ରେ କୀ ଦେବେହେ? ତାପ ଥାନେର ପୂର୍ବେ ସମୟ ଲୋଗେଛେ ବେଶି ଏବଂ ତାପ ଥାନେର ପର ସମୟ ଲୋଗେଛେ କମ। କଲାସମ୍ମହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାର ୨୦୯ ପରୀକ୍ଷାର ତୁଳନାର ୧୩୯ ପରୀକ୍ଷାଯ ବେଶି ଛିଲ। ଆବାର ହାତବିକ ପାନିର ତୁଳନାର ଗରମ ପାଇଲେ କବାସମ୍ମହ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ହାର ଦେବେଶି। ଆମରା ଯାଦି ଗ୍ୟାସିଆ ପଦାର୍ଥ (ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସେର) ପରୀକ୍ଷାଟି ନିଜ ହାତେ କରାତେ ପାରତାମ ମେଧତାମ ୧୮ ପରୀକ୍ଷାଟିର ଚେଯେ ଗ୍ୟାସିଆ କମ୍ବା ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପଡ଼ାର ହାର ଅନେକ ବେଶି। ଉପରେର ପରୀକ୍ଷାମୂଳେ ଥେବେ ତୁମି ତାପମାତ୍ରାର ସାଥେ ବ୍ୟାପନେର ହାରେର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଭୟା କର।

ଉପରେର ପରୀକ୍ଷାମୂଳେର ଫେଟ୍ରେ କୋନୋଟିତେଇ କୋନୋ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରା ହେବି।

କୋନୋ ମାଧ୍ୟମେ କାଠିନ, ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସିଆ ବକ୍ତୁ ର ସତଃକୃତ ଓ ସମତାବେ ପରିବାଣ୍ଟ ହେଁଯାର ଥିମ୍ବାକେ ବ୍ୟାପନ ବଲେ।

ଉପରେର ପରୀକ୍ଷାମୂଳୁ ଏବଂ ନିଜଦେହେର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଆଲୋକେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାର ବ୍ୟାପନେର କିଛୁ ବାସ୍ତବ ଉଦ୍ଦରଣ ଲିଖ।

ଚିନ୍ତା କର :

1. He, H₂, CO₂ ଗ୍ୟାସେର କେତେ CO₂-ଏର ବ୍ୟାପନ ସମୟ ସବଚେଯେ ବେଶି, H₂ ଏର ସବଚେଯେ କମ ଲାଗିବେ କେବେ? He -ଏର ଫେଟ୍ରେ କୀ ଘଟିବେ ବଲେ ତୋମାର ଧାରଣା?
2. ତରଳ ଓ କାଠିନେର ମେଧେ ତାପେର ପ୍ରଭାବ ଓ ଗତିତବ୍ୟର ସମ୍ପର୍କ କିମ୍ବା?

୨.୮ ନିଃସରଣ (Effusion)

ଏକଟି ହିଲିୟାମ ଗ୍ୟାସ ବା ବ୍ୟାକୁଟରା ବେଳୁନ ନାାଓ। ଛୋଟ ଏକଟା ଛିନ୍ଦ୍ର କର। କିଛିକଟେର ମଧ୍ୟେଇ ଦେଖିବେ ବେଳୁନଟି ଛୁପେ ଦେଇଛେ। ତେବେ ଦେବେହେ, କେବଳ ଏମନ ହେଲେ? ଗ୍ୟାସେର ବା ବ୍ୟାକୁଟରା ଅଣ୍ୟୁମ୍ବୁ ଛିନ୍ଦ୍ରପଥେ ବେରିଯେ ପଡ଼େଛେ। ଏକେତେ କି କୋନୋ ଚାପ କାଜ କରରେ? ସମ୍ଭାବିତ କାଜ କରି ତବେ ତୋ ଗ୍ୟାସିଆ ବକ୍ତୁ ର ସତଃକୃତ ଓ ସମତାବେ ପରିବାଣ୍ଟ ହେଁଯାର କଥା ନାହିଁ। ଛିନ୍ଦ୍ରପଥ ଅଧିକ ସତଃକୃତ ଗତିକେ ବାଧା ଦେଇ। ଛିନ୍ଦ୍ର ସତ ବ୍ୟାକୁଟରା ହାତରେ ଥାକେ ସତଃକୃତତା ତତ ବୁଦ୍ଧି ପେତେ ଥାକେ।



ଚିତ୍ର ୨.୯ ହିଲିୟାମ ଗ୍ୟାସର୍ତ୍ତି ବେଳୁନ

ହିଲିୟାମ ଗ୍ୟାସେର ଚାପ ବେଳୁନେର ଭେତରେ ଏବଂ ବାହିରେ ସମାନ ନାହିଁ। ବେଳୁନେର ଭେତରେ ଚାପ ବେଶି ଥାକେ। ସବୁ ଛିନ୍ଦ୍ରପଥେ କୋନୋ ଗ୍ୟାସେର ଅଣ୍ୟୁମ୍ବୁରେ ଉଚ୍ଚଚାପ ଥିଲେ ନିଶ୍ଚିଚାପ ଅକ୍ଷଳେ ବେରିଯେ ଆସାନ ପ୍ରକିମ୍ବାକେ ନିଃସରଣ ବଲେ।

ଉଦ୍ଦରଣସ୍ବରୂପ ପ୍ରାକ୍ତିକ ଗ୍ୟାସ ବା ମିଥିନ (CH₄) ଗ୍ୟାସକେ ଅଧିକ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରେ ସି.ଏନ.ଜି (Compressed

natural gas) —তে পরিণত করে যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ঘরবাড়িতে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের জন্য অধিক চাপে যিথেন এবং বিফাইনারি থেকে প্রাপ্ত বিটুচেন ও প্রোপেন গ্যাস সিলিন্ডারে রাখা হয়। হাসপাতালে ব্যবহারের জন্য অধিক চাপে অঙ্কুরজেন গ্যাস সিলিন্ডারে ভরে রাখা হয়। কোনোভাবে সিলিন্ডারসমূহে ছিদ্র হয়ে গেলে দেখা যাবে সজোরে গ্যাস বেরিয়ে আসছে। যা থেকে বিপদজনক অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে।

একটি পাকা কীঠাল ঘরের একটি কক্ষে রেখে দিলে তার গুরু কীঠালের ভূকের ছিদ্রপথে বের হয়ে বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ভূকের ছিদ্রপথে গুরু বের হয়ে আসা নিঃসরণ এবং বের হওয়ার পর বিভিন্ন কক্ষে ছড়িয়ে পড়া ব্যাপন।


চিন্তা করো: কোনটি থেকে গ্যাস সবচেয়ে বেশি দৃত ঝুঁকে? যিথেন গ্যাসের তর ও ঘনত্ব সবচেয়ে কম, অঙ্কুরজেন গ্যাসের তর ও ঘনত্ব তার চেয়ে বেশি। বিটুচেন গ্যাসের সবচেয়ে বেশি। প্রোপেন গ্যাসের তর ও ঘনত্ব বিটুচেনের চেয়ে কম।

ব্যাপন ও নিঃসরণ বর্তন ভর এবং ঘনত্বের উপর নির্ভরশীল। বস্ত্রটির ভর এবং ঘনত্ব যত বেশি হবে ব্যাপন ও নিঃসরণের হার তত হ্রাস পাবে।

শ্রেণির কাজ : ব্যাপন ও নিঃসরণের ক্ষতিকর দিক কী? নিজ নিজ খাতায় লেখ।

২.৫ মোমের জ্বলন ও পদার্থের তিনি অবস্থা

মোম ঘন জ্বলন থাকে তখন পদার্থের তিনি অবস্থাই একসাথে দেখা যায়। মোম গলতে শুরু করলে এর মধ্যে সুতাটি তা শোষণ করে নেয়। সুতার অঞ্চলগুলো মোম গ্যাসলীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয়। একে আমরা মোমের বাপ্স বলি। তখন বাপ্স উপস্থিতিতে মোমের দহন হতে থাকে। যতক্ষণ সুতাটি থাকবে ততক্ষণ তা জ্বলতে থাকবে। যেহেতু মোম একটি হাইচ্রোকোর্ন অর্ধাং জৈব বৌগ, পর্যাপ্ত বাচসের উপস্থিতিতে মোমের দহনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয়বাস্প উৎপন্ন হয়।



২.৬ গলন ও স্ফুটন (Melting and Boiling)

পদার্থের গলন ও স্ফুটন নির্দিষ্ট চাপে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ঘটে থাকে।

পরীক্ষা-১: কঠিন পদার্থের গলন

- কিছু মোম গুঁড়া করে একটি তাপসহ কাচনলে নিতে হবে এবং একটি কাঠি নিয়ে মোমগুঁড়ো টেলে নিতে হবে।
- চিত্রের মতো করে ব্যত্পনটি ও উপকরণগুলো সাজাতে হবে। গলন-টিউবের সাথে থার্মোমিটারটি ইলাস্টিক বালোর মাধ্যমে আটকে রাখতে হবে।
- অরু পিখায় ধীরে ধীরে তাপ নিতে হবে এবং অনবরত বিকারের পার্সিকে নড়ানি নিয়ে নাড়তে হবে। কত তাপমাত্রায় তা গলতে শুরু করে তা নোং নিতে হবে। গলতে শুরু করলে তাপ সরিয়ে নিতে হবে। এক মিনিট পর পর তাপমাত্রা নেট করতে হবে।
- গরীভূক্ত প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত ঘড়ি ধন্ডে ১ মিনিট গুরু পর সময় ও তাপমাত্রা নেট করতে হবে।
- ধাক গোঁড়ে X-অক্ষে সময় ও Y- অক্ষে তাপমাত্রা ধরে কন্ডেন্সেটি (curve) একে তা থেকে এর গলনাকে নির্ণয় করতে হবে।

গলন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একধৰি কঠিন পদার্থের মিশ্রণ থেকে উল্পাদনসমূহকে ত্রয়োদশ যোগ্যতাক করা সম্ভব।



চিত্র ২.৯ : মোমের জ্বলন



চিত্র ২.১০ : কঠিন পদার্থের গলন

ପରୀକ୍ଷା-୨ : ତରଳ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନ


- ଚିତ୍ରର ମଧ୍ୟେ ସ୍କ୍ରାପାତି ଓ ଟାପ୍‌କରାଣ୍ଡିଆର୍ ସାଜାତି ହିଁବେ । ମେଯାଲ ରାଖିବାକୁ ହିଁବେ ଥାକେ ଥାର୍ମେମିଟାରଟି ପାଲିଛେ ଦ୍ୱାରାନେ ଥାକେ ।
- ପାନି ଫୁଲିବାକୁ ଶୁଣୁ କରି ପର୍ମିଟ ଅଳ୍ପ ଦାର୍ଢି । ଅର୍ଥାତ୍ ସଥିନ ପାନି ସଙ୍ଗୋତ୍ତରେ ବୁନ୍ଦୁଳ ଆକାରେ ଫୁଲିବାକୁ କାରାରେ ବେରିଯେ ବେତେ ଥାକେ ତଥାରେ ଅଳ୍ପ ଦେଉୟା କରି କର ।
- ସର୍ବୀତ ତାପମାତ୍ରା ନୋଟି କର ।
- ୧ମ ଥିକେ ଶୈୟ ପର୍ମିଟ ଥାଇଁ ଧରେ ୧ ମିନିଟ ପର ପର ତାପମାତ୍ରା ନୋଟି କରାବେ ।
- ଧାରଫେପର ବ୍ୟବହାର କରି ପରୀକ୍ଷା-୧-ଏର ମଧ୍ୟେ ସ୍ଫୁଟନର ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।



ଚିତ୍ର ୨.୧୧ : ତରଳର ସ୍ଫୁଟନ

ସ୍ଵାଭାବିକ ଚାପେ (1 atm) ଯେ ତାପମାତ୍ରା କୋନେ କଟିଲି ପର୍ମର୍ବ ତରଳ ପରିଗତ ହୁଏ ଦେଇ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ପଦାର୍ଥର ଗଣନାକୁ ବବେ । (atm = atmosphere ବା ବ୍ୟାଘ୍ର-ଶୀଘ୍ର ଚାପେ)

ସ୍ଵାଭାବିକ ଚାପେ (1 atm) ଯେ ତାପମାତ୍ରା କୋନେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଗ୍ରାସିଯ ଅବହ୍ଳା ଥାଏ ଥିଲା ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ତାପମାତ୍ରାକୁ ଦେଇ ପଦାର୍ଥର ସ୍ଫୁଟନାକୁ ବବେ ।

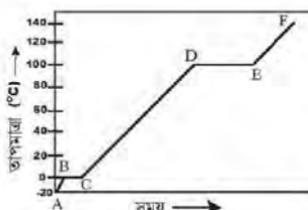


ଚିତ୍ର ୨.୧୨ : ତାପ ପଦାନେର ବର୍ତ୍ତନରେ (heating curve)

ସ୍ଫୁଟନ ପ୍ରତିଲାଭ ମାଧ୍ୟମେ ଏକାଧିକ ତରଳ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ରଣ ଥିକେ ଉପାଦନମୂଳକେ ତରଳରେ ପୃଥିକ କରା ସନ୍ତୋଷକାରୀ ।

ଚିତ୍ର କର : A-B ପର୍ମିଟ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁଲୋ, କିନ୍ତୁ B-C ପର୍ମିଟ ହିଁଲୋ ନା । ଆବାର C-D ପର୍ମିଟ ତାପମାତ୍ରା ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁଲୋ କିନ୍ତୁ B-E ପର୍ମିଟ ହିଁଲୋ ନା । E-F ପର୍ମିଟ ତାପମାତ୍ରା ଆବାର ବାଢ଼ିବାକୁ ଥାକେ । ତାପଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରା ହିଁଲୋ କିନ୍ତୁ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପେଲ ନା କେନ୍ତେ ?

ପଦାର୍ଥର ଅବହ୍ଳା ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ଲିଖି ଯାଁ-

$$\begin{array}{rcl} + \text{ତାପ} & & + \text{ତାପ} \\ \text{କଟିଲି} & \xrightarrow{\quad} & \text{ତରଳ} & \xrightarrow{\quad} & \text{ଗ୍ରାସ} \\ & & - \text{ତାପ} & & - \text{ତାପ} \end{array}$$

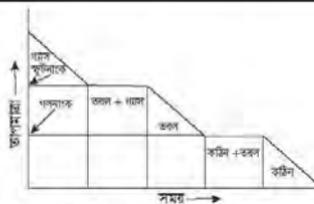


ସାଧାରଣ ଶୀତଳୀକରନରେ ବର୍ତ୍ତନରେ (Cooling Curve)

প্রজেক্ট : পানির শীতলীকরণের বক্তরেখাটি (cooling curve) প্রদর্শন করে বিভিন্ন বিদ্যুতে এর অবস্থা বিশ্লেষণ কর। কোন কোন তাপমাত্রায় তাপ প্রদান করলেও তাপমাত্রা পরিবর্তন হয় না বর্ণনা কর।

২.৭ উর্ধ্বপাতন

নিচের চিত্রটি লক্ষ কর :

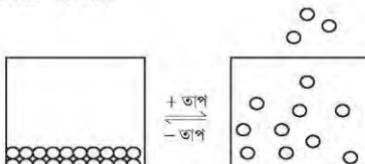

চিত্র ২.১৩: কঠিন পদার্থের উর্ধ্বপাতন

চিত্র করঃ
পাশের চিরের
ফেডে তাপীয়ার ও
শীতলীকরণ
বক্তরেখা (curve)
কেমন হতে পারে?

এমন কিছু পদার্থ আছে যারা তাপে কঠিন থেকে সরাসরি গ্যাসীয় অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং শীতলীকরণে গ্যাসীয় অবস্থা থেকে কঠিনে রূপান্তরিত হয়। যেমন, ন্যাপথালিন, আয়োডিন, কর্পুর, কঠিন CO_2 ইত্যাদি।

পরীক্ষা : চিরের মতো যত্নপত্তি সজাও। পাত্রে কিছু পরিমাণ কর্পুর নাও। ধীরে ধীরে বিকারের নিচে তাপ দিতে থাক।

কী পরিবর্তন দেখলে খাতায় নেট কর। একই পদ্ধতিতে ন্যাপথালিন, আয়োডিনকে তাপ দিয়ে কঠিন থেকে গ্যাসে এবং গ্যাস থেকে কঠিনে রূপান্তরিত করতে পার।

উর্ধ্বপাতন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে উর্ধ্বপাতিত পদার্থকে অন্য পদার্থ থেকে পৃথক বরা যায়।



চিত্র ২.১৪ : উয়ারী পদার্থের উর্ধ্বপাতন

যদি কঠিন পদার্থকে তাপ দিলে তা সরাসরি গ্যাসে পরিণত হয় এবং ঠান্ডা করলে সরাসরি কঠিনে রূপান্ত নিত হয় তবে এ প্রক্রিয়াকে উর্ধ্বপাতন বলে।

প্রজেক্ট : ১. দুটি পাত্রে পাশাপাশি কর্পুর ও বরফ গোথে নাড়াতে থাক। কী পরিবর্তন লক্ষ করছ এবং কেন? বিশ্লেষণ কর। দুদিন পর কী অবস্থা হয় এবং কী করলে হয় ব্যাখ্যা কর।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ଥଣ୍ଡା:

୧. କମାଳ ଗରମ ଚା ରାଖଲେ ନିଚେର କୋନ ସହିଯାଟି ଘଟେ?

କ. ବାଞ୍ଛିତବନ

ଘ. ଉର୍ଧ୍ଵପାତନ

ଗ. ବ୍ୟାପନ

ଘ. ନିଃସମ୍ପଦ

୨. ଜୀବିଯବାସକେ ସଥନ ଘନୀତବନ କରା ହୈ, ତଥନ ବଗାସମୁହେର କେତେ କି ଘଟିବେ?





କ. ଆକାଶ ସଂହୂଚିତ ହବେ

ଘ. ଚାଲଚଳ ବରାତେ ଥାକିବେ


ଗ. ଏକଟି ଅବହାନେ ଥେକେ ଫୌପତେ ଥାକିବେ

ଘ. ଶକ୍ତି ନିର୍ଗତ କରିବେ

୩. ନିଚେର କୋନ ଚିତ୍ରଟି ଉର୍ଧ୍ଵପାତନେର ଜଳ୍ଯ ପ୍ରୟୋଜ୍ୟ?



୪. ଅଜାନା କାଠିନ ବଷ୍ଟ Z -ଏର ତାପୀୟ ବର୍ତ୍ତରେଖା

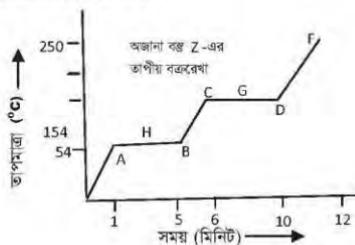

পূর্বের পৃষ্ঠার চিত্র হতে বোধা যায়—

i. Z কঙ্গ টির গলনাকে 54°C

ii. Z কঙ্গ টি উদায়ী

iii. A-B-C-D রেখা কঙ্গ টির গলনাকে ও স্ফুটনাকে বুকায়।

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i & ii

ঝ. ii & iii

গ. i & ii


ঘ. i, ii & iii

সূজনশীল প্রশ্ন:

১




ক-ব

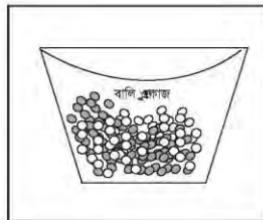

ঝ

- ক. ব্যাপন কাকে বলে?
- খ. বড়ি দ্রুতে ব্যাপন ও নিঃসরণের মধ্যে কোনটি আসে ঘটে?
- গ. তাপমাত্রা বাড়তে থাকলে উন্নীপকের কেনন পদার্থটি স্বার আগে বাস্তীভূত হবে? কারণ
- ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. ক-পাত্রের উপাদান ও খ-পাত্রের উপাদানগুলোকে পৃথকীকরণে একই পদ্ধতিয়ে ব্যবহার সম্ভব কি না— মুক্তিসহ ব্যাখ্যা কর।

২.

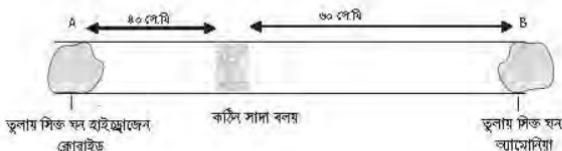


- ক. কিঃসরণ কী?
- খ. এই গবার্টের গলবাঙ্ক ও স্ফুটবাঙ্ককে ডিঙ্ক কেন?
- গ. উদ্বীপ্তের পাত্রিয়াটি বেশ ধরনের পরিবর্তন— ব্যুথ্য কর।
- ঘ. উৎপন্ন সাদা পৌঁছের পর্যাবৃহি উৎপন্ন হওয়ার মেক্টিক বরষা বর্ষ্যা কর।

তৃতীয় অধ্যায়

পদার্থের গঠন

পৃথিবীতে যত পদাৰ্থ আছে সবই অতি স্কুল কণিকা দিয়ে তৈৰি। এৱা এতই স্কুল যে অতি উচ্চ ক্ষমতাম্বনু অণুবীক্ষণ বন্ধ ঘাৰাও দেখা যায় না। মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্ৰতম কণিকাৰ নাম পৰমাণু এবং মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্ৰতম কণিকাৰ নাম অণু। প্রতিটি পৰমাণুই নিজৰ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। পৰমাণুৰ ধৰণ বৈশিষ্ট্য হোৱা, এদেৱ নিজ নিজ পৰমাণুৰিক সংৰোচনা। পৰমাণু ও অণুৰ আণোড়িক এবং প্ৰকৃত তত রয়েছে। প্ৰটিন, ইলেক্ট্ৰন ও নিউট্ৰন পৰমাণুৰ ধৰণ কণিকা। পৰমাণুৰ কেন্দ্ৰে প্ৰটিন ও নিউট্ৰন নিয়ে গঠিত নিউক্লিয়াসই তাৰ ধৰণ সকলু তত বহন কৰে। প্ৰটিনৰ সমসংখ্যাক ইলেক্ট্ৰন নিউক্লিয়াসৰ চৱালিকে বিভিন্ন কক্ষপথে ঘূৱে বেড়ায়। একই মৌলেৱ আবাসৰ একাধিক তৰসংখ্যাবিশিষ্ট পৰমাণু রয়েছে যাদেৱ আইসোটোপ বলা হয়। মানবজীবনে বিভিন্ন ক্ষেত্ৰে আইসোটোপেৰ ব্যবহাৰ ব্যাপক।

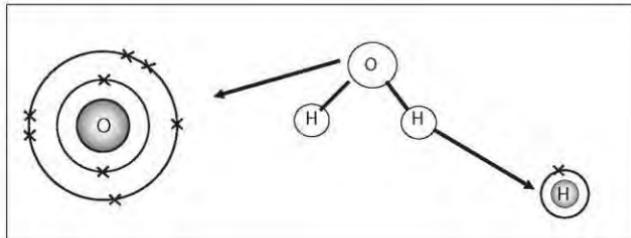

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমৰা—

- (১) মৌলেৱ ইংৰেজি নাম থেকে তাৰ ধৰ্মতিক কৰিতে পাৱাৰ।
- (২) মৌলিক ও হয়ৰী কণিকাঙুলোৱ বৈশিষ্ট্য বৰ্ণনা কৰতে পাৱাৰ।
- (৩) পৰমাণুৰিক সংখ্যা, তৰসংখ্যা, আণোড়িক পৰমাণুৰিক তত ব্যাখ্যা কৰতে পাৱাৰ।
- (৪) আণোড়িক পৰমাণুৰিক তত থেকে আণোড়িক আণুবিক আণুবিক তত হিসাব কৰতে পাৱাৰ।
- (৫) পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰন, প্ৰটিন ও নিউট্ৰন হিসাব কৰতে পাৱাৰ।
- (৬) আইসোটোপেৰ ব্যবহাৰ ব্যাখ্যা কৰতে পাৱাৰ।
- (৭) পৰমাণুৰ গঠন সম্পর্কে রাসায়নিক ও বোৱা পৰমাণু মডেলোৱ বৰ্ণনা কৰতে পাৱাৰ।
- (৮) রাসায়নিক ও বোৱা পৰমাণু মডেলোৱ মধ্যে কোনটি বেশি হথগযোগ্য তাৰ ব্যাখ্যা দিতে পাৱাৰ।
- (৯) কক্ষপথে এবং কক্ষপথেৰ বিভিন্ন উপস্থি তে পৰমাণুৰ ইলেক্ট্ৰনসমূহকে বিন্যাস কৰতে পাৱাৰ।

৩.১ মৌল

নাইট্রোজেন	ফসফরাস	কার্বন
অক্সিজেন	হিলিয়াম	ক্যালসিয়াম
আর্গন	ম্যাগনেসিয়াম	সালফার

ছক ৩.১ : বিভিন্ন মৌলের নাম

উপরে কিছু মৌলের নাম দেওয়া হলো। এদের পরমাণুর প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা গৈরিক

মৌলের নাম	প্রতীক	পারমাণবিক সংখ্যা

নিজে কর : মৌলসমূহের
ইলেক্ট্রন বিন্যাস কর।

ছক ৩.২ : মৌলের নাম, প্রতীক ও পারমাণবিক সংখ্যা

ছক ৩.২ এ তোমার দেখা প্রতীকগুলো নিচের নিয়মাবলির সাথে যিনিয়ে নাও।

৩.২ মৌলের প্রতীক (Symbol of Elements)

ঠাসায়নে প্রতিটি মৌলের পরমাণুকে একটি ঘটীকের (Symbol) সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। মৌলের ঘটীককে ইংরেজি বর্ণমালার একটি বর্ণ বা দুটি বর্ণের মাধ্যমে ধৰকশ করা হয়। মৌলের ঘটীকের তালিকা তৈরি করে শিখককে দেখাও।

কাজ : পর্যায় সারণি থেকে বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করে মৌলের প্রতীকের তালিকা তৈরি করে শিখককে দেখাও।

এ লিখে মৌলের পরমাণুকে ধৰকশ করা হয়। দুটি বর্ণ দ্বারা মৌলের ঘটীক দেখা হলে মৌলের ইংরেজি নামের প্রথম বর্ণ এবং উচ্চারণের সময় পরবর্তী যে বর্ণটি বেশি উচ্চারিত হয় তাকে পাশাপাশি লিখে প্রতীক দেখা হয়।

প্রথম বর্ণের প্রতীক		প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের প্রতীক		প্রথম ও দ্বিতীয় বর্ণের প্রতীক	
ইংরেজি নাম	প্রতীক	ইংরেজি নাম	প্রতীক	ইংরেজি নাম	প্রতীক
Hydrogen	H	Aluminium	Al	Chlorine	Cl
Boron	B	Cobalt	Co	Zinc	Zn
Carbon	C	Bromine	Br	Chromium	Cr
Oxygen	O	Nickel	Ni	Manganese	Mn

ছক ৩.৩ : মৌলের ইংরেজি নাম থেকে দেওয়া যিনিন্ন প্রতীক

কোনো মৌলের পরমাণুর প্রতীক তার ইরেজি নাম থেকে না লিখে মৌলের ল্যাটিন নাম থেকে লেখা হয়।

মৌলের ইরেজি নাম	মৌলের ল্যাটিন নাম	মৌলের প্রতীক
Sodium	Natrium	Na
Copper	Cuprum	Cu
Potassium	Kalium	K
Lead	Plumbum	Pb

চক ৩.৪: মৌলের ল্যাটিন নাম থেকে নেওয়া কয়েকটি প্রতীক

৩.৩ পরমাণুর কণিকাসমূহ

পরমাণুতে প্রোটন, ইলেক্ট্রন ও নিউট্রনসহ বিভিন্ন কণিকা রয়েছে। এই তিনি পরমাণুর হাতী কণিকা। অন্তর্ভুক্ত অবস্থায় পরমাণুর প্রোটন ও ইলেক্ট্রন সংখ্যা সমান থাকে। নিউট্রন সংখ্যা কখনো সমান আবার কখনো নেওয়া থাকে। তিনি মৌলের প্রতিটি পরমাণুর একই বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। প্রোটন ও নিউট্রনের আপেক্ষিক তাৎসূলিক সমান, ইলেক্ট্রনের আপেক্ষিক তাৎসূলিক সমান। সর্বোচ্চ এত কম যে এর তাৎসূলিক বর্ণনাই চলে। তবে প্রতিটি কণিকারই প্রকৃত তাৎসূলিক রয়েছে।

কণিকা	প্রতীক	আপেক্ষিক তাৎসূলিক	আপেক্ষিক আধান	প্রকৃত তাৎসূলিক	প্রকৃত আধান
প্রোটন	p	1	+1	1.67×10^{-24} থাম	1.60×10^{-19} কুসূম
নিউট্রন	n	1	0	1.675×10^{-24} থাম	0
ইলেক্ট্রন	e	$\frac{1}{1840}$	-1	9.11×10^{-28} থাম	-1.60×10^{-19} কুসূম


চক ৩.৫: বিভিন্ন কণিকার তাৎসূলিক ও আধান

পরমাণুর কেন্দ্রে থাকে নিউট্রিয়াস। নিউট্রিয়াসে অবস্থান করে প্রোটন ও নিউট্রন। এদের সমষ্টিকে নিউট্রিয়ন সংখ্যা বলে; যাকে তাত্ত্বসংখ্যাও বলা হয়।

পরমাণুর প্রোটন সংখ্যাকে বলা হয় পরমাণুরিক সংখ্যা যা একটি পরমাণুর নিজস্ব সন্তা বা তার পরিচয়।

লিথিয়াম পরমাণুর ইলেক্ট্রন/প্রোটন সংখ্যা 3, নিউট্রন সংখ্যা 4। নিউট্রিয়াসে ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট প্রোটন ও আধান নিরাপেক্ষ নিউট্রন থাকে। নিউট্রিয়াসের বাইরে চারিক্ষেত্রে বিভিন্ন শক্তিশালী ইলেক্ট্রনসমূহ নিজস্ব শক্তি অনুযায়ী বিভিন্ন কঙ্কণথে অবস্থান নিয়ে ঘূর্ণতে থাকে।

নিচে লিথিয়াম (Li) পরমাণুটির গঠনচিত্র দেওয়া হলো:

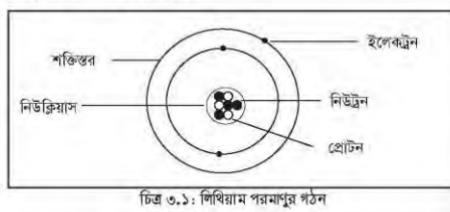

ମୋଲ	ପ୍ରୋଟିନ/ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ	ନିଉଟ୍ରନ
	ସଂଖ୍ୟା	ସଂଖ୍ୟା
B	5	6
N	7	7
Mg	12	12

ଛକ ୩.୬: ବିଭିନ୍ନ ମୋଲେର ପ୍ରୋଟିନ ଓ ନିଉଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା

୩.୬ ଛବେର ତଥ୍ୟ ଥେକେ ନିଉଟ୍ରିଯମ୍ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ନିଉଟ୍ରନ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ତ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ କରେ ପରମାଣୁଶୂନ୍ୟରେ ଗଠନ ଟିପ୍ପଣୀ ଅଜନନ କର (କାଞ୍ଚାଟି ଦଳଗ୍ରହତାବେ କରନାକାରୀ)।

୩.୮ ପରମାଣୁ ପରିଚିତି

ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା (ପରମାଣୁବିକ ସଂଖ୍ୟା) ଓ ନିଉଟ୍ରିଯମ୍ ସଂଖ୍ୟା (ଡରସଂଖ୍ୟା)

ସବଳ ମୋଲେରେ ନିଜର ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ନିଉଟ୍ରିଯମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଆହେ । ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା ବା ପରମାଣୁବିକ ସଂଖ୍ୟାକେ Z ଘାରା ଓ ଡରସଂଖ୍ୟାକେ A ଘାରା ଚିହ୍ନିତ କରା ହେଁ ।

ଟୁମହର୍ମ ହିସେବେ ଧରି, ଆଲ୍‌ମୁନିମାରେନ (Al) ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା 13 ଏବଂ ନିଉଟ୍ରିଯମ୍ ସଂଖ୍ୟା 27 । ନିଉଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ହେଁ

$$27(A) - 13(Z) = 14$$

ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିତ ଭାବେ ଏକେ ନିଉର୍ମାଣେ ପ୍ରକାଶ କରା ହେଁ—



ଛକ ୩.୭-୭ ପରିଧି ସାରଣୀ ଥିଲା 10ଟି ମୋଲେର ପରମାଣୁର ପରମାଣୁବିକ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଡରସଂଖ୍ୟା ଦେଉୟା ହଲୋ । ତା ଥେକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ, ପ୍ରୋଟିନ ଓ ନିଉଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ୟ କର ଏବଂ ଏବେଳେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାଶ ଦେଖ ।

ମୋଲେର ପ୍ରାତୀକ ସଂଖ୍ୟା (Z)	ଡର ସଂଖ୍ୟା (A)	ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା	ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା	ନିଉଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା (A-Z)	ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାଶ
H	1	1	1	1-1=0	^1H
He	2	4	2	4-2=2	^2He
Li	3	7			
Be	4	9			
B	5	11			
C	6	12			
N	7	14			
O	8	16			
F	9	19			
Ne	10	20			

ଛକ ୩.୭: ବିଭିନ୍ନ ପରମାଣୁର ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣିତ ପ୍ରକାଶ

କଟ୍ଟକୁ ବୁଝାଲେ ନିଜେକେ
ପରିଚାଳା କର :

୧. ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା ବଲାତେ
କୌ ଦେଖାଯା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
 ୨. ନିଉଟ୍ରିଯମ୍ ସଂଖ୍ୟା ଓ
ଡରସଂଖ୍ୟା କି ଏକ?
 - ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
 ୩. ନିଚେର ସଂକେତ ଥେକେ
ପରମାଣୁବିକ ସଂଖ୍ୟା,
ପ୍ରୋଟିନ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଓ
ନିଉଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଣ୍ୟ
କର ।
- $^{24}\text{Si}, ^{31}\text{P}, ^{17}\text{O}, ^{39}\text{K},$
 $^{14}\text{C}, ^{64}\text{Cu}, ^{56}\text{Fe}$

৩.৫ আইসোটোপ

শিচের ছকে হাইড্রোজেনের তিন ধরনের পরমাণুর গঠন, প্রতীক, নিউট্রন সংখ্যা পর্যাপ্ত তার শতকরা পরিমাণ দেওয়া হলো:

নাম	পরমাণু চিহ্ন	প্রতীক	নিউটন সংখ্যা	পর্যাপ্ততাৰ শতকরা পরিমাণ
হাইড্রোজেন বা প্রোটিয়াম		${}^1\text{H}$	০	99.98
ডিউট্ৰিয়াম		${}^2\text{H}$ অথবা ${}^1\text{D}$	১	0.015
ট্রিউটিয়াম		${}^3\text{H}$ অথবা ${}^2\text{T}$	২	ক্ষেত্ৰতি যতাকৃ মাধ্যমে উৎপন্ন হয় এবং বৃক্ষিতে খুব সামান্য পরিমাণ পাওয়া যায়

ছক ৩.৮ : হাইড্রোজেনের তিনটি স্থায়ী আইসোটোপ

যদিও হাইড্রোজেনের ৭টি আইসোটোপ (${}^1\text{H}$, ${}^2\text{H}$, ${}^3\text{H}$, ${}^4\text{H}$, ${}^5\text{H}$, ${}^6\text{H}$, ${}^7\text{H}$) আছে এদের মধ্যে তিনটি প্রকৃতিতে
পাওয়া যায়। অবশিষ্ট চারটি গবেষণাগুরো সহশ্রেষণ কৰ্ত্তা হয়।

চিন্তা কৰ :

- ছকটিকে বিশ্লেষণ কৰে তুমি কী বুঝলে?
- প্রতিটি পরমাণুর প্রোটন ও ইলেক্ট্রন সংখ্যা কত? প্রতিটি পরমাণুর তরসংখ্যা বা নিউট্ৰিয়েন সংখ্যা কত?
- তরসংখ্যা পরিবৰ্তনের কৰাগ কী?
- সবৰিকৃ বিশ্লেষণ কৰে তুমি কী সিদ্ধান্ত নিতে পার?

বিভিন্ন তরসংখ্যাবিশিষ্ট একই মৌলের পরমাণুকে পৰাপৰের আইসোটোপ বলে। যেমন, ক্লোরিনের দুটি আইসোটোপ হলো ${}^{35}\text{Cl}$ ও ${}^{37}\text{Cl}$ । নিউটন সংখ্যার তিন্তাতৰ কৰাপে তা হয়। একই মৌলের পরমাণুর প্রোটন বা ইলেক্ট্রন সংখ্যা
কখনো পরিবৰ্তন হয় না।

৩.৬ আপোক্রিক পারমাণবিক তর

হাইড্রোজেনের তিন ধরনের আইসোটোপের শতকরা পর্যাপ্ত তার পরিমাণকে গড় কৰলে এৰ তাৰ পাওয়া যায় 1.008।
একে আমৰা কৰতে পারি আপোক্রিক পারমাণবিক তর।

লক্ষ কৰলে দেখবে, অনেক পরমাণুৰ পারমাণবিক তর পূৰ্ণ সংখ্যায় না থেকে দশমিক তত্ত্বাবেশে থেকা যায়। যেমন,
ক্লোরিনের আপোক্রিক পারমাণবিক তর 35.5। ক্লোরিনের ২টি আইসোটোপ রয়েছে এবং পৰ্যাপ্ত তার দিক থেকে ${}^{35}\text{Cl}$
ও ${}^{37}\text{Cl}$ -এৰ শতকরা পরিমাণ যথাকৰমে 75% ও 25%। কোনো মৌলের একাধিক আইসোটোপ বৃক্ষিতে থাকলে,
তাদেৱ নিজ শতকরা পরিমাণ ও তাৰেৱ গুণফলেৱ সমষ্টিকে ১০০ হাবা তাৰে আপোক্রিক পারমাণবিক ঠিক তৰ
পাওয়া যায়।

କିତାବେ ହେଉଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବରା ହୁଏ ତା ନିଚେ ଦେଖାନ୍ତେ ହୁଲୋ:

ଆଇସୋଟୋପ୍	^{35}Cl	^{37}Cl
ଭରସଂଖ୍ୟା	35	37
ଶତକରୀ ପରିମାଣ	75	25
ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର	$\frac{(35 \times 75) + (37 \times 25)}{100} = 35.5$	

ହର ୩.୯୫ ହେଉଥିଲେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର

କୌଣସି ମୌଲେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭରର ତୁଳନାଯ ଯତ୍ନୁ ତାମି ତାକେ ଏ ମୌଲେର ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ବଲେ । ଯେମନ, ଅଞ୍ଜିଜେନେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର 16 ।

ମୌଲେର ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର =
$$\frac{\text{ମୌଲେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର}}{\text{ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର}}$$

ବର୍ତ୍ତମାନେ କାର୍ବନ-12 ଆଇସୋଟୋପ୍‌ର ଭରର $\frac{1}{12}$ ଅଂଶକେ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭରର ପ୍ରମାଣ ହିସେବେ ମହିନ କରାଯାଇଛନ୍ତି । ଆଧୁନିକ ସଂଜ୍ଞାନ୍ୟାବଳୀ-

ମୌଲେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର
ମୌଲେର ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର =
$$\frac{\text{ଏକଟି କାର୍ବନ-12 ଆଇସୋଟୋପ୍‌ର ଭର}}{\text{ଏକଟି କାର୍ବନ-12 ଆଇସୋଟୋପ୍‌ର ଭର}} \times \frac{1}{12}$$

ଶିଖିବାରୀ କାହା : ଏଇ ସଂଜ୍ଞା ଦେବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର, ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭରର କେଣ ଏକଟ ଦାକେ କାଣ ବେଳ ଏକଟ ଆପେକ୍ଷିକ ଭର ବଲା ହୁଏ ?
ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାରାଧିତେ ପରମାଣୁଶବ୍ଦରେ ସେ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ଦେଖ୍ୟା ହୁଏଛେ ତା ସକଳାଇ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ।

ଉପରେ ମୁଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ତୋମରୀ ପରମାଣୁ ପ୍ରୋଟିନ ଓ ନିଟ୍ରୋଟରେ ସହକୃତ ଭରର (ଶାମ ଏକକ) ସମହିତକେ କାର୍ବନ-12 ଆଇସୋଟୋପ୍‌ର ଭରର $\frac{1}{12}$ ଅଂଶ ଦିଲେ ତାଙ୍କ କରାଲେଇ ସେଇ ପରମାଣୁ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାନ୍ତେ ପାର ।
ଉଲ୍ଲେଖ୍ୟ, କାର୍ବନ-12 ଆଇସୋଟୋପ୍‌ର ଭରର $\frac{1}{12}$ ଅଂଶର ଭର ହୁଲୋ 1.66×10^{-24} ଶାମ ।

- କାହା : 1. AI ଏର ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା 13, ଏର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର ଯଦି 4.482×10^{-23} ଶାମ ହୁ ତବେ ଏର ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର କଣ ?
- 2. Mg ଏର ପ୍ରୋଟିନ ସଂଖ୍ୟା 12 ଏବଂ ଏର ନିଟ୍ରୋଟର ସଂଖ୍ୟା 12 । Mg ଏର ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

୩.୭ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ଥେବେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆଗବିକ ଭର

ଆମରା ଜାଣି, ଅଞ୍ଜିଜେନେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର 16

ତାହାରେ ଅଞ୍ଜିଜେନ ଅଣ୍ଟର (O_2) ଆପେକ୍ଷିକ ଆଗବିକ ଭର କଣ ହେବେ ?

ଏକଟି ଅଞ୍ଜିଜେନ ଅଣ୍ଟର ଅଣ୍ଟରର ୨ଟି ପରମାଣୁ ନିଯମ ଗଠିତ ।

(O_2) ଏର ଆପେକ୍ଷିକ ଆଗବିକ ଭର ହେବେ


$16 \times 2 = 32$ [16 ହଲୋ ଅଞ୍ଜିଜେନେ ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ଭର ଏବଂ 2 ହଲୋ ଅଞ୍ଜିଜେନେ ଏକଟି ଅଣ୍ଟର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା] ।

ଏକଟି ଭାବେ $\text{CO}_2, \text{N}_2, \text{HCl}, \text{H}_2\text{SO}_4$ ଇତ୍ୟାଦିନି ଆପେକ୍ଷିକ ଆଗବିକ ଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।

ଏଟି ଶୈଖିର କାହା ହିସେବେ ନିଜ ନିଜ ଖାତାରେ କର ।

ଚିନ୍ତା କର : କିତାବେ ଉପରେ ଧାରାଦା ବ୍ୟବହାର କରେ ଏକଟି ପରମାଣୁ ଭର ଓ ଏକଟି ଅଣ୍ଟର ଭର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାନ୍ତେ ପାର । ଉତ୍ସବ କେତେ ଧାରା ଏକକେ ଭର ପାର୍ଯ୍ୟା ବାବେ ।

৩.৮ তেজক্ষিয় আইসোটোপ ও তাদের ব্যবহার

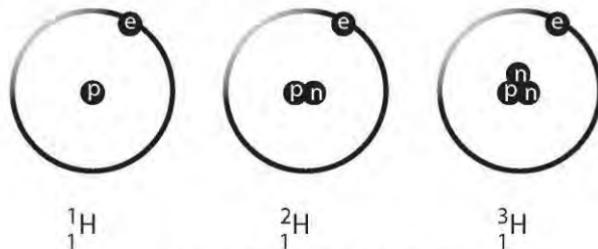


চিত্র ৩.২: হাইড্রোজেনের তিনটি স্থায়ী আইসোটোপ

আমরা পূর্বেই উপরোক্ত তিনটি আইসোটোপের কথা জেনেছি। ধৰ্মতত্ত্বে পাওয়া যায় এমন ধরনের বহু আইসোটোপ আছে যেমন :

^{13}C , ^{14}C , ^{87}Rb , ^{90}Sr , ^{115}In , ^{130}Te , ^{131}I , ^{137}Cs , ^{138}La , ^{147}Sm , ^{148}Sm , ^{176}Lu , ^{187}Re , ^{186}Os , ^{222}Rn , ^{226}Ra ,
 ^{235}Th , ^{232}Th এবং ^{234}U থেকে ^{238}U পর্যন্ত ইত্যাদি।

এছাড়াও নিচিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহারের জন্য কৃতিম উপায়ে বহু আইসোটোপ তৈরি করা হয়।

প্রাকৃতিক ও কৃতিম উপায়ে তৈরি আইসোটোপের সংখ্যা 1300 ছাড়িয়েছে। এদের মধ্যে কিছু সুইত এবং বেশির ভাগ অস্থিতি। অস্থিত আইসোটোপগুলো বিভিন্ন ধরনের রশ্মি যেমন—(α-আলফা, β-বিটা, γ-গামা) বিকিরণ করে একই মৌলের অন্য আইসোটোপ অথবা অন্য মৌলের আইসোটোপে পরিণত হয়। মৌলের পরমাণুর এই ধর্মকে তেজক্ষিয়তা বলে। এ ধরনের আইসোটোপগুলোকে তেজক্ষিয় আইসোটোপ বলে। ধ্রুবতরুৎক এ সকল পরমাণুর নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটে। নিউক্লিয়াসে পরিবর্তন ঘটে বলে এ পরিয়াকে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া বলে। পরমাণু থেকে নির্বিত রশ্মিসমূহ অধিক গতিশীল। গামা (γ) রশ্মি জীবিত কোষের ক্ষতি সাধন করে। নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে এসব তেজক্ষিয় আইসোটোপ তৈরি করা হয়।



তেজক্ষিয় আইসোটোপের ব্যবহার

১. চিকিৎসাক্ষেত্রে : এ ক্ষেত্রে তেজক্ষিয় আইসোটোপের দু' ধরনের ব্যবহার রয়েছে:

- (ক) কোনো জোগ বা জোগাজোগ হান নির্বাচন
- (খ) জোগ নিরাময়

(i) দেহের হাড় বেড়ে যাওয়া এবং কোথায়, কেন বাধা হচ্ছে তা নির্ণয়ের জন্য ^{99m}Tc বা ^{99m}Tc (Isotope of Technetium) ইঞ্জেকশন দিলে বেশ কিছু সময় পরে পর্দায় দেখা যায় হাড়ের কোথায় কী ধরনের সমস্যা আছে। ^{99m}Tc থেকে গামা রশ্মি নির্ভর হয়। তবে সংখ্যার পরে 'm' দ্বারা আইসোটোপের মেটাস্টাবল (metastable) অবস্থা প্রকাশ করে। ^{99m}Tc থেকে গামা রশ্মি নির্ভর হওয়ার গর ^{99}Tc তরবিশিষ্ট আইসোটোপ উৎপন্ন হয়।



^{153}Sm অথবা ^{89}Sr ব্যবহার করে হাড়ের ব্যাথের চিকিৎসা করা হয়।

- (ii) টিউমারের উপরিত তি নির্ধারণ ও তা নিরাময়ে তেজস্বিত ম আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। নিরাময়ের জন্য ^{60}Co থেকে নির্ভীত গামা রশ্মি নিরক্ষেপ করে ক্যাপ্সার কোষকলাকে ক্ষয়স করা হয়।
- (iii) ^{131}I , থাইরয়োড প্রাণী র কোষ-কলা রশ্মি প্রতিহত করে।
- (iv) রক্তের লিউকোমিয়া রোগোর চিকিৎসার ^{32}P এর ফসকেট ব্যবহৃত হয়।
- (v) ^{238}Pu হার্টে শেইসমেক্সের বসাতে ব্যবহার করা হয়।

আরও বিভিন্ন ধরনের ক্যালার নিরাময়ে ^{131}Cs , ^{192}Ir , ^{125}I , ^{103}Pd , ^{106}Ru , ব্যবহৃত হয়।


২. কৃষিক্ষেত্রে : তেজস্বিত য রশ্মি ব্যবহার করে কৃষিক্ষেত্রে নতুন নতুন মানের বীজ উৎপাদন করা হচ্ছে এবং এর মাধ্যমে ক্ষেত্রের মানের উন্নতি ও পরিমাণ বাড়ানো হচ্ছে। তেজস্বিত য ^{32}P মুক্ত ফসকেট মূল্যে উদ্ধিনের মূলধারায় সূচিত করা হয়। গাইগার কাউন্টারের মাধ্যমে পুরো উদ্ধিনে এর চলাচল চিহ্নিত করে কী কোশলে (mechanism) ফসকেটের ব্যবহার করে উদ্ধিন বেড়ে উঠে তা বিজ্ঞানীয়া জানতে পারেন।



গাইগার কাউন্টার : এটি একটি বৰ্জ, বাৰ সাহায্যে তেজস্বিত য মৌল থেকে নির্বিন্দি রশ্মি বা কণা শনাক্ত কৰা হয়।

চিত্ৰ ৩.৩ : উদ্ধিনে ^{32}P ব্যবহার

৩. খাদ্য সংরক্ষণে : সকল প্রকার শাক-সবজি, ফল সঠিক সংরক্ষণের অভাবে বা রান্নাখিলিয়া সঠিক না হলে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়ার জন্য হয় বা আমাদের শরীরের জন্য ক্ষতিকর। ক্ষেত্ৰবিশেষে মুক্তুৱ কাৰণ পৰ্যন্ত হতে পাৰে। সাধাৰণত ^{60}Co থেকে যে গামা রশ্মি নিৰ্ভীত হয় তা এসব ক্ষতিকৰণ ব্যাকটেরিয়াকে মেরে কৰে। শোলাদি মার্মেও এ রশ্মি ব্যবহার কৰা হয় বখন কোৱা ব্যাকটেরিয়াজনিত নোগোৱ উত্তৰ ঘটে। একটি নিৰ্বিন্দি মাত্রায় তেজস্বিত য রশ্মি প্রযোগ কৰে খাদ্য সংরক্ষণ কৰা হয়। অতিৰিক্ত তেজস্বিত য রশ্মি ব্যবহার কৰা আছে তাৰ জন্য মাত্রাক ক্ষতিকৰ। খাদ্যস্মৰণে তেজস্বিত য রশ্মি অবশ্যই পরিমিত মাত্রায় সংৰক্ষিত হ'লে প্ৰযোগ কৰতে হবে। পৰিমিত মাত্রায় এ তেজস্বিত য রশ্মি (গামা রশ্মি) সূৰ্যৰ আলোৰ ন্যায় নিয়াপদ।

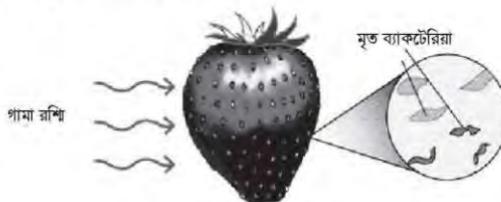

চিত্ৰ ৩.৪: তেজস্বিত য রশ্মি ব্যবহার ব্যৱ খাদ্যস্মৰণ সংৰক্ষণ

৪. বিদ্যুৎ উৎপাদনে: আইসোটোপসমূহ কয়ের সময় বা নিউক্লিয় বিজ্ঞানের সময় প্রচুর পরিমাণে তাপ উৎপন্ন করে। এই তাপশক্তিকে বিভিন্ন তিভাইস ব্যবহার করে বিদ্যুৎশক্তিতে পুনৰ্গুরিত করা হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক চুন্ডিতে নিউক্লিয় বিজ্ঞান মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়।

এছাড়াও বীটাপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণ, শে, শিরাক্ষেত্রে, ধ্বনির পাতের পুরুষ পরিমাণে, বন্ধপাত্রে তরঙ্গের উচ্চতা পরিমাপে, পাইপ সাইলে হিন্দু অংশে বেগে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করা হয়। যদিও মহিসহ পৃথিবীর যানবাহী বহু র বয়স, এমনকি পৃথিবীর বয়স নির্ধারণে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ (^{14}C) ব্যবহার করা যায়।

তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহারের প্রকার :

তেজস্ক্রিয় পদাৰ্থ থেকে বিভিন্ন ধৰনের রশ্মি কৃতি হয়। এই পদাৰ্থসমূহের কোনোটির সময়-কাল (life time) কম, কোনোটির বেশি। তেজস্ক্রিয়তা কালৰ হওয়াৰ বিশেষ একটি কাৰণ। সঠিক মাত্রায় এটি ব্যবহার কৰা মানুষের জন্ম কল্পাণ কৰ।

কালৰ নিৰাময়ে কেমোথেৰাপি দেওয়া হয়। এ কেমোথেৰাপিতে তেজস্ক্রিয় পদাৰ্থ ব্যবহৰ হয়। কেমোথেৰাপিৰ ফলে মধ্যের চুল পড়ে যাব, বৰ্মি বৰ্মি আৰ হয়। এ থেৰাপি অনেক সময় আমাদেৱ জন্য প্ৰয়োজনীয় ব্যাকটেৰিয়াকেও মেৰে ফেলে।

নিউক্লিয় বিজ্ঞা হতে প্ৰাণ নিউক্লিয় শক্তি দেখন বহুসামূহিক কাজে ব্যবহার হয় তেজস্ক্রিয় বিদ্যুৎ উৎপাদনেও ব্যবহৃত হয়। হিৱেসিমা ও নাগাসাকিতে নিষ্ক্ৰিয় এটো বোমাসহ সব ধৰনেৱ পারমাণবিক বোমাৰ শক্তিৰ উৎস নিউক্লিয় বিজ্ঞা। কিষ্ট বৰ্তমানে নিউক্লিয় শক্তি ব্যবহার কৰে বিশেষ প্ৰচুৰ পৱিমাণ বিদ্যুৎ উৎপাদন কৰা হয়।

৩.৯ পৱিমাণুৰ মডেল


৩.৯ (ক) রালারফোর্ড পৱিমাণু মডেল: সৌর মডেল

১৯১১ খ্রিষ্টাব্দে অলফা কণ (হিস্তিয়াম নিউক্লিয়াস) বিচ্ছুল্য পৱিমাণৰ সিদ্ধান্তেৱ উপৰ ভিত্তি কৰে রালারফোর্ড পৱিমাণুৰ গঠন সকলকে একটি মডেল প্রদান কৰেন। তা নিম্নোক্ত:

(১) পৱিমাণুৰ কেন্দ্ৰস্থ তে একটি ধনাত্মক আধানশক্তি ভৱীৰী বহু কে পৱিমাণুৰ কেন্দ্ৰ থাৰ পৱিমাণুৰ বলা হয়। পৱিমাণুৰ মোট ধনাত্মক তুলনায় নিউক্লিয়াসেৰ আয়তন অতি নাম্বৰ। নিউক্লিয়াসে পৱিমাণুৰ সমস্ত ধনাত্মক আধান ও প্ৰায় সমস্ত ভৱ কেন্দ্ৰীভূত থাকে।

(২) পৱিমাণু বিদ্যুৎনিৰপেক্ষ। অতএব নিউক্লিয়াসেৰ ধনাত্মক আধানসূত্ৰত কণ সংখ্যাৰ সমান সংখ্যাৰ ঝণাত্মক আধানসূত্ৰ ইলেক্ট্ৰন পৱিমাণুৰ নিউক্লিয়াসকে পৱিমেষ্টন কৰে রাখে।

(৩) সৌরজ্ঞাতেৱ সূৰ্যেৰ চাৰদিকে ঘৰ্যায়মান হচ্ছসমূহেৰ মতো পৱিমাণু ইলেক্ট্ৰনসূলো নিউক্লিয়াসেৰ চাৰদিকে অবিৱাম দূৰাবৰ্তন কৰে। ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট নিউক্লিয়াস ও ঝণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেক্ট্ৰনসমূহেৰ পৱিমাণৰ ক্ষেত্ৰক হিৰ বৈদ্যুতিক আক্ৰমণজনিত কেন্দ্ৰস্থী বল এবং ঘৰ্যায়মান ইলেক্ট্ৰনেৰে কেন্দ্ৰ-বহুবৃৰ্দ্ধী বল পৱিমৰ সমান।

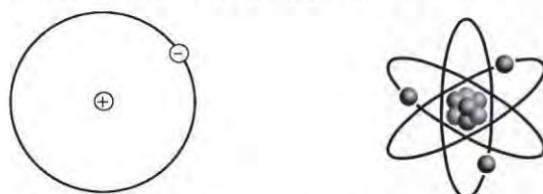


চিত্ৰ ৩.৫: রালারফোর্ডেৰ পৱিমাণু মডেল

ଦଲଗତଭାବେ କାଜ କର : ରାଦାରଫୋର୍ଟେର ପରମାଣୁ ମଡେଲେର ସଂତୋଷିତ ପ୍ରତିଟି ପ୍ରତି ବନା ତାଳୋତାବେ ବିଶ୍ଵେଷଣ କର ଏବଂ ଏର ମଧ୍ୟେ
କୀ କୀ ସୀମାବନ୍ଧକା ପେଣେ ତା ଶିଖ ।

ଦଲଗତଭାବେ ପାଞ୍ଜ୍ଯା ସୀମାବନ୍ଧକାଙ୍ଗୁଲୋ ସାଥେ ନିଚେର ସୀମାବନ୍ଧକାଙ୍ଗୁଲୋ ମିଳିଯେ ଦେଖ :

ସୀମାବନ୍ଧକାଙ୍ଗୁଲୁ ହୁଲୋ :

- ପୌର୍ଣ୍ଣମନ୍ଦିରର ପରମାଣୁ ପାଞ୍ଜ୍ଯା ଆଧାନବିହୀନ ଅର୍ଥାତ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସମୂହ ବିଗାତାକ ଆଧାନନ୍ତକୁ
- ମାର୍କୋପୋରେଲେର ତତ୍ତ୍ଵାନ୍ତରେ କୋନୋ ଆଧାନନ୍ତକୁ ବୁଝୁ ବା କଥା କୋନୋ ବୃକ୍ଷାକରନ ପଥେ ଦୂରତେ ଥାକିଲେ ତା କ୍ରମାଗତ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ କରିବେ ଏବଂ ତାର ଆବର୍ତ୍ତନକାଙ୍କ୍ଷା ଓ ଦୀର୍ଘ ଧିରେ ଛୋଟ ହେଲେ ଥାକିବେ । ସୁତ୍ରାଂ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସମୂହ କ୍ରମଶ ଶକ୍ତି ହରାତେ ହରାତେ ନିଉଟ୍ରିନ୍ସାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ରାଦାରଫୋର୍ଟେର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁମାନେ ପରମାଣୁ ସମୃଦ୍ଧତାବେ ଏକଟି ଅହ ଯାଇ ଅବହା ପ୍ରାତି ହେବେ । ଅର୍ଥାତ୍ ପରମାଣୁ ହତେ କ୍ରମାଗତ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ବା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସାନେ ପ୍ରବେଶ କରିବିଲେ ଏବଂ କରିବିଲେ ନା ।
- ପରମାଣୁ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ଗଠନେର କୋନୋ ସ୍ଥର୍ତ୍ତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଏ ମଡେଲ ଦିତେ ପାରେ ନା ।
- ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସାନେର କଷପନ୍ତରେ ଆକାର ଓ ଆକୃତି ସମ୍ବନ୍ଧ କୋନୋ ଧାରଧା ରାଦାରଫୋର୍ଟେର ମଡେଲେ ଦେଓଯା ହୁଏନି ।
- ଏକାଧିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସାନରିମ୍ବିଟ ପରମାଣୁତେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସାନ୍ତେ ନିଉଟ୍ରିନ୍ସାନକେ କୀତାବେ ପରିଚ୍ୟାପ କରେ ତାର କୋନୋ ଉତ୍ତରେ ଏ ମଡେଲେ ନେଇ ।

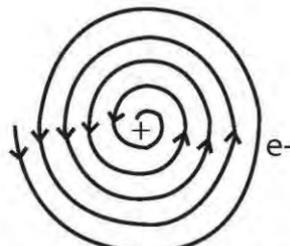

ଚିତ୍ର ୩.୬: ଆବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଏବଂ ସଞ୍ଚାର୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଶକ୍ତି ବିକିରଣ ଓ ନିଉଟ୍ରିନ୍ସାନେ ପତନ

୩.୯ (୩) ବୋର ପରମାଣୁ ମଡେଲ


ପରମାଣୁର ଗଠନ ଏବଂ ଏକଇ ସାଥେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ବର୍ଣ୍ଣାଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟାର ଜନ୍ମ ନୀଲ୍‌ସ ବୋର (Neils Bohr)

1913 ସାଲେ ତୀର୍ତ୍ତ ବିଦ୍ୟାତ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ପ୍ରକାଶ କରେନ । ଏ ମଡେଲେ ଦ୍ୱିକର୍ମସମୂହ ହୁଲୋ:

- ନିଉଟ୍ରିନ୍ସାନକେ କେନ୍ଦ୍ର କରେ ବୃତ୍ତାକାର କର୍ତ୍ତ୍ତୁଙ୍କୁ ହିର କର୍ଷପଥ ଆଛେ ଯାତେ ଅବହାନ ନିଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସମୂହ ଦୂରତେ ଥାକେ ।
- ନିଉଟ୍ରିନ୍ସାନେ ଚାରିଦିକେ ବୃତ୍ତାକାର କର୍ତ୍ତ୍ତୁଙ୍କୁ ହିର କର୍ଷପଥ ଆଛେ ଯାତେ ଅବହାନ ନିଯେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସମୂହ ଦୂରତେ ଥାକେ ।

କରା ହୁଏ । ପ୍ରଥମ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରକେ (n = 1), K ଶକ୍ତିତ୍ତ ର ଏବଂ ୨ୟ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରକେ (n = 2) L ଶକ୍ତିତ୍ତ ର ବଲେ । ଏତାବେ n - ଏର ମାନ 3, 4, 5 ଇତ୍ୟାଦି ପୂର୍ଣ୍ଣର୍ଥ୍ୟା ମାନେ ସୁଧି ପେତେ ଥାକେ ଏବଂ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରସମ୍ମୁଦ୍ରକେ ସଥାରୁମେ M, N, O ଦୟାର ସକାଳ କରା ହୁଏ । ଏକଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶକ୍ତିତ୍ତ ତେ ଅବହୁ ନକଳେ ଇଲୋକଟ୍ରନସମ୍ମୁହ ଶକ୍ତି ଶୋଗ ଅଥବା ବିକିରଣ କରେ ନା ।

- ସଥବନ କେନେବେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଏକଟି ନିମ୍ନତର କକ୍ଷପଥ ବା ଶକ୍ତିତ୍ତ ର ଯେମନ n = 1 ଥେବେ ଉଚ୍ଚତର କକ୍ଷପଥ n = 2 ତେ ହିଁ ନାତରିତ ହୁଏ ତଥବନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରମାଣ ଶକ୍ତି ଶୋଗ କରେ । ଆବର ସଥବନ କେନେବେ ଉଚ୍ଚତର ଶକ୍ତିତ୍ତ ର ଯେମନ n = 2 ଥେବେ ନିମ୍ନତର କକ୍ଷପଥ n = 1 - ଏ ହିଁ ନାତରିତ ହୁଏ ତଥବନ ଶକ୍ତି ବିବିରଣ କରେ ।

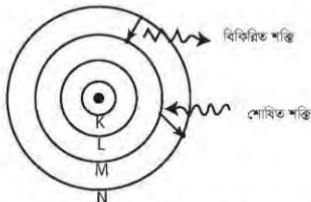

ବିକିରିତ ଓ ଶୋଇତ ଶକ୍ତିକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହିଲେବେ ପାଞ୍ଚାଳୀ ଯାଏ । ବର୍ଣ୍ଣିତ ହଲେ, ବିଭିନ୍ନ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଶେର ସମାବେଶ । ବୁଝିର ପର ଆକାଶେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ବିଭିନ୍ନତ ପାଶେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦେଖି ଯାଏ । ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣି ଓ ଗ୍ରାହକୁ ଥେବେ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣି ଦେଖିଲେ ଏକହି ରକମ ।

ଚିତ୍ର ୩.୭: ବୋରେର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଓ ରେଖା-ବର୍ଣ୍ଣିର ଉତ୍ସ

ବୋରେ ପରମାଣୁ ମଡେଲେର ସୀମାବନ୍ଦତା:

ବୋରେ ପରମାଣୁ ମଡେଲେର ଯେମନ ଅନେକ ସଥଳତା ରାଯୋହେ ତେମାନ ଏଇ କିଛି ସୀମାବନ୍ଦତାପାଇଁ ଆହେ । ଯେମନ,

- ବୋରେ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଏକ ଇଲୋକଟ୍ରନିଶିଷ୍ଟ ହାଇଜ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ବର୍ଣ୍ଣି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାଇଲେ ଏକଥିକ ଇଲୋକଟ୍ରନିଶିଷ୍ଟ ପରମାଣୁମୁହେର ବର୍ଣ୍ଣିର ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତେ ପାଇଁ ନା ।
- ଏକ ଶକ୍ତିତ୍ତ ର ହତେ ଅପର ଶକ୍ତିତ୍ତ ତେ ଇଲୋକଟ୍ରନେର ହିଁ ନାତରିତ ଘଟିଲେ, ବୋରେ ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଣ୍ଣିଲିଙ୍ଗେ ଏକଟି କରେ ରେଖା ସୃଜି ହେଯାର କର୍ତ୍ତା । କିନ୍ତୁ ହାଇଜ୍ରୋଜେନ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପରମାଣୁମୁହେର ଆଯାନେର ରେଖା-ବର୍ଣ୍ଣି ଅଧିକତର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ଦୟା ପରାକ୍ରମ କରିଲେ ଦେଖି ଯାଏ, ସତିତି ରେଖା କରେବାଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରେଖାଯ ବିତ୍ତନ୍ତ ଥାକେ ।

୩.୧୦ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ

ବୋରେର ପରମାଣୁ ମଡେଲ ଥେବେ ଆମରା ଜେନେହି ଯେ, ପରମାଣୁ ଇଲୋକଟ୍ରନସମ୍ମୁହ ତାନେର ନିଜ ନିଜ ଶକ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରେ ଅବହୁ କରେ । ନିତିନ୍ଦ୍ରିୟାସେର ସବଚରେ କାହିଁର ଶକ୍ତିତ୍ତ ରକେ ୧ମ ଅର୍ଥାତ୍ n = 1 ବା K ଶେଳ, ୨ୟ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରକେ n = 2 ବା L ଶେଳ n = 3 ବା M ଶେଳ ଇତ୍ୟାଦି ନାମେ ଆଖ୍ୟାଯିତ କରା ହୁଏ ।

ପତିତି ସ୍ଵର୍ଗନ ଶକ୍ତିତ୍ତ ରେନ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଧାରଣକମତା $2n^2$ ଯେବାନେ n = 1, 2, 3, 4 ... ଇତ୍ୟାଦି । $2n^2$ ସୂର୍ଯ୍ୟାନୁମାରେ -

K ଶେଲେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଧାରଣକମତା $2 \times 1^2 = 2$ ଟି

L ଶେଲେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଧାରଣକମତା $2 \times 2^2 = 8$ ଟି

M ଶେଲେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଧାରଣକମତା $2 \times 3^2 = 18$ ଟି

N ଶେଲେ ଇଲୋକଟ୍ରନ ଧାରଣକମତା $2 \times 4^2 = 32$ ଟି ଇତ୍ୟାଦି ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ସମୟ ନିମ୍ନ ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବେଶ କରେ । ୧ ଥିଲେ 18 ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଅର୍ଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଥିଲେ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ନିୟମ ମେନେ ଚଲେ । ଏହି ମୌଳିକମୁହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନକେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରେ ଧରଣକମତା ଅନୁଲାରେ ସାଜାନୋ ଯାଏ ।

ବିଭିନ୍ନ ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳେର ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନର ବର୍ଣ୍ଣନା :

ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା	ମୌଳ	K	L	M
1	H	1		
2	He	2		
6	C	2	4	
9	F	2	7	
15	P	2	8	5
18	Ar	2	8	8

ନିଜେ କାହିଁ : ୧ ଥିଲେ 18 ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକମୁହରେ ଚତୁରଥ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ କରି (ଛକେରଙ୍ଗଲୋ ବାଦ ଦିଲୋ) ।

ଛକ ୩.୧୦: ବିଭିନ୍ନ ମୌଳେର କର୍କପଥେ ବା ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ

ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା 19 ଅଥବା ତାର ଅଧିକ ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳେର ପରମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ସମୟ ତୃତୀୟ ଶକ୍ତି ରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ନା ହୟେ ଚତୁର୍ଥ ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ଧାରାଗୀ ଦିଲେ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଉୟା ସଞ୍ଚିତ ନାହିଁ । ସତ୍ତିଟି ଶକ୍ତି ରେ ଆବାର କରନ୍ତୁଗୋ ଉପର୍ତ୍ତ ର ଥାକେ । ଉପର୍ତ୍ତ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ମାଧ୍ୟମେ ଏଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦେଇବା ଯାଏ ।

ପଟ୍ଟାଶିଆମେର (K) ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା 19 ଓ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଆମେର (Ca) 20 । ଏଦେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ ନିମ୍ନଲିଖିତ –

ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା	ମୌଳ	ଅରବିଟ୍ ବା ସ୍ଥାନ ଶକ୍ତିବର୍ତ୍ତର				ବିନ୍ୟାସେର ଚିତ୍ର
		K	L	M	N	
19	K	2	8	8	1	
20	Ca	2	8	8	2	

ଛକ ୩.୧୧: ପରମାପୂର୍ଣ୍ଣ ଶକ୍ତି ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ

$2n^2$ ସ୍କ୍ରାନ୍‌ଯୁଗୀ ପଟ୍ଟାଶିଆମେର M ପଲେ 9 ଟି ଏବଂ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଆମେର 10 ଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାକାର ବିଷୟ ଛିଲ । କେନ ଥାବଳ ନା ? ଏଇ ଉତ୍ସରେ ଆମରା ବଳତେ ପାରି, ସତ୍ତିଟି ସ୍ଥାନ ଶକ୍ତି (orbit) ଆବାର ଏକ ବା ଏକଥିକ ଉପଶକ୍ତି (orbital) ନିଯମ

গঠিত। এ উপস্থিরণগুলোকে s, p, d, f ইত্যাদি নামে আখ্যায়িত করা হয়। s উপস্থিরণের সর্বোচ্চ ইলেক্ট্রন ধারণক্ষমতা 2, p উপস্থিরণের 6, d উপস্থিরণের 10 এবং f উপস্থিরণের 14। ইলেক্ট্রনগুলোর সাধারণ ধর্ম হচ্ছে এরা প্রথমে নিম্ন শক্তিসম্মত উপস্থিরণ (orbital) পূর্ণ করে এবং ক্রমান্বয়ে উচ্চ শক্তিসম্মত উপস্থিরণে গমন করে।

K বা ১ম শ্লেভের উপস্থিরণ সংখ্যা 1টি যাকে 1s বলা হয়। 1 দিয়ে ১ম কক্ষপথের প্রধান শক্তিসম্মত রকে বোঝান হয়।

L বা ২য় শ্লেভের উপস্থিরণ সংখ্যা 2টি: 2s, 2p

M বা ৩য় শ্লেভের উপস্থিরণ সংখ্যা 3টি: 3s, 3p, 3d



N বা ৪র্থ শ্লেভের উপস্থিরণ সংখ্যা 4টি: 4s, 4p, 4d, 4f

প্রমাণীকৃত ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সময় ইলেক্ট্রনগুলু অবিভিত্তিতে (উপস্থিতিতে) তাদের শক্তির উচ্চতরম অনুসারে প্রবেশ করে। হিন্তিলতা অঙ্গের জন্য প্রথমে নিম্নশক্তির অবিভিত্তিতে ইলেক্ট্রন গমন করে এবং অবিভিত্তিতে পূর্ণ করে; এর পর ক্রমান্বয়ে উচ্চশক্তির অবিভিত্তিতে ইলেক্ট্রন দ্বারা পূর্ণ হয়। অবিভিত্তিগুলোর শক্তিকুম্ভ নিম্নলিপিতে :


$1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 4f < 5d < 6p < 7s < 5f < 6d < 7p < 8s$

চতুর্থ শক্তিসম্মত তের কোনো একটি উপস্থিরণ (4s) শক্তি তৃতীয় শক্তিসম্মত তের একটি উপস্থিরণ (3d) তুলনায় কম। ফলে তৃতীয় শক্তিসম্মত পূর্ণ না হয়ে চতুর্থ শক্তিসম্মত তের ইলেক্ট্রন প্রবেশ করে।

এই নীতি অনুসরণ করে আমরা K (19) এবং Sc (21) এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস দেখাতে পারি।




যেহেতু 4s অবিভিত্তিতে শক্তি 3d অবিভিত্তিতে শক্তির চেয়ে কম, তাই পটসিয়ামের সর্বশেষ ইলেক্ট্রনটি 3d অবিভিত্তিতে প্রবেশ না করে 4s অবিভিত্তিতে রূপ নিয়েছে। আবার স্ট্যান্ডার্ডের ক্লোষ 4s অবিভিত্তিতে পূর্ণ করে পরবর্তী উচ্চ শক্তিসম্মত 3d অবিভিত্তিতে সর্বশেষ বা 21তম ইলেক্ট্রনটি প্রবেশ করেছে। উপস্থিরণগুলোর শক্তির ক্রম মনে রাখার জন্য নিচের ছবিটির সাহায্য নিন্তে পার।




চিত্র ৩.৮: অবিভিত্তিগুলোর শক্তির ক্রম

নিচে করা : চিত্রের সাহায্য নিয়ে নিম্নোক্ত মৌলগুলোর ইলেক্ট্রন বিন্যাস করা-



বিশেষ করে মনে রাখবে যখন ইলেক্ট্রন বিন্যাস নির্ধারণ করার পথে একই প্রধান শক্তিসম্মত তের সকল উপস্থিরণে পার্শ্বাধিক নির্ধারণ

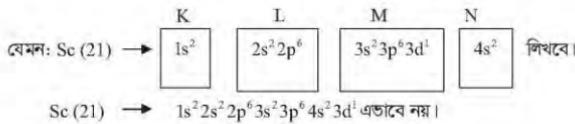

ତା ନା ହଲେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ଟିତ୍ର ଆକରଣ ସମୟ ଭୁଲ ହେଉଥାର ସନ୍ଧ୍ୟାବନା ଥେବେ ଯାବେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସେର ସାଧାରଣ ନିୟମର କିଞ୍ଚିତ୍ ବିକଳମୁକ୍ତ: ସାଧାରଣତାୟେ ଦେଖା ଯାଇ ଯେ, ସମ୍ପର୍କଶିଳ୍ପରୁ ଅରବିଟାଲସମୂହ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣଗୁଣେ ଶୁଣ୍ଡ ହେଲେ ନେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ ଅଧିକତର ଶୁଣ୍ଡ ତି ଅର୍ଜନ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ np³, np⁶, nd⁵, nf⁷, ଏବଂ nf¹⁴ ଅଧିକତର ଶୁଣ୍ଡ ତି ହୁଏ । ଏହା ଫଳରେ d¹⁰s¹ ଏବଂ d⁵s¹ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳ ଅଧିକତର ହୁଏ ଯାଇ ହାବି ।

ଏହି ନିୟମ ଅନୁରାଗ କରେ କ୍ଷେତ୍ରମାଧ୍ୟେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ:

1s² 2s² 2p⁶ 3s² 3p⁶ 3d⁵ 4s¹

[ନିଜେ କର: କପାର (29) ବା ୨୯Cu -ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ୟାସ]

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବର୍ତ୍ତନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

୧. ନିଚେର କେନ ଆଇସୋଟୋପଟି ଟିକିଳ୍ସା ଓ କୃଷି ଉତ୍ସବ କ୍ଷେତ୍ରେ ବ୍ୟବହରିତ ହୁଏ ହୁଏ ?
- | | |
|--------|----------|
| କ. 131 | ଖ. 125 |
| ଗ. 32P | ଘ. 153Sm |
୨. Z ଏକଟି ମୌଳ ଯାର ପ୍ରୋଟନ ସଂଖ୍ୟା 111 ଏବଂ ନିୟଟିନ ସଂଖ୍ୟା 141 । କୋଣଟି ଦାରୀ ପରମାଣୁଟିକେ ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଯା ?
- | | |
|---------|---------|
| କ. 111Z | ଖ. 141Z |
| ଗ. 252Z | ଘ. 141Z |
୩. 'X' ମୌଳଟିର ଆପେକ୍ଷିକ ପାରମାଣ୍ଵିକ ଭର କିତି ?

ଆଇସୋଟୋପ	ପର୍ଯ୍ୟାଙ୍କତାର ଶତକରା ପରିମାଣ
146 X	25
154 X	75

[ଏଥାନେ X ପ୍ରତୀକୀ ଅର୍ଥେ; ପ୍ରଚଲିତ କୋଣୋ ମୌଳେର ପ୍ରତୀକ ନୟ]

- | | |
|--------|--------|
| କ. 148 | ଖ. 150 |
| ଗ. 152 | ଘ. 153 |

৮. ^{56}Y
 26

উদ্দীপক মৌলিকটির


- i. একাধিক যোজনী বিদ্যমান
- ii. প্রোটন ও নিউট্রন সংখ্যা তিনি
- iii. ইলেক্ট্রন বিন্যাস স্থানিক নিয়মের

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii | খ. ii ও iii |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল প্রক্ষেপণ:

১. একটি মৌলের পরমাণুর মডেল আঁকার জন্য বলা হলে নবম শ্রেণির ছাত্র ফরিদ নিচের চিত্রটি অঙ্কন করল।

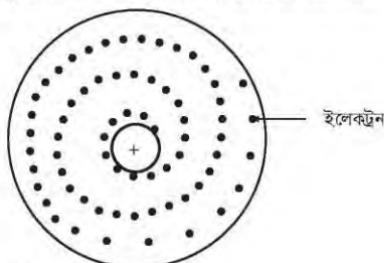

- ক. পরমাণুর সংখ্যা কাকে বলে?
 খ. $^{64}_{29}X$ এবং $^{64}_{30}Y$ পরমাণু দুইটির নিউক্লিয়ান সংখ্যা সমান কিন্তু নিউট্রন সংখ্যা তিনি- ব্যাখ্যা কর।
 গ. ফরিদের আঁকা মডেলটি যে পরমাণু মডেলকে নির্দেশ করে তা ব্যাখ্যা কর।
 ঘ. অঙ্কিত মডেল অনুসারে পরমাণুর ইলেক্ট্রন সম্পর্কে যৌক্তিক মতামত দাও।

২.

${}_4W$	${}_{12}X$	${}_{20}Y$	${}_{29}Z$
---------	------------	------------	------------

[এখানে W, X, Y এবং Z প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. ভরসংখ্যা কী?
 খ. ${}_3Li$ ও ${}_{11}Na$ -এর মোজনী একই কেন ব্যাখ্যা কর।
 গ. উদ্দীপকের কোন কোন মৌলের সর্বশেষ স্তরে সমানসংখ্যক ইলেক্ট্রন বিদ্যমান।
 ঘ. উগরের একটি মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাস স্থানিক নিয়মে করা যায় না— গুরুত্বসহ উপর পুন কর।

চতুর্থ অধ্যায়

পর্যায় সারণি

পর্যায় সারণি হলো ছকের মাধ্যমে প্রকাশিত রাসায়নিক মৌলসমূহের ধর্মের একটি ধারণাটি। 2012 সাল পর্যন্ত সর্বমোট 118টি মৌল শনাক্ত হয়েছে। প্রত্যেক মৌলের এসব ধরণগুলি আলাদা আলাদা ভাবে আয়ত্ন করা অসম্ভব। পর্যায় সারণিতে হঠাৎ পরিসরে মৌলসমূহকে তাদের ধর্মের স্থিতিতে তাগ করা হয়েছে। পর্যায় সারণি দেখেই আমরা কোনো একটি মৌলের রাসায়নিক আচরণ সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। এ অধ্যায়ে পর্যায় সারণির সৃষ্টি থেকে শুরু করে বাস্ত বে এর ব্যবহার ও উপকারিতার আনোচনা করা হয়েছে।

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	H																	He
2	Li	Be																Ne
3	Na	Mg																Ar
8	K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Nr	Cu	Zn	Ga	Ge	As	Se	Br	Kr
5	Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Te	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Kr
6	Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn
7	Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Uut	Fl	Uup	Lv	Uus	Uuo

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- (১) পর্যায় সারণি বিকাশের পটভূমি বর্ণনা করতে পারব।
- (২) মৌলের সর্ববহিঃস্থ শক্তি রেখ ইলেক্ট্রন বিন্যাসের সাথে পর্যায় সারণির প্রধান থুপগুলোর সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারব (থ্রুম 30টি মৌল)।
- (৩) একটি মৌলের পর্যায় শনাক্ত করতে পারব।
- (৪) পর্যায় সারণিতে কোনো মৌলের অবহান ন জেনে এর ভৌতিক ও রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে ধারণা করতে পারব।
- (৫) মৌলসমূহের বিশেষ নামকরণের কারণ বলতে পারব।
- (৬) পর্যায় সারণির পুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৭) পর্যায় সারণির একই ধেনিয়ে মৌল ঘারা গঠিত মৌলের একই ধরনের ধর্ম হাতে—কলমে কাজের মাধ্যমে ধৰ্মদৰ্শন করতে পারব।
- (৮) পরীক্ষণের সময় কাচের ব্যক্তিগতির সঠিক ব্যবহার করতে পারব।
- (৯) পরীক্ষণ কাজে সতর্কতা অবলম্বন করব।
- (১০) পর্যায় সারণি অনুসরণ করে মৌলসমূহের ধর্ম অনুমানে আঘাত ধৰ্মদৰ্শন করব।

৪.১ পর্যায় সারণির পটভূমি

পর্যায় সারণি হলো— শক্তবর্ষ ধরে সংযুক্ত বিভিন্ন রাসায়নিক ধারণার এক অবিস্কৃতীয় প্রতিক্রিয়া। মনুষ প্রাচীনকাল থেকে বিকিঞ্চ ভাবে পদার্থ ও তাদের ধৰ্ম সম্পর্কে বে সকল ধারণা অর্জন করেছিল তার একটি সর্বোচ্চ খুঁৎ পেওয়ার প্রচেষ্টা বিজ্ঞানের হিসেবে আগে থেকেই। বা পর্যবৃক্ত মৌলসমূহের ধৰ্মভিত্তিক শ্রেণিতে তাঁগ করতে সহায়তা করেছে তথা আধুনিক পর্যায় সারণি উপরাই দিয়েছে। তাত্ত্বজিয়ে (Antoine Lavoisier) সর্বশেষম 1789 সালে তোক অবহ র উত্তর স্থিতি করে মৌলসমূহকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। পর্যবৃক্ত 1864 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ডস (John A. R. Newlands) মৌলকে তাদের তর অনুসৰী সাজিয়ে খুঁতি অক্টম মৌলসমূহের তোক ও রাসায়নিক ধৰ্মে মিল দেখতে পান। 1869 সালে রুশ বিজ্ঞানী মেডেলেভ (Dmitri I. Mendeleev) এবং জার্মান বিজ্ঞানী শুথার মেয়ে (J. Lothar Meyer) পৃথক পৃথকভাবে একই ধৰ্মভিত্তিক বিভিন্ন মৌলকে সমৰ্মিতভূত করার প্রয়োগে মৌলসমূহের একটি তালিকা প্রকাশ করেন। বা রাশয়েনে ‘পর্যায় সারণি’ (periodic table) নামে খ্যাত।

2012 সাল পর্যবৃক্ত সর্বমোট 118 টি মৌল শৃঙ্খলা হয়েছে। আল্টোর্জিক রসায়ন ও কল্পিত রসায়ন সহ (International Union of Pure and Applied Chemistry), সকলুকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এখানে দেখে রাখা ভালো বে, সহজ টাইকে স্বেচ্ছে IUPAC বলা হয়। সহজ টাই আল্টোর্জিকভাবে রসায়ন ও কল্পিত রসায়নের বিভিন্ন বিষয়টি বেমুক বিভিন্ন বিষয়কানুল, কল্পবর্ত্যনাম পরিবর্ত্যনের বা সৃষ্টি কোলাট ঘূর্ণণীয় আৱ কেবল অর্জনীয় তাৰ দেশভাব ইত্যাদির বিষয় এ কোৱ থাকে। বাহুক, সৰ্বশেষ বীৰুক্ত 118 টি মৌলের আগে 118 টি রাম্বৰণ কৰা হয়েছে। এগৈ মধ্যে 98 টি মৌল দক্ষিণতে পাওয়া যায়। বাকি মৌলগুলো উত্তরমানের পরিস্কারতা টৈরি কৰা লাগ্য। 98 টি মৌলের মধ্যে 84 টি মৌলকে প্রাথমিক মৌল বলা হয় এবং বাকি 14 টি মৌল তেজিঙ্গি ফতার মাধ্যমে উৎপন্ন হয়। মোজার ব্যাপার হলো, প্রায়শই মৌলের একটি ছক টৈরি কৰেছিলেন। পর্যবৃক্ত রুশ বিজ্ঞানী ম্যান্ডেলিক 67 টি মৌল দিয়ে আধুনিক পর্যায় সারণি প্রবর্তন কৰেন, যার মধ্যে 63 টি মৌল অবিস্কৃত হয়েছিল এবং বাকি 4টি মৌল তথ্যণ অবিস্কৃত হয়নি। কিন্তু পর্যবৃক্তে মৌল চারটি অবিস্কৃত হয়েছে। তাৰপৰ 1900 সালের মধ্যেই পর্যায় সারণিতে আজুও 30টি মৌল ঘূৰ্ত হয়।

পর্যায় সারণি

1 IA	2 IIA	3 IIIB	4 IVB	5 VB	6 VIB	7 VIB	8 VIIA	9 VIIA	10 VIIA	11 VIIA	12 VIIA	13 IIIA	14 IIIA	15 IIIA	16 IIIA	17 IIIA	18 0 He	
H	Be	Li	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Al	Si	P	S	Cl	Ar
Li	Be	Na	Mg	Al	Si	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	In	Ge	As	Se	Br	Kr
Na	Mg	Al	Si	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Sn	Ge	As	Se	Br	Kr
K	Ca	Sc	Ti	V	Cr	Mn	Fe	Co	Ni	Cu	Zn	Ga	In	Sn	Sb	Te	I	Xe
Rb	Sr	Y	Zr	Nb	Mo	Tc	Ru	Rh	Pd	Ag	Cd	In	Sn	Sb	Te	I	Xe	
Cs	Ba	La	Hf	Ta	W	Re	Os	Ir	Pt	Au	Hg	Tl	Pb	Bi	Po	At	Rn	
Fr	Ra	Ac	Rf	Db	Sg	Bh	Hs	Mt	Ds	Rg	Cn	Nh	Fl	Mc	Lv	Ts	Og	
Lanthanide series																		
Actinide series																		
Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No						

চিত্ৰ ৪.১ : আধুনিক পর্যায় সারণি

୪.୨ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣିର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ତୋତ ନିକ ବିବେଚନାର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ହୁଲେ, ରାଶାରାମିକ ମୌଳିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟମୁହେର ଛକେ ସନ୍ନିବେଶ ମାତ୍ର । ଅନୁତପଙ୍କେ, ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ମୌଳିକ ଧର୍ମର ଧାରାଗ୍ରହି । ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ଆବିକ ଧର୍ମର ପର ଥେକେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟେ ଏଇ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଓ ପରିମାର୍ଜନ କରା ହେଇଛେ । ନର୍ବେଶ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ମେ ସଙ୍କେ ରଖାଇ IUPAC କର୍ତ୍ତକ ଗୃହିତ ହେଇଛେ ତା ଚିତ୍ର-୪.୧ - ଏ ଦେଖାନ୍ତେ ହୁଲେ । ଏଟାକେ ଆବୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ଉତ୍ସେଖିବାକୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୁକ୍ତେ ନିମ୍ନରୂପ :

- ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣିତେ ୨ ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବା ଆନୁତ୍ତମିକ ସାରି (row) ଓ ୧୪ ଟି ଶୁଳ୍ପ ବା ଖାଡ଼ା ଭାବରେ (column) ରହେଛେ ।
- ଥାଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାମ ଦିକ୍ ଥେକେ ଶୁଳ୍ପ-୧ ହିସେବେ ଶୁଳ୍ପ-୧୪ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବିଭିନ୍ନ ।
- ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି ନିଚେ ୨ ଟି ଆନୁତ୍ତମିକ ସାରି ଏବଂ ୧୪ ଟି ଖାଡ଼ା ଭାବରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଏକଟି ହେଠି ହେବାର ଥାର୍ଥିତ ହେଇଛେ । ଏଟାଟ ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣିର ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୬ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୭ - ଏଇ ଅଳ୍ପବିଶେଷ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୧ - ଏ ଶୁଳ୍ପ ଦୂଟି ମୌଳ ରହେଛେ, ଯାମା ଶୁଳ୍ପ-୧ ଓ ଶୁଳ୍ପ-୧୫ ତେ ଅବହିତ । ଏଫିଟାବେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୨ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୩ ଏ ଆଂଟି କରେ ମୌଳ ଆହେ ଯାମା ଶୁଳ୍ପ-୧ ଥେକେ ଶୁଳ୍ପ-୨ ଏବଂ ଶୁଳ୍ପ-୧୩ ଥେକେ ଶୁଳ୍ପ-୧୫ - ଏଇ ମଧ୍ୟେ ଅବହିତ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୪ ଥେକେ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୭ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସବ୍ୟାଳୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ଆଂଟି ଶୁଳ୍ପ-୧୫ ମୌଳ ଯାମା ଶୁଳ୍ପ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୪ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୫ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦୂଟିର କେତେ ୧୮ଟି ଶୁଳ୍ପେ ୧୮ଟି ମୌଳ ରହେଛେ । ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ୟେକ ଶୁଳ୍ପେ ଏକଟି କରେ ମୌଳ ହାନ ଦର୍ଖଳ କରେ ନିର୍ଭୟେ ।
- ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୬ ଓ ପର୍ଯ୍ୟାୟ-୭ - ଏଇ କେତେ ବାତିକମ ଲକ୍ଷଣୀୟ । ତାହାରେ ସତ୍ୟେକରେ କେତେ ୧୮ ଟି ଶୁଳ୍ପେ ୩୨ଟି କରେ ମୌଳ ରହେଛେ । ଏଦେର କେତେ ଶୁଳ୍ପ-୩ ତେଇ ୧୫ ଟି ମୌଳର ଅବହାନ । ବାକି ୧୭ ଟି ଶୁଳ୍ପେ ଏକଟି କରେ ମୌଳ ଅବହାନ କରେ । ଏତାରେ ସର୍ବମୋଟ ୩୨ ଟି ମୌଳ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛେ ।

ଚଳ ଏବର ନିଚେର କାଙ୍ଗଟି ସମ୍ପନ୍ନ କରି । ହୁକ ୪.୧-ଏ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସନ୍ନିବେଶିତ ମୌଳର ସଂଖ୍ୟା ଉତ୍ସ୍ଲେଷ କର । ବିଭିନ୍ନ ଶୁଳ୍ପ ମୌଳର ଅବହାନ ବୁଝାବାର ଅନ୍ୟ ଛକେ ଥାନ୍ତ ଆୟତାକରଣ ଥିବା ଯରମୁକ୍ତେ ଥେକେ ଶୁଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଜନୀୟ ସରଗୁଲୋ ପେଲିଲ ନିଯେ ତାରଟ କର । ଯାଦି ଥାନ୍ତ ଆୟତାକରଣ ଯରମୁକ୍ତେ ଥାତେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅବହିତ ତ ସର ମୌଳକେ ଥର୍ଦିଶନେର ଜନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନା ହୁଏ, ତାହାରେ ଛବେର ନିଚେ ଥାନ୍ତ ବଢ଼ ଆୟତକ୍ରମିତେ ଥର୍ଦିଶନମତ ସର ଏକେ ତାରଟ କର । କାଙ୍ଗଟି ସମ୍ପନ୍ନ ହୁଲେ ପ୍ରାତ୍ତ ଛକ୍କଟ ଅନ୍ଦର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣି (ଚିତ୍ର ୪.୧) ଏଇ ସାଥେ ତୁଳନା କର ।

ପର୍ଯ୍ୟାୟ	ମୌଳି	ଶୁଳ୍ପ																	
		୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦	୧୧	୧୨	୧୩	୧୪	୧୫	୧୬	୧୭	୧୮
ମୌଳର ସଂଖ୍ୟା	IA	IIA	IIIIB	IVB	VB	VIB	VIB	VIIIB	VIII	VIII	VIII	IB	IIIB	IIIA	IVB	VA	VIA	VIIA	0
1																			
2																			
3																			
4																			
5																			
6																			
7																			

ଛକ ୪.୧: ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରଣିର ବିଭିନ୍ନ ମୌଳ

উপরিলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলো পর্যায় সারণির বাহ্যিক দিক লক্ষ করলে দেখতে পাই। এবার মৌলসমূহের ধর্মের ভিত্তিতে পর্যায় সারণির বিবরণ করি।

- একই পর্যায়ে বামদিক থেকে ডানদিকে মৌলসমূহের ধর্ম পরিবর্তিত হয়।
- সাধারণভাবে মৌলসমূহের ধর্ম তাদের ঘূপের উপর নির্ভরশীল। একই ঘূপের সকল মৌলের তোত ও রাসায়নিক ধর্ম ধারা একই রকম।
- সাধারণভাবে কোনো মৌলের সর্বশেষ ক্ষেত্রে তার ঘূপ সংখ্যার সমান।
- কেবলে মৌলের ইন্দোক্ট্রন বিন্যাসের জন্য প্রয়োজনীয় সর্বমোট কক্ষপথ সংখ্যা তার পর্যায় সংখ্যার সমান।

৪.৩ বিভিন্ন পর্যায় সূত্র

প্রথমদিকে আবিক্ত মৌলসমূহকে বিজ্ঞানীরা ধাতু ও অধাতু এই দুই শ্রেণিতে বিভক্ত করেন। ধাতুসমূহকে আবার অন্যান্যবস্তুর ক্ষেত্রে ধাতু (সোনা, রূপ; যাদেরকে অভিভাত ধাতু (noble metals) বলে) এবং অধিক সরিয়া ধাতু (লোহা, মস্তি; যাদেরকে নিম্নকৃত ধাতু (inferior metals) বলে) হিসেবে বিভক্ত করা হয়। উনিষিশ শতাব্দীর শুরুতে ডাল্টনের পারমাণবিক তত্ত্ব উপর পদের পর রসায়ন চর্চার ব্যাপক পরিবর্তন আসে। 1829 সালে জার্মান বিজ্ঞানী জে. ড্রিট. ডেবেরাইনার পারমাণবিক তরলের সাথে সম্পর্কিত করে তারী সূত্র (law of Triads) ঘোষণ করেন।

তারী সূত্র: পর্যায় সারণির দ্যুটি মৌলের পারমাণবিক তরলের গতু অন একটি মৌলের পারমাণবিক তরলের দায় সমান এবং মৌল তিনটির ধর্ম একইরকম। এই তিনটি মৌলকে পারমাণবিক তরল অনুসারে সাজান্তে প্রথম এবং তৃতীয় মৌলের তরলের গতু দ্বিতীয় মৌলের তরলের সমান হয়। মৌল তিনটিকে ‘ডেবেরাইনার তারী’ বলে। বেমন, পিথিয়াম (7) ও পটসিয়ামের (39) পারমাণবিক তরলের গতু সোডিয়ামের (23) পারমাণবিক তরলের দায় সমান।

1864 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী জন নিউল্যান্ড (John A. R. Newlands) মৌলকে তাদের তরল অনুবায়ী সাজিয়ে প্রতি অর্টম মৌলসমূহের তোত ও রাসায়নিক ধর্মে মিল দেখতে পান। এর ভিত্তিতে তিনি অর্টক তত্ত্ব প্রস্ত করেন।

অর্টক তত্ত্ব: মৌলসমূলকে তাদের পারমাণবিক তরল অনুবায়ী সাজান্তে প্রতি অর্টম মৌলসমূহের ধর্মের মিল দেখা যায়। যা পর্যায় সারণির ‘অর্টক তত্ত্ব’ (law of octaves) নামে পরিচিত।

রাশিয়ান রসায়নবিদ ডিমিত্রি ম্যানেগিফ মৌলসমূহের রাসায়নিক ধর্ম নিয়ে গবেষণা করে 1869 সাল পর্যন্ত আবিক্ত মৌলসমূহের পারমাণবিক তরলের উচ্চকুমানুসারে সাজিয়ে দেখেন একই ধর্মবিশিষ্ট মৌলসমূহ একই ক্লামে হাঁ ন পায়। এর উপর ভিত্তি করে তিনি পর্যায় সূত্র প্রস্ত করেন। পর্যায় সারণি উন্নভবনে বিভিন্ন বিজ্ঞানীর অবদান থাকলেও অবদানের গুরুত্ব বিবেচনা করে ম্যানেগিফকে পর্যায় সারণির জনক বলে।

ম্যানেগিফের পর্যায় সূত্র: “যদি মৌলসমূহকে ক্রমবর্ধমান পারমাণবিক তরল অনুসারে সাজানো হয়, তবে তাদের তোত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি পর্যায়বর্ত্মে আবর্তিত হয়”।

1913 সালে বিজ্ঞানী হেনরি মোসলে পারমাণবিক সংখ্যা আবিক্ত তরলের প্রয়োজনীয় ম্যানেগিফ তার পর্যায় সূত্র সংশোধন করেন।

ম্যানেগিফের সংশোধিত পর্যায় সূত্র: “মৌলসমূহের তোত ও রাসায়নিক ধর্মাবলি তাদের পারমাণবিক সংখ্যা অনুবায়ী পর্যায়কর্মে আবর্তিত হয়”।

୪.୪ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ମୂଳ ଡିପ୍ଟି

ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାଡେଲିକ ଥର୍ମା ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ମୌଳିସମୂହରେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵର ଡିପ୍ଟିତେ ତାଦେରକେ ସାଜାନୋର ଚେଷ୍ଟା କରନେ । କିନ୍ତୁ ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵର ଡିପ୍ଟିତେ ମୌଳିସମୂହରେ ବିନ୍ୟାସ କରିଲେ କିନ୍ତୁ ବିଜ୍ଞାନ ବାତିକରମ ଲକ୍ଷ ବରା ଯାଏ । ପଟ୍ଟାଶିଆମ (K) ଓ ଆର୍ଗନ (Ar) -୩୯ ଅବହାନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହିସେବେ ବିବେଚନ କରା । ପଟ୍ଟାଶିଆମ (K) ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵ - ୩୯ ଓ ଆର୍ଗନ (Ar) ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵ ହଲୋ - ୪୦ । ସବୁ ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଅନୁମାନ କାହାନେ ହେଁ, ତାହାରେ ପଟ୍ଟାଶିଆମକେ ଆର୍ଗନର ଆଗେ ହାନ ଦିତେ ହେଁ । ସେକେତେ ପଟ୍ଟାଶିଆମରେ ଅବହାନ ହେଁ ଥୁପ - ୧୮ ତେ ଏବଂ ଥୁପ - ୧ - ଏ ହାନ ପାଇ ଆର୍ଗନ । ବାଟ ବେ ଟୋଟ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମାବଳିର କିମ୍ବା ପଟ୍ଟାଶିଆମରେ ସାଥେ ଥୁପ - ୧ - ଏ ଅବହି ତ କାହାର ଧାର୍ମାବଳିର ଏବଂ ଆର୍ଗନର ସାଥେ ଥୁପ - ୧୮ - ତେ ଅବହି ତ ନିରିଯ ଗ୍ୟାସରେ ସାଥ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଁ । କିନ୍ତୁ ମୌଳିସମୂହକେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାର ଡିପ୍ଟିତେ ସାଜାନୋ ଏ ଧର୍ମାବଳିର ଜ୍ଞାପିତା ଅବସାନ ହେଁ ।

ଆମରା ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ହୋଟେନ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜେନେଛି । ହୋଟେନ ସଂଖ୍ୟାକେଇ ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ବେଳେ । ଆର କୋନୋ ମୌଲେ ଯାତଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଥାକେ ଠିକ ତତ୍ତ୍ଵ ହୋଟେନ ଥାକେ । ତାହାରେ କୋନୋ ମୌଲେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାକେ ତାର ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ବଲା ଯାଏ । ସିଦ୍ଧି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସାଥେ ପରମାଣ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଁ ନା କିନ୍ତୁ ହୋଟେନ ସଂଖ୍ୟା ପରିବର୍ତ୍ତନେ ପରମାଣ୍ପ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଁ । ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ଉପର ଡିପ୍ଟି କରଇ ହୋଇ ମୌଳିସମୂହକେ ଟୋଟ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମାବଳି ତାଦେର ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁମାନୀ ପର୍ଯ୍ୟାକରମେ ଆବର୍ତ୍ତିତ ହେଁ । କୋନୋ ମୌଲେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ମୂଳ ତାର ରାସାୟନିକ ଧର୍ମାବଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ।

1869 ସାଲେ ମ୍ୟାଡେଲିକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନ, ସବୁ ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଳକ୍ରେ କୋନୋ ଧରଣା ଛିଲ ନା । 1913 ସାଲେ ଟ୍ରିଟିଶ ବିଜ୍ଞାନୀ ହେନରି ମୋଲେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାର ଧରଣା ଛିଲ । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ମ୍ୟାଡେଲିକ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାର ଧରଣା ବାବଦରା କରେ ପର୍ଯ୍ୟା ସୂତ୍ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେନ । ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାଡେଲିକକେ ଆଧୁନିକ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମାନ ଦେଖ୍ୟା ହେଁ । କାରଣ ଅନୁମାନ ବରା ହେଁ ଯେ, ପାରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ସଙ୍କଳକ୍ରେ ଜାନା ଥାକେ ବିଜ୍ଞାନୀ ମ୍ୟାଡେଲିକ ତାର ଥଦତ୍ ପର୍ଯ୍ୟା ଯୁଦ୍ଧେ ପାରମାଣ୍ଵିକ ତତ୍ତ୍ଵରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଥାରେ ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟାର କଥାଇ

୪.୫ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଥିକେ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ମୌଲେର ଅବହାନ ନିର୍ମିତ

ଉପରେ ଆମରା ଜେନେଛି ଯେ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସରେ ହେଁ, ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ମୂଳ ଡିପ୍ଟି । ତାହାରେ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ କୋନୋ ମୌଲେର ଅବହାନ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଥିଲେ ବୁଝା ଯାଏ । ନିଚେରେ ଛକ୍ର ଛକ୍ର - ୪.୨ କରେକଟି ମୌଲେର ପ୍ରତିକ ଓ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଲିପିବର୍ଣ୍ଣ କରା ହେଁ । ମୌଳିସମୂହରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାନେ ହେଁ । କୋନୋ ମୌଲେର ଯାତଟି ଶକ୍ତିତ୍ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଥାକେ, ଶକ୍ତିତ ତାର ମେ ସଂଖ୍ୟାଇ ହେଁ ଏ ମୌଲେର ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା । ଯେବେଳେ - ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଓ ହିପିଯାମେର କଥା ବିବେଚନ କରା ଯାଏ । ଏଦେର କେତେ ଏକଟି ମାତ୍ର ଶକ୍ତିତ ତାର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ବିନ୍ୟାସ ଥାକେ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାପିତ ଏଦେର ଅବହାନ ନ ପର୍ଯ୍ୟା - ୧ - ଏ । ଅନୁଗ୍ରହତାବେ ସୋଡ଼ିଆ ଥିକେ ଆର୍ଗନ ପରିଷ ମୌଳିସମୂହରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ତିନଟି ଶକ୍ତିତ ରେ ବିନ୍ୟାସ । ତାହାରେ ସହଜେଇ ବାକୀ ଯାଏ ଯେ, ତାଦେର ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ହେଁ ୩ ।

କିନ୍ତୁ ଯାତିକରମ ଯାତାତ, ସାଧାରଣତାବେ ସର୍ବବିହିତରେ ଶକ୍ତିତ ରେ ଅବହି ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟାଇ କୋନୋ ନିର୍ମିତ ପର୍ଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରା । ତାହାରେ ଆମରା ତେବେ ଦେଖିଲେ ବୁଝିବ, ୭୮ ପର୍ଯ୍ୟାରେଇ ଥୁପ - ୧ ଏର କେତେ ଉତ୍ତରିତ ନିର୍ମିତ ପର୍ଯ୍ୟା ଥିଲେ । ଆର୍ଗନ ଥୁପ - ୧ - ଏ ଅବହି ତ ମୌଳିସମୂହରେ ସର୍ବବିହିତରେ ଶକ୍ତିତ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ହେଁ ୧, ଦେଖନ୍ତା ନିର୍ମାନାନ୍ତରେ ଥୁପ ସଂଖ୍ୟାଓ । ଥୁପ - ୨ - ଏର କେତେ ଏକଟିତାବେ ସର୍ବବିହିତରେ ଶକ୍ତିତ ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂଖ୍ୟା ଦିଯେଇ ସହଜେଇ ଥୁପ - ୧୮ ପର୍ଯ୍ୟା ମୌଳିସମୂହରେ ପରମାଣ୍ଵିକ ସଂଖ୍ୟା ହେଁ ।

পর্যায়		পর্যায়											
৩	২	১											
K	Na	Li	H	1									
2,8,8,1	2,8,1	2,1	1										
Ca	Mg	Be		2									
2,8,8,2	2,8,2	2,2		3									
				4									
				5									
				6									
				7									
				8									
				9									
				10									
				11									
				12									
				13									
				14									
				15									
				16									
				17									
				18									
				2									

ছক-৪.২: বিভিন্ন মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাস

পর্যায়-2 ও পর্যায়-3 -এর ক্ষেত্রে অর্ধাং বে সকল মৌলের দুইটি ও তিনটি শক্তিশ দ্রে ইলেক্ট্রন বিন্যাস থাকে তাদের ক্ষেত্রে সর্ববহিত্ত শক্তিশ দ্রে ৩টি ইলেক্ট্রন থাকলে তাদেরকে ধৃপ-13 তে হাল দেওয়া হয়েছে। কেবল না পর্যায়-2 ও পর্যায়-3 -এর ক্ষেত্রে ধৃপ-3 থেকে ধৃপ-12 পর্যন্ত কোনো মৌল উপরিত নেই। তাহলো ২য় ও ৩য় পর্যায়ের কোনো মৌলের ক্ষেত্রে, যদি সর্ববহিত্ত শক্তিশ দ্রে দুটির বেশি ইলেক্ট্রন থাকে সেক্ষেত্রে সর্ববহিত্ত শক্তিশ দ্রে উপরিত ইলেক্ট্রন সংখ্যার সাথে দশ (10) যোগ করে ধৃপ সংখ্যা নির্ণয় করা সম্ভব।

পর্যায়-4 থেকে পর্যায়-7 পর্যন্ত যে সকল মৌলের ইলেক্ট্রন d উপস্থ দ্রে ধৃবেশ্যকৃত ইলেক্ট্রন এবং সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেক্ট্রন সংখ্যার সমষ্টি তার ধৃপ নির্দেশ করে। তাৰে পর্যায়-6 এবং পর্যায়-7 -এর যে সকল মৌলের সর্বশেষ ইলেক্ট্রন f উপস্থ দ্রে ধৃবেশ্য করে তাদেরকে মূল পর্যায় সারণিৰ নিচে পৃথকভাবে অবহুল ন দেওয়া যাব।

ছাত্র/ছাত্রীয়া 5 জন করে দলে তাগ হয়ে নিজেৰা শ্রেণিকক্ষে বসেই নিচেৰ ছকে (ছক-৪.৩) থদন্ত কাজটি সম্পন্ন কৰ। উদাহৱণ হিসেবে ছকে নাইচেনেল মৌলকে দেখানো হয়েছে।

মৌল	ইলেক্ট্রন বিন্যাস	পর্যায় সারণিতে অবহুল	ব্যাখ্যা
N		পর্যায়- 2 ধৃপ - 15	২টি শক্তিশ দ্রে ইলেক্ট্রন বিন্যাস। অতএব পর্যায় সংখ্যা হবে 2। সর্ববহিত্ত শক্তিশ দ্রে ইলেক্ট্রন সংখ্যা হলো ৫টি, পিঞ্চ পর্যায় 2। অতএব ধৃপ সংখ্যা 5 না হয়ে, $(5 + 10) = 15$ হবে।
Li			
Al			
Ne			
Cl			

ছক-৪.৩: ইলেক্ট্রন বিন্যাস থেকে পর্যায় সারণিতে মৌলের অবহুল নির্ণয়

৪.৬ মৌলের পর্যায়কৃত ধর্ম

পর্যায় সারণিতে যে কোনো একটি পর্যায়ের দিকে অক্ষ করলে দেখি যে, আম সিকের মৌলগুলো সাধারণত ধাতু, ক্রমশ যে ডাল দিকে তা অপরাহ্ন এক অধার্হতে আবর্তিত হয়। ৩০ পর্যায়ের সর্ব বামে শোভিয়াম রয়েছে, যা একটি সক্রিয় ধাতু। অলসিকে হেরাইন (ডালদিকে শিল্পীয়) একটি সক্রিয় অধাতু। এ পুরৈয়ের মাঝামাঝি মৌলগুলোর মধ্যে ধাতু থেকে অধার্হতে আবর্তনের একটি ধারাবাহিকতা পরিলক্ষিত হয়। শেভিয়াম, মাগলেভিয়াম ও অ্যালুমিনিয়াম ধাতব প্রকৃতির। শিলিকল একটি অপরাহ্ন (যা ধাতু ও অধাতু উভয়ের বৈশিষ্ট্য বহন করে)। ফসফরাস, সালফর ও ক্লেরিন এরা সবাই অধাতু ও এদের গলশালক ও স্ফুটলাক কর। যে কোনো ধূপে মৌলসমূহের টোকন ও রাসায়নিক ধর্ম ধীরে ধীরে এবং অলেকো নিয়মিতভাবে আবর্তিত হয়। যেমন— ধূপ-১— এর স্বার ধাতুসমূহ ধাত্যকেই নম, শিম্ম গলশালকেরিষিট। এ ধূপের ধাতুসমূহের গলশালক পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে করে। পর্যায় সারণির বাম সিক থেকে ডাল দিকে অর্ধেৎ ধূপ-১ থেকে ধূপ-১৭ পর্যন্ত মৌলসমূহের গলশালক ও স্ফুটলাক পথেমে বৃদ্ধি পেয়ে (ধাতু পর্যন্ত) পরবর্তীতে (অধাতু থেকে) ত্রাস পায়। এভাবে ধূপ-১৭ অর্ধেৎ হ্যাণজেনসমূহের গলশালক ও স্ফুটলাকে ধূপ-১— এর স্বার ধাতুসমূহের ভুলশাল অবেক কর হয়। হ্যাণজেনসমূহের ক্ষেত্রে বিভিন্ন টোকন ধর্মে একই ধূপে ধারাবাহিক পরিবর্তন দেখা যায়। যেমন— এসের মৌলের গলশালক, স্ফুটলাকে ও ধাতু পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে বাঢ়ে। অচাড়াও মৌলসমূহের কিছু প্রত্যক্ষপূর্ণ বৈশিষ্ট্য যেমন, পারমাণবিক আকার, আমানিকরণ শক্তি, অতিঃ খণ্ডাত্মকতা, ইলেক্ট্রন আসপত্র ইত্যাদি ধর্ম পর্যায়ের সারণিতে পর্যবর্তনে পরিবর্তিত হয়। পর্যায় সারণির একই পর্যায়ের বামলিক থেকে ডালসিকে পারমাণবিক আকার ত্রাস পায় এবং কোনো ধূপের উপর থেকে বিচের দিকে পারমাণবিক আকার বৃদ্ধি পায়। পারমাণবিক আকার বাস্তীত অন্তাল ধর্মসমূহ সাধারণভাবে (বিক্রিক ক্ষতিকরণ) পর্যায় সারণির একই পর্যায় বাম সিক থেকে ডাল দিকে পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির পায়। অর্ধেৎ ধূপ-১— এর স্বার ধাতুসমূহের আমানিকরণ শক্তি ক্ষেত্রে। একইভাবে কোনো একটি ধূপের মৌলসমূহের পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধির সাথে উভ ধর্মসমূহ ক্রমশ যে ত্রাস পায়। এ বিষয়ে পরবর্তী খেণ্টিতে আরও জানতে পারো।



চিত্র ৪.২: বিভিন্ন মৌল

৪.৭ বিভিন্ন শ্রেণিতে উপর্যুক্ত মৌলসমূহের বিশেষ নাম (ক্ষার ধাতু, মৃৎকার ধাতু, মুদ্রা ধাতু, হ্যালোজেন, নিক্ষিয় গ্যাস, অবহৃত মৌল)

ক্ষার ধাতু: পর্যায় সারণিতে থৃপ-১ -এ অবস্থিত মৌলসমূহ বেমন- Li, Na, K, Rb, Cs এবং Fr ক্ষার ধাতু (alkali metal) বলা হয়। এরা প্রত্যেকই পানির সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস ও ক্ষার দ্রবণ তৈরি করে। সর্ববিহিত শক্তিশালী অবস্থাকে প্রদান করে আয়নিক বোঝ (লবণ) তৈরি করে।

মৃৎকার ধাতু: থৃপ-২ -এ অবস্থিত Be থেকে শুরু করে Ra পর্যন্ত মৌলসমূহকে মৃৎকার ধাতু বলা (alkaline earth metal) হয়। এদের ধর্ম অনেকটা ক্ষার ধাতুর মতোই। এদের অক্সাইডসমূহ পানিতে কার্বনেট দ্রবণ তৈরি করে। এরাও সর্ববিহিত শক্তিশালী অবস্থাকে প্রদান করে আয়নিক বোঝ (লবণ) তৈরি করে। এই মৌলসমূহ বিভিন্ন বোঝ হিসেবে মাটিতে থাকে।

অবহৃত মৌল: পর্যায় সারণিতে থৃপ-৩ থেকে থৃপ-১২ পর্যন্ত থৃপে অবস্থিত মৌলসমূহ অবহৃত মৌল (transition metal) হিসেবে পরিচিত। অবহৃত মৌলসমূহের নিজস্ব বৰ্ণ রয়েছে। এরা ধাতব পদ্ধতি হিসেবে থচুর ব্যবহৃত হয়। সর্ববিহিত শক্তিশালী ইলেক্ট্রন প্রদান করে আয়নিক বোঝ তৈরি করে। কোনো পর্যায়ের অবহৃত মৌলসমূহের মধ্যে বায়নিকের মৌল থেকে ডানদিকের মৌল ঘারা গঠিত বৈশিষ্ট্য আয়নিক থেকে সময়বেজীতে পরিবর্তিত হয়।

মুদ্রা ধাতু: পর্যায় সারণিতে থৃপ-১১ তে অবস্থিত মৌল- তামা (Cu), রুপা (Ag) ও সোনা (Au) এদের ধাতব বৈশিষ্ট্য হেমন উচ্চতাতা বিদ্যমান। ঐতিহাসিকভাবে এসব ধাতু দ্বারা মুদ্রা তৈরি করে তাদেরকে ক্ষয়-বিক্রয় ও অন্যান্য থয়োজনে বিনিয়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়। এদেরকে মুদ্রা ধাতু (coinage metals) বলা হয়। থক্কতপক্ষে এরা অবহৃত মৌল।

হ্যালোজেন: থৃপ-১৭ তে অবস্থিত মৌল- F, Cl, Br, I এবং At এই ৫টি মৌলকে একত্রে হ্যালোজেন (halogen) বলে। হ্যালোজেন শব্দের অর্থ লবণ গঠনকারী (salt maker)। এরা সর্ববিহিত শক্তিশালী ইলেক্ট্রন থাহগের মাধ্যমে হ্যালোইড আয়ন তৈরি করে। হ্যালোজেনসমূহের মূল উৎস সামুদ্রিক লবণ। এরা নিজে নিজেই ইলেক্ট্রন তাগাতালির (electron sharing) মাধ্যমে বি-মৌল অঙ্গু তৈরি করে।

নিক্ষিয় গ্যাস: পর্যায় সারণিতে থৃপ-১৮ তে অবস্থিত মৌলসমূহকে নিক্ষিয় গ্যাস মৌল বলে। এদের সর্ববিহিত শক্তিশালী প্রয়োজনীয় সংরক্ষক ইলেক্ট্রন ঘারা পূর্ণ থাকায় এরা ইলেক্ট্রন প্রদান-প্রদান বা শেয়ারের মাধ্যমে বোঝ গঠনে সাধারণত আঘাত প্রদর্শন করে না। অর্থাৎ বন্ধন গঠনে বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি এই মৌলসমূহ নিক্ষিয় যাথাকে।

৪.৮ পর্যায় সারণির সুবিধা (Advantages of Periodic Table)

রসায়নশাস্ত্র অধ্যয়ন ও প্রযোজকারীদের জন্য পর্যায় সারণি একটি অপরিহার্য হাতিয়ার (tool)। আধুনিক পর্যায় সারণি ব্যক্তিগত রসায়ন চৰ্চা সম্ভব নয়। উপরে জেনেভি যে, ২০১২ সাল পর্যন্ত ১১৮টি মৌল শনাক্ত হয়েছে। প্রতোকার্ত মৌলের ৪টি তোত ধর্ম বেমন- গলনারক, স্ফুটনারক, বন্ধন ও তোত অবহৃত (কার্টিন, ভরল ও বায়বীয়া) এবং এটি রাসায়নিক ধর্ম বেমন- অজ্ঞেজেন, পানি, এসিড ও ক্ষারের সাথে বিক্রিয়া করে। তাহলে ১১৮টি মৌলের জন্য ৪টি করে তোত ও ৪টি করে রাসায়নিক ধর্ম মিলে সর্বমোট ১১৪টি ধর্ম মনে রাখা কঠিন নয় কি? আমরা এটাও জানি যে, কোনো

ଶର୍ଯ୍ୟାମ	କ୍ଲ୍ରିନ୍ - ୧
୧	H
୨	Li
୩	Na
୪	K
୫	Rb
୬	Cs
୭	Fr

ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳର ଶୁଦ୍ଧମାତ୍ର ୪ଟି ଟୋଟ ଓ ୪ଟି ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ମଧ୍ୟେଇ ଶୀମାବଲ୍ୟ ନାହିଁ । ଏ ଧର୍ମରେ ଅନେକ ଟୋଟ ଓ ରାସାୟନିକ ଧର୍ମ ଆଛି, ଯା ଆମରା ଗରବତୀତେ ଶିଖିବ । ସାହେବ ଏଟା ବୁଝା ପେଣ ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଣିତେ ଅବହିତ ମର୍ମ ରାମେହେ ଏବଂ ତାଦେରକେ ଅମାଦାତାରେ ମନେ ରାଖି ସଜ୍ଜାଇ ଅଶ୍ୱନ ।

ପର୍ଯ୍ୟା / କ୍ଲ୍ରିନ୍	-	୧	୨	୩	୪	୫	୬	୭	୮	୯	୧୦	୧୧	୧୨	୧୩	୧୪	୧୫	୧୬	
୩	Na	Mg										Al	S	i	P	S	Cl	Ar

ଘୁଣେର ଅବହିତ ଅନ୍ୟ ଯେ କୋଣୋ ଏକଟି ମୌଳର ଧର୍ମର ସାଥେ ତୁଳନା କରେ ମନେ ରାଖି ଯେତେ ପାରେ । ଅନ୍ୟଙ୍କେ, ଏକଟି ପର୍ଯ୍ୟାମ ବିତିନ୍ତୁ ଘୁଣେ ଅବହିତ ମୌଳମ୍ବୁହେର ଧର୍ମର ତିର୍ମୂଳା ଏବଂ ମୌଳର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ଅଛି । ଦେଖେ ଅର୍ଥାତ୍, ତାର ପାରିପାର୍ଶ୍ଵିକ ମୌଳର ଧର୍ମର ସାଥେ ତୁଳନା କରେ ତାର ଧର୍ମ ସମ୍ପଦରେ ଧାରା ଆବହ । ଦେଖେ ଆମା ଦେଖି ଯେ, ଗୋଡ଼ିଆମ କରି ଧାର୍ମ, ଯା କାହିଁନ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଯାକେ ଛୁଇ ଦିଯେ କାଟା ଯାଏ । ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାନିର ଡାନ ଦିକ୍ରେ ମୌଳମ୍ବୁହେର ଟୋଟ ଅବହ । କ୍ରମାଂଶ ତା ପରିବିରତ ହେବ । ଏମରକି ଜେତିନ ଓ ଅର୍ଥମ ଗ୍ୟାସିଯ ଅବହ ଯା ଥାକେ । ଯାନିତ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଣିତ ତରଳ ମୌଳର ସହ୍ୟ ଦୁଇଇ କମ ।


ତାହାରେ ଆମା ବୁଝାଯାମ ଯେ, ବାହୀକ ଦିଲେ ଥେବେ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାନି ଛକେ ମୌଳମ୍ବୁହେର ଶମ୍ଭୁବେଶ କରା ହେବେହେ ମନେ ହଲେଓ ବାସ୍ତ ବେ ଏବଂ ତାଂପର୍ୟ ଅଶ୍ୱରୀୟ । ଏ ଆମା ବଳା ଯାଏ ଯେ, ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାନିର ବ୍ୟବହାର ଛାଡ଼ୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗେ ରାସାୟନ ଚର୍ଚା ଅଶ୍ୱନ ।

୪.୯ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାନିର ଏକିହି ଘୁଣେର ମୌଳ ଆରା ଗଠିତ ଯୌତେର ସାଥେ ପାନି ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଏସିଡେର ବିକିର୍ଣ୍ଣା

ଧାତ୍ରେ ମୌଳର ସାଥେ ପାନି ଓ ଶୁଦ୍ଧ ଏସିଡେର ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ ପରୀକ୍ଷକର ମଧ୍ୟମେ ଶନାନ୍ତରକମ

ପରୀକ୍ଷକା: (ଦେଖାଇବାକାରୀ)

ପ୍ରୋଯୋଗୀନୀୟ ଉତ୍ପକ୍ରମ: NaHCO_3 , Na_2CO_3 , KHCO_3 , $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{CaCO}_3$, MgCO_3 , ଶୁଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲେରିକ ଏସିଟ (HCl), ପିରକା (ଇଥାନୋଲିକ ଏସିଟ), ଚାନ୍ଦର ପାନି, $\text{Ca}(\text{OH})_2$, ବୃତ୍ତ ଟେନ୍‌ଟାଇଟ୍‌ବ, କର୍କ, ବୀକାଳୋ କାଚନତ, ବିକାଳ, କାଟି, ଯାଚ ।

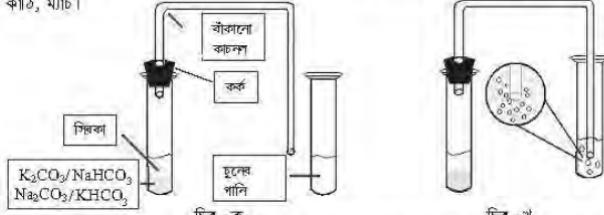

ଚିତ୍ର ୪.୭: (କ) ପର୍ଯ୍ୟାମର ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଯୋଗୀନୀୟ ଉତ୍ପକ୍ରମ ଓ ତାଦେର ସହ୍ୟ । (ଖ) ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପାନ୍ସମ୍ବୁହେ ଚାନ୍ଦର ପାନିକେ ପାନିତେ ପଥରେ କରାନ୍ତେ

একটি ক্ষেত্রিকে আনুমানিক 2/3 থাম $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$ নাও। অতঃপর বিশুদ্ধ পানিতে সেটি দ্রব্যীভূত কর এবং দ্রবণের মধ্যে দীরে লম্ব হাইড্রোক্সেলিক এসিড যোগ কর। পর্যবেক্ষণ কর কোনো গ্যাস উৎপন্ন হয় কি না। উৎপন্ন গ্যাসকে ছুলত কাঠির সাহায্যে শনাক্ত কর। রাসায়নিক পরীক্ষার মাধ্যমে শনাক্ত করার জন্য উৎপন্ন গ্যাসকে বাঁকানো কাচনলের সাহায্যে বিকারে রাখা পরিক ইচ্ছের পানিতে ধৰেশ করাও এবং পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর। এই পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর। ইচ্ছের পানিতে অতিরিক্ত গ্যাস ধৰেশ করালে কী পরিবর্তন হয় তা পর্যবেক্ষণ কর এবং কারণ ব্যাখ্যা করার চেষ্টা কর।

একইভাবে বড় টেস্টেটিউনে আনুমানিক 2/3 থাম $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{KHCO}_3$ নিয়ে পরীক্ষ কর। পরীক্ষা করে নিচের টেবিল পূর্ণ কর।

	বড় টেস্টেটিউনে $\text{Na}_2\text{CO}_3/\text{NaHCO}_3$	বড় টেস্টেটিউনে $\text{K}_2\text{CO}_3/\text{KHCO}_3$
যোগাযুক্ত উপাদান	সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ	সম্পূর্ণ পরিবর্তন ও পরিবর্তনের কারণ
বিশুদ্ধ পানি		
লেবুর রস/সিরকা/লম্বু HCl		
ছুণক কাঠিকে উৎপন্ন গ্যাসের কোর রূপ		
উৎপন্ন গ্যাসকে ইচ্ছের পানিতে ধৰেশ করার		
অতিরিক্ত পরিমাণে উৎপন্ন গ্যাসকে ইচ্ছের পানিতে ধৰেশ করার		

(থোঁ: ধাতব কার্বনেট এবং ধাতব হাইড্রোক্সেল কার্বনেট এসিডের সাথে বিন্দুর করে লবণ, কার্বন ডাইঅক্সাইট ও পানি উৎপন্ন করে।)

শিক্ষকীয় কাজ : হেমিওপ্যাথিক বোতামে ডিমের দ্বারা ওড়া করে নিয়ে তাতে দেবুর রস যোগ কর ও পর্যবেক্ষণ
কর। এই পর্যবেক্ষণের সাথে উপরের পরীক্ষার তুলনা কর।

অনুশীলনী

বহুনির্ধাচনি পৃষ্ঠা:

১. আধুনিক পর্যায় সারণির মূল ভিত্তি কী?

- ক. পরমাণবিক সংস্থা
- খ. পরমাণবিক শর
- গ. আপেক্ষিক পরমাণবিক শর

২. $A = 1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^3 4s^2$; মৌলিক পর্যায় সারণির কোন থুপে অবস্থি ত?

- ক. Group-2
- খ. Group-5
- গ. Group-11
- ঘ. Group-13

ନିଚେର ସାମଗ୍ରୀ ଥେବେ ୩ ଓ ୪ ନଂ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦାଓ :

ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରାଣିର କୋଣୋ ଏକଟି ଶୁଣେର ଖଣ୍ଡିତ ଅଂଶ

19K
X
Y
Z

[ଏଥାନେ X, Y ଏବଂ Z ହତୀକୀ ଅର୍ଥେ; ପ୍ରଚଲିତ କୋଣୋ ମୌଳିକ ପ୍ରତୀକ ନମ]

୩. 'X' ମୌଳିତି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସାରାଣିର କୋଣ ପର୍ଯ୍ୟାୟେର ?

କ. ୩ୟ

ଘ. ୪ୟ

ଗ. ୫ୟ

ଘ. ୬ୟ

୪. ଉତ୍ତିଷ୍ଠିତ ମୌଳିକଙ୍ଗଳେର-

- ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ସତରେ ୧୮୮ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆଛେ
- ପାଇମାଣବିକ ଆକାର ଫର୍ମାନ୍ତ ଯେ ହ୍ରାସ ପାଇ
- ସତିକ୍ରିୟତା ଫର୍ମାନ୍ତ ଯେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ

ନିଚେର କୋଣଟି ସଠିକ?

କ. i ଓ ii

ଘ. ii ଓ iii

ଗ. i ଓ iii

ଘ. i, ii ଓ iii

ସ୍ଵଜନଶୀଳ ପ୍ରଶ୍ନ:

୧.

Na	Mg		F

উদ্দীপকের চিহ্নটি পর্যায় সারণির একটি খণ্ডিত অংশ।

- ক. তায়ী সূত্রটি লিখ।
- খ. বেরিয়ামকে মৃৎফ্লার ধাতু বলা হয় কেন? - ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদ্দীপকের কোন মৌলটির আকার সবচেয়ে বড়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপকের পর্যায় ও ঘূণের প্রথম মৌলগুটি উচ্চ মাত্রায় সরিয়ে হলেও সক্রিয়তার কারণ তিনি— যুক্তি দাও।

২.

মৌল শ্রেণি	যোজ্যতা স্তৰের ইলেক্ট্রন সংখ্যা
A	2
B	7
D	8


[এখানে A, B এবং D প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]

- ক. মুদ্রা ধাতু কী?
- খ. He কে থুপ II -এ রাখা হয়েনি কেন? - ব্যাখ্যা কর।
- গ. B শ্রেণির মৌলের উৎস ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. A ও D শ্রেণির মৌলগুলোর রাসায়নিক ধর্মের তুলনা কর।

পঞ্চম অধ্যায়

রাসায়নিক বৰ্ণনা

নিচি ইং গ্যাসসমূহ এক-পৰমাণুক গ্যাসগুলো প্ৰকৃতিতে হ'য়। এ গ্যাসগুলো বাতীত অন্য মৌলের পৰমাণুসমূহ থার্মীচৰণে প্ৰকৃতিতে বিজ্ঞান কৰে না। মৌলিক গাসেৱ অন্যসমূহ সাধাৱাত ফিলোমাণুক দেমন— O_2 , N_2 , F_2 , Cl_2 , Br_2 ইত্যাদি। আৰুৰ কোনো কোনো মৌলেৰ অন্য দুইজৈৱেৰ অধিক পৰমাণু নিয়ে গঠিত হয় দেমন— O_3 , P_4 , S_8 । আৰুৰ ডিনু ভিন্ন মৌলেৰ পৰমাণু মিলে ঘটন কৰে দেমন— $NaCl$, H_2O , HCl , CH_4 প্ৰকৃতি। সব অণুতেই পৰমাণুসমূহ এক বিশেষ আৰুণ্যাত্মক ধাৰা পৰম্পৰা আৰুৰ থাকে। এ শক্তিকে বৰ্ণনাৰ্থকি বলে। সাধাৱাত বৰ্ণন ঘটন কৰে সকল পৰমাণুই তাৰ স্থে শক্তি তে নিকটবৰ্তী নিচি ইং গ্যাসেৱ ইলেক্ট্ৰন ক্ষিণাস লাভ কৰতে চায়। ধাৰ্তু-অধাৰ্তু মিলে সাধাৱাত আয়নিক বৰ্ণন, অধাৰ্তু মিলে সময়োজী বৰ্ণন ঘটন কৰে। ধাৰ্তুৰ বৰ্ণন ধাৰ্তুৰ পৰমাণুসমূহ ধাৰ্তুৰ বৰ্ণনেৰ মাধ্যমে একে সন্তোৱ সাথে আৰুৰ থাকে। তিন পৰকাৰ বৰ্ণনে সৃষ্টি মৌল বা মৌলোৱ আলাদা আলাদা দৈশিষ্ট্য রয়েছে।

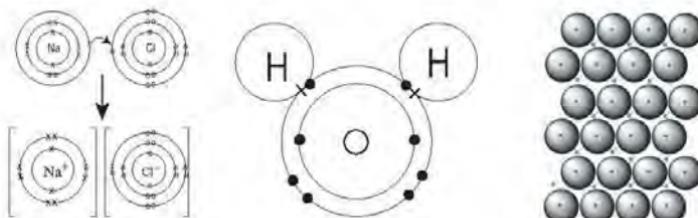

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমৰা—

- (১) মোজনী ইলেক্ট্ৰনেৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (২) মৌলেৰ প্ৰকৃতি, মৌলসমূহেৰ সমকেত ও এগুলোৱ যোজনী ব্যাবহাৰ কৰে মৌলেৰ সমকেত শিখলৈ পাৰিব।
- (৩) নিচি ইং গ্যাস—এৰ ই ভিন্নিদেৱ ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (৪) অল্পক ও দুই—এৰ নিয়ামেৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (৫) রাসায়নিক বৰ্ণন এবং তা গঠনেৰ কাৰণ ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (৬) আয়ন কীভাৱে এবং কেন সৃষ্টি হয় তা ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (৭) আয়নিক বৰ্ণন গঠনেৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিব কৰতে পাৰিব।
- (৮) সময়োজী বৰ্ণন গঠনেৰ প্ৰক্ৰিয়া কৰিব কৰতে পাৰিব।
- (৯) আয়নিক ও সময়োজী বৰ্ণনেৰ সাথে গৱণনাকে, স্বচূটনাকে, মূলতা, কিমুৎ পৰিবাৰিতা এবং কেলাস গঠনেৰ ধৰ্ম ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (১০) ধাৰ্তুৰ বৰ্ণনেৰ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (১১) ধাৰ্তুৰ বৰ্ণনেৰ সাহায্যে ধাৰ্তুৰ বিদ্যুৎ-পৰিবাৰিতা ব্যাখ্যা কৰতে পাৰিব।
- (১২) ই-চীমিয়াৰে সহজপ্ৰণালী দ্বাৰাৰ মধ্যে আয়নিক ও সময়োজী মৌল শনাক্ত কৰতে পাৰিব।


৫.১ যোজ্যতা ইলেক্ট্রন

বিহু মৌলের প্রাচীক নেওয়া হচ্ছে, এদের পারমাণবিক সংখ্যা সিখে ইলেক্ট্রন বিন্যাস কর এবং ইলেক্ট্রন বিন্যাসের টিপ্প জীবন।

Li, Na, OF

কোনটির শেষ শক্তিতে বর্তটি করে ইলেক্ট্রন আছে শিখ।

কোনো মৌলের সর্বশেষ প্রধান শক্তিতে কোর মোট ইলেক্ট্রন সংখ্যাকে সেই মৌলের যোজ্যতা ইলেক্ট্রন বলে।

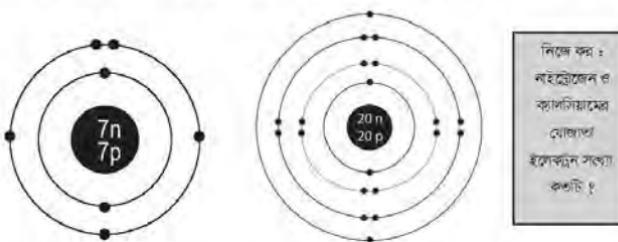

(মৌলসমূহের প্রথম কক্ষপথের দুটি ইলেক্ট্রনকে বেজেড় অবস্থা দেখানো হলেও একক কক্ষপথকে এরা একটি উপস্থিতে ভোজ্য অবস্থাকে)

চিত্র ৫.১: নাইট্রোজেন ও ব্যালিয়ামের ইলেক্ট্রন বিন্যাস

৫.২ যোজনা বা যোজ্যতা (Valency)

কোনো মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাসে সর্বশেষ কক্ষপথে যাত সংখ্যাক ইলেক্ট্রন থাকে অথবা যত সংখ্যাক বেজেড় ইলেক্ট্রন থাকে তাকে মৌলের যোজনা বা যোজ্যতা বলে। ধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের ইলেক্ট্রন সংখ্যা এবং ধাতব মৌলের ক্ষেত্রে সর্বশেষ কক্ষপথের বেজেড় ইলেক্ট্রন সংখ্যা মৌলের যোজ্যতা বির্দেশ করে। যেমন ধাতব মৌল তার অক্ষুর পুরুণের জন্য যাত সংখ্যাক ইলেক্ট্রন গুরুত করে নে সংখ্যাকেও এই মৌলের যোজ্যতা বলে। মৌলের সর্বশেষ কক্ষপথের উপস্থিত রসমূহের মধ্যে ইলেক্ট্রন পুনর্বিন্যাসের কারণে বেজেড় ইলেক্ট্রন সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। এই মৌলসমূহ পরিবর্তনশীল যোজ্যতা বা একবিক যোজ্যতা প্রদর্শন করে। উচ্চ পারমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট ধাতব মৌল পরিবর্তনশীল যোজ্যতা প্রদর্শন করে। যোজ্যতা মূলত কোনো মৌলের, অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হওয়ার সার্বো বা ক্ষমতা। পর্যায় সারণিয় শিক্ষি য় শেখিয় মৌলসমূহ সাধারণত অন্য মৌলের সাথে যুক্ত হয় না, তাই এদের যোজ্যতা শূন্য দ্রব্য হয়।

ମୌଳେର ଧ୍ୱନି	ମୌଳେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିଶ୍ୱାସ	ସର୍ବଶେଷ କର୍ମପଥେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା	ସର୍ବଶେଷ କର୍ମପଥେର ବେଳୋଡ଼ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା	ବୋଜ୍ୟାତା
${}_1^1H$	$1s^1$	1	1	1
${}_3^7Li$	$1s^2 2s^1$	1	1	1
${}_4^9Be$	$1s^2 2s^2$	2	0	2
${}_4^9Be^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1$	2	2	2
${}_5^{10}B$	$1s^2 2s^2 2p_x^1$	3	1	3
${}_5^{10}B^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1$	3	3	3
${}_6^{12}C$	$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1$	4	2	2
${}_6^{12}C^*$	$1s^2 2s^1 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$	4	4	4
${}_7^{14}N$	$1s^2 2s^2 2p_x^1 2p_y^1 2p_z^1$	5	3	3
${}_{11}^{23}Na$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1$	1	1	1
${}_{15}^{31}P$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1$	5	3	3
${}_{15}^{31}P^*$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^1 3p_x^1 3p_y^1 3p_z^1 3d^1$	5	5	5

ଛକ୍ ୫.୧: ମୌଳେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ବୋଜ୍ୟାତା

* ଚିହ୍ନ ଯାଦିକରିତ ଉତ୍ସେଷିତ ଅବହୁ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏ ଅବହୁ ଯା ମୌଳେର ବୋଜ୍ୟାତାଙ୍କ ତରର କୀର୍ତ୍ତି ଉପରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପୁର୍ବିନାମତ ହୁଏ ।

p - ଉପରେ ର ସଂଖ୍ୟା ଗ୍ରୀଟି (p_x, p_y, p_z) ହୁଏ । p - ଉପରେ ତରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶାରପ କରନ୍ତି ହୁଏ । ଏତିଟି p - ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ କରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ସାଥରେ ଥାକିଲେ ଥାବାକୁ ପାରେ । ତାମେ ପରିମା ପ - ଉପରେ ରମ୍ୟକାରୀ ପାରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିମା କରେ । ପରାବର୍ତ୍ତିକେ ଆରା ଏବଟି କରିବାକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବେଶ କରେ । ଏବଟିକୁ ଆରା d - ଉପରେ ରମ୍ୟକାରୀ d - ଉପରେ ତା ପରିମା କରେ ।

କାଜ : ମିଶ୍ରାବିତ ମୌଳେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିଶ୍ୱାସ କରି ବୋଜ୍ୟାତା ସମ୍ପର୍କେ ମତାମତ ଦାଓ ।

${}_2^4He$, ${}_{12}^{26}Mg$, ${}_{17}^{35}Cl$, ${}_{9}^{19}F$, ${}_{13}^{27}Al$, ${}_{19}^{39}K$, ${}_{10}^{20}Ne$, ${}_{16}^{32}S$

୫.୩ ଯୌଗମୂଳକ (Radical)

ଯୌଗମୂଳକ ହାଜି ଏକାଧିକ ମୌଳେର ଏକାଧିକ ପରମାଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ଗଠିତ ଏକଟି ପରମାଣୁଗୁପ୍ତ ବ୍ୟା ଏବଟି ଆରନେର (Single ion) ନ୍ୟାଯ ଆଚରଣ କରେ । ଯୌଗମୂଳକମୂହୁରେ ଆଧାନ ପାରେ ଆଧାନବିଶିଷ୍ଟ ହାତେ ପାରେ । ଯୌଗମୂଳକମୂହୁରେ ଆଧାନ ସଂଖ୍ୟାଇ ତାମେର ବୋଜ୍ୟାତା ।

যৌগমূলকের নাম	যৌগমূলকের সংকেত	আধান	যোজ্যতা
অ্যামিনিয়াম	NH_4^+	+1	1
ফসফোনিয়াম	PH_4^+	+1	1
হাইড্রোইট	OH^-	-1	1
কার্বোনেট	CO_3^{2-}	-2	2
সালফেট	SO_4^{2-}	-2	2
সালফাইট	SO_3^{2-}	-2	2
নাইটেট	NO_3^-	-1	1
নাইটাইট	NO_2^-	-1	1
ফসফেট	PO_4^{3-}	-3	3
হাইড্রোজেন কার্বনেট	HCO_3^-	-1	1

ছক ৫.২: কয়েকটি যৌগমূলকের নাম, সংকেত, আধান ও যোজ্যতা

৫.৪ যৌগের সংকেত

থতোকটি যৌগের বেমন ধর্তীক (Symbol) থাকে তেমন থত্যেক যৌগের পৃথক সংকেত (Formula) থাকে। সংকেত দ্বারা যৌগের অঙ্গুতে পরমাণু বা আয়নের অনুপাত বর্কণ করত। নিরপেক পরমাণু ও আধানবিশিষ্ট আয়ন (ধনাত্মক বা ঋগাত্মক) দ্বারা বৌলের অঙ্গু গঠিত হয়। ধনাত্মক ও ঋগাত্মক আধানবিশিষ্ট আয়ন দ্বারা যৌগ গঠিত হলে তারা এমনভাবে যুক্ত হয় যেন যৌগের মোট আধান শূন্য হয়। বেহেতু ধনাত্মক ও ঋগাত্মক আয়নের আধান সংব্যাহী তাদের যোজ্যতা বা বিপরীত আয়নের সাথে যুক্ত হওয়ার ক্ষমতা, তাই একটি একক ধনাত্মক আয়ন একটি একক ঋগাত্মক আয়নের সাথে যুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। সুইটি একক ধনাত্মক আয়ন একটি বি-ঋগাত্মক আয়নের সাথে যুক্ত হয়। ধনাত্মক ও ঋগাত্মক আয়ন দ্বারা গঠিত যৌগের সংকেত দেখার সময় ধনাত্মক অর্থে এবং ঋগাত্মক অর্থে পরে লেখা হয়।

ধনাত্মক আয়ন ও তার আধান	ঋগাত্মক আয়ন ও তার আধান	সংকেত গঠনের জন্য ধনাজনীয় আয়নের সংখ্যা ও যৌগের মোট আধান			যৌগের সংকেত
		ধনাত্মক আয়নের সংখ্যা	ঋগাত্মক আয়নের সংখ্যা	যৌগের মোট আধান	
$\text{Cu}^{2+}, +2$	$\text{SO}_4^{2-}, -2$	1	1	0	CuSO_4
$\text{Na}^+, +1$	$\text{PO}_4^{3-}, -3$	3	1	0	Na_3PO_4
$\text{Al}^{3+}, +3$	$\text{NO}_3^-, -1$	1	3	0	$\text{Al}(\text{NO}_3)_3$

ছক ৫.৩: ধনাত্মক ও ঋগাত্মক আয়ন দ্বারা গঠিত কয়েকটি যৌগের সংকেত।

ବାର୍ତ୍ତା : ଶ୍ରେଣୀତ ଧନ୍ୟାକୁ ଓ ସହୃଦୟାକୁ ଆମଙ୍କ ଲିଖିଯେ ସଂକେତ ଲିଖି ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦେବାପାଇ ।

ଦୁଇ ନିରାପେକ୍ଷ ପରମାଣୁ ଘର୍ମାନ୍ତେ ଦୋଷ ଗଠନରେ ସମୟ ସାଧାରଣତ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଦିଯ ବ୍ୟାଧ ପାଶେ ମୌଳିକ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୈ । ତୁଳନାମୂଳକତାରେ ଅଧିକ ଧନ୍ୟାକୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଥମ ଦେଖା ହୈ । କୋଣେ ମୌଳିର ବୋଜ୍ଜ୍ଵାଳା, ଅନ୍ୟ ମୌଳିର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହରିୟାର କମତା ପରକାଶ କରେ । ସାଧାରଣତ ଏକଟ ମୌଳିର ବୋଜ୍ଜ୍ଵାଳା ଅପର ମୌଳିର ପରମାଣୁ ସହ୍ୟା ହିଲୋବେ ଥାଇ, ଯୋଗୀ ମୌଳିମାନ୍ଦରେ ପରମାଣୁ ସହ୍ୟାର ଅନୁପାତ ଦେବକେ ସଂକେତ ଦେଖା ହୈ ।



ଚିତ୍ର ୫.୨ : ମୋଳାକୁ ସାହାଦେ ଅବୁର ସଂକେତର ଧାରାଳା

ପ୍ରଥମ ମୌଳ ଓ ଆର ବୋଜ୍ଜ୍ଵାଳା	ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳ ଓ ଆର ବୋଜ୍ଜ୍ଵାଳା	ସଂକେତ ଗଠନରେ ଅନ୍ୟ ମୌଳିର ପରମାଣୁର ପରମାଣୁର ସହ୍ୟା ଓ ଆଦେର ଅନୁପାତ			ମୌଳିର ସଂକେତ
		ପ୍ରଥମ ମୌଳର ପରମାଣୁ ସହ୍ୟା	ଦ୍ୱିତୀୟ ମୌଳର ପରମାଣୁ ସହ୍ୟା	ଅନୁପାତ	
H, 1	Cl, 1	1	1	1:1	HCl
C, 4	H, 1	1	4	1:4	CH ₄
C, 4	O, 2	2	4	1:2	CO ₂
N, 5	O, 2	2	5	2:5	N ₂ O ₅

ଚିତ୍ର ୫.୩ : ଦୁଇ ନିରାପେକ୍ଷ ପରମାଣୁ ଘର୍ମା ପାଇଁ କରେବାର ମୌଳିର ସଂକେତ





୫.୫ ନିକିଟ ଯ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଏଇ ହି ତିଳିଲାତା

ନିଚ୍ୟ ତୋମରା ଜାନ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଦିର '18' ମୂଲ୍ୟର ମୌଳିମାନ୍ଦରେ ନିକିଟ ଯ ଗ୍ୟାସ ବଳା ହୈ ।

ଏହି ମୂଲ୍ୟର ଇଲିଯାମ, ନିମାନ, ଆରିନ ଓ ଡିପ୍ଲାଇନ୍ରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନ ବିନ୍ୟାସ କର ।

[ଚିତ୍ର କରନ୍ତି : ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନ ବିନ୍ୟାସରେ କ୍ରି ମିଳ ଏବଂ କ୍ରି ଅରିଲା ଲଙ୍ଘ କରାଇ ।]

ନିମ୍ନ ନିକିଟ ଯ ଗ୍ୟାସମ୍ମରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିନ ବିନ୍ୟାସ ଦେଖାଇଲୋ :



উপরের ইলেক্ট্রন বিন্যাস থেকে দেখা যায়, একমাত্র হিলিয়াম ছাড়া অন্য সকল নিক্ষি য মৌলের যোজ্যতা স্ত রে ৪টি ইলেক্ট্রন রয়েছে। He -এর পরমাণবিক সংখ্যা ২। ১ম ধৰণ শক্তিতে রে একটি মাত্র উপস্থ র (s) থাকবে এর যোজ্যতা স্ত রে ২ টি ইলেক্ট্রন দারা পূর্ণ থাকে, যা He -এর জন্য হয় মী বিন্যাস। He -এর যোজ্যতা স্ত রে 2 এবং অন্যান্য নিক্ষি য গ্যাসের যোজ্যতা স্ত রে ৪টি ইলেক্ট্রন হি তিলীল অবস্থা ধান্দন করে। নিক্ষি য মৌলসমূহ এবং ইলেক্ট্রন বিন্যাস পরিবর্তনে অন্যথাই হওয়ার কারণেই এরা রাসায়নিকভাবে নিক্ষি য। অননিকে অন্যান্য মৌলসমূহের সর্ববিহিত স্ত রে এ ইলেক্ট্রন বিন্যাস না থাকায় এ সব মৌল বিভিন্নভাবে এ ধরনের অধিকতর হয় মী ইলেক্ট্রন বিন্যাস গঠনে আঁথাই। এজন্য মৌলসমূহ ধৰোজনীয় সংবেচ্ছা ইলেক্ট্রন শহণ অথবা বর্জন করে।


৫.৬ অক্টেক ও দুই-এর নিয়ম

তোমরা পূর্বে Li এবং Na -এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস দেখেছো।

কীভাবে Li, He এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস এবং Na, Ne -এর ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করবে ব্যাখ্যা কর।

তোমরা অঙ্গীরেন, ক্লোরিন ও ক্যালিয়ামের ইলেক্ট্রন বিন্যাস কর। হি তিলীলতা অর্জনের জন্য এ তিনটি মৌল কোল নিক্ষি য মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইবে এবং কীভাবে করবাবে ব্যাখ্যা কর।

হাইড্রোজেনের যোজ্যতা স্ত রে একটি মাত্র ইলেক্ট্রন রয়েছে। H পরমাণু, মৌলের অর্থ গঠনের সময় এটি এর নিকটতম নিক্ষি য গ্যাস হিলিয়ামের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করতে চাইবে। এজন্য যৌগ গঠনের সময় হাইড্রোজেন পরমাণু একটি ইলেক্ট্রন শহণ করে বা হাইড্রোজেনের ইলেক্ট্রনটি অন্য পরমাণুর একটি ইলেক্ট্রনের সাথে শেয়ার করে।

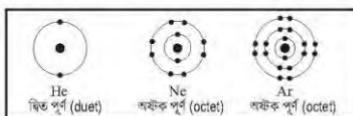

সূতরাং উপরের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ থেকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে-

বিভিন্ন মৌলের পরমাণুসমূহ নিম্নের মধ্যে ইলেক্ট্রন আদান-ধান এবং শেয়ারের মাধ্যমে পরমাণুসমূহের শেষ শক্তিতে ২ টি অথবা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে আঁটিই ইলেক্ট্রনের বিন্যাস লাভ করে। এভাবে যোজ্যতা স্ত রে He -এর বিন্যাস লাভ করাকে দুই-এর (duplet or duet) নিয়ম এবং যোজ্যতা স্ত রে ৪টি ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করাকে অক্টেক (octet) নিয়ম বলে। প্রতিটি উপস্থ রে ২টি ইলেক্ট্রন থাকতে পারে। এজন্য একটি পরমাণুর বেজেড়ি ইলেক্ট্রন অন্য একটি পরমাণুর বেজেড়ি ইলেক্ট্রনের সাথে শেয়ার করে ইলেক্ট্রন জোড় গঠন করে। এভাবে ইলেক্ট্রন জোড় গঠনের পর পরমাণু অধিক হি তিলীল হয়। ইলেক্ট্রন জোড় গঠন করে পরমাণুর হি তিলীল হওয়ার এই নিয়মকে দুই এর নিয়ম বলে।

৫.৭ রাসায়নিক বৰ্ধন ও রাসায়নিক বৰ্ধন গঠনের কাৰণ

Li, Na এবং Ca -এর ক্ষেত্ৰে দেখেছে ইলেক্ট্রন বর্জন করে যোজ্যতা স্ত রে এরা দুই-এর বা অক্টেক নীতি অনুসৰী বিন্যাস লাভ করে। O, F পরমাণু ইলেক্ট্রন শহণ করে যোজ্যতা স্ত রে অক্টেক বিন্যাস লাভ করে।

H₂ অনু গঠনকালে দুটি হাইড্রোজেন পরমাণু । ১টি করে ইলেক্ট্রন শেয়ার করে।

এই ভাবে বিভিন্ন মৌল ইলেক্ট্রন আদান-ধান অথবা শেয়ারের মাধ্যমে কৃতন গঠন করে।

তাহলে রাসায়নিক বৰ্ধন গঠনের জন্য কিছু ধৰোজনীয় তথ্য আমদের মনে রাখতে হবে-

১. কোনো মৌলের শেষ শক্তিতে রে ইলেক্ট্রন অর্ধাং যোজ্যতা ইলেক্ট্রন বৰ্ধন গঠনে অশেষাশেষ করে।

২. প্রতিটি পরমাণুর ইলেক্ট্রন থাকে ইলেক্ট্রন শহীদ বা বর্জনের মাধ্যমে তার নিকটবর্তী নিক্ষিয় মৌলের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করা।
৩. ১ থেকে 17 পরমাণবিক সংখ্যাবিশিষ্ট মৌলসমূহ কৃত্যন গঠন করলে খুব সহজেই দাই-এর (dplet) বা অষ্টক (octet) নিয়ম মেনে চলে। তৃতীয় স্তরের সর্বোচ্চ ইলেক্ট্রন ধারণক্ষমতা 18 হওয়া সঙ্গেও কিছু মৌল (বেমন K, Ca) 8টি ইলেক্ট্রন দ্বারা ত্যাগ করে আবহ যাই 8টি স্তরের ১ম উপস্থির (1s) পূর্ণ করে।

উপরের তথ্যের ভিত্তিতে পরমাণুসমূহ কৃত্যন গঠন করে এবং সে কারণেই একের প্রতি অন্যের আকর্ষণ বা আসক্তির সূচিটি হয়। সূতৰাং বলা যায় যে—

যে আকর্ষণ বরের মাধ্যমে একটি পরমাণু অন্য পরমাণুর সাথে যুক্ত হয় তাকে রাসায়নিক বশ্যন বলে।

৫.৮ ক্যাটাইন ও অ্যানায়ন

পশ্চাপাপি সোভিয়াম ও নিয়নের ইলেক্ট্রন বিন্যাসের চিত্র আৰু।

কীভাবে সোভিয়াম, নিয়নের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ কৰাবে? Na -এর পরমাণবিক সংখ্যা 11।

তার শেষ শক্তিসূচকের একটি ইলেক্ট্রন ত্যাগের মাধ্যমে তাই না?

Na⁺ আয়নের আধান গঠন

Na - e ⁻	Na ⁺	
2, 8, 1	2, 8	11 টি মৌলের আধান = +11
		10 টি ইলেক্ট্রনের আধান = -10
		মোট আধান = +1

যে সকল মৌলের শেষ শক্তিসূচক বা যোজ্যতা স্তরে কম সংখ্যক (1, 2, 3) ইলেক্ট্রন থাকে সে সকল মৌলের ইলেক্ট্রন পর্যায় সরাপির একই পর্যায়ের অন্যান্য মৌলের তুলনায় নিউক্লিয়াস থেকে দূরে অবস্থান করে। ইলেক্ট্রনসমূহ নিউক্লিয়াসের সাথে দুর্বলভাবে আকর্ষিত থাকে। এই মৌলসমূহ ইলেক্ট্রন অপসারণ করে দুই এর বা অষ্টক পূর্ণ অবস্থায় পরিণত হতে চায়। যার ফলে এরা সহজেই ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে। স্থানীয় অবস্থায় যা পরমাণুর ইলেক্ট্রন ও প্রোটন সংখ্যা সমান থাকে। একটি ইলেক্ট্রন ত্যাগের কারণে বিভিন্ন কক্ষগুলি ইলেক্ট্রনের তুলনায় নিউক্লিয়াসে ধনাত্মক আধানের পরিমাণ এক একক বেড়ে যায়। তখন এটি একটি ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে পরিণত হয়।

নিচে কৰা:
পশ্চাপাপি ক্যাটাইন ও অ্যানায়ন
ইলেক্ট্রন বিন্যাসের চিত্র
আৰু।

ধনাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে ক্যাটাইন বলে।

দেখা যাচ্ছে নিয়নের যোজ্যতা স্তরে ইলেক্ট্রন সংখ্যা 7, মোট ইলেক্ট্রন সংখ্যা 17, অপর দিকে নিক্ষিয় যা গ্যাস অর্গানের ইলেক্ট্রন সংখ্যা 18, যোজ্যতা স্তরে ইলেক্ট্রন সংখ্যা 8। অর্গানের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ কৰাতে হলে ক্রেসরিনের আৱাও একটি ইলেক্ট্রন থায়োজন।

Cl⁻ আয়নের আধান গঠন

Cl + e ⁻	Cl ⁻	
2, 8, 7	2, 8, 8	17 টি প্রোটনের আধান = +17
		18 টি ইলেক্ট্রনের আধান = -18
		মোট আধান = -1


একটি ইলেক্ট্রন প্রয়োগ করে ফ্লেরিন পরমাণু একক ঝণাত্মক আধানযুক্ত ফ্লেরাইড আয়নে পরিণত হবে।

ঝণাত্মক আধানযুক্ত পরমাণুকে আয়নায়ন বলে।

নিম্নে কর : ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের ইলেক্ট্রন বিন্যাসের চিত্র একে কীভাবে দুটি পরমাণু এদের নিকটবর্তী সিঙ্ক্রিয় গ্যাস নিয়ন্ত্রের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করে ব্যাটায়ান ও আয়ারনে পরিণত হবে দেখাও।

$^{27}_{13}\text{Al}^{3+} + {}^{16}_{8}\text{O}^{2-}$ আয়নে ইলেক্ট্রন, ঘোচন ও সিন্ডেক্ট্রন সংখ্যা নির্দেশ কর।


৫.৯ আয়নিক ব্যবস্থা



চিত্র ৫.৩: বিভিন্ন পরমাণুর ইলেক্ট্রন বিন্যাস

লিখিয়াম কীভাবে হিলিয়াম এবং ফ্লেরিন কীভাবে নিয়ন্ত্রের ইলেক্ট্রন বিন্যাস লাভ করবে? লিখিয়াম পরমাণু বোজ্যতা স্তৰের একটি ইলেক্ট্রন বর্জন করে হিলিয়ামের হাতী দুই-এর (duplet) এবং ফ্লেরিন পরমাণু বোজ্যতা স্তৰে একটি ইলেক্ট্রন প্রয়োগ করে নিয়ন্ত্রের বোজ্যতা স্তৰের হাতী অক্টক (octet) বিন্যাস লাভ করবে।

দুটি পরমাণু ব্যবন কাছাকাছি আসে তবল লিখিয়াম পরমাণু তার বোজ্যতা স্তৰের ইলেক্ট্রনটি ফ্লেরিন পরমাণুকে দান করবে এবং ফ্লেরিন সেই দানকৃত ইলেক্ট্রনটি প্রয়োগ করে যথক্রমে Li^+ আয়ন ও F^- আয়নে পরিণত হবে। দুটি আয়ন যুক্ত হয়ে LiF ঘোপে পরিণত হবে।



চিত্র ৫.৪: লিখিয়াম ফ্লেরাইড ঘোপ গঠন প্রক্রিয়া

নিম্নে কর :

সোডিয়াম ও ফ্লেরিন পরমাণু সংযোগে সোডিয়াম ফ্লেরাইড (NaF) ঘোপটির গঠন প্রক্রিয়া দেখাও।

[দলিলভাবে কর : ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইট, ক্যালসিয়াম ফ্লেরাইড এবং পটাসিয়াম ফ্লেরাইড ঘোপসমূহের গঠন প্রক্রিয়া একে দেখাও এবং নিচের ধৰ্মপূর্ণের উভয় দাও।]

১. ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইট ব্যবন গঠনের সময় ম্যাগনেসিয়াম ও অক্সিজেনের কতটি করে ইলেক্ট্রন দান এবং প্রয়োগ করে?


২. $\text{Mg}, \text{Mg}^{2+}$ আয়নে এবং O, O^{2-} আয়নে পরিণত হলো কেন?

৩. ক্যালসিয়াম ফ্লেরাইডের সংকেত কী?

ପ୍ରତିକର ସକ୍ଷୁଳେ ଉଦ୍‌ବାହନ ପର୍ଯ୍ୟାପୋଚନା କରିଲେ ଦେଖା ଯାଏ ଥାତ୍ତସମ୍ମ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବର୍ଜନ ଏବଂ ଫ୍ରାଙ୍କ୍‌ସମ୍ମ ଥାତ୍ତ କର୍ତ୍ତକ ବର୍ଜନକୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ/ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନମୂଳେ ଥାଏ । କରେ ସାରାଜମେ କାଟାଯନ ଓ ଆନାଯନ ପରିଣାମ ହୁଏ । କାଟାଯନ ଓ ଆନାଯନ କାହାକାହି ଏଠେ ଆଯନିକ କର୍ମନ ଗଠନ କରିଲେ ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଅଲାନ-ପଦାନେ ମଧ୍ୟମେ ପଢିତ କାଟିଆଳ (ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଆଯନ) ଏବଂ ଆନାଯନମୂଳେ (ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ଆଯନ) ଯେ ହିଁ ର ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆବଶ୍ୟକ ବଳ ଘାରା ମୌଗେଣ ଅଣ୍ଟୁଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକ ଥାକେ ତାକେ ଆଯନିକ ବସ୍ତ୍ର ବଲେ ।

ଦୂଢ଼ି ତିନ୍ଦୁରୀ ପରମାୟୀ ମଧ୍ୟମେ ଗଠିତ ହୁଏ ଆଯନିକ ମୌଗେଣ ।



ଚିତ୍ର ୫.୫ : NaCl ଏର ଆଯନିକ ବସ୍ତ୍ରନ ଗଠନ


ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟାଜନ, ଆଯନିକ ବସ୍ତ୍ରନ ସାଧାରଣତ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଲିର ଥିଲୁ ୧ ଓ ୨ - ଏବଂ ଥିଲୁ ୧୬ ଓ ୧୭ - ଏର ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ମଧ୍ୟେ ଥାଏ । ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଲିର ମାର୍ଗାବଳି ଅବହାନେ ଅବହି କି ଥାତ୍ତସମ୍ମରେ ଶେଷ ଶକ୍ତିତ ରେ ଅଧିକାଳୋକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥାକାର କାରାମା, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଦାନ ବା ସହନୀର ଜଳା ଅଧିକ ଶକ୍ତିର ପର୍ଯ୍ୟାଜନ ହୁଏ ଯାଏ ଫଳେ ସାଧାରଣତ ଏବଂ ତିନ ବା ଚାର ସକ୍ଷେତ୍ର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲାଏ ବା କରିଲେ ଡ୍ରାଇଵୀ ହୁଏ । ଏର ମଧ୍ୟେ ସାରିତମ ହେଲେ Al³⁺ ଆଯନ । ତାତେ ଦେଖା ଯାଏ Al ସର ସମୟ ତିନିଟି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବର୍ଜନ କରେ ଆଯନିକ ବସ୍ତ୍ରନ ଗଠନ କରିଲେ ।

ଡ୍ରାଇଵୀ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟା ସାରାଲିର ୧ ଥାକେ ୨୦ ପର୍ଯ୍ୟା ପାରମାଗିରିକ ସଂଖ୍ୟାବିନିଷ୍ଟ ମୌଗେଣମୂଳେ ପ୍ରକୃତତାବେ ବସ୍ତ୍ରନ ଗଠନକାଳେ ଦୁଇ ଏର (duplet) ଓ ଅଟ୍ଟଟ (octet) ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ କରି ।

୫.୧୦ ସମ୍ବୋଧି ବସ୍ତ୍ରନ


ହାଇଡ୍ରୋଜେନ, କାର୍ବନ, ଅର୍ଜିଜେନ, ନାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହୋରିନେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବିନ୍ଯାସେର ଚିତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ । ଏ ସକ୍ଷୁ ମୌଗେଣ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ।

ଅଧ୍ୟାତ୍ମ-ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ବସ୍ତ୍ରନ ଗଠନ କରାର ଫେରେ କୀ ଯାଇଁ ବନି ଏକଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାୟୀ ଧରନ ଏକଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାୟୀ ସାଧାରଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ତଥା କୀ ଯାଇଁ ଏ ଫେରେ ଉତ୍ତର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲାଏ । କିନ୍ତୁ କୋଣେ ପରମାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ବର୍ଜନ କରିଲେ ଚାଯାନ୍ତି । ହିତିଆମ ପରମାୟୀ ହି ତିର୍ଣ୍ଣିଶ (ଦୁଇ ଏର ନିଯାମ) ବିନ୍ଯାସ ଲାଭ କରାର ଜନ୍ମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିଲାଏ ବା ବର୍ଜନ କରିଲାଏ ନାହିଁ । ଗୋଫେରେ ପରମାୟୀ ପରମାୟୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶୈଳୀର କରେ ହିତିଆମେ ହି ତିର୍ଣ୍ଣିଶ ବିନ୍ଯାସ ଲାଭ କରିବେ ।



କାର୍ବନ, ନାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ହୋରିନେର ଯୋଜାନ୍ତା କୁ କହିଛି ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଆହେ ।

কার্বনের টি, নাইট্রোজেনের টি ও ফ্লোরিনের টি—

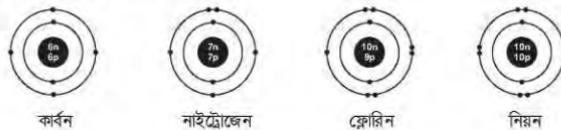

চিত্র ৫.৬: বিভিন্ন মৌলের ইলেক্ট্রন বিভাস

অধাতুর সাথে বর্ধন গঠনের সময় নিয়মের যোজাতা স্তুতির হাতী অফটক গঠনের জন্য অথবা হিসিয়ামের হাতী ইলেক্ট্রন বিভাস গঠনের জন্য কার্বনের বথাতেনে ২টি ইলেক্ট্রন থাইপ বা বর্জন প্রয়োজন। নাইট্রোজেনের টি ইলেক্ট্রন থাইপ বা ২টি ইলেক্ট্রন বর্জন প্রয়োজন। ফ্লোরিনের টি ইলেক্ট্রন বর্জন বা ২টি ইলেক্ট্রন থাইপ প্রয়োজন। অধাতুসমূহ ইলেক্ট্রন থাইপ করে কেবল ধাতুর সাথে কখন গঠনের সময়। অধাতু-অধাতুর কখন গঠনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?

কেনো মৌলের পক্ষে এত অধিকসংখ্যক ইলেক্ট্রন থাইপ বা বর্জন সম্ভব নয়। কারণ এর জন্য অধিক পরিমাণ শক্তি ব্যয় করতে হয় যা যে কেনো মৌলের ক্ষমতার বাইরে।

ফ্লোরিন অণু গঠনের ক্ষেত্রে কী ঘটবে?



চিত্র ৫.৭: আর্গেনের ইলেক্ট্রন বিভাস

চিত্র ৫.৮: C_2 অণুর কখন গঠন


দেখা যাচ্ছে C_2 অণুর কখন গঠনের ক্ষেত্রে প্রতিটি পরমাণুর যোজাতা স্তুতির একটি করে ইলেক্ট্রন শেয়ার করে তার নিকটস্থী নিক্ষিয় গ্লাস আর্গেনের ইলেক্ট্রন বিভাস লাভ করে। কেনো মৌলের যোজাতা স্তুতির টি ইলেক্ট্রন ধারণে এবং নিয়েমের যোজাতা স্তুতির টি ইলেক্ট্রন শেয়ার করে থি-কখন গঠন করে এবং নিক্ষিয় গ্লাসের ইলেক্ট্রন বিভাস অর্জন করে।

[নিজের কর : অর্জিজেন ও ফ্লোরিন অণুর বর্ধন গঠনচিত্র অঙ্কন কর। কেনাটির ক্ষেত্রে একক এবং বোনাটির ক্ষেত্রে দ্বিবর্ধন ক্ষেত্র ব্যাখ্যা কর।]


উপরে আলোচিত সবই মৌলিক অণু। আরও অনেক মৌলিক অণু রয়েছে। তিনি তিনি অধাতু পরমাণু মিলে বর্বন মৌল গঠন করে তবন কী ঘটে লক কর।

H_2O পানির একটি অণু যা দুইটি হাইড্রোজেন ও একটি অর্জিজেন পরমাণু নিয়ে গঠিত।

অর্জিজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৪ এর ইলেক্ট্রন বিভাস: [৫ হাইড্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা] এর ইলেক্ট্রন বিভাস: । নিয়মের ইলেক্ট্রন বিভাস লাভের জন্য অর্জিজেনের সর্ববিহিত স্তুতি স্তুতির ২টি ইলেক্ট্রন প্রয়োজন। তে কখনো দুইটি হাইড্রোজেন পরমাণু একটি করে ইলেক্ট্রন অর্জিজেনের যোজাতা স্তুতির দুইটি ইলেক্ট্রনের সাথে শেয়ার করে সময়জীবী কখন গঠন করে। এতে অর্জিজেন অফটক ও হাইড্রোজেন দুই-এর বিভাস লাভ করবে।

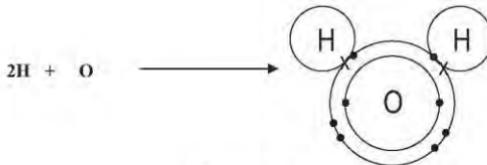

ଯୋଜ୍ୟତା ଭ୍ରମ ଦେଇଲେବଟ୍ରନ ଶୈୟାରେର ମାଧ୍ୟମେ ସମୟୋଜୀ ଅଧ୍ୟ ଗଠନେ ଚିତ୍ର ଦେଖାନ୍ତେ ଯାଏ ।

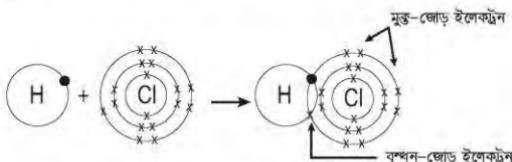

ସମୟୋଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନେର ମାଧ୍ୟମେ ଗଠିତ ହୁଏ ସମୟୋଜୀ ଯୌନ ଏବଂ ସମୟୋଜୀ ଅଧ୍ୟ । ନିଚେର ଛକେ (ଛକ ୫.୫) କିନ୍ତୁ ଅଧ୍ୟ ସଂକେତ ଦେଉୟା ହୋଇ । ଏଦେର ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନଟିକ୍ରି ଅନ୍ତରକାଳ ବର (ଯୋଜ୍ୟତା ଭ୍ରମ ଦେଇଲେବଟ୍ରନ ଶୈୟାରେର ମାଧ୍ୟମେ) ।

କୋଣୋ ପରମାଣୁର
ଯୋଜ୍ୟତା ଭ୍ରମ ଦେଇଲେବଟ୍ରନ
ଜୋଡ଼, ଯଥ ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନେ
ଅଶ୍ଵରହଳ କରେ ନା ।
ଏଦେରକେ ମୁକ୍ତଜୋଡ଼
ଇଲେବଟ୍ରନ ବଳେ । HCl
ଅଧ୍ୟ Cl ପରମାଣୁତେ ତିନ
ଜୋଡ଼ା ମୁକ୍ତ ଇଲେବଟ୍ରନ
ଆହେ ।

ଅଧ୍ୟ	ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା	ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନ ଚିତ୍ର
ମିଥେନ CH_4	$C+4H$	
ଆୟମୋନିଆ NH_3	$N+3H$	
କାର୍ବନ-ଡାଇ-ଆକ୍ୟାଇଡ CO_2	$C+2O$	

ଛକ ୫.୫: ସମୟୋଜୀ ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନେର ଚିତ୍ର

ଚିତ୍ର କର : H_2O , NH_3 , CO_2 ଏବଂ CH_4 ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନେର ପର ଥତିଟି ଅଧ୍ୟତେ କହାଟି ମୁକ୍ତ-ଜୋଡ଼ ଇଲେବଟ୍ରନ
ରମେହେ ଏବଂ କହାଟି ବର୍ଣ୍ଣନ ଗଠନେର ଅଶ୍ଵରହଳ କରରେ?

उपरोक्ते गतिशीले उत्तराहरण पर्याप्तोचना करते देखा याय समयोजी अनु गतिशीली प्रतिक्रिया प्रवर्त्तनात्मक अधारात्। हाइड्रोजेन धाता सर्व अधारात् घोटारेहि शेष शक्तित त्रे तिनेर अधिक इलेक्ट्रॉन रखतोहे। दूषि-एव ओ अधिक नियम अनुसारे घोष गतिश कराते अल्प इलेक्ट्रॉन वर्जन कराते यत्तो शक्ति प्रदोषाजन आ तासेव नेहि। फुले निजेसेर मात्रे ताता इलेक्ट्रॉन शेषार करते।

सर्वशेष शक्तित त्रे निकटतम पिण्डि या गासेस इलेक्ट्रॉन विनाश तातेव जना इलेक्ट्रॉन शेषारेर मात्रामे ये वस्थन गठित हय, ताके समयोजी वस्थन वले।

समयोजी-

- गासारात्म दृष्टि अधारात्म प्रवर्त्तनात्म मात्रे तासयोजी वस्थन गठित हय।
- वस्थने अवस्थाकारी प्रवर्त्तनात्म समयोजीक इलेक्ट्रॉन वेसाल दिनो एक वा एकाधिक इलेक्ट्रॉन फुले शुक्ति करते या उक्त प्रवर्त्तनात्म समानकारे शेषार करते।

समयोजी वस्थने गठित गोलिक अगुके (देवमन O_2) समयोजी अगु एवं घोषाके समयोजी घोष (देवमन CO_2) वले। किंतु समयोजी घोषाके अगु कम तप्तमात्राय गासीय अवहाय धाके (CO_2 , CH_4 , NH_3 इत्यादि) किंतु अल्प अवहाय धाके (H_2O , C_2H_5OH ; (इथानल) इत्यादि) एवं किंतु कठिन अवहाय धाके (गोल्फर (S_8), आयोडिन (I_2) इत्यादि)। एनेव अवहाय दुर्बल तात्त्वात्मक ओडास (van der Waals) शक्ति दाता आवश्य धाके वा कम तप्तमात्राय विषय्य हय। CO_2 , CH_4 , NH_3 इत्यादिर अप्सम्भवेर मात्रे तात्त्वात्मक ओडास शक्ति नेहि बलाचै चले, यार फुले एवा ग्रासीय अवहाय एकत्र अगु इलेवे घूमे बेड़ाते।



चित्र ५.११: सर्वशेष शक्ति त्रे इलेक्ट्रॉन शेषारेर मात्रामे CO_2 अनु गतिश

५.११ आयनिक ओ समयोजी घोषारे बैरेष्यट्य


गृहसारक ओ स्थूल्टारक (दलात्म काज) : प्रतिक्रिया नला खाद्यसवा ($NaCl$) ओ चिनि ($C_{12}H_{22}O_{11}$) आलादा आलादा तापसार दाक्षाले निये अल्प दिते थाके। प्रबुद्धेवारे फलाफल घेटि कर। $NaCl$ -ेर गलनात्मक अनेके बेले ग्यारावर्तीराते तात गलनाके नियम नहज न एव हते पारे। चिनिर गलनात्मक अनेके कम वले ता नियम नहज हवे, तावे स्थूल्टारके नियम बेले कठिन दारण गलनामे परहाइ एति बाबामि देवेके कालो जाव थाके। यादे अभावा क्यारावर्ते वले थाकि। इत्यापार्क इत्यो खाद्यार्बातेर बदले नियमित्याम नाईट्रोटि नियो तोक्ताए ए पर्याप्तिक तरते पार, चिनिर बदले पालि निये स्थूल्टारके नियम वरतते पार, २२ अव्यायोग गलनात्मक ओ स्थूल्टारके नियम्येर जना देवाते उपकरणाले नाजिदाहिले नोतावे नाजाते हवे।

प्रिक्टरीय बाजः परीक्षण देवेके देखा याय आयनिक ट्रैफिक्सम्हरेर गलनाके ओ स्थूल्टारके डाच एवं समयोजी घोषासम्हरेर गलनाके ओ स्थूल्टारके नियम आला बाध्या कर।

अल्पः आयनिक घोषारे गलनाके ओ स्थूल्टारक ओ अधारात्मक अल्पत धाकाय एनेव अल्पतत्वाविक शक्ति बोले हय। अप्सारके समयोजी घोषारे अगु नियमित्यक इत्यायाए एनेव अप्सम्भवेर मात्रे दुर्बल आमदार ओडास आकर्षणशक्ति बिस्तामान धाके। कठिन पदार्थे आत् अत्याविक दुर्बल कम धाके। तरुण पदार्थे एति दुर्बल कठिन पदार्थेर तुलनाय देवि थाके। गासीय पदार्थे आत् अत्याविक दुर्बल अतात् देवि हय। कठिन पदार्थेर तरुण पदार्थे परिस्त धाकाय आत् अत्याविक दुर्बल दुर्बल करते हय। तरुण पदार्थेर गासीय पदार्थे परिस्त धाकाय जना एति दुर्बल अत्याविक दुर्बल करते हय।


ମୁଖ୍ୟମାତ୍ରା (ଦଳଗ୍ରାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ): ନିର୍ବିଟ ପରିମାଣ ପାନିତେ ଆଲାଦା ଆଲାଦା ଶାବେ କପ୍ପଡ଼କାଚା ଲୋଡ଼ା, ମୋତିଆମ କ୍ରୋରାଇଡ ଓ ଫୁଲାତେ ଯେଉଁ କରେ ତା ନାହିଁରେ ଥାବକ, ବୋନଟି ବିଶ୍ଵିତ ହେଲା, ବୋନଟି ହେଲା ନ ତା ମିନିକ୍ଷେତ୍ର କରନ୍ତି। ଡିକ୍ରୋର୍ଧ ଏ ସକଳ ଯେତେଇ ଆଯନିକ । ଆବାର ଆଲାଦା ଆଲାଦା ପାତ୍ରେ ନିର୍ବିଟ ପରିମାଣ ପାନିତେ ସମମୋଜୀ ଯୌଗ ନାପ୍‌ସାରିନ (ଶୁଦ୍ଧ), ଆଟା/ମାଇଦା, ତେଲ ଓ ଚିନି ପାନିତେ ମିଶ୍ରିତ କର । ପର୍ବବେଳେତାର ଫଳାଫଳ ଦିଲିକର୍ଷ କର ।

ଏ କେତେ ତୋମାମର ମନେ ଏକଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଆଯନିକ ପାତ୍ରେ ବୈଶିଶ୍ଵରଙ୍ଗ ଆଯନିକ ଯୌଗ ପାନିତେ ଦୂରୀଘୃତ ହୁଏ, ଆବାର ବୈଶିଶ ଭାବ ସମମୋଜୀ ଯୌଗ ପାନିତେ ଦୂରୀଘୃତ ହୁଏ, ସଦିଏ ପାନି ଏକଟି ସମମୋଜୀ ଯୌଗ । ଅପର ଦିଲେ ବୈଶିଶ ଭାବ ସମମୋଜୀ ଯୌଗ ପାନିତେ ଦୂରୀଘୃତ ହୁଏ ନ କିମ୍ବା ଚିନି, ଆଲାକୋହଳ ସମମୋଜୀ ଯୌଗ ହସ୍ତ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରଦେସ ପାନିତେ ଦୂରୀଘୃତ ହୁଏ । ଏଇ କାରଣ କୀମ୍ବା କର୍ମନ ଗଠନରେ ପର ପାନିର ଅନୁତ୍ତ ଅନିଯୋଜନ ଓ ହାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ଘର୍ଯ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ଦୋରାର୍ଥୁ ହିସେକ୍ଟର୍ରାକ୍ ଉପରେ ପରମାଣୁ ନିଟୋଡ଼ିଆର୍ଗ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏଇ ଆକର୍ଷଣ କରାର କଷତା ହାଇଟ୍ରୋଜେନେ ତୁଳନାଯ ଅନିଯୋଜନେ ବୈଶିଶ ଥାବେ (ସମମୋଜୀ କର୍ମନ ଶେରାର୍ଥୁ ହିସେକ୍ଟର୍ରାକ୍ ଆକର୍ଷଣ ପରମାଣୁ ନିଟୋଡ଼ିଆର୍ଗରେ ଦିଲେ ବୈଶି ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ) । ଆକର୍ଷଣର କାରଣେ କ୍ଷମତାରେ ପରମାଣୁର କ୍ଷମତା ହିସେକ୍ଟର୍ରାକ୍ ଆକର୍ଷଣେ ଆଧିକ ପାତ୍ର ଏବଂ ହାଇଟ୍ରୋଜେନେ ଆଧିକ ଧନାତ୍ମକ ପାତ୍ରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏଇ ଯତନକେ ସମମୋଜୀ ଯୌଗର ପୋଲାରିଟି ସୃଜି ହୁଏ ଆବେ ପୋଲାର ସମମୋଜୀ ଯୌଗ ଥିଲେ ।

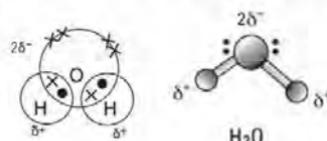


ଚିତ୍ର ୫.୧୨: ପାନିର ଅନୁତ୍ତ ପୋଲାରିଟି

ଆଯନିକ ଯୌଗର ଧନାତ୍ମକ ଓ ଝଣାତ୍ମକ ପାତ୍ର ଥାବେ । ଆଯନିକ ଯୌଗର ଧନାତ୍ମକ ପାତ୍ର ପାନିର ଝଣାତ୍ମକ ଅନିଯୋଜନ ପାତ୍ର ଥାବା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଯନିକ ଯୌଗର ଝଣାତ୍ମକ ପାତ୍ର ପାନିର ଧନାତ୍ମକ ହାଇଟ୍ରୋଜେନ ପାତ୍ର ଥାବା ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ । ସମମୋଜୀ ଯୌଗରୁହିରେ ଯାଦେର ପୋଲାରିଟି ରହୁଥେ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ହିନ୍ତାମ୍ବେ ଆକର୍ଷିତ ହୁଏ । ଆକର୍ଷଣର କାରଣେ ଯୌଗର ଧନାତ୍ମକ ଓ ଝଣାତ୍ମକ ପାତ୍ର ପରମାଣୁ ଥିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ହାଇଟ୍ରୋଜେନ ପାତ୍ର ଦିଲେ ପରିବେଳେତାର ଧନାତ୍ମକ ପାତ୍ର ଥାବେ ।

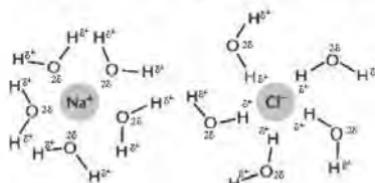

ଚିତ୍ର ୫.୧୩: ପନ୍ଥାବୁ ସମେରିତ �Na⁺ ଓ Cl⁻ ଅଯନ

ବିଶ୍ୱାସ ପରିବାହିତା (ଦଳଗ୍ରାହିତ କାର୍ଯ୍ୟ): ଏକଟି ପାତ୍ରେ/ବିକାରେ ଖାଦ୍ୟବିକାରେ ମୁକ୍ତ ଅଯନ, ଅପର ଏକଟି ପାତ୍ରେ/ବିକାରେ ଚିନିର ମୁକ୍ତ ନିଯମ ହିସେକ୍ଟର୍ରାକ୍ ହିସେବେ ମୁକ୍ତ ଥାବିଛି । ଦଳଗ୍ରାହିତ କଲାପ ଥାବା, ବାଟାରି ଓ ଖାଦ୍ୟର ମଧ୍ୟମେ ଯୁକ୍ତ କରେ ବର୍ଣ୍ଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ କର ।

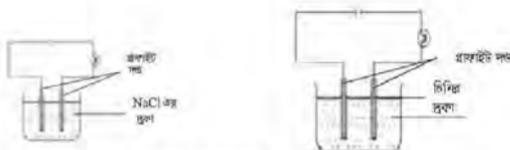

চিত্র ৫.১৪: দুটি কাচের বিলুৎ পরিবেশিতা নির্ম।


পর্যবেক্ষণ কর এবং আয়নিক ও সময়োজী বৈশিষ্ট্যের বিলুৎ পরিবেশিতার পার্থক্য নির্ণয় কর। প্রাক্ষিট দণ্ডের পরিবেশকে ধ্বনির দণ্ড ব্যবহার করা যায়। দুটি কাচের বিলুৎ পরিবেশিতী ও অপরিবেশিতী ইণ্ডিকেশন করা যাবে।

(তথ্য : বিলুৎ পরিবেশনের জন্য মুক্ত আয়ন ব ইলেক্ট্রনের উপর তিএক এবং তাদের চলাচল প্রয়োজন।)

কেলাস গঠন :

বাড়ির কাজ : প্রত্যোকে শূরু পাত্রে খাবর দখল ও চিনির আলাদা আলাদা সম্পৃক্ত দখল তৈরি করে আগে দীরে দীরে তাপ প্রয়োগ কর। দুবচের আয়নের প্রাথমিক আয়নের অর্থেক পরিমাণ হলো নমিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও। কিছু সময় পর পাত্রের তাপার দখল ও চিনির দখল থেকে জমা হওয়া কাঠিন পদার্থের আকৃতি পর্যবেক্ষণ কর এবং আকৃতি সম্বন্ধে তোমার মতামত দাও।



(ক্ষেপণ কাজ : একইভাবে কেলাস সালাহেটের দখল তৈরি করে কেলাস সালাহেট স্ফটিক তৈরি কর।)



চিত্র ৫.১৫: সোডিয়াম ক্লোরাইটের স্ফটিক কেলাস।

আরু কিছু আয়নিক বৌঢ়ো কেলাস আছে যেমন মাগনেসিয়া (MgO), আলুমিনা (Al_2O_3) যাদের গোলাকার আনেক বেশি, এদের পৌত অবস্থা $1500^{\circ}C$ তাপমাত্রায় অপরিবর্তিত থাকে। সাধারণত কম তাপমাত্রায় আয়নিক বৌঢ়ো কাঠিন অবস্থা যুক্ত। ইলেক্ট্রন চলাচল করাতে পারে না বলে এ অবস্থা যুক্ত এরা বিলুৎ পরিবেশন করতে পারে না।

নিচে কিছু সময়োজী ঝুঁত অন্তর স্ফটিক কেলাসের চিত্র দেওয়া হলো:

চিত্র ৫.১৬: বালি (SiO_2) বীরক ও ঘাসাইটের কেলাস।

কেলাস অবস্থা যুক্ত সময়োজী পদার্থসমূহত উচ্চ গোলাকারে ও স্ফুটনকোবিশিষ্ট।

চিত্র ১ বর : কার্বনের সূচী মুণ্ডেস, বীরক ও ঘাসাইট। ঘীরক বিলুৎ অপরিবেশিত আমাইট বিলুৎ পরিবেশিত দেখ?

(তথ্যঃ ইরিকে প্রতিটি কার্বন পরমাণু চূর্ণটি কার্বন পরমাণুর সাথে এবং ধাত্রাটিকে প্রতিটি কার্বন পরমাণু শিনটি কার্বন পরমাণুর সাথে সমরোচ্ছী বল্বেন গঠন করে।)

৫.১২ ধাতব বস্তু


তোমরা কশার তার, আলুমিনিয়াম ফলে, অ্যালুমিনিয়ামের তৈরি দস্তা-জানামা, মোহা, জিকে ধাতুর ঘেঁষেযুক্ত টেক্টিন, বিত্তন দরবের বেটো দেখে থাকে। এদের পরমাণুগুলো কিছু অন্ত কোনো মৌলের সাথে সারাংশত বস্তুর গঠন করে না, আবার নিজেদের সাথে পিগ্রেগেশন করা পরমাণুকে অবস্থ যথাকে না। ক'ব মৌলের পরমাণুসমূহ একত্রে পশ্চাপৰ্য অবস্থ ন করে। প্রতিটি সকল কোনো সকল ধাতুরই পোর শক্তিতে কোম সংস্করক ইলেক্ট্রন থাকে। পর্যবেক্ষণ সারণির একই পর্যবেক্ষণের অবাধা মৌলের স্তুপুর এবং মৌলসমূহের ইলেক্ট্রনের নিউক্লিয়াস থেকে দূরে থাকার কারণে নিউক্লিয়াসের সাথে ইলেক্ট্রনের আকর্ষণবল কম থাকে। তাই ধাতব কেসাসে এই ইলেক্ট্রনগুলো পরমাণুর কঙ্কণগত থেকে নেব হয়ে সময় ধাতব বস্তুতে মুক্তভাবে চলাচল করে। বিস্তৃত ইলেক্ট্রনগুলো কোনো বিস্তৃত পরমাণুর অধীনে থাকে না। ব্যাখ্য সময় ধাতব খণ্ডের হয়ে যাব। ইলেক্ট্রন হারিবে ধাতুর পরমাণুগুলো দানাকৃত আয়নে পরিণত হয়ে এক ত্রিমত্রিক কেসাসে অবস্থ ন করে। এক ইলেক্ট্রন সাথে ধাতব আয়নগুলো নিমজ্জিত আছে বলে মনে করা হয়। মুক্ত ইলেক্ট্রনসমূহ সমষ্ট ধাতব খণ্ডে সংরক্ষণশীল থাকে। এই সংরক্ষণশীল ইলেক্ট্রনের কারণে ধাতবত্বতে উচ্চ তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহিতা, নমনীয়তা, শাতসহতা ঘৃত্য বৈশিষ্ট্যের সৃষ্টি হয়।



চিত্ৰ ৫.১৭: ধাতব কেসাসে আৱশ্য ও ইলেক্ট্রন

ধাতব পরমাণুসমূহ যে আকর্ষণ বল দ্বাৰা প্রাৰম্ভৰের সাথে আবশ্য থাকে তাকে ধাতব বস্তুৰ বাবে।

ধাতুৰ বিদ্যুৎ পরিবাহিতাৰ কাৰণ:

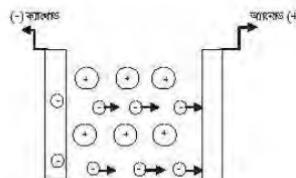

চিত্ৰ ৫.১৮: ধাতব কেসাসে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা

সব ধাতুই বিদ্যুৎ সূপৰিবাহী। ধাতব কেসাসের অভ্যন্তৰীণ ইলেক্ট্রনসমূহ বা বিনিন্তাৰে চলাচল কৰে। বৈদ্যুতিক ক্ষেত্ৰের প্রতাৰে বা ধাতব বস্তুকে ব্যাটারিয়া সাথে যুক্ত কৰে বৰ্তনী পূৰ্ণ কৰলে ধাতব বস্তুৰ মুক্ত ইলেক্ট্রনসমূহ সহজেই বৰ্তনীৰ বৰ্ধান্তাৰ প্রাণ থেকে ধনতাৰক প্রান্তেৰ দিকে চলাচল কৰে। এবং এতাবেই বিদ্যুৎ পৰিবহন কৰে। উপৰেৰ চিত্ৰটি তাৰোতাৰে সকল কৰলেই তা তোমৰা বুজাতে পাৰবে।

পৰীক্ষা বক্তব্য: কিছু পদাৰ্থ মেঘন মোহা, আলুমিনিয়াম, জিকে, ধাতব কেটোৱ ছোট তাৰনা, দুই পাঁচ সার্চ কৰা শেলিঙ, রাবাৰ, কাৰ্টোন চুকো, রাবাৰ বালড ইত্যাদিৰ মধ্যে দিয়ে বিদ্যুৎ পৰিবাহিতা পৰীক্ষা কৰ। পৰাৰবৰ্তী পৃষ্ঠৰ চিত্ৰ (৫.১৯) অনুসৰে— B —এৰ ছাবনে বিত্তন পদাৰ্থ ব্যাবহৰ কৰ। এদেৱকে পৰিবাহী ও অপৰিবাহী হিসেবে পৃথক কৰ।



চিত্র ৫.১৯ : বিদ্যুৎ পরিবাহিতার পরীক্ষা।

অনুশীলনী


বহুনির্ধাচনি প্রশ্ন:

১. যে আকর্ষণ বলের মাধ্যমে অণুতে পরমাণুমাঝ যুক্ত থাকে তাকে কী বলে?

ক. ইলেক্ট্রন আসক্তি	খ. তত্ত্বিক ঋণাত্মকতা
গ. রাসায়নিক ক্রস্ফন	ঘ. ড্যানডার ওয়ালস বল
২. নিচের কোন যৌগটি গঠনকালে প্রতিটি পরমাণুই নিয়ন্ত্রে ইলেক্ট্রন বিন্যাস অর্জন করে?

ক. KF	খ. CaS
গ. MgO	ঘ. NaCl

নিচের মৌলগুলোর ইলেক্ট্রনিক কার্ডামোর আলোকে ৩ ও ৪ নং প্ল্যাটের উপর দাও :

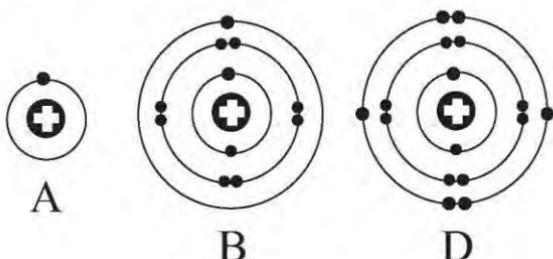

[এখানে A, B এবং D হাতীকী অর্থে: প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়।]

୫. D ଚିହ୍ନିତ ମୌଳେର କୋନ ସୋଜନୀଟି ଅସନ୍ଧବ?

- | | |
|------|---|
| କ. ୨ | ୩ |
| ଗ. ୪ | ୬ |

୬. B ମୌଳଟି—

- i. ଦୁଆଁ ଧରନେର ବନ୍ଧନ ଗଠନ କରେ
- ii. A କେ ଇଲେବଟ୍ରିନ ଦାନ କରେ
- iii. D ଏର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୋ ପାନିତେ ଦ୍ୱାସୀଭୃତ ହୋ

ନିଚେର କୋନଟି ସାଠିକ?

- | | | |
|------------|---|-------------|
| କ. iii | ୩ | ii & iii |
| ଘ. i & iii | ୫ | i, ii & iii |

ସ୍ଵର୍ଗନଶୀଳ ଫର୍ଣ୍ହ୍:


୧.

ମୌଳ	ପର୍ଯ୍ୟାୟ	ଶ୍ରେଣି
A	2	15
B	3	15

[ଏଥାନେ A ଓ B ଥାତୀକୀ ଅର୍ଥେ; ପାଚିତ କୋନୋ ମୌଳେର ଥାତୀକ ନ୍ୟା]

- କ. ନୋଭ୍ୟତା ଇଲେବଟ୍ରିନ କାକେ ବାଲେ?
- ଘ. CaCl_2 ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ କେନ୍? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର
- ଗ. A ଏର କ୍ରେଷ୍ଟାଇଡ—ଏ କଣଟି ବନ୍ଧନ—ଜୋଡ଼ ଇଲେବଟ୍ରିନ ବିଦ୍ୟମାନ? ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର
- ଘ. BCl_3 ବୋଲେର ହି ତିଶୀଳତା ବ୍ୟାଖ୍ୟାଯ ଅର୍ଟକ ନିୟମ ପ୍ରୟୋଜନ ନ୍ୟା—ଯୁକ୍ତି ଦାଓ।

২.

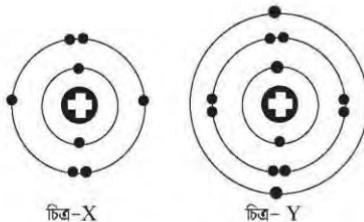


[এখানে X এবং Y প্রতীকী অর্থে; প্রচলিত কোনো মৌলের প্রতীক নয়]

- ক. সমযোজী বস্থন কাকে বলে?
- খ. Na এবং Na^+ আয়নের আকারের তিমুতা দেখা যায় কেন?
- গ. উদ্ধীপকের YX মৌলে বেন ধরনের বস্থন বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. X আয়নিক ও সমযোজী উভয় ধরনের মৌল গঠন করালেও Y ক্ষমত সমযোজী বস্থন গঠন করে না— ঘৃঙ্গিসহ ব্যাখ্যা কর।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মোলের ধারণা ও রাসায়নিক গণনা

রাসায়নিক বিজ্ঞয়া সম্পর্ক করার সময় কৌ পরিমাণ রাসায়নিক পদার্থ বিজ্ঞয়ক হিসেবে ব্যবহার করেন, কৌ পরিমাণ উৎপাদ ও পার্শ্ব উৎপাদ এবং কৌ পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ উৎপন্ন হয় তা রসায়নবিদগুলোর হিসাব করা প্রয়োজন হয়। বিশেষ করে রাসায়নিক শিল্পে অধিক বিবেচনায় এই হিসাব অত্যাৰ্থকীয়। এজন্য রাসায়নিক বিজ্ঞয়ায় ব্যবহৃত উৎপন্ন পদার্থের অনু সংখ্যা, অনুত্তে পরমাণু ও আয়নের সংখ্যা গণনা করতে হয়। অনু, পরমাণু ও আয়ন এত ক্ষুদ্র করা যে এদেরকে জোড়া, হাদি, ডজন, শত, হাজারে এমনকি কেটিপ্রেস গণনা করা সহজ হয় না। রাসায়নিকদাস অনু, পরমাণু ও আয়ন গণনার জন্য একটি বৃহৎ সংখ্যা ব্যবহার করেন। এই সংখ্যার মান 6.02×10^{23} । ইটগিয়ান বিজ্ঞানী আডোভেডো আভোগেড্রো (Amedeo Avogadro) নাম অনুসৰে একে আভোগেড্রো সংখ্যা বা আভোগেড্রো স্থুবক বলে। 6.02×10^{23} সংখ্যাক অনু, পরমাণু ও আয়ন ধারণাকৰী পদার্থের পরিমাণকে মেল বলে। রসায়নে অনু, পরমাণু, বিজ্ঞয়ক, উৎপাদ ইত্যাদি হিসাব নিকাশ Stoichiometry নামে পরিচিত।

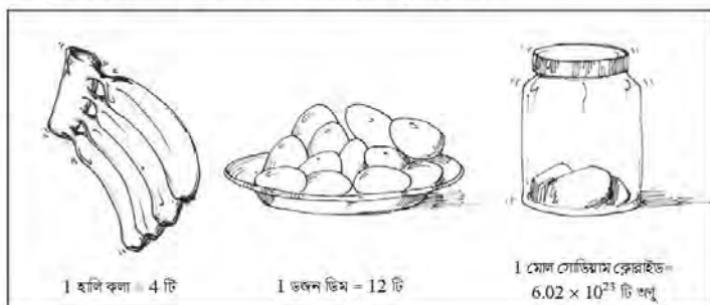

এ অধ্যয় পঠ শেষে আমরা

- (১) মোলের ধারণা ব্যবহার করে সংগ্রহ গাণিতিক হিসাব করতে পারব।
- (২) বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রব্য পর্যন্ত করতে পারব।
- (৩) পদার্থ তথ্য ও উৎপাদ ব্যবহার করে মৌলি উপরি ও মোলের শতকরা সমূক্তি নির্ণয় করতে পারব।
- (৪) শতকরা সমূক্তি ব্যবহার করে দুটি সংকেত ও আণবিক সংকেত নির্ণয় করতে পারব।
- (৫) মোল ও মৌলকূলকের প্রতীক, সংকেত ও মোজানী ব্যবহার করে রাসায়নিক সমীকরণ খিদ্দেতে এবং সমস্যাবিধান করতে পারব।
- (৬) রাসায়নিক সমীকরণের মাত্রিক তাৎপর্য থেকে বিজ্ঞয়ক ও উৎপাদের ভরভূতিক গাণিতিক সমস্যা সমাধান করতে পারব।
- (৭) স্টুবের কেজাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করতে পারব।
- (৮) নিষ্ঠি ব্যবহার করে রাসায়নিক দ্রব্য পরিমাপ করতে সক্ষম হব।

৬.১ মোল (Mole)

মোল শব্দটি জীববিজ্ঞান ও রসায়নে তিনু অর্থে ব্যবহৃত হয়। জীববিজ্ঞানে মোল দ্বারা সোমবিপর্কি কুন্ড রাণ এবং রসায়নে মোল শব্দ দ্বারা কোনো রাসায়নিক পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণকে বুঝানো হয়। মোল হলো রাসায়নিক পদার্থ পরিমাপের একক। বেমন, তিম বা কলা গণনার জন্য হালি ও ডজন একক ব্যবহার করা হয় এবংইভাবে রাসায়নিক পদার্থের কলা গণনার জন্য মোল একক ব্যবহার করা হয়। উদাহরণস্বৰূপ এক মোল পানি বলতে 6.02×10^{23} সংখ্যক পানির অংশকে বুঝানো হয়। তিম বা কলা এক ডজন গণনার মাধ্যমে হিসাব করা সম্ভব হলেও এক মোলকে গণনার মাধ্যমে হিসাব করা সম্ভব নয়। রাসায়নিক পদার্থের ইই পরিমাণকে তর হিসেবে পরিমাপ করা হয়। অর্ধাং মোলের সাথে তরের একক থাম অথবা মিলিলাম -এর সম্পর্ক রয়েছে। রাসায়নিক পদার্থের পরামাণবিক তর (পরমাণুর ক্ষেত্রে) অথবা আণবিক তরকে (অনুর ক্ষেত্রে) থাম এককে প্রকাশ করলে যে পরিমাপ পাওয়া যায় তাই সংশ্লিষ্ট পদার্থের এক মোল।

কোনো রাসায়নিক পদার্থের যে পরিমাণে আয়তোগেড়া সংখ্যক (6.02×10^{23}) অণু, পরমাণু বা আয়ন থাকে তাকে পদার্থের মোল বলে। সংখ্যাটি এত বড় যে পৃথিবীর সবল লোক একসাথে গণনা শুরু করলেও তাদের সম্মা জীবনের গণনার যোগফল ইই সংখ্যার সমান হয় না।

কর্মনের পরামাণবিক তর 12। অর্ধাং এক মোল কর্মনে 6.02×10^{23} টি পরমাণু থাকে, যার তর 12 থাম। পানির আণবিক তর 18। অর্ধাং এক মোল পানিতে 6.02×10^{23} টি অণু থাকে, যার তর 18 থাম।

অনুরূপভাবে

$$1 \text{ মোল হাইড্রোজেন পরমাণু} = 1.008 \text{ থাম} = 6.02 \times 10^{23} \text{ টি পরমাণু।}$$

$$1 \text{ মোল অক্সিজেন পরমাণু} = 16 \text{ থাম} = 6.02 \times 10^{23} \text{ টি পরমাণু।}$$


$$1 \text{ মোল অক্সিজেন অণু} = 32 \text{ থাম} = 6.02 \times 10^{23} \text{ টি অণু।}$$

$$1 \text{ মোল কার্বন-ডাই-অক্সাইড} = 44 \text{ থাম} = 6.02 \times 10^{23} \text{ টি অণু।}$$

৬.২ মোলার আয়তন

এক মোল পরিমাপ পদার্থের আয়তনকে মোলার আয়তন বলে। কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন বিভিন্ন হয়। কঠিন ও তরল পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন পদার্থের এক মোলের আয়তন বিভিন্ন হয়। বিস্তৃ প্রমাণ অবস্থায় বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থের এক মোলের আয়তন সমান হয়। গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন, চাপ ও তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। তাপমাত্রা বৃদ্ধি অথবা হ্রাস করলে পদার্থের আয়তন ব্যথকভাবে বৃদ্ধি অথবা হ্রাস পায়। অপরদিকে চাপ বৃদ্ধি করলে গ্যাসের আয়তন হ্রাস পায়। তাপমাত্রা ও চাপ পরিবর্তনে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন অভ্যর্থন পরিমাণে পরিবর্তিত হয়। তাই গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন হিসাব করার সময় চাপ ও তাপমাত্রা উল্লেখ করা যথোজ্ঞ। তোমরা এখানে শুধুমাত্র প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপে গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন শিখবে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে 25°C তাপমাত্রা এবং 1 বায়ুমণ্ডলীয় চাপকে প্রমাণ তাপমাত্রা ও চাপ বলে। অপরদিকে গ্যাসের অবস্থা ব্যাখ্যার জন্য, 0°C ও এক বায়ু-গীয় চাপকে প্রমাণ অবস্থা বলে। ধৰ্মাণ অবস্থায় যে কোনো গ্যাসীয় পদার্থের মোলার আয়তন 22.4 লিটার।

1 মোল বা 44 থাম কর্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন প্রমাণ অবস্থায় 22.4 লিটার। একইভাবে 1 মোল বা 32 থাম অক্সিজেনের আয়তন প্রমাণ অবস্থায় 22.4 লিটার। এবং 1 মোল বা 2 থাম হাইড্রোজেনের আয়তনও প্রমাণ অবস্থায় 22.4 লিটার।

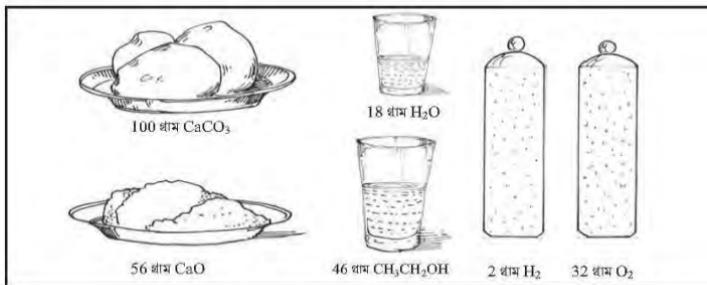

୬.୩ ମେଲ ଏବଂ ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ

ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ ଥେବେ ଏକଟି ମୋଲେର ନିଷ୍ପତ୍ତ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ଅପର ମୌଳେର କାର୍ତ୍ତି ପରମାଣୁ ସାଥେ ସୁନ୍ତ ହୁଏ ତା ଆନା ଯାଉ। ସେମାନ, CO_2 ଅଶୁର କାର୍ବନ ଓ ଅଞ୍ଜିଜେନ ମୌଳେର ପରମାଣୁ ଶମାଳ ଯେ ଗଠିତ । କାର୍ବନେର ଏକଟି ପରମାଣୁ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ପରମାଣୁ ସାଥେ ସୁନ୍ତ ହେଁ CO_2 ଅଶୁର ଗଠିତ ହୁଏ । ମୋଲେର ହିସେବେ, ଏକ ମୋଲ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଦୂର୍ଭାଗ୍ୟ ମୌଳ ଅଞ୍ଜିଜେନ ପରମାଣୁ ସାଥେ ସୁନ୍ତ ହେଁ ଏକ ମୋଲ CO_2 ଅଶୁର ଗଠିତ କରେ । କୋଣୋ ପଦାର୍ଥେ ସୁନ୍ତ ମୌଳେର ଭାବେ ଥେବେ ମୋଲସଂଖ୍ୟା ହିସାବ କରିବା ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯାଉ ।

ପରୀକ୍ଷା କରେ ଦେଖା ତୋ, ୩ ଧାମ କାର୍ବନ ୮ ଧାମ ଅଞ୍ଜିଜେନର ସାଥେ ସୁନ୍ତ ହେଁ କାର୍ବନ ଡାଇଆକ୍ସିଡ ଗଠିତ କରେ । ଗଠିତ ଅଶୁର ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ ନିଷ୍ପତ୍ତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯାଉ (ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ ଓ ହୃଦୟ ସଂକେତ ଅଭିନ୍ନ ହିସେ) ।

ବିଦ୍ୟୁର ନାମ	କାର୍ବନ	ଅଞ୍ଜିଜେନ	ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ
ମୋଲେର ପରମାଣୁ ଭର	3 ଧାମ	8 ଧାମ	
ମୋଲସଂଖ୍ୟା = ପରମାଣୁ ଭର/ ଧାମ	$3/12 = 0.25$	$8/16 = 0.50$	
ପରମାଣ୍ବିକ ଭର	1	2	CO_2
ମୋଲସଂଖ୍ୟା ଅନୁପାନ (ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା)			

ଛକ୍ ୬.୧: ମୋଲେର ପରିମାଣ ଥେବେ ଆମ୍ବିକ ସଂକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

মৌলের ধারণা ব্যবহার করে রাসায়নিক সংকেত থেকে কোনো মৌলের নির্দিষ্ট পরিমাণের সাথে অপর মৌলের কী পরিমাণ যুক্ত হয় তা নির্ণয় করা যায়। হাইড্রোজেন ক্লোরাইডের ($\text{HCl}(g)$) অণুতে এক মোল হাইড্রোজেন পরিমাণ এক মোল ক্লোরিন পরিমাণের সাথে যুক্ত হয়। অর্থাৎ 1.008 বা 1 ঘাম হাইড্রোজেন 35.5 ঘাম ক্লোরিন পরিমাণের সাথে যুক্ত হয়। কোনো একটি পাত্রে 1 ঘাম হাইড্রোজেন ও 85 ঘাম ক্লোরিন একত্রে রাখলেও উপস্থুত পরিবেশে 1 ঘাম হাইড্রোজেন পরিমাণ সর্বোচ্চ 35.5 ঘাম ক্লোরিনের সাথে যুক্ত হবে। অতিরিক্ত ক্লোরিন পাত্রে থেকে যাবে।

কাজ: কোনো একটি পাত্রে 5 ঘাম হাইড্রোজেন ও 10 ঘাম ক্লোরিন রাখা হচ্ছে। উপস্থুত পরিবেশে পাত্রে HCl উৎপন্ন হলে পাত্রে কোন উপস্থান কী পরিমাণে অবশিষ্ট থাকবে।

কাজ: পানির অণুতে যুক্ত হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরিমাণ ব্যাকুমে 3 ঘাম ও 24 ঘাম। পানির অণুবিক সংকেত নির্ণয় কর।

৬.৪ মোলার দ্রবণ

দ্রব ও দ্রবক মিশ্রিত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয়। দ্রবণ প্রস্তুত করার সময় দ্রবক হিসেবে বিভিন্ন তরল পদার্থ (পানি, আলোকেল, এসিট) ব্যবহার করা যায়। এই পদার্থে দ্রবক হিসেবে শুধু পানি ব্যবহার করে দ্রবণ প্রস্তুত করা শিখব। এই দ্রবককে জলীয় দ্রবণ (Aqueous solution) বলে। দ্রবকের মধ্যে যে পদার্থ দ্রবীভূত করে দ্রবণ প্রস্তুত করা হয় তাকে দ্রব বলে। প্রতি একটি আয়তন দ্রবণে বিভিন্ন পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে দ্রবকের ঘনমাত্রা বিভিন্ন হয়। দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের বিভিন্ন রীতি রয়েছে। মোলারিটি দ্রবণের ঘনমাত্রা প্রকাশের একটি রীতি।



চিত্র ৬.২ : বিভিন্ন ঘনমাত্রার দ্রবণ

এক মোলার দ্রবণের ফেত্তে, এক সিটার দ্রবণে বা এক ডে.মি.^৩ দ্রবণে এক মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। সেমি মোলার (0.5 মোলার) দ্রবণের প্রতি সিটারে 0.5 মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকে। এক সিটার দ্রবণে 2 মোল পরিমাণ দ্রব দ্রবীভূত থাকলে 2 মোলার দ্রবণ বলে। দ্রবণের আয়তন তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল, দ্রবণের মোলারিটিকে নিম্নলিপে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ତାପମାତ୍ରାଯ ପଢି ଲିଟିର ଦ୍ରବ୍ୟ ଦ୍ଵୀଳୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଘୋଲସଂଖ୍ୟାକେ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଘୋଲାରିଟି ବଲେ । ଏକେ M ଘାରା ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଏ ।

ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଘନମାତ୍ରାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତିର ଜନ୍ୟ ନିମ୍ନେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଧାଗପୁଲୋ ଅନୁରାପ କରା ହୁଏ ।

ପ୍ରଥମେ ନିର୍ବାରିତ ମାତ୍ରାର କାଚପାତ୍ର ବା ଅନ୍ୟ କୋନୋ ପାତ୍ର (ଆଧ୍ୟ ଲିଟିର, ଏକ ଲିଟିର ପାନିର ବୋତଳ) ନାଓ । ଯେ ଆୟାତନେର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ କରନ୍ତେ ହେବେ ତେ ଆୟାତନେର ପାତ୍ର ନାଓ । ପଢି ଲିଟିରେ ଏକ ମୋଲ ହିସାବେ ନିର୍ବାରିତ ଆୟାତନେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଘନମାତ୍ରାର ଜନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ପରିମାଣ ଥାମ୍-ଏବେଟ୍ ହିସାବ କର । ହିସାବକୁ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଘନମାତ୍ରାର ସାହାଯ୍ୟେ ମେପେ ଫାନ୍ଦୋରେ ମାଧ୍ୟମେ ନିର୍ବାରିତ ପାତ୍ରେ ନାଓ । ଫାନ୍ଦୋରେ ଗାୟେ ଲେଖେ ଥାକ୍ ଦ୍ରବ୍ୟକେ ପାତ୍ରିତ ପାନି ବା ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନି ଦିଯେ ନିର୍ବାରିତ ପାତ୍ରେ ହୁ ନାହିଁ କରେ ବିଚ୍ଛୁ ପରିମାଣ ପାନି ଦିଯେ ବାକିକିମ୍ବା ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ କର । ଅତିପର ପାନି ଦିଯେ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆୟାତନ ନିର୍ବାରିତ ମାପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବ କରାଲେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଘନମାତ୍ରାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ ହେବ । ସେମନ, ଆଧ୍ୟ ଲିଟିର 0.1 ମୋଲର ଘନମାତ୍ରାର Na_2CO_3 ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଧ୍ୟ ଲିଟିର ଆୟାତନର ପାତ୍ରେ 0.1×0.5 ମୋଲ ବା $(0.1 \times 0.5 \times 106)$ ଥାମ୍ Na_2CO_3 ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଘନମାତ୍ରାରେ ମେପେ ଆଧ୍ୟ ଲିଟିର ପାତ୍ରେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ କରାର ଜନ୍ୟ ଆଧ୍ୟ ଲିଟିର 0.1 ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ ହେବ ।

ହିସାବ :

1 ଲିଟିର ଆୟାତନେ 1 ମୋଲର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଜନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବୋଇନ 1 ମୋଲ

0.5 ଲିଟିର ଆୟାତନେ 0.1 ମୋଲର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଜନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ହେବୋଇନ 0.1×0.5 ମୋଲ

1 ମୋଲ = 106 ଥାମ୍ Na_2CO_3

0.1×0.5 ମୋଲ = $0.1 \times 0.5 \times 106$ ଥାମ୍ Na_2CO_3 = 5.3 ଥାମ୍ Na_2CO_3

କାଜ : 2 ଲିଟିର 0.1 ମୋଲର ବା 0.1 (M) ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ; NaHCO_3 -ଏର ଦ୍ରବ୍ୟ ଅଛୁ ତ କର ।

୬.୫ ବୌଣେ ମୌଲେର ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି

ଏକଟି ବୌଣେ ଏକାଧିକ ମୌଲ ଘାରା ଗଠିତ ବୌଣେର ମୌଲ ଭାବର ମଧ୍ୟେ କୋନୋ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଲେର ଶତକରା ଭାବରେ ତାର ସହ୍ୟୁତି ବଲେ । ବୌଣେ ମୌଲସମୁହରେ ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଏକଶତ (100) ହେବ । ବୌଣେ କୋନୋ ମୌଲେର ପରିବର୍ତ୍ତେ କଥିନେ ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଅତେବେଳେ ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଖ କରା ହୁଏ । ସେମନ, ହାଇଡ୍ରୋଟେଟ କପର ସାଲକେଟ (ଟୈଟେ; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) - ଏର କେଳାର ପାନିର ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଖ କରା ହୁଏ । ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ବୌଣେ ମୌଲେର ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ହୁଏ । ପାନିକେ ବିଶେଷ ବେ କୋନୋ ଧାତ୍ ଦେଖାଇ ହେବା ନା କେବ ତାତେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅର୍କିଜେନେର ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ଅଭିନ୍ନ ହେବ । ମୌଲେର ବା କୋନୋ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଅତେବେଳେ ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଖ କରା ହେବ । ଅତିପର ପୂର୍ବକର୍ତ୍ତାରେ ଥାମ୍ବେଲାଟି ବୌଣେର ଭାବ ଏବଂ ଧର୍ମାଜ୍ଞନେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଅତେବେଳେ ତର ନିର୍ଦ୍ଦେଖ କରା ହୁଏ ।

ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡ (HCl) ଗ୍ୟାସେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ କ୍ଲୋରିନେର ଶତକରା ସହ୍ୟୁତି ନିର୍ଦ୍ଦେଖ କରାଯାଇଛି:

(H = 1, Cl = 35.5)

ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲୋରାଇଡର ଆପ୍ରେକିଭ ଆପ୍ରେକିଭ ତର = $(1 + 35.5) = 36.5$ ।

ବୌଣେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଆପ୍ରେକିଭ ପରମାଣୁକର ତର = 1 ଏବଂ କ୍ଲୋରିନେର

ଆପ୍ରେକିଭ ପରମାଣୁକର ତର = 35.5 ।

ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ସହ୍ୟୁତି = $1 \times 100 / 36.5\% = 2.74\%$

କ୍ଲୋରିନେର ସହ୍ୟୁତି = $35.5 \times 100 / 36.5\% = 97.26\%$

କେଳାସ ପାନି: କେଳାସ ପାନି କେଳାସ ପାନିର ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ବିଚ୍ଛୁ ବୌଣେର ସହେତେ ଜନ୍ୟ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ।

হাইড্রোচেট কপার সালফেট (ভূঁতু; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$) -এর কপার, সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কেলাস পানির
শতকরা সংযুক্তি নির্ণয়: ($\text{Cu} = 63.5$, $\text{S} = 32$, $\text{O} = 16$, $\text{H} = 1$)
হাইড্রোচেট কপার সালফেট বা সূত্রের আণবিক সংকেত = $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
এর আণবিক আণবিক তর = $(63.5 + 32 + 16 \times 9 + 1 \times 10) = 249.5$
মৌগে কপার, সালফার, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন ও কেলাস পানির আণবিক তর যথাক্রমে 63.5, 32, 144,
10, 90।

$$\text{কপারের সংযুক্তি} = 63.5 \times 100 / 249.5\% = 25.45\%$$

$$\text{সালফারের সংযুক্তি} = 32 \times 100 / 249.5\% = 12.83\%$$

$$\text{অক্সিজেনের সংযুক্তি} = 144 \times 100 / 249.5\% = 57.72\%$$

$$\text{হাইড্রোজেনের সংযুক্তি} = 10 \times 100 / 249.5\% = 4.00\%$$

$$\text{কেলাস পানির সংযুক্তি} = \frac{90 \times 100}{249.5}\% = 36.07\%$$

চিন্তা কর : উপরে হিসাবকৃত HCl -এর মোট শতকরা সংযুক্তি 100 হলেও $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$
এর মোট শতকরা সংযুক্তি 100 থেকে বেশি কেন?

কাজ: নিম্নলিখিত দোষে মৌলগ্যমূলের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় কর।	কাজ: নিম্নলিখিত দোষে দোষমূলকের শতকরা সংযুক্তি নির্ণয় কর।
H_2O , H_2SO_4 , Na_2CO_3 , NaOH ,	H_2SO_4 , Na_2CO_3 , NaOH , NaNO_3

৬.৬ শতকরা সংযুক্তি থেকে মৌলের হৃৎ সংকেত নির্ণয়

যে সংকেত দ্বারা অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের অনুপাত প্রকাশ করে তাকে হৃৎ সংকেত বলে। যেমন, হাইড্রোজেন পরমাণুর হৃৎ হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের পরমাণু সংখ্যার অনুপাত $2 : 2$ বা $1:1$ । অর্থাৎ হাইড্রোজেন পরমাণুর হৃৎ সংকেত H_2 ।

কোনো মৌলের আণবিক পরমাণবিক তর A এবং আণবিক আণবিক তর M হলে,

মৌলের সংযুক্তি = $n \times A \times 100/M\%$, এখনে n = মৌলের আণবিক সংকেত-এ মৌলের পরমাণুর সংখ্যা।
একটি নির্দিষ্ট অণুর জন্য M এবং $100/M$ -এর একটি নির্দিষ্ট মান থাকে। অতএব বিভিন্ন মৌলের শতকরা সংযুক্তিকে নিজ নিজ মৌলের আণবিক পরমাণবিক তর দ্বারা তাল করলে অণুতে পরমাণুসমূহের শতকরা সংযুক্তিকে নিজ নিজ আণবিক পরমাণবিক তর দ্বারা তাল করে থাও। তালমূলের অনুপাত থেকে হৃৎ সংকেত নির্ণয় করা হয়। যেহেতু আণবিক সংকেত (H_2O) এবং আণবিক সংকেতের সমাল গুণিতক সংকেত ($(\text{H}_2\text{O})_n$) থেকে থাও মৌলের পরমাণু শতকরা সংযুক্তি অন্তিম হয়, তাই উপরের ধর্মীয় পাও অনুপাত থেকে নির্ণীত সংকেত অণুতে বিদ্যমান পরমাণুসমূহের অনুপাত প্রকাশ পায়।

କୋଣେ ମୌଗେ ଅର୍ଜିଜେନେର ସହ୍ୟତି ଫିରବି ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ସହ୍ୟତି ୫୬ ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ :

ବିଷୟ	ହାଇଡ୍ରୋଜେନ; H	ଅର୍ଜିଜେନ; O	ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ
ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି	I	8	H_2O
ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣୁବିକ ତତ୍ତ୍ଵ	$\frac{1}{1} = 1$	$\frac{8}{6} = 5$	
ମୌଗେ H ଓ O ପରମାଣୁ ସହ୍ୟାର ଅନୁପାତ	ଫିରବି ପରି ସହ୍ୟାର ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟ ହୋଇ ସହ୍ୟା ଆରା ତାଥା କରିବାରେ		

ଛକ୍ ୬.୨: ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି ଥେବେ ହୃଦୟ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

କୋଣେ ମୌଗେ କର୍ବନେର ସହ୍ୟତି ୨୩୫୬ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ସହ୍ୟତି ୫୬ ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

ବିଷୟ	ହାଇଡ୍ରୋଜେନ; H	କର୍ବନ; C	ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ
ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି	II	231	CH
ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି ଆପେକ୍ଷିକ ପରମାଣୁବିକ ତତ୍ତ୍ଵ	$\frac{II}{I} = \frac{II}{1}$	$\frac{231}{1} = 231$	
ମୌଗେ C ଓ H ପରମାଣୁ ସହ୍ୟାର ଅନୁପାତ	ଫିରବି ପରି ସହ୍ୟାର ଅନୁପାତରେ ଅନ୍ୟ ହୋଇ ସହ୍ୟା ଆରା ତାଥା କରିବାରେ		

ଛକ୍ ୬.୩: ମୌଗେର ଶତକରା ସହ୍ୟତି ଥେବେ ହୃଦୟ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

୬.୭ ଶତକରା ସହ୍ୟତି ଥେବେ ମୌଗେର ଆଗବିକ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ

ମୌଗେର ଆଗବିକ ସହକେତ ତାର ହୃଦୟ ସହକେତରେ ଯେ କୋଣେ ମୌଗେର କେତେ ହୃଦୟ ସହକେତ ଏବଂ ଆଗବିକ ସହକେତ ଅତିମ୍ନ୍ଦ୍ରିୟ ହୁଏ । ଉପରେର ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ CH ଏବଂ ତାର ଆଗବିକ ସହକେତ $(\text{CH})_n$ । ମୌଗେର ଆଗବିକ ତତ୍ତ୍ଵ ଜାନା ଥାବଳେ I – ଏର ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ ଆଗବିକ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ବରା ହୁଏ । ଉପରେର ମୌଗେର ଆଗବିକ ତତ୍ତ୍ଵ ହେଲେ ଆଗବିକ ସହକେତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ:

ମୌଗେର ହୃଦୟ ସହକେତ = CH

ମୌଗେର ଆଗବିକ ସହକେତ = $(\text{CH})_n$

ମୌଗେର ଆଗବିକ ତତ୍ତ୍ଵ = (କର୍ବନେର ତତ୍ତ୍ଵ \times I + ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ତତ୍ତ୍ଵ \times II) \times n

$$= (I + II) \times n$$

$$= 3 \times n$$

ଅତିଥି, $3 \times n = 8$

$$n = 6$$

ସୁରକ୍ଷାର ମୌଗେର ଆଗବିକ ସହକେତ = $(\text{CH})_6$



৬.৮ রাসায়নিক বিক্রিয়া ও রাসায়নিক সমীকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংকেতে উৎপন্ন পদ করার জন্য রাসায়নিক সমীকরণ ব্যবহার করা হয়। অর্থাৎ সমীকরণ হলো, প্রতীক, সংকেত ও চিহ্ন দ্বারা রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে সংকেতে প্রকাশ। রাসায়নিক সমীকরণ লেখার নিয়মাবলি—

১. রাসায়নিক বিক্রিয়া যে সকল পদার্থ নিয়ে শুরু করা হয় তাদেরকে বিক্রিয়ক (Reactant) এবং যে সকল পদার্থ উৎপন্ন হয় তাদেরকে উৎপাদ (Product) বলে। রাসায়নিক সমীকরণে বিক্রিয়কসমূহকে বামপাশে এবং উৎপাদসমূহকে ডানপাশে লিখে মাঝামাঝি সমান (=) অথবা আঠারো (\rightarrow) চিহ্ন দেওয়া হয়।
২. বিক্রিয়ায় একাধিক বিক্রিয়ক এবং একাধিক উৎপাদ থাকলে তাদেরকে যৌগ (+) চিহ্ন দিয়ে দেখা হয়।
৩. সমীকৰণের বামপাশের বিক্রিয় মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং ডানপাশের একই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা হয়। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ তিনি বৌল হলেও তা অভিন্ন মৌলের পরমাণুর সমস্ত যে গঠিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া তরুণ সংক্ষেপ নথি অনুরূপ করে।
৪. বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের ডোজ অবস্থা বিক্রিয় ভালপাশে ধৰ্ম কৰ্ত্তৃদের মধ্যে দেখা হয়। মৌলের ডোজ অবস্থা কঠিন (Solid) হলে (S), তরল (Liquid) হলে (L) এবং গ্যাসীয় (Gaseous) হলে (g) দেখা হয়। বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ হিসেবে কোনো বৌলের জলীয় প্রবণ (Aqueous solution) থাকলে (aq) দেখা হয়।

কার্বন বা ক্যালাকে বায়ুর অঙ্গিজনের উপর্যুক্ত তিতে দহন করলে কার্বন (IV) অক্সাইড বা কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়। এখানে কার্বন ও অঙ্গিজন বিক্রিয়ক এবং কার্বন (IV) অক্সাইড উৎপাদ। বিক্রিয়ক কার্বন কঠিন, অঙ্গিজন গ্যাসীয় এবং উৎপাদ কার্বন (IV) অক্সাইড গ্যাসীয় পদার্থ। বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপ :



কঠিন ক্যালসিয়াম কার্বনেট হাইড্রোফেরিক এসিডের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম ক্লেরাইডের জলীয় প্রবণ, কার্বন (IV) অক্সাইড গ্যাস এবং পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়ার সমীকরণ নিম্নরূপ:



৬.৯ রাসায়নিক সমীকরণের সমতোকরণ

রাসায়নিক বিক্রিয়াকে সংক্ষিপ্ত রূপে রাসায়নিক সমীকরণের সাহায্যে প্রকাশ করা হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়ার বিক্রিয়ক ও উৎপাদ তরুণ সংক্ষেপস্থূ মেনে চলে। তাই বিক্রিয়ার সমীকরণে বিক্রিয়ক পদার্থের বিক্রিয় মৌলের পরমাণুর সংখ্যা এবং উৎপন্ন পদার্থের একই মৌলের পরমাণুর সংখ্যা পরম্পরা সমান থাকে। বিক্রিয় মৌলের পরমাণুর সংখ্যা সমান করার জন্য বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের সংকেতের সাথে প্রয়োজনীয় সংখ্যা (2, 3, 4 ইত্যাদি) ঘৰা গুণন করতে হয়। রাসায়নিক সমীকরণকে সমতা করার জন্য নির্দিষ্ট কোনো নির্যাম না থাকলে ও ক্ষেত্র কোশল অবলম্বন করা হয়।

১. বিক্রিয়ক ও উৎপাদের সঠিক সংকেত ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ দেখা।
২. বিক্রিয়ক এবং উৎপাদ মৌলিক পদার্থ হলে অর্ধাং সংকেতে একাধিক মৌলের পরমাণু থাকলে বিক্রিয়ক অথবা উৎপাদ অথবা উভয়ের সাথে বিক্রিয় সংখ্যা গুণন করে সমতা করা।
৩. অতঃপর মৌলিক বিক্রিয়ক এবং উৎপাদের পরমাণুর সংখ্যা সমান করা।

୮. ବିକିନ୍ୟାର ସମତାକରଣେ ବିକିନ୍ୟକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେର ସାଥେ ସାଧାରଣତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସବ୍ୟୋ ଗୁଣକ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।
ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲେରିକ ଏସିଡେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରି ମ୍ୟାଗନେସିଆମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



ଏହି ବିକିନ୍ୟା ସମତାକରଣେ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମତାର ଜନ୍ୟ ବିକିନ୍ୟକ HCl - ଏର ସାଥେ 2 ଘରା ଗୁଣନ କରା ହୁଏ ।
ଏତେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ ପରମାଣୁ ସମାନ ହୁଏ । ବିକିନ୍ୟାର ସମତାକୃତ ସମୀକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ:



ଆଲ୍‌କ୍ଲୁମିନିଆମ ଅର୍ଗାଇଡ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲେରିକ ଏସିଡେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରି ଆଲ୍‌କ୍ଲୁମିନିଆମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଓ ପାନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



ଆଲ୍‌କ୍ଲୁମିନିଆମେର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ AlCl₃ - ଏର ସାଥେ 2 ଘରା, କ୍ଲୋରିନେର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ବିକିନ୍ୟକ HCl - ଏର ସାଥେ 2 ଘରା ଏକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅଞ୍ଚିତନେର ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ H₂O ଏର ସାଥେ 3 ଘରା ଗୁଣନ କରା ହୁଏ । ବିକିନ୍ୟାର ସମତାକୃତ ସମୀକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ:



ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ନାଇଟ୍ରୋଟେକ୍ ଉତ୍ପତ୍ତ କରିବାରେ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଅର୍ଗାଇଡ, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅର୍ଗାଇଡ ଓ ଅଞ୍ଚିତନେର ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।



ବିକିନ୍ୟାର ସମୀକରଣେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ NO₂ - ଏର ସାଥେ 2 ଘରା ଏବଂ ଅଞ୍ଚିତନେ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ସମାନ କରାର ଜନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦ O₂ - ଏର ସାଥେ $\frac{1}{2}$ ଘରା ଗୁଣନ କରା ହୁଏ । ବିକିନ୍ୟାର ସମତାକୃତ ସମୀକରଣ ନିମ୍ନଲିଖିତ:





କାର୍ଯ୍ୟ : ନିମ୍ନଲିଖିତ ସମୀକରଣଗୁଡ଼ୋ ସମତା କର ।



୬.୧୦ ମୋଲ ଓ ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ


ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଏକଟି ବିକିନ୍ୟକ ଅପର ଏକଟି ବିକିନ୍ୟକେର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଶେ ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ । ଏକଟାବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ବିକିନ୍ୟକ ଥେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଉତ୍ପାଦ ପାଇୟା ଯାଏ । ରୂପାଯାମେ ବେ ଶାଖାର ବିକିନ୍ୟାକୃତ ବିକିନ୍ୟକ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦେ ପରିମାଶେ ହିସାବ କରା ହୁଏ ତାକେ Stoichiometry ବ୍ୟାଖ୍ୟା । ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟାର ସମତାକୃତ ସମୀକରଣ ଥେବେ ବିକିନ୍ୟକ ଓ ଉତ୍ପାଦେ ଅନୁର ସଂଖ୍ୟା, ମୋଲ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ତଥର ହିସାବ କରା ଯାଏ ।



উপরের বিক্রিয়ায় 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম এক অণু অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 অণু ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে। মোলের হিসাবে বলা যায়, 2 মোল ম্যাগনেসিয়াম এক মোল অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে 2 মোল ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করে।

একটি বিক্রিয়কের ভর থেকে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী অপর বিক্রিয়কের ভর নির্ণয়: (5 থাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু কত থাম অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে?)



উপরের সমীকরণ অনুসারে,



$$= 3.33 \text{ থাম অক্সিজেনের সাথে}.$$

একটি বিক্রিয়কের ভর থেকে বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উৎপন্নের ভর নির্ণয়: (2 থাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতু থেকে কত থাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন হয়?)

বিক্রিয়ার সমীকরণ অনুসারে,





$$= 3.33 \text{ থাম}$$

তবে শর্ত থাকে যে, 2 থাম ম্যাগনেসিয়াম ধাতুর সাথে বিক্রিয়া করার জন্য ধ্রয়োজনীয় পরিমাণ অক্সিজেন সরবরাহ করতে হবে।

উৎপন্ন উৎপন্নের ভর থেকে একটি বিক্রিয়কের ভর নির্ণয়: (10 থাম ম্যাগনেসিয়াম অক্সাইড উৎপন্ন করতে কত থাম অক্সিজেন ধ্রয়োজন?)

বিক্রিয়ার সমীকরণ অনুসারে,



$$= 4 \text{ থাম}$$

ତଥେ ଶର୍ତ୍ତ ଥାକେ ଯେ, 4 ଶାମ ଅଭିଜେନେର ସାଥେ ବିକିର୍ଯ୍ୟ କରାର ଜନ୍ମ ପ୍ରୟୋଗନୀୟ ପରିମାଣ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁ ସରବରାହ କରାଯାଇଛି ।

୬.୧୧ ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ (Limiting Reactant)

ରସାୟନିକ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ଏକାଧିକ ଧାରତଳେ, ବିକିର୍ଯ୍ୟ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ମେଲେ ସରବରାହ କରାର ଶମ୍ଭା ଉତ୍ତ୍ୟ/ସକଳ ବିକିର୍ଯ୍ୟକକେ ପ୍ରୟୋଗନ ଅନୁଶୀଳନ କରାର ସମ୍ଭବ ହୈ ନା । ଟଙ୍କରେ ବିକିର୍ଯ୍ୟ 2 ପରମାଣୁ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁର ସାଥେ ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ 1 ଅଥ୍ ଅଭିଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗନ । ଏକଟିଭାରେ 4 ପରମାଣୁ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁର ସାଥେ ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ 2 ଅଥ୍ ଅଭିଜେନ ଗ୍ୟାସ ପ୍ରୟୋଗନ । ଏକଟିଭାରେ 4 ପରମାଣୁ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁର ସାଥେ ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଜନ୍ମ 4 ଅଥ୍ ଅଭିଜେନ ଗ୍ୟାସ ସରବରାହ କରାଯେ ବିକିର୍ଯ୍ୟ ଦେଇଁ 2 ଅଥ୍ ଅଭିଜେନ ଗ୍ୟାସ ଅବଶ୍ୟକ ଥାବୁ । ଏହି ଅବଶ୍ୟକ ଯ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁକେ ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ବଳେ । ଅର୍ଥାତ୍ ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଶମ୍ଭା ଏକାଧିକ ବିକିର୍ଯ୍ୟକରେ ଥାବୁ ଯେ ବିକିର୍ଯ୍ୟ ଅବଶ୍ୟକ ଥାବୁ ନା ତାକେ ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ବଳେ । ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ଥେବେ ଉତ୍ସାହରେ ପରିମାଣ ହିସବ କରାର ଶମ୍ଭା ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକରେ ପରିମାଣ ଥେବେ ହିସବ କରା ହୈ ।



(ଚିତ୍ର ୬.୬ : ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକରେ ଥାବୁ)

୬.୧୨ ଉତ୍ସାହରେ ଶତକରୀ ପରିମାଣ (Percentage of Yield)

ରସାୟନିକ ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଶମ୍ଭା ଯେ ସରକୁ ବିକିର୍ଯ୍ୟ ବସହିର କରା ହୈ ତାହା 100% ବିଶ୍ୱର୍ଷ ଥାକେ ନା । ସରତରେ ବିଶ୍ୱର୍ଷ ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକ ଆନାଲାର (Analal) ବା ଆନାଲାର ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥମୂଳ୍ୟ ତାହା 99% ବିଶ୍ୱର୍ଷ ହୈ, ଏଲେରେକେ ଗର୍ବପଦାର୍ଥର ଶମ୍ଭା ବିଶ୍ୱର୍ଷରେ କାହାର ବସହିର କରା ହୈ । ରସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବିଶ୍ୱର୍ଷକ ତାର ପ୍ରତି ତି ଓ ବିଶ୍ୱର୍ଷକରଣ ଉପରେ ବିକିର୍ଯ୍ୟକରେ ଉତ୍ସାହରେ ବିକିର୍ଯ୍ୟକରେ 100% ବିଶ୍ୱର୍ଷ ନା ହେଉଥାର ଉତ୍ସାହରେ ପରିମାଣ ଲିମିଟିଂ ବିକିର୍ଯ୍ୟକ ଥେବେ ହିସବକୃତ ଉତ୍ସାହରେ ପରିମାଣ ହେବେ କରି ହୈ । କୀର୍ତ୍ତି ପରିମାଣ ଉତ୍ସାହ କରି ପାଞ୍ଚାଶ୍ରା ଯାଇ ତା ଉତ୍ସାହରେ ଶତକରୀ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟରେ ଥକାଯାଇଛି ।

$$\text{ବିକିର୍ଯ୍ୟର ଶତକରୀ ପରିମାଣ} = \frac{\text{ବିକିର୍ଯ୍ୟ ଥେବେ ହିସବକୃତ ଉତ୍ସାହରେ ପରିମାଣ}}{\text{ବିକିର୍ଯ୍ୟ ଥେବେ ହିସବକୃତ ଉତ୍ସାହରେ ପରିମାଣ}} \times 100$$

ଡିଲାଇରିପ : 2 ଶାମ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଧାତୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରିମାଣ ଅଭିଜେନରେ ଶମ୍ଭା ବିକିର୍ଯ୍ୟ କରି 3.25 ଶାମ ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଅଭାଇତ ଉତ୍ସାହ ହୈ । ଉତ୍ସାହରେ ଶତକରୀ ପରିମାଣ ହିସବ କରି ।

ବିକିର୍ଯ୍ୟର ମ୍ୟାଗନେସିଆମ ଅଭାଇତ (MgO) ଉତ୍ସାହ ହୈ 3.25 ଶାମ । ଶରୀରକରଣ ଅନୁଶୀଳନ MgO ଉତ୍ସାହ ହେଉଥାର କରି 3.33 ଶାମ (80 ଶତାଂଶ ଦେଖ ।

$$\text{ଅଭାଇତ, ଉତ୍ସାହରେ ଶତକରୀ ପରିମାଣ} = \frac{3.25}{3.33} \times 100\% = 97.6\%$$

মোজ : ৮০ গ্রাম CaCO_3 কে তাপ দিয়ে ৩৯ গ্রাম CaO পাওয়া যায়। উৎপন্নের শতকরা পরিমাণ নির্ণয় কর।

৬.১৩ তৃতৈর কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ বা শতকরা সহ্যতি নির্ণয়

দ্যোক্ষণীয় উপবর্ধন : তৃতৈ, ডেসিকেটর, নিষ্কি, সিরামিক (পোস্টেলিন) বাটি, আরগামি, হিল্সনী স্ট্যান্ড, ফ্লিপবোর, টিজ, ও বার্নের/ প্রিলিট ল্যাম্প।

মূলীভূতি: তৃতৈ (কুচি-ভিট্রিয়ল: $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$), কপার সালফেট ও পাচ অধু পানির সমষ্টি দ্বা গঠিত। পানিভূত স্থানীকারী (দানাদার) কপার সালফেটের কু নীল। পানিবিহীন (Anhydrous) কপার সালফেটের (CuSO_4) কু সার। নীল বর্ণের কপার সালফেটকে উত্তোল করলে পানি বাস্পীভূত হয় এবং সাদা বর্ণের কপার সালফেটে পরিণত হয়। তাপ দেওয়ার পূর্বে ও পরে কপার সালফেটের তর পরিমাপ করে উভাবে হারানো পানির ভর নির্ণয় করে তৃতৈর কেলাস পানির শতকরা পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।



নীল বর্ণ

সাদা বর্ণ


১ মোল = 249.5 গ্রাম

১ মোল = 159.5 গ্রাম

তত্ত্বীয়ভাবে ১ মোল (249.5 গ্রাম) পানিভূত নীল বর্ণের কপার সালফেটকে উত্তোল করলে ৯০ গ্রাম পানি অপসারিত হয়ে 159.5 গ্রাম পানিবিহীন সাদা বর্ণের কপার সালফেট উৎপন্ন হয়।

আজোর ধৰা : নিচের সাহায্যে আনুমানিক ৫ খেকে ৭ গ্রাম $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ কে পোস্টেলিন বাটিতে মেলে নিয়ে হিল্সনী স্ট্যান্ডের উপরে রেখে তাপ দাও। কপার সালফেট সাদা না হওয়া পর্যন্ত তাপ দাও। কপার সালফেটের বর্ণ সাদা হওয়ার পর তাপ দেওয়া বন্ধ কর। অভাসপূর্ণ পোস্টেলিন বাটিকে ডেসিকেটরে শীতল করে দ্রুত তার ভর নির্ণয় কর।

তার দ্রুত নির্ণয় না করলে তাপ অপসারণ করার পর পুনরায় পানি শোষণ করে কপার সালফেট নীল বর্ণ পরিণত হয়।

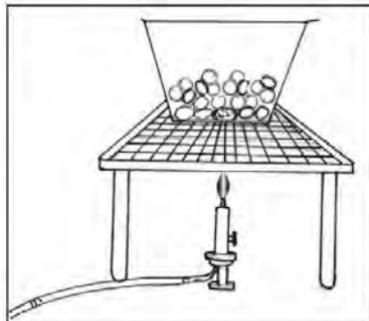

চিত্র ৬.৪ : তৃতৈ থেকে কেলাস পানি অপসারণ

হিসাব: গোর্সেলিন ক্লুসিবলের তর = a থাম

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ সহ গোর্সেলিন ক্লুসিবলের তর = b থাম

$\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -এর তর = (b-a) থাম

কপার সালফেট বিষাক্ত পদার্থ।

ইহা ব্যবহারের পর সাবান দিয়ে
তালোভাবে হাত পরিক র করবে।

তাপ দেওয়ার পর CuSO_4 সহ গোর্সেলিন ক্লুসিবলের তর = c থাম

CuSO_4 -এর তর = (c-a) থাম

উভাপে অপসারিত পানির তর = (b-a) - (c-a) থাম

= (b-c) থাম

(b-a) থাম $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -এর সাথে যুক্ত কেশাস পানির তর = (b-c) থাম

100 থাম $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ -এর সাথে যুক্ত কেশাস পানির তর = $\frac{(b-c) \times 100}{(b-a)}$ থাম

কাজ: তোমরা পরীক্ষায় উৎপন্ন পানিবিহীন কপার সালফেটে কয়েক ফেটো পানি যোগ করে পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ ও
পরিবর্তনের ফলগ ব্যাখ্যা কর।

অনুশীলনী


বহুনির্বাচনি প্রশ্ন:

১. এমাগ অবহ য 2 থাম হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন কত?

ক. 2.24 L খ. 11.2 L

গ. 22.4 L ঘ. 44.8 L

২. নিচের কোনটি ক্যাসিয়াম ফসফেটের সংকেত?



নিচের উদ্দিষ্টকের আলোকে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

৫. ৫ থাম হাইড্রোজেন গ্যাসকে ৭৫ থাম ফ্রেরিন গ্যাসের মধ্যে চাপনা করা হলো।

৬. উদ্দিষ্টকে ব্যবহৃত হোরিন পরমাণুর সংখ্যা কতটি?

ক. 1.27×10^{24} খ. 2.54×10^{24}


গ. 6.02×10^{23} ঘ. 6.36×10^{23}

৮. উদ্দিষ্টকের বিক্রিয়ায় অবশিষ্ট থাকে—



সূজনশীল প্রশ্ন:

১.

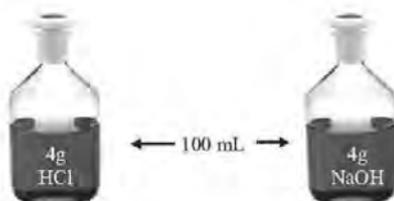

ক. মোল কাকে বলোঁ?

খ. নাইট্রোজেন পরমাণুর যোজনী ও যোজ্যতা ইসোক্ট্রন ডিম্ব কেন্দ্ৰ ব্যব্যা কৰা

গ. উদ্দিষ্টকের মুকাবলেকে একত্রে মিলিত কৰলো বে সকল পাঞ্জয়া যায় তাৰ সহ্যুক্তি নিষিয় কৰে দেখাও।

ঘ. উদ্দিষ্টকের স্মৰণ দুটিৰ ঘনমাত্ৰা সমান হবে কিন্তু তাৰ গাণিতিক যুক্তি দাও।

୨. 10 ଥାମ CaCO_3 ଥିଲୁ ତ କରାର ଲାକ୍ଷ୍ୟ 4.4 ଥାମ କାର୍ବନ ଡାଇଅଙ୍ଗ୍ରାଇଡ ଓ 5 ଥାମ କ୍ୟାଲସିଯାମ ଅଙ୍ଗ୍ରାଇଡ ମିଶ୍ରିତ କରା ହଲୋ । ବିକ୍ରିମାଯ ଧର୍ତ୍ତାଶିଖିତ ଉତ୍ପାଦ ଗାଓଯା ଗେଲ ନା ।
- କ. ରାମାଯାନିକ ସମୀକ୍ଷଣ କାକେ ବଲେ?
- ଘ. କାର୍ବନ ଡାଇଅଙ୍ଗ୍ରାଇଡ୍‌ର ମୋଳର ଅଯାତନ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
- ଘ. ବିକ୍ରିମାଯ କଣ ମୋଳ କାର୍ବନ ଡାଇ ଅଙ୍ଗ୍ରାଇଡ ବ୍ୟବହାର କରା ହରେଛିଲ ତା ନିରୂପଣ କରେ ଦେଖାଓ ।
- ଘ. ଉନ୍ନିପକ୍ଷର ବିକ୍ରିମାଯ ଧର୍ତ୍ତାଶିଖିତ ଉତ୍ପାଦର ପରିମାପ କମ ହୁଏଇଲ ଯୌନ୍ତିକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦାଓ ।

সন্ত ম অধ্যায়

রাসায়নিক বিজ্ঞান

পরিবেশে যে সকল উপাদান রয়েছে তা প্রতিনিঃস্থিত পরিবর্তন হচ্ছে। বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন আছে। কোনোটি টোক পরিবর্তন এবং কোনোটি রাসায়নিক পরিবর্তন। সকল পরিবর্তনের মৌলিক না কোনো প্রভাব রয়েছে। বিশেষ করে রাসায়নিক পরিবর্তনের উপকৰণী ও ক্ষতিকর উপায় নিক রয়েছে। আই রাসায়নিক পরিবর্তনের প্রভাব সম্পর্কে আমাদের সমাক জান থাকা অঙ্গীকৃতীয়। এই অধ্যায় পাঠ করে বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন এবং তার প্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।




বিভিন্ন রাসায়নিক পরিবর্তন

এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- (১) টোক পরিবর্তন ও রাসায়নিক বিজ্ঞানের পর্যবেক্ষণ করতে পারব।
- (২) পদার্থের পরিবর্তনের বিশেষণ করে রাসায়নিক বিজ্ঞান শনাক্ত করতে পারব।
- (৩) রাসায়নিক বিজ্ঞানের শেষসূচিতে ডেক্সি/ননজেক্সি, একুই/ডেক্সি, আপ উপসামী/অপসামী করতে পারব এবং বিজ্ঞানের প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
- (৪) রাসায়নিক বিজ্ঞান উপর পদার্থের পরিমাণকে লা-শাতেলিয়াকের নীতির আলোকে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৫) পরিবর্তন বিশেষণ করে জ্বালন-বিজ্ঞানে বিজ্ঞানের প্রকার শনাক্ত করতে পারব।
- (৬) বাস্ত বে বিভিন্ন ক্ষেত্রে সহজে ক্ষতিকর বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৭) বাস্ত বে ক্ষেত্রে সহজে ক্ষতিকর বিজ্ঞান ব্যাখ্যা করতে পারব। (গোহার তৈরি জিনিসের মরিচাপড়া রোধের ব্যবাধি উপায় নির্বাচন করতে পারব।)
- (৮) রাসায়নিক বিজ্ঞানের হার ব্যাখ্যা ও সম্পূর্ণ হারের তুলনা করতে পারব।
- (৯) বিভিন্ন পদার্থ ব্যবহার করে বিজ্ঞানের পাঠ্যক্রমে বা হার পরীক্ষা ও তুলনা করতে পারব।
- (১০) দৈনন্দিন জ্বালন ধাতব ঝুঁটু ব্যবহারে সচেতনতা প্রদান করব।
- (১১) পরীক্ষার সাহায্যে বিজ্ঞানের হারের তিনুতা প্রদর্শন করতে পারব।
- (১২) অনু-ফ্রান প্রশ্নের প্রতিক্রিয়া এবং অধ্যায়ের পথ বিজ্ঞান প্রদর্শন করতে পারব।

୭.୧ ପଦାର୍ଥର ପରିବର୍ତ୍ତନ


ପରିବେଶେ ବିଦ୍ୟମାନ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼େ ବାହିକ ତାପ, ଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସଂଶୋଧନୀ ପରିବାର୍ତ୍ତିତ ହୁଏ । ଏକଟି ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଏକ ବା ଏକଥିକ ମୌଳେର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେ ଗଠିତ । ବିଶ୍ୱାସ ପଦାର୍ଥ ମୌଳମୁହେ ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ଧାକେ । କଥନେ କଥନେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ମୌଳମୁହେ ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ଅପରିବାର୍ତ୍ତିତ ଜ୍ଞାନେ ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥରେ ତୌତ ଅବହ ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଯେମନ, ବରଫକେ ବାହୁତେ ମୁକ୍ତ ଅବହ ଯା ରେଖେ ନିଲେ ପରିବେଶ ଥେକେ ତାପ ଶୋଷଣ କରେ ତରଳ ପାନିକେ 100°C ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ସନ୍ନ କରାଲେ ଜୀବୀବାଳ୍ପ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୁଏ । ବରଫ, ତରଳ ପାନି ଏବଂ ଜୀବୀବାଳ୍ପରେ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ H_2O । ଥିଲେକଟି ଉପାଦାନେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ଅଭିନ୍ନ । ପଦାର୍ଥରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନକେ ତୌତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବଲେ ।



ଏକଟିଭାବେ ମୋମ ଓ ଗାଲାକେ ତାପ ନିଲେ ଏହି ଗଲେ ତରଳ ଅବହ ଯା ପରିଣିତ ହୁଏ ଏବଂ ତାପ ସାରିଯେ ନିଲେ ଦୃଢ଼ କଟିନ ପଦାର୍ଥେ ବୁଗାଣ୍ଟ ରିତ ହୁଏ ।

କଥନେ କଥନେ ଏକଟି ପଦାର୍ଥ ବାହିକ ତାପ, ଚାପ ଓ ଅନ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସଂଶୋଧନୀ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ସମୟ ପଦାର୍ଥ ବିଦ୍ୟମାନ ମୌଳମୁହେ ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟମେ ନନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୁଏ । ନନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥଟି ଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥର ମୌଳ ଘାସା ଅଥବା କୋନୋ ମୌଳେ ବିଦ୍ୟାଜ୍ଞଙ୍କର ମଧ୍ୟମେ ଅଥବା କୋନୋ ମୌଳ ସଂବୋଧନରେ ମଧ୍ୟମେ ଗଠିତ ହେବାରେ । ପରିବାର୍ତ୍ତିତ ପଦାର୍ଥରେ ତୌତ ଅବହ । ଶୁଦ୍ଧ-ପଦାର୍ଥ ଥେକେ ତିନ୍ମ ବା ପୂର୍ବ-ପଦାର୍ଥରେ ଅନୁରୂପ ହତେ ପାରେ । ନନ୍ତୁ ମୌଳେ ଉପାଦାନ ମୌଳ ତିନ୍ମ ହେଲୁଥାରେ ମୌଳମୁହେ ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । ଯେମନ, ମୋମେର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ବିଭିନ୍ନ ହାଇଡ୍ରୋକର୍ବନରେ ମିଶ୍ରଣ । ମୋମ ଜ୍ଵାଳାଲେ ତାର କିଛି ଅଣ୍ଟ ଶୁଦ୍ଧ ତୌତ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ମଧ୍ୟମେ ଗଲେ କଟିନ ଅବହ । ଥେକେ ତରଳ ଅବହ ଯା ବୁଗାଣ୍ଟ ରିତ ହୁଏ ଏବଂ ଠାଣ୍ଡା ହେବେ ପୂର୍ବରାତ୍ର କଟିନ ଅବହ ଯା ପରିଣିତ ହୁଏ । ଏକଟିନାଥେ ମୋମେ କିଛି ଅଣ୍ଟ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନା କରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଓ ଜୀବୀବାଳ୍ପ ଉତ୍ସନ୍ନ କରେ । ଅର୍ଥାତ୍ ମୋମ ଜ୍ଵାଳାନେର ସମୟ ତୌତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବାହିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲୁ କରିବାକୁ ପାରେ । ମୋମ ଜ୍ଵାଳାଲେ ଯେହେତୁ ନନ୍ତୁ ପଦାର୍ଥରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏକଟି ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାରେ । ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୂଳ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବାହିକ ଅବହ ଓ ନନ୍ତୁ କର୍ମନ ଗଠିତ ହେଲୁଥାରେ ତାପଶକ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ।

ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିମ୍ନରୂପ :



ଆକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ବା ମିଥେନକେ ଜ୍ଵାଳାଲେ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନା କରିବାକୁ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଓ ଜୀବୀବାଳ୍ପ ଉତ୍ସନ୍ନ କରେ ।



ଚନ୍ଦାପଥର (କ୍ୟାଲସିଆମ କାର୍ବନ୍‌ଟେଟ; $CaCO_3$) ଏନ୍‌ଡେର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନା କରିବାକୁ କ୍ୟାଲସିଆମ କ୍ୟାଲସିଆମ କ୍ୟାଲସିଆମ (୧୧୮) ($CaCl_2$), କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ ଓ ପାନି ଉତ୍ସନ୍ନ କରେ ।



କାହିଁ : ଟପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମୌଳମୁହେ ଶତକରା ସଂୟୁକ୍ତ ଆଗୋକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଞ୍ଚକେ ମତାମତ ଦାଓ ।

টোট পরিবর্তনে পরিবর্তিত পদার্থকে সহজে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় কিন্তু রাসায়নিক পরিবর্তনে পরিবর্তিত পদার্থকে সম্পূর্ণপূর্ণে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়া যায় না।

৭.২ রাসায়নিক পরিবর্তন বা রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণিবিভাগ

রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে পদার্থ নিয়ে আলাদা করা হয় তাকে বিক্রিয়ক এবং যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাকে উৎপাদ বলে। বিক্রিয়ক ও উৎপাদের টোট ও রাসায়নিক ধর্ম ডিন্ডু হয়। এমনকি তাদের টোট অবস্থাও ডিন্ডু হতে পারে। বিক্রিয়ক পদার্থ থেকে ইলেক্ট্রন ছানাত্তর হয়ে অথবা বিক্রিয়কের সাথে ইলেক্ট্রন যুক্ত হয়ে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার সময় বিক্রিয়ক পদার্থ উৎপাদে পরিণত হয়, একইসাথে উৎপন্ন পদার্থ বিক্রিয়কে বৃপ্ত রিত হতে পারে। পদার্থে বিদ্যমান পরামাণসমূহের মধ্যবর্তী বর্ষন তাত্ত্ব এবং নতুন বর্ষন গঠনের মাধ্যমে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয়। রাসায়নিক বর্ষন মূলত এক প্রকার শক্তি। বর্ষন তাত্ত্ব এবং নতুন বর্ষন গঠনে শক্তির পরিবর্তন হয়, যা তাপ হিসেবে অনুভূত হয়। তাই রাসায়নিক বিক্রিয়া তাদের পরিবর্তন হয়। কোনো বিক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয় এবং কোনো বিক্রিয়া তাপ শোষিত হয়। রাসায়নিক বিক্রিয়াকে নিম্নলিখিত বিষয়ের উপর তিষ্ঠি করে শ্রেণিবিভাগ করা যায়।


১. বিক্রিয়ার দিক (EiCh))
২. বিক্রিয়ার তাপের পরিবর্তন (HeiCh))
৩. ইলেক্ট্রন ছানাত্তর (EiC))

১. বিক্রিয়ার দিক (Direction of Reaction):

বিক্রিয়ার দিকের উপর তিষ্ঠি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়—

ক. একমুখী বিক্রিয়া (Unidirectional): একমুখী বিক্রিয়ায় শুধু বিক্রিয়ক পদার্থ বা পদার্থসমূহ উৎপন্ন পদার্থে পরিণত হয়। বিক্রিয়ার উৎপন্ন একাধিক উৎপাদের মধ্যে যে কোনো একটি উৎপাদকে বিক্রিয়া মাধ্যম থেকে অপসারণ করা হলে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হতে পারে না। একমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে একমুখী তীব্র চিহ্ন (\rightarrow) ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ উৎপন্ন পদ করা হয়।


চুনাপাথর (ক্যালসিয়াম কার্বনেট; CaCO_3) কে উচ্চতাপে উত্তপ্ত করলে চুনাপাথর বিয়োজিত হয়ে চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড; CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে। খোলা পাত্রে সংঘটিত এই বিক্রিয়া একমুখী হয়।




বিক্রিয়া উৎপন্ন পদার্থ কাঠিন ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও গ্যাসীয় কার্বন ডাইঅক্সাইড। খোলা পাত্রে এই বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হলে গ্যাসীয় উৎপাদ কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়াগত থেকে অপসারিত হয়। ফলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন ডাইঅক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট (CaCO_3) উৎপন্ন করতে পারে না; অর্থাৎ বিপরীত বিক্রিয়া সম্পন্ন করে না।

খ. উভয়ী বিক্রিয়া (Reversible Reaction): উভয়ী বিক্রিয়ায় বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়, একইসাথে উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে পুনরায় বিক্রিয়াকে পরিণত হয়। উভয়ী বিক্রিয়ায় একইসাথে দুটি বিক্রিয়া চলমান থাকে। একটি বিক্রিয়া বিক্রিয়কসমূহ বিক্রিয়া করে উৎপাদে পরিণত হয়। একে সম্মুখী বিক্রিয়া বিক্রিয়া বলে। অপরটি বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থসমূহ বিক্রিয়া করে বিক্রিয়কে পরিণত হয়। একে বিপরীতমুখী বিক্রিয়া বলে। বিপরীতমুখী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সূল বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ বিক্রিয়ক হিসেবে ফিল্ম করে। উভয়ী বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে বিক্রিয়ক ও উৎপাদের মধ্যে উভয়ী তীব্র টিহ (↔) ব্যবহার করে বিক্রিয়ার সমীকরণ উৎপন্ন পুনর করা হয়।

অন্ধের এসিডের (H^+) উপরি তিতে ইথানল ও জৈব এসিড বিক্রিয়া করে এস্টার উৎপন্ন করে। এটি একটি উভয়ী বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এস্টার তেতে ইথানল ও জৈব এসিডে পরিণত হয়।




আবার, চুনাপাথরের তাপীয় বিবেজন বিক্রিয়াটি বন্ধ পাত্রে সংঘটিত হলে বিক্রিয়াটি উভয়ী হয়।




বিক্রিয়ায় উৎপন্ন পদার্থ কাঠিন ক্যালসিয়াম অক্সাইড ও গ্যাসীয় কার্বন ডাইক্সাইড। বন্ধ পাত্রে এই বিক্রিয়া সম্ভব করা হলে ক্যালসিয়াম অক্সাইড (CaO) ও কার্বন ডাইক্সাইড বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম কার্বনেট ($CaCO_3$) উৎপন্ন করে বিপরীত বিক্রিয়া সম্ভব করে। ধৃতগতকে আর সকল বিক্রিয়াই উৎপন্ন শর্কে উভয়ী হয়। তবে কিছু বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে সম্মুখীনী বিক্রিয়ার তুলনায় বিপরীত বিক্রিয়ার গুরুত্ব অতি কম থাকে বেন বিক্রিয়াকে একযুক্তি মনে হয়।

২. বিক্রিয়া তাপের পরিবর্তন (Heat Change of Reaction): তাপের পরিবর্তনের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে দুই তাপে তাপ করা হয়। যথা—

ক. তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া (Exothermic Reaction): বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদ উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপশক্তি উৎপন্ন হলে তাকে তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া বলে। তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া বিক্রিয়া সম্মন্দ হওয়ার সাথে বিক্রিয়া পার্শ ও বিক্রিয়া-ন্তৃপথ গরম হতে থাকে। এই বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপকে উৎপাদের সাথে যোগ দিয়ে অথবা ΔH হিসেবে ধরকাশ করা হয়। তাপ উৎপাদন বিক্রিয়া ΔH -এর মান ঋগ্নাত্মক হয়। যেমন— তাপ, চাপ ও প্রস্তাৱকের উপরি তিতে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন বিক্রিয়া করে দুই মোল অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হওয়ার সময় 92 কিলোজল তাপ উৎপন্ন হয়।



অথবা,




প্রত্যাবক ৩ প্রত্যাবক
বিক্রিয়ার গতিকে
বৃত্তি বাহুন করে।

খ. তাপহারী বিক্রিয়া (Endothermic Reaction): বিক্রিয়ক থেকে উৎপাদন উৎপন্ন হওয়ার সময় তাপশক্তি শেষিত হলে তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে। তাপহারী বিক্রিয়া, বিক্রিয়া সম্পন্ন হওয়ার সাথে বিক্রিয়াপত্র ও বিক্রিয়া-দ্রবণ শীতল বা ঠাণ্ডা হতে থাকে। এই বিক্রিয়ায়, শোষিত তাপকে উৎপাদনের সাথে বিয়োগ দিয়ে বা বিক্রিয়াকের সাথে বোগ দিয়ে অথবা ΔH হিসেবে ধৰকশ করা হয়। তাপহারী বিক্রিয়ার ΔH এর মান ধনাত্মক হয়। যেমন- তাপ, চাপ ও প্রভাবকের উপর তিক্তে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন বিক্রিয়া করে দুই মৌল নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন হওয়ার সময় 180 কিলোজুল তাপ শেষিত হয়।



অথবা,



অথবা,



তাপ উৎপাদনী এবং তাপহারী বিক্রিয়া সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী অধ্যয়ে (অক্টম অধ্যায়; রসায়ন ও শক্তি) বিস্তৃতি পাবেন তাপের পরিবর্তনে।

৩. ইলেক্ট্রন হানান্ত র (Electron Transition): ইলেক্ট্রন হানান্ত রের উপর ভিত্তি করে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে প্রধানত দুই ভাগ করা হয়। যথা-

ক. রেডক্স (Redox) বিক্রিয়া: রেডক্স (Redox) শব্দটি বিজ্ঞাপণ; Reduction -এর Red এবং জ্ঞাপণ; Oxidation -এর Ox নিয়ে গঠিত। অর্থাৎ রেডক্স (Redox) অর্পণ জ্ঞাপণ -বিজ্ঞাপণ ইলেক্ট্রন হানান্ত রের মাধ্যমে সংবাদিত হয়। একটি বিক্রিয়া থেকে জ্ঞাপণ -বিজ্ঞাপণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়াকের একাধিক মৌলের মধ্যে ইলেক্ট্রন আদান -প্রদান হয়। দুটি বিক্রিয়াকের মধ্যে জ্ঞাপণ -বিজ্ঞাপণ বিক্রিয়া সম্পন্ন হলে বিক্রিয়ক দুইটির মধ্যে ইলেক্ট্রন আদান -প্রদান হয়। এতে বিক্রিয়াকের এক বা একাধিক পরামাণুর জ্ঞাপণ সংখ্যার পরিবর্তন হয়।

জ্ঞাপণ সংখ্যা (Oxidation Number): মৌল গঠনের সময় কোনো মৌল যত সংখ্যাক ইলেক্ট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে অথবা যত সংখ্যক ইলেক্ট্রন থাহল করে ঝুগাত্মক আয়ন উৎপন্ন করে তাকে মৌলের জ্ঞাপণ সংখ্যা বলে। নিরবেক্ষ বা মুক্ত অবস্থায় মৌলের জ্ঞাপণ সংখ্যা শূন্য (0) ধরা হয়। ইলেক্ট্রন থাহল করে ঝুগাত্মক আয়নে পরিণত হলে মৌলের জ্ঞাপণ সংখ্যাকে ঝুগাত্মক জ্ঞাপণ সংখ্যা এবং ইলেক্ট্রন বর্জন করে ধনাত্মক আয়নে পরিণত হলে মৌলের জ্ঞাপণ সংখ্যাকে ধনাত্মক জ্ঞাপণ সংখ্যা বলে। ধনাত্মক আয়ন সংখ্যা সাধারণত ধনাত্মক, অধনাত্মকের জ্ঞাপণ সংখ্যা ঝুগাত্মক এবং যৌগমূলকের জ্ঞাপণ সংখ্যা তাদের আধান অনুসারে হয়। বিস্তৃত মৌলে একই মৌলের জ্ঞাপণ সংখ্যা বিভিন্ন হতে পারে। যেমন, HCl অণুতে H -এর জ্ঞাপণ সংখ্যা +1 এবং H_2 অণুতে H -এর জ্ঞাপণ সংখ্যা (0)। FeSO_4 অণুতে Fe -এর জ্ঞাপণ সংখ্যা +2 এবং মুক্ত Fe ধাতু -এ Fe এর জ্ঞাপণ সংখ্যা (0)। একইভাবে HCl অণুতে Cl এর জ্ঞাপণ সংখ্যা -1 এবং Cl_2 অণুতে Cl -এর জ্ঞাপণ সংখ্যা (0)।

সম্পূর্ণ কাজ: জ্ঞাপণ সংখ্যা ও যৌগমূলকের মধ্যে তুলনা কর।

জারণ সংখ্যা নির্ণয় (Determination of oxidation number): মৌলের জারণ সংখ্যা মূলত তার ইলেক্ট্রন বিনাশের সাথে সম্পর্কিত। একটি ঘোষে কেবলো মৌলের জারণ সংখ্যা, ঘোষে বিদ্যমান অন্যান্য মৌলের জারণ সংখ্যার উপর নির্ভরীল। ঘোষে কোনো একটি মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় করার জন্য ঘোষে বিদ্যমান অন্যান্য মৌলের ধর্মাণ জারণ সংখ্যা (Standard oxidation number) ব্যবহার করা হয়। নিম্নের টেবিলে কিছু মৌলের, আয়নের এবং ঘোষের ধর্মাণ জারণ সংখ্যা দেওয়া হলো:

জারণ সংখ্যার নির্মাণ	ঘোষের সংকেত	মৌল ও জারণ সংখ্যা
ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ধানাধাক এবং অধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা ঝানাধাক হয়।	NaCl	Na = +1 Cl = -1
নিরপেক পরমাণু বা মুক্ত মৌলের জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	Fe, H ₂	Fe = 0 H = 0
নিরপেক ঘোষে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।	H ₂ O	H = +1, O = -2 মোট = 0
আধানবিশিষ্ট আয়নে পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা আধান সংখ্যার সমান হয়।	SO ₄ ²⁻ NH ₄ ⁺	SO ₄ ²⁻ = -2 NH ₄ ⁺ = +1
ক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +1 হয়।	KCl, K ₂ CO ₃	K = +1
মৃৎক্ষার ধাতুসমূহের জারণ সংখ্যা +2 হয়।	CaO, MgSO ₄	Ca = +2 Mg = +2
ধাতব হাইড্রোকার্বনের জারণ সংখ্যা -1 হয়।	MgCl ₂ , LiCl	Cl = -1
অধিকারণ ঘোষে হাইড্রোজেনের জারণ সংখ্যা +1 কিন্তু ধাতব হাইড্রোকার্বনের জারণ সংখ্যা -1।	NH ₃ LiAlH ₄	H = +1 H = -1
অধিকারণ ঘোষে (অক্সাইডে) অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -2 কিন্তু পরাসক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা -1 এবং সুপারঅক্সাইডে অক্সিজেনের জারণ সংখ্যা - $\frac{1}{2}$	K ₂ O, CaO K ₂ O ₂ , H ₂ O ₂ NaO ₂ , KO ₂	O = -2 O = -1 O = - $\frac{1}{2}$

হক ৭.১ : বিভিন্ন ঘোষে পরমাণু জারণ সংখ্যা

* ফ্লেরিন বাতীত অন্যান্য হ্যালোজেনের জারণ সংখ্যা পরিবর্তনশীল হয়।

KMnO₄ এ Mn -এর জারণ সংখ্যা নির্ণয়:

Mn -এর জারণ সংখ্যা = x (ধরে), K -এর জারণ সংখ্যা = +1 এবং O -এর জারণ সংখ্যা = -2।

যেহেতু KMnO₄ নিরপেক অণু, অতএব পরমাণুসমূহের মোট জারণ সংখ্যা শূন্য হয়।

$$\text{সূতরাং } (+1) + x + (-2) \times 4 = 0$$

$$+1 + x - 8 = 0$$


$$x = 7 - 0$$

$$x = 7, \text{ অর্থাৎ } \text{KMnO}_4 \text{ এ } \text{Mn} -\text{এর জারণ সংখ্যা} = +7$$

কাজ : মৈল বা আয়নসমূহের নিম্ন দাগাভিত্তি মৌলের জারণ সংখ্যা নির্ণয় কর:

MnO₂, K₂Cr₂O₇, NO₃⁻, H₂SO₄, MnO₄⁻, CuSO₄, NaOH

जारण-विजरण विक्रियार समय साधारणत एकटि विक्रियक इलेक्ट्रोन थहण करने एवं अपर विक्रियक इलेक्ट्रोन बर्जन करने। ये विक्रियक इलेक्ट्रोन थहण करने ताके आरक (Oxidant) एवं ये विक्रियक इलेक्ट्रोन बर्जन करने ताके विजारक (Reducant) बोले। धातुव विक्रिये (दस्त १) कपास सालफेटे साथे विक्रिया करने विक्रिये सालफेट ओ कपास धातु उत्पन्न हय। एष्टि एकटि जारण-विजरण विक्रिया। जारण-विजरण विक्रियार दूस्ति अंश-जारण ओ विजरण थाके।



१. जारण (Oxidation): आधुनिक वा इलेक्ट्रोनीय धारणाय, जारण-विजरण विक्रियार समय विक्रियक थेके इलेक्ट्रोन बर्जन वा अगसारण प्रक्रियाके जारण बोले। उपरेव विक्रियाय विक्रियक Zn -एर जारण संख्या शून्य (०) एवं उत्पाद ZnSO₄ ए Zn -एर जारण संख्या +२। अर्धां विक्रियाय Zn दूस्ति इलेक्ट्रोन अगसारण करने आरित हय। एवं ZnSO₄ -ए परिगत हय। विक्रियार जारण अस्तके निम्नेर समीकरणे साहाय्ये उपह पन करा हय।




समातन धारणाय, केनो विक्रियार अस्तिज्ञन अथवा तड़िय झगाताक मौल वा मृतक युक्त हওয়াके बা हাইড্রোজেন अथवा तड़िय धनात्मक मौल वा मृतके अगसारित हওয়াके जारण बोले।

२. विजरण (Reduction): आधुनिक वा इलेक्ट्रोनीय धारण, जारण-विजरण विक्रियार समय विक्रियक कर्तुक इलेक्ट्रोन थहण विक्रियार बिजरण बोले। उपरेव विक्रियाय विक्रियक CuSO₄ ए Cu -एर जारण संख्या +२ एवं उत्पादे Cu -एर जारण संख्या शून्य (०)। अर्धां विक्रियाय CuSO₄ दूस्ति इलेक्ट्रोन थहण करने विजारित हय। एवं Cu -ए परिगत हय। विक्रियार बिजरण अस्तके निम्नेर समीকरणे साहाय्ये उपह पन करा हय।



समातन धारणाय, केनो विक्रियाय हাইড্রোজেन अथवा तड़िय धनात्मक मौल वा मृतक युक्त हওয়াके बা अस्तिज्ञन अथवा तड़िय झगाताक मौल वा मृतके अगसारित हওয়াके बিজरण बोले।

विक्रियाय CuSO₄ दूस्ति इलेक्ट्रोन थहण करने बिजारित हय एवं Zn के आरित करने; अर्धां CuSO₄ एই विक्रियाय आरक पदार्थ। अन्यताबे Zn दूस्ति इलेक्ट्रोन धनान करने आरित हय एवं CuSO₄ के बिजारित करने; अर्धां Zn एই विक्रियाय बिजरण पदार्थ। जारण-विजरण विक्रियाय, जारक पदार्थ यখन बिजरण थेके इलेक्ट्रोन थहण करने बिजारित हय, एकइसाथे बिजरक पदार्थ जारबके इलेक्ट्रोन धनान करने आरित हय। अर्धां जारण ओ बिजरण एकइसाथे घटे।

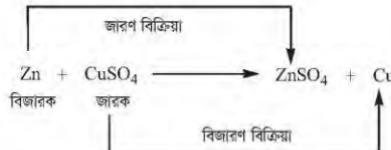

उपरेव बर्णनाय जारण ओ बिजरण विक्रिया बলा हলोও यেহেতु जारण बा बिजरण एकटि पूर्णांश विक्रियार अर्धांश। ताइ जारण विक्रियाके जारण अर्ध एवं बिजरण विक्रियाके बिजरण अर्ध विक्रिया बলा শ্ৰেণ।

ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହନ୍ତାତ୍ତରେ ମଧ୍ୟମେ ସଂଘଟିତ ସକଳ ବିକିନ୍ୟାଇ ଜାରଣ-ବିଜାରଣ ବିକିନ୍ୟାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହନ୍ତାତ୍ତରେ ମଧ୍ୟମେ ସଂଘଟିତ ବିକିନ୍ୟାମରୁ :

୧. ସଂଯୋଜନ ବିକିନ୍ୟା (Addition Reaction)
୨. ବିମୋଜନ ବିକିନ୍ୟା (Decomposition Reaction)
୩. ଥତିହ ପଣ ବିକିନ୍ୟା (Substitution Reaction)
୪. ଦରନ ବିକିନ୍ୟା (Combustion Reaction)

୧. ସଂଯୋଜନ ବିକିନ୍ୟା (Addition Reaction): ଦୁଇ ବା ତତୋଦିକ ଯୌଗ ବା ମୌଳ ଯୁକ୍ତ ହୟେ ନତୁନ ଯୌଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଁଯାଇର ପରିମାର ନାମ ସଂଯୋଜନ ବିକିନ୍ୟା । ଆୟରନ (II) ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଫ୍ଲୋରିନେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ ଆୟରନ (III) ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ (ସନାତନ ପଦ୍ଧତିତେ କୋନୋ ଯୌଗର ସାଥେ ଫ୍ଲୋରିନେର ବା ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ଅତ୍ୟଶ୍ଚର ସଂଯୋଗକେ ଜାରଣ ବଳା ହୟା) ।



ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଫ୍ଲୋରିନ ଗ୍ୟାସେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନଫ୍ଲୋରାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।




ସଂଯୋଜନ ବିକିନ୍ୟା ଦୁଇ ବା ତତୋଦିକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଯୁକ୍ତ ହୟେ ନତୁନ ଯୌଗ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଁ, ଏକେ ସଂଶ୍ଲେଷଣ (Synthesis) ବିକିନ୍ୟା ବଳେ ।

୨. ବିମୋଜନ ବିକିନ୍ୟା (Decomposition Reaction): କୋନୋ ଯୌଗକେ ଡେଟେ ଏକାଧିକ ଯୌଗ ବା ମୌଳେ ପରିଣତ କରାର ପରିମାର ନାମ ବିମୋଜନ ବିକିନ୍ୟା । ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଫ୍ଲୋରିନେର ଉତ୍ପନ୍ନକେ ତାପେ ଉତ୍ତଣ୍ଡ କରାଲେ ଫ୍ଲୋରାଇଡ ଟ୍ରୋକ୍ରୋଇଡ ଓ ଫ୍ଲୋରିନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୟ । ଏହି ଏକଟି ଉତ୍ୟୁକୀ ବିକିନ୍ୟା (ସନାତନ ପଦ୍ଧତିତେ କୋନୋ ଯୌଗ ଥେକେ ଫ୍ଲୋରିନ ବା ଖଣ୍ଡାତ୍ମକ ଅତ୍ୟଶ୍ଚର ଅପସାରଣକେ ବିଜାରଣ ବଳା ହୟା) ।



ପାନିତେ ତଡ଼ିଂ ଚାଲନା କରାଲେ ପାନି ବିବୋଜିତ ହୟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଓ ଅଞ୍ଜିଜେନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏକେ ତଡ଼ିଂ ବିଶ୍ରେଷଣ ବଲେ ।



୩. ଥତିହ ପଣ ବିକିନ୍ୟା (Substitution or Displacement Reaction): କୋନୋ ଯୌଗେର ଏକଟି ଯୌଗ ବା ମୌଳ୍ୟମୂଳକ ଅତିହ ପଣ କରେ ନତୁନ ଯୌଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାର ପରିମାର ନାମ ଥତିହ ପଣ ବିକିନ୍ୟା । ସାମରଣତ ଅଧିକ ସରିଯା ମୌଳ ବା ମୂଳକ ଦାରା କମ ସରିଯା ମୌଳ ବା ମୂଳକ ଥତିହ ପିତ ହୟ । ଜିଏକ ସାଲଫିଟୋରିକ ଏସିତେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ ଜିଏକ ସାଲଫେଟ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ବିକିନ୍ୟାର ଅଧିକ-ସରିଯା ଜିଏକ ଧାତୁ କମ-ସରିଯା ହାଇଡ୍ରୋଜେନକେ ସଥିତ ପଣ କରେ (ସରିଯତା ତୁଳନାର ଜନ୍ୟ ପରିଵର୍ତ୍ତନାମାଧ୍ୟମରେ ଅଧିକ ଦେଖ, ସନାତନ ପଦ୍ଧତିତେ କୋନୋ ଯୌଗ ଥେକେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ବା ଧାତୁତ୍ବକ ଅତ୍ୟଶ୍ଚର ଅପସାରଣକେ ଜାରଣ ବଳା ହୟା) ।





ସୋଡ଼ିଆମ ଧାତୁ କପାର ସାଲଫେଟେ ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ ସୋଡ଼ିଆମ ସାଲଫେଟ ଓ ଧାତୁର କପାର ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ବିକିନ୍ୟାଯ ସୋଡ଼ିଆମ ଧାତୁ କପାର ସାଲଫେଟ ଥେକେ କପାର ଧାତୁକେ ସଥିତ ପଣ କରେ ।



৪. সহম বিক্রিয়া (Combustion Reaction): কোনো মৌলিক বা মৌলিকে বাহ্যিক অধিক্ষেত্রের উপরিত তিতে পৃষ্ঠায় তার উপাদান মৌলের অক্ষয়িতে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সহম বিক্রিয়া বলে। সহম বিক্রিয়ায় সাধারণত কাল উৎপন্ন হয়। মিথেন গ্যাস বা প্রাকৃতিক গ্যাসকে পৃষ্ঠায়ে বা বহুল করে যে তাপ পাওয়া যায় তা মানুষই অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা হয় (সন্তান পদ্ধতিতে কোনো মৌলাপ সাথে অধিক্ষেত্রে ফালাইক অংশের সহযোগিতাকে জরুর বলা হয়)।



একইভাবে কার্বন, সাদামার, হাইড্রোজেন ও মাল্টিসিয়া মতকে সহম করলে আবেদন অক্ষয়িত উৎপন্ন হয়।

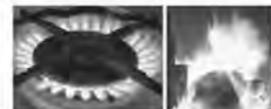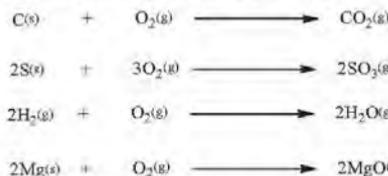

চিত্র ৭.১ : বুনসন সহম

কারণ : ইলেক্ট্রন হাইনলস্টেরের মাধ্যমে উপরের বিক্রিয়াগুলোর

জরুর—বিক্রিয়া ব্যৱ্যাপ্ত কর।

৫. সম—রেডক্স (Non-Redox) বিক্রিয়া: এক বা একাধিক বিক্রিয়ক থেকে নতুন মৌল উৎপন্ন হওয়ার সময় বিক্রিয়কে বিদ্যমান মৌলগুলোর মধ্যে ইলেক্ট্রন আদান—প্রদান না হলে বিক্রিয়াকে নম—রেডক্স বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়ায় কোনো বিক্রিয়ক পরমাণুর জারুর স্থানে হ্রাস—কৃত্ব ঘটে না। ইলেক্ট্রন আদান—প্রদান বা হাইনলস্টের সহযোগিতা বিক্রিয়াসমূহ:

১. প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralisation Reaction)

২. অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া (Precipitation Reaction)

১. প্রশমন বিক্রিয়া (Neutralisation Reaction): এই বিক্রিয়াকে এসিড—ক্ষার বিক্রিয়া বলা হয়। এসিডের জলীয় দ্রবণের কয়েকটি বিশেষ ধোকাে থাকে। যেমন, এই দ্রবণে জেজ নীল সিটেমস কাগজ প্রক্রে করালে লাল বর্ণ পরিণত হয়। দ্রবণের pH মান 7-এর কম থাকে। অন্তর্ভুক্তে কারেন জলীয় দ্রবণের কয়েকটি বিশেষ ধোকাে থাকে। যেমন, এই দ্রবণে জেজ লাল সিটেমস কাগজ প্রক্রে করালে নীলবর্ণ পরিণত হয়। দ্রবণের pH মান 7-এর বেশি থাকে। এসিড ও ক্ষারের জলীয় দ্রবণকে একত্রে মিশ্রিত করলে দুটা ও পানি উৎপন্ন হয়।



জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে দুটা ও পানি উৎপন্ন হওয়ার সময় দ্রবণের pH মান 7-এর নিকটবর্তী হয়। প্রশমন বিক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে pH = 7-এর মান 7 হয়। বিক্রিয়ার সময় এসিড মুক্ত তার এসিড ধৰ্ম এবং ক্ষারীয় মুক্ত তার ক্ষারীয় ধৰ্ম হারিয়ে প্রশমিত হতে থাকে। জলীয় দ্রবণে এসিড ও ক্ষার বিক্রিয়া করে দুটা ও পানি উৎপন্ন করার বিক্রিয়াকে প্রশমন বিক্রিয়া বলে। সকল প্রশমন বিক্রিয়া তাপ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোক্সেলিক এসিড (HCl) ও নোভিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) জলীয় দ্রবণে বিক্রিয়া করে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াপ্রাপ্তে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণীভূত অবস্থা থাকে।



ଅର୍ଥତଃ ବିକିନ୍ୟାଯ ଏଗିଡେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ (H^+) ଓ କାରେର ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲିଲ ଆଯନ (OH^-) ଯୁକ୍ତ ହେଁ ପାନି ଉଂଗନ୍ମ ବରେ । ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ଲେରାଇଡ ଜଳୀଯ ଦ୍ଵରପେ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+) ଓ କ୍ଲେରାଇଡ ଆଯନ (Cl^-) ହିସେବେ ଥାକେ । ଜଳୀଯ ଦ୍ଵରପେ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+) ଓ କ୍ଲେରାଇଡ ଆଯନ (Cl^-) ବିକିନ୍ୟାଯ ଅଶ୍ଵାହଣ କରେ ନା । ଏଦେରକେ ଦର୍ଶକ (Spectator) ଆଯନ ବଲେ । ଏ ବିକିନ୍ୟାଯ କେନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ୟୁନ୍ୟେ ହାନାତର ଘଟେ ନା ।



ଅର୍ଥବା,



ଉତ୍ତମ ପକ୍ଷ ଥେବେ ଦର୍ଶକ ଆଯନ ବାଦ ଦିଯେ ବିକିନ୍ୟାକେ ନିମ୍ନକପେ ଦେଖାନ୍ତେ ଯାଏ-



୨. ଅଧଃକ୍ଷେପ ବିକିନ୍ୟା (Precipitation Reaction): ଏକଟି ନିମିଟ ଦ୍ୱାରକେ ମିଶିତ ବକାର ପର ଏ ଦ୍ୱାରକେ ଅନ୍ତର୍ଗୀରୀୟ ବା ଫଳ ଦ୍ୱରଗୀୟ ନତୁନ ମୌଳ ଉଂଗନ୍ମ ହେଲେ ମୌଳାଟି ବିକିନ୍ୟାପାତ୍ରେ ତାଦେଶେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହିସେବେ ଜମା ହୁଏ । ଉଂଗନ୍ମ ନତୁନ ମୌଳ ଦ୍ୱାରକେ ମୁଖ୍ୟତ୍ୱ ନା ହେଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ହିସେବେ ଜମା ହେଁ ତାକେ ଅଧଃକ୍ଷେପ ବଲେ । ଯେ ବିକିନ୍ୟାଯ ଉଂଗନ୍ମ ମୌଳ ଅଧଃକ୍ଷେପ ହିସେବେ ପାତ୍ରେ ତଳଦେଶେ ଜମା ହେଁ ତାକେ ଅଧଃକ୍ଷେପ ବିକିନ୍ୟା ବଲେ । ଅଧଃକ୍ଷେପଣ ବିକିନ୍ୟା ଅଶ୍ଵାହଣକରୀ ବିକିନ୍ୟାକ ଦୂଢ଼ି ସାଧାରଣତ ଆଯାମିକ ମୌଳ ହୁଏ । ଏକଟି ବିକିନ୍ୟାଯ ଉଂଗନ୍ମ ମୌଳ ଅଧଃକ୍ଷେପ ହିସେବେ ଜମା ହେଁ ବି ନା ତାହା ବିକିନ୍ୟା ବ୍ୟବ୍ରତ ଦ୍ୱାରକେ ଉଂଗନ୍ମ ନିର୍ଭର କରେ । କେନୋ ବିକିନ୍ୟାଯ ଉଂଗନ୍ମ ମୌଳ ପାନି ଦ୍ୱାରକେ ଅଧଃକ୍ଷିତ ହେଲେ ଅନ୍ୟ କେନୋ ଦ୍ୱାରକେ ଅଧଃକ୍ଷିତ ନା-ଓ ହତେ ପାରେ । ଅଧିକାର୍ଶ ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟା ପାନି ଦ୍ୱାରକେ ସମ୍ପନ୍ନ କରା ହୁଏ । ତାହା ଉଂଗନ୍ମ ମୌଳେ ମଧ୍ୟେ ଯେ କେନୋ ଏକଟି ମୌଳ ପାନିତେ ଅନ୍ତର୍ଗୀରୀୟ ହେଲେ ବିକିନ୍ୟାଟିକେ ଅଧଃକ୍ଷେପ ବିକିନ୍ୟା ବଲେ । ଏ ଅଧ୍ୟାଯେ ଶୁଦ୍ଧ ପାନି ଦ୍ୱାରକେ ସମ୍ପନ୍ନ ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟା ଆଲୋଚନା କରା ହିଁ । ରାସାୟନିକ ସମୀକ୍ରମରେ ଅଧଃକ୍ଷେପ ହିସେବେ ଜମା ହେଁ ଉଂଗନ୍ମରେ ସାମନେ ପରିଷ୍ଵେ ବର୍ଣ୍ଣନାର ମଧ୍ୟେ S ଲେଖା ହୁଏ । ଅନେକ ସମୟ ଅଧଃକ୍ଷେପକେ ଧରାକରାନ ଜଣ୍ଯ ରାସାୟନିକ ସମୀକ୍ରମରେ ଉଂଗନ୍ମରେ ସାମନେ ↓ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ଲେରାଇଡ ଓ ସିଲତାର ନାଇଟ୍ରୋଟିଟ ଜଳୀଯ ଦ୍ୱରପେ ଅଧଃକ୍ଷେପ ଉଂଗନ୍ମ କରେ ।



ଅର୍ଥବା,



ଅର୍ଥତଃ ବିକିନ୍ୟା ଶିଳତାର ନାଇଟ୍ରୋଟିଟର ଶିଳତାର ଆଯନ (Ag^+) ଓ ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ଲେରାଇଡର କ୍ଲେରାଇଡ ଆଯନ (Cl^-) ଯୁକ୍ତ ହେଁ ଶିଳତାର କ୍ଲେରାଇଡର ଅଧଃକ୍ଷେପ ଉଂଗନ୍ମ କରେ । ସୋଡ଼ିଆମ ନାଇଟ୍ରୋଟିଟ ଜଳୀଯ ଦ୍ୱରପେ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+) ଓ ନାଇଟ୍ରୋଟିଟ ଆଯନ (NO_3^-) ବିକିନ୍ୟା ଅଶ୍ଵାହଣ କରେ ନା । ଏଦେରକେ ଦର୍ଶକ (Spectator) ଆଯନ ବଲେ । ଏ ବିକିନ୍ୟାଯ କେନୋ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ୟୁନ୍ୟେ ହାନାତର ଘଟେ ନା ।

ଅର୍ଥବା,



ଅର୍ଥବା,





অধিকাংশ ক্ষেত্রে অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া মূলত দ্বি-এতিহ পন (Double displacement) বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ায় সোডিয়াম ক্লেরাইটের সোডিয়াম আয়ন দ্বারা সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়নকে থেক্টিহ পন করে, একইসাথে সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়ন দ্বারা সোডিয়াম ক্লেরাইটের সোডিয়াম আয়ন প্রতিহ পিত হয়।


দ্বি-এতিহ পন বিক্রিয়ায় উৎপন্ন উভয় যৌগ পানিতে দ্রবণীয় হলে, অধঃক্ষেপণ না হওয়ায় কেবলো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। সোডিয়াম ক্লেরাইট ও পটসিয়াম নাইট্রেট জলীয় দ্রবণে দ্বি-এতিহ পন বিক্রিয়া করে উৎপন্ন সোডিয়াম নাইট্রেটের ও পটসিয়াম ক্লেরাইট উভয়ই জলীয় দ্রবণে দ্রবণীভূত অবস্থায় থাকে। ফলে দ্রবণে সকল আয়ন দর্শক-অ্যান হিসেবে থাকে। অর্থাৎ কোনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।



অথবা,



পানিতে অন্তর্বৰ্তীয় করয়েকটি যৌগের আণবিক সংরক্ষণ:



অধিকাংশ অধঃক্ষেপণ বিক্রিয়া নন-রেজক্ট। তবে কখনো কখনো ইলেক্ট্রন হানান্তরের মাধ্যমে সংযুক্ত জ্বরণ-বিজ্ঞাপন (ডেক্সি) বিক্রিয়ায় উৎপন্ন একধিক উৎপাদের মধ্যে যে কেবলো একটি উৎপাদকে অধঃক্ষেপ হিসেবে পাওয়া যায়। এই প্রক্রিয়া বিক্রিয়া অধঃক্ষেপের তুলনায় জ্বরণ-বিজ্ঞাপন বিক্রিয়া নামে অধিক পরিচিত। যেমন, ক্ষারীয় সিলভার নাইট্রেট দ্রবণকে টলেন বিকরক (Tollen's reagent) বলে। টলেন বিকরক জলীয় দ্রবণে অ্যালিহাইট প্রেশার জৈব যৌগের সাথে বিক্রিয়া করে কঠিন ধাতব সিলভার অধঃক্ষেপ হিসেবে বিক্রিয়াপাত্রের তলদেশে জমা হয়। এই বিক্রিয়ায় সিলভার নাইট্রেটের সিলভার আয়ন (Ag^{+}) একটি ইলেক্ট্রন রহস্য করে বিকারিত হয় এবং ধাতব সিলভার হিসেবে অধঃক্ষিণ হয়।

জলীয় দ্রবণে সিলভার নাইট্রেট সোডিয়াম হাইড্রোকাইট বা অ্যামোনিয়াম হাইড্রোকাইটের সাথে বিক্রিয়া করে সিলভার হাইড্রোকাইট উৎপন্ন করে। উৎপন্ন সিলভার হাইড্রোকাইট বিবেজিত হয়ে সিলভার অক্সাইড হিসেবে অধঃক্ষিণ হয়।



সিলভার অক্সাইডে অ্যামোনিয়ার জলীয় দ্রবণ ফোটায় ফোটায় যোগ করলে সকল অধঃক্ষেপ দ্রবণীভূত হয়ে অ্যামোনিয়াযুক্ত সিলভার হাইড্রোকাইটের দ্রবণ বা টলেন বিকরক উৎপন্ন করে।



টলেন বিকরকের সিলভার আয়ন (Ag^{+}) অ্যালিহাইটের সাথে বিক্রিয়া করে বিজ্ঞারিত হয় এবং ধাতব সিলভার হিসেবে অধঃক্ষিণ হয়। একইসাথে অ্যালিহাইট জারিত হয়ে জৈব এসিডে পরিণত হয়।



କରେକଟି ବିଶେଷ ବିକିର୍ଣ୍ଣା: କିମ୍ବୁ ମାସାୟନିକ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଆହେ ଯା ସର୍ବିତ ଶୈଳିବିଭାଗେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୟ ।

୧. ଆତ୍ମବିଶ୍ରେଷ୍ଣ ବା ପାନି ବିଶ୍ରେଷ୍ଣ (Hydrolysis) ବିକିର୍ଣ୍ଣା: ପାନିର ଅଣୁତ ଧନାତ୍ମକ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଆଯନ (H^{+}) ଓ ଅଣୁତରକ ହାଇଡ୍ରୋଜିଲ ଆଯନ (OH^{-}) ଥାକେ । କେବୋଦୀ ଯୌଗେ ଦୁଇ ଅଂଶ ପାନିର ବିପରୀତ ଆଧାନବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ଅଂଶର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ନତୁନ ଯୌଗ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏହି ବିକିର୍ଣ୍ଣାକେ ଆତ୍ମବିଶ୍ରେଷ୍ଣ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ବଲେ । ଆତ୍ମବିଶ୍ରେଷ୍ଣ ବିକିର୍ଣ୍ଣା, ହି-ପତିତ ପାନି ବିଶ୍ରେଷ୍ଣ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ବିକିର୍ଣ୍ଣାର କେବୋଦୀ ଯୌଗେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନ୍ୟର ହିନ୍ତାତର ଘଟେ ନା । ଅୟାମୁମିନିଆମ କ୍ଲୋରୋଇଡ ପାନିର ସାଥେ ବିକିର୍ଣ୍ଣା କରେ ଅୟାମୁମିନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରେଇଡ ଏଲିପ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏଥାନେ ଅୟାମୁମିନିଆମ କ୍ଲୋରୋଇଡର ଅୟାମୁମିନିଆମ ଆଯନ (Al^{3+}) ପାନିର ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଆଯନର (OH^{-}) ସାଥେ ଏବଂ କ୍ଲୋରୋଇଡ ଆଯନ (Cl^{-}) ପାନିର ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଆଯନର (H^{+}) ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ବିକିର୍ଣ୍ଣାର ଉତ୍ପନ୍ନ ଅୟାମୁମିନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜାଇଡ ପାନିତେ ଅନୁକ୍ରମିତ, ତାଇ ଉତ୍ପାଦିତ ଅଧିକେକ ହିସେବେ ବିକିର୍ଣ୍ଣାପାରେ ତଳଦେଖେ ଜମା ହୁଏ ।



ଏବାହିତାରେ ସିଲିକନ ଟେଟ୍ରାରୋଇଡ ପାନିର ଉପରୁ ତିତେ ଆତ୍ମବିଶ୍ରେଷ୍ଣିତ ହେଁ ସିଲିକନ ହାଇଡ୍ରୋଜାଇଡ ଓ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରେଇଡ ଏଲିପ୍ଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରଇ ।



୨. ପାନିଯୋଜନ (Hydration) ବିକିର୍ଣ୍ଣା: ଆଯନିକ ଯୌଗ କେଲୋସ (crystal lattice) ଗଠନେ ସମୟ ଏକ ବା ଏକାଧିକକ୍ଷର୍ଯ୍ୟକ ପାନିର ଅଣୁର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ । ଏହି ବିକିର୍ଣ୍ଣାକେ ପାନିଯୋଜନ (hydration) ବିକିର୍ଣ୍ଣା ବଲେ । ଆଯନିକ ଯୌଗେ ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ପାନି ବା ହାଇଡ୍ରୋଟେଟ (hydrated) ପାନି ବଲେ । ବିକିର୍ଣ୍ଣା ପାନିର ଅଣୁ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ଅନ୍ୟ ବିଶେଷ ନାମକରଣ କରା ହେଁବାକୁ । ଏହି ବିକିର୍ଣ୍ଣା ସହ୍ୟୋଜନ ବିକିର୍ଣ୍ଣାର ଅନୁରୂପ, ତବେ ସହ୍ୟୋଜନ ବିକିର୍ଣ୍ଣାର ନୟ ଏହି ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହିନ୍ତାତର ଘଟେ ନା ।



୩. ସମାନ୍ତରଣ (Isomerisation) ବିକିର୍ଣ୍ଣା: ଏକଟି ଆଶ୍ଵିକ ସହକେତବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଟି ଯୌଗେ ଧର୍ମ ତିନ୍ନ ହଲେ ତାଦେରକେ ପରମ୍ପରର ସମାନ୍ତ (Isomer) ବଲେ । ଯେମନ, $\text{C}_2\text{H}_6\text{O}$ ଆଶ୍ଵିକ ସହକେତବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଟି ଯୌଗ—



ନାମ : ଇଥାନୋଲ

ଚୌତ ଅବଶ୍ଥା : ତରଳ

ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତତାନାଂକ : 78°C

ଦ୍ରାବ୍ୟତା : ପାନିତେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ



ନାମ : ଡାଇ ମିଥାଇଲ ଇଥାର

ଚୌତ ଅବଶ୍ଟା : ଗ୍ୟାସିଯ

ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତତାନାଂକ : -24°C


ଦ୍ରାବ୍ୟତା : ପାନିତେ ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ

ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথারের আণবিক সংকেত অভিন্ন কিন্তু তাদের ধর্ম তিনু। ইথানল ও ডাইমিথাইল ইথার পরস্পরের সমানু। বোনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যৌগের পরমাণুসমূহের পুনর্বিন্যাসের মাধ্যমে একটি সমানু থেকে অপর সমানু উৎপন্ন হলে তাকে সমানুকরণ বিক্রিয়া বলে। এই বিক্রিয়া একই অণুর মধ্যে পরমাণুসমূহ পুনর্বিন্যস্ত হয়, তাই এখানে ইলেক্ট্রনের হ্রন্সন্ত র সম্ভব নয়।

অ্যামিনোম সায়ানেট (NH_4CNO) ও ইউরিয়া ($\text{NH}_2\text{-CO-NH}_2$) পরস্পরের সমানু। অ্যামিনোম সায়ানেটকে উত্পন্ন করলে তার সমানু ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়া সামান্যবরণ বিক্রিয়ার উদাহরণ।



৪. পলিমারকরণ (Polymerisation) বিজ্ঞান: উচ্চ তাপ ও চাপের ঘৰ্তাবে একই যৌগের অস্বীক অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক তরবিশিষ্ট নতুন যৌগের অণু গঠন করে। যে সকল ক্ষুদ্র অণু যুক্ত হয় তাদের ঘৰ্তাবেকে মনোমার এবং যে বৃহৎ নতুন অণু উৎপন্ন হয় তাকে পলিমার বলে। যে বিক্রিয়া অস্বীক মনোমার থেকে পলিমার উৎপন্ন হয় তাকে পলিমারকরণ বিক্রিয়া বলে। উচ্চ তাপ ও চাপের ঘৰ্তাবে তিসাইল ক্লোরাইড ($\text{CH}_2=\text{CHCl}$) অস্বীক অণু পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহৎ আণবিক তরবিশিষ্ট নতুন যৌগ পলিতিনাইল ক্লোরাইড (PVC) গঠন করে।



পলিমারকরণ বিক্রিয়া ইলেক্ট্রনের হ্রন্সন্তর ঘটে না।



৭.৩ বাস্ত ব ক্ষেত্রে সংঘটিত কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া

দৈনন্দিন কাজে আমরা যে সকল দ্রব্য ব্যবহার করি প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদান তাদের সাথে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করে।

১. আয়রনের (পোহা) তৈরি দ্রব্যকে বায়ুতে মুক্ত অবস্থা যা রেখে দিলে অক্সিজেন ও জলীয়বাস্তোর সাথে আয়রন বিক্রিয়ার অশৃঙ্খল করে। আয়রন বায়ুর জলীয়বাস্তোর সাথে বিক্রিয়া করে আয়রনের (III) অক্সাইড (মারিচ) উৎপন্ন করে। ফলে ধাতব আয়রন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। খনিতে প্রাপ্ত এই সামীক্ষণিক সম্পদের ক্ষয় রোধ করা প্রয়োজন। লোহার অক্সাইড ধাতব আয়রন থেকে পৃথক হয়ে পুনরায় ধাতুর পৃষ্ঠ বায়ুর সংস্পর্শে নিয়ে আসে এবং বিক্রিয়া করে আয়রন অক্সাইড (মারিচ) উৎপন্ন করে। মারিচের রাসায়নিক সংকেত $\text{Fe}_2\text{O}_3\cdot n\text{H}_2\text{O}$ । মারিচের পাতি অণুতে যুক্ত পানির অণুর সংখ্যা অজ্ঞাত। তাই যুক্ত পানির অণুর সংখ্যাকে n দ্বারা ধৰণ করা হয়।

চিন্তা কর :

১. বর্ধমানে পাকা বাঢ়ির ছান পিছিল হলে বালু দেওয়া হয় কেন?
২. মাঝী-দার্মীয়া সেলাই-স্টুইকে নারকেলে তেল-এর মধ্যে রাখতেন কেন?
৩. কৃতু ধাওয়ার পর গলা চুলকালে কেঁকুল থায় কেন?



୨. ଆୟାରନେର ନ୍ୟାୟ ଅୟାଲୁମିନିଆମ ଧାତୁ ବାୟୁ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ ଅୟାଲୁମିନିଆମ ଅର୍କ୍‌ଇଡ ଉଂଗନ୍ମ କରେ ଯା ଧାତବ ଖଣ୍ଡ ଥେକେ ଅପସାରିତ ହୟ ନା । ଅୟାଲୁମିନିଆମ ଅର୍କ୍‌ଇଡ ନିଚେର ଏତେ ଧାତବ ଅୟାଲୁମିନିଆମକେ ବାୟୁ ସଂଶୋଦନ ଆସା ଥେକେ ରୋଧ କରେ ।

୩. ମୌମାଛି ପୋକର କାମତ୍ତେର କ୍ଷତତ୍ତ୍ଵରେ ପୋକର ଶରୀର ଥେକେ ସେ ବିଷ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାତେ ଅଣୀୟ ଉପାଦାନ ଥାକେ । ମାନ୍ୟ ପୋକର କାମତ୍ତେ ଡ୍ରାଙ୍ଗୁଲୋଗ୍ରେଫ୍ ନିବାରଣ କରାର ଜନ୍ୟ କ୍ଷତତ୍ତ୍ଵରେ ତୁଳନ ବସାଇଯାଇବା କରେ । ଚନ କାରାଧମୀ ପଦାର୍ଥ, ଏଟା ଅଣୀୟ ଉପାଦାନରେ ସାଥେ ପ୍ରଶମନ ବିକିନ୍ୟା କରେ ।


୪. ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟାର ମଧ୍ୟମେ ଆମାଦେର ଶରୀରେ ଥାଦ୍ୟ ଥେକେ ଶକ୍ତି ଉଂଗନ୍ମ ହୟ । ଶର୍କରାଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ସ୍ଟାର୍ଟ (ଭାତ, ବୁଟି), ଚିନି, ପୁକୋଜ ଇତ୍ୟାଦି ବାୟୁ ଥେକେ ଥରଣ କରା ଶରୀରର ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା କରେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ୟାଇଡ, ପାନି ଓ ଶକ୍ତି ଉଂଗନ୍ମ କରେ । ମାନ୍ୟର ଶରୀରର ସଂଯୋଚିତ ଏହି ପ୍ରକିଳିକାକେ ଶୁଦ୍ଧ (Respiration) ବଲେ । ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା ପ୍ରକରେ ସ୍ଟାର୍ଟ ବିଶ୍ଲେଷିତ ହେଁ ପୁକୋଜ ଏବଂ ଚିନି ବିଶ୍ଲେଷିତ ହେଁ ପୁକୋଜ ଓ ଫୁଟୋରେ ପରିଣିତ ହୟ ।



୫. ମାନ୍ୟଦେହରେ ବିପାକ କିମ୍ୟା ଯେ ସକଳ ବ୍ୟକ୍ତିର ପାହରୁ ଶିତେ ଅତିରିକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଫ୍ରେଗ୍ରାଇଡ (HCl) ଗ୍ୟାସ ଉଂଗନ୍ମ ହୁଏ ତାରା ଡାକ୍ତାରେର ସାଇଶନ ଅନ୍ୟାରେ ଏଟ୍‌ସିଡ-ଜାତୀୟ ଔସଥ ମେବନ କରେନ । ଏଟ୍‌ସିଡ-ଜାତୀୟ ଔସଥେ ଧାତବ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଥାକେ ଯା କାରାଧମୀ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଫ୍ରେଗ୍ରାଇଡ (HCl) ଗ୍ୟାସ ଏସିଡଧମୀ । କାରାଧମୀ ଏଟ୍‌ସିଡ ଏସିଡଧମୀ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଫ୍ରେଗ୍ରାଇଡ (HCl) ଗ୍ୟାସକେ ପ୍ରଶମନ ବିକିନ୍ୟାର ମଧ୍ୟମେ ସମ୍ପର୍କ କରେ ।



୬. ଡ୍ରାଙ୍ଗାନିର ଦହନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ୟାଇଡ, ପାନି ଓ ତାପଶକ୍ତି ଉଂଗନ୍ମ ହୟ । ତାରେ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ସରବାହ କମ ହେଲେ ଡ୍ରାଙ୍ଗାନିର ଆଶ୍ଚିକ ଦହନେ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ୟାଇଡ ଏର ପରିବର୍ତ୍ତେ କାର୍ବନ ମନୋଅର୍କ୍‌ଇଡ ବା କାର୍ବନ ଉଂଗନ୍ମ ହୟ ଯା କାଳେ ଦୌୟା ସ୍ଥିତି କରେ ଏବଂ କମ ତାପ ଉଂଗନ୍ମ ହୟ ।



৭.৪ ক্ষতিকর বিক্রিয়া গ্রেষ করার উপায়

প্রয়োজনীয় উৎপাদন ও শক্তি উৎপাদনের জন্য রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্পন্ন করা হয়। বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে খেলেনে উৎপাদনের ক্ষেত্রে থাই, পরিবেশ ও অর্থিক ক্ষতি সাধিত হয়। এই ক্ষতি রেখ করার জন্য প্রতিকারমূলক ব্যবহৃত নেওয়া প্রয়োজন। পৃথক পৃথক বিক্রিয়ার জন্য প্রতিকরণভূল ব্যবহৃত বিভিন্ন হয়।

বেদন, রঁচ ও পানিস সম্পর্কে আয়রন বিক্রিয়া করে আয়রন (III) অক্সাইড (রিচিটা) উৎপন্ন করে। এতে ধোতি আয়রন সম্প্রসারণ হয় যা অর্থিক ক্ষতি সাধন করে। আয়রন একটি সীমিত সম্পদ। এই সম্পদের ক্ষতি রেখ করার প্রধান উপায় হয়ে, ধোতি প্রক্রিয়াকে বায়ু ও পানিস সম্পর্ক থেকে দূরে রাখা। এজন্য ধোতি আয়রনের উপর রং-এর প্রয়োগ অথবা আয়রনের উপর অন্য ধাতুর প্রয়োগ দেওয়া হয়। একটি ধাতুর উপর তিকে ধাতুর প্রয়োগ দেওয়াকে গ্যালভানাইজিং (galvanizing), তিকের প্রয়োগ দেওয়াকে টিন প্লেটিং (tin-plating) এবং অক্ষিং প্লেটিং (electroplating) বলে। গোহার তৈরি স্তরের উপর প্রাসিকের আয়রন দিয়ে গোহার ক্ষয় রেখ করা হয়। সক্রিয় ধাতু তৈরির মাধ্যমে ধাতু ব্যবহার করেও ধাতুর ক্ষয় রেখ করা যায়।

১. পিঙ্গলকরণ পদবী কার্বন মী এবং বালু (SiO_2) অক্সাইডী – এদের মধ্যে প্রয়োগ বিক্রিয়া দাটে।

২. সেলাই-সুইচে বায়ু এবং জলীয় বাস্তোর উপর তিকে মারিয়া ধরে।

৩. কুকুরে কার্বন মী পদবী থাকে এবং তেক্ষণে জৈব এগিত থাকে যা কার্বন মী পদবীকে প্রশংসিত করে।


৭.৫ বিক্রিয়ার গতিকে বা বিক্রিয়ার হার (Rate of Reaction)



চিত্র ৭.২ : বিভিন্ন গতিসম্পন্ন বিক্রিয়া

বিক্রিয়ার হার পরামর্শ:

চারটি টেস্টিটিউনের বা হচ্ছ কাঠের গ্রাস নাও এবং তাদেরকে ১, ২, ৩ ও ৪ নম্ব র নিয়ে চিহ্নিত কর। প্রতিটি টেস্টিটিউনে সম্পরিমাণ অনুমানিক ০.৫ মি.গ্রা. সেডিয়াম কার্বোনেট (Na_2CO_3) অথবা কলচুরাচা মোজা নাও। অঙ্গুল ১ ও ২ নম্ব র টেস্টিটিউনে থাকারিক পানি এবং ৩ ও ৪ নম্ব র টেস্টিটিউনে গরম পানি মোজা করে ২ ও ৪ নম্ব র টেস্টিটিউনে । মি.গি. লেবুর রস (Citric acid) অথবা তিনোনা (6-10% Acetic acid) মিলিত করে নিম্নলিখিত পরিবর্তনসমূহ পর্যবেক্ষণ কর।

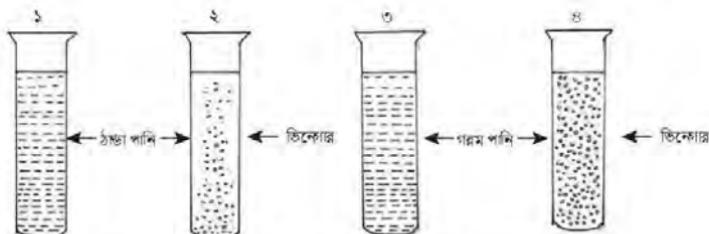

ଚିତ୍ର ୭.୩ : ମୋଟାଇମ କାର୍ବନେଟ୍ ଦୂରଶେର ସାଥେ ଡିଲୋଜ ବା ଏସିଟିକ ଏସିଡେର ବିକ୍ରିଯା

- କୋଣ କୋଣ ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ଝୁଲୁବୁଦ୍ଧ କରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ ?
- କୋଣ ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଝୁଲୁବୁଦ୍ଧ କରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ ?
- କୋଣ ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ସବାହେରେ କମ ପରିମାଣେ ଝୁଲୁବୁଦ୍ଧ କରେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ ?
- ୨ ଓ ୪ ଲାଲ ର ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ କୋଣଟିତେ ବେଳି ପରିମାଣେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ ?

ଟିପ୍ପଣୀ : ୨ ଓ ୪ ଲାଲ ର ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ଏକଟିତେ ବେଳି ପରିମାଣେ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ କେନ୍ଦ୍ରେ ।

ଡିଲୋଜ ପରିମାଣ ସେଇ ସ୍ଵର୍ଗତ ଯେ ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେ (୧ ମିନିଟ୍/୫ ମିନିଟ୍/୧୦ ମିନିଟ୍) ସବୁ ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ସମ୍ପରିମାଣ ଗ୍ୟାସ ନିର୍ଭିତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଟି ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟେ ସବୁ ଟେସ୍ଟଟିଟିବେ ସମ୍ପରିମାଣ ଉପରେ ଉପରେ ହୁଏ ନ ଅଥବା ସମ୍ପରିମାଣ ବିକ୍ରିଯାର ଅଳ୍ପାଳ୍ପନ କରେ ନା ।



ପ୍ରକୃତି ଏକ ସମୟେ (ପ୍ରତି ଦିନେକେ/ପ୍ରତି ଫଟାଯ) କୋଣେ ଏକଟି ବିକ୍ରିଯାପାତ୍ରେ ଯେ ପରିମାଣେ ଉପରେ ଘନମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ଅଥବା ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା ପରିମାଣେ ହ୍ରାସ ପାଇ ତାକେ ବିକ୍ରିଯା ହରା ବା ଗତିବେଳେ ବଳେ । ବିକ୍ରିଯାକ ଏବଂ ଉପରେ ଘନମାତ୍ରାକେ ମୋଳ-ଶିଟର ~ 1 ଏକକେ ପରିଷକ କରା ହୁଏ (ସହ୍ଯ ଅଧ୍ୟାୟ) । ଅତିଥି ବିକ୍ରିଯାର ହାତର ଏକକ ହିସେ ମୋଳ-ଶିଟର ~ 1 ସାମାନ୍ୟ ~ 1 ।

ବିକ୍ରିଯାର ହାର ବା ଗତିକେ ବିକ୍ରିଯାର ତାପମାତ୍ରା, ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା, ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା ପରିମାଣେ ଉପରେ ନିର୍ଭରଶୀଳ । ବିକ୍ରିଯାର ତାପମାତ୍ରା, ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା ଓ ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା କେତେବେଳେ ବୃଦ୍ଧିର ସାଥେ ବିକ୍ରିଯାର ହାର ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ପଞ୍ଚାବକ ବାବାହାରେ ବିକ୍ରିଯାର ହାର ବୃଦ୍ଧି ଏବଂ ହ୍ରାସ ଉପରେ ହାତେ ପାରେ । ବିକ୍ରିଯାର ବାବାହାରେ ଘନମାତ୍ରାକେ ଘନମାତ୍ରାକେ ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ହାର ବା ଗତିକେ ବୃଦ୍ଧି ଅଥବା ହ୍ରାସ ପାଇ । ଏମନିବି ପଞ୍ଚାବକେ ଘନମାତ୍ରାକେ ଉପର ନିର୍ଭର କରେ ଶୁଣୁ ହୁଏ ।

୩. ଶାତେଲିଯାରେ ଶୀତି (Le-Chatelier's Principle) : କୋଣେ କୋଣେ ବିକ୍ରିଯା ଉପରେ ପଦାର୍ଥଗ୍ରହ ବିକ୍ରିଯା କରେ ପରିମାଣ ବିକ୍ରିଯାକୁ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି । ଏହି ବିକ୍ରିଯାକୁ କରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି ବିକ୍ରିଯାର ପ୍ରଥମିକ ଅବହ୍ୟ ବିକ୍ରିଯକସମ୍ମହ ଉପରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ମହି ପର ସବନ ଉପରେ ପରିମାଣ ବା ଘନମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ତଥାନ, ଉପରେ ପଦାର୍ଥଗ୍ରହ ବିକ୍ରିଯାକେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ଶୁଣୁ ହୁଏ । ପଥମିକ ଅବହ୍ୟ ଯେ ବିକ୍ରିଯାକେ ଘନମାତ୍ରା ବେଳି ଥାବେ ତାହିଁ, ସମ୍ମଦ୍ଦୂରୀ ବିକ୍ରିଯା ହାର ବା

গতিকো বেশি হয়। সময়ের সাথে বিক্রিয়কের পরিমাণ ত্রাস প্রয়, কখনে সম্মুখীনী বিক্রিয়ার হার ত্রাস দ্রোণে থাকে এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে বিক্রিয়াত বিক্রিয়ার হার বৃদ্ধি প্রয়। পরিবর্তনের এক সময়ে উভয় বিক্রিয়ার হার সমান হয়। এই অবস্থায় বিক্রিয়ক এবং উৎপন্নের পরিমাণ বা ঘনমাত্রার কোনো পরিবর্তন হয় না। বিক্রিয়ার এই স্থিতিমূলী উভয় বিক্রিয়া চলমান থাকে। রাসায়নিক বিক্রিয়ার ক্ষমতামূলক (তাপমাত্রা, চাপ ও বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা) পরিবর্তন হরে প্রভাবিত হয়। উভয়মূলী বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে উৎপন্নের পরিমাণ গা-শাতেলিয়ারের মৌলি দ্বারা নির্ভুল হয়।

উভয়মূলী বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে বিক্রিয়ার যে কোনো একটি পিয়ামাক (তাপমাত্রা/চাপ/বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা) পরিবর্তন হোলে বিক্রিয়ার সামাবস্থ। এমনভাবে পরিবর্তন হয় যেনে পিয়ামক পরিমাত্রার ফলাফল দৰ্শিত হয়। গা শাতেলিয়ারের মৌলি বায়ো:

চাপের প্রভাব: যে সকল উভয়মূলী বিক্রিয়ার আপের পরিবর্তন হয় সে সকল বিক্রিয়ার সামাবস্থ উপর আপের প্রভাব থাকে। যেমন,




উভয়মূলী বিক্রিয়াটির সম্মুখীনী অংশটি তাপ উৎপন্নী এবং বিক্রিয়াত বিক্রিয়াটি তাপহারী। এই বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে আপমত্তা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। অর্থাৎ আপহারী বিক্রিয়া বৃদ্ধির মধ্যমে তাপ বৃদ্ধিমুণ্ড ফলাফল প্রশংসিত করবে। একইভাবে বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে আপমত্তা ত্রাস করলে সামাবস্থ। তান দিকে অসার হবে। অর্থাৎ তাপ উৎপন্নী বিক্রিয়া বৃদ্ধি পাবে। যে সকল বিক্রিয়ার আপের পরিবর্তন হয় না সে সকল বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে উপর আপমত্তা কোনো প্রভাব দেবে।

চাপের প্রভাব: গ্যাসীয় বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে চাপ পরিবর্তন করলে বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে পরিবর্তন হয়। যে সকল বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অন্তর সংখ্যা পরিবর্তন (চাপ/বৃদ্ধি) হয় সে সকল বিক্রিয়ার সামাবস্থ ইউপর চাপের প্রভাব দেবে। যেমন,



বিক্রিয়াটি সম্মুখীনী হলে অন্তরে সংখ্যা ত্রাস পায়। ফলে একই আয়তনে চাপ ত্রাস পায়। বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে চাপ বৃদ্ধি করলে সামাবস্থ। তান দিকে অসার হয়ে বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে আপমত্তা বৃদ্ধি করলে ফলাফল প্রশংসিত করবে। বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে চাপ ত্রাস করলে সামাবস্থ। বাম দিকে অসার হয়ে বিক্রিয়ার পরিমাণ বৃদ্ধি করবে। যে সকল বিক্রিয়ায় গ্যাসীয় অন্তর সংখ্যার পরিবর্তন হয় না সে সকল বিক্রিয়ার সামাবস্থ ইউপর চাপের আপের প্রভাব দেবে।

ঘনমাত্রার প্রভাব: সকল বিক্রিয়ার সামাবস্থ ইউপর বিক্রিয়কের ঘনমাত্রার প্রভাব দেয়ে। বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে কোনো একটি বিক্রিয়কের ঘনমাত্রা বৃদ্ধি করলে বিক্রিয়ার সামাবস্থ। তান দিকে অসার হয়ে বিক্রিয়কের ঘনমাত্তা ত্রাস করলে পরিবর্তনের ফলাফলকে প্রশংসিত করে এবং উৎপন্নের পরিমাণ বৃদ্ধি করে। একইভাবে বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে কোনো একটি উৎপন্নের ঘনমাত্তা বৃদ্ধি করলে সামাবস্থ। বাম দিকে অসার হয়ে উৎপন্নের পরিমাণ ত্রাস করে। বিক্রিয়ার সামাবস্থ যে উৎপন্ন বা উৎপন্নসমন্বয়কে সরিয়ে নিলে (উৎপন্নের ঘনমাত্তা ত্রাস) বিক্রিয়ার সামাবস্থ সামনের দিকে অসার হয়।

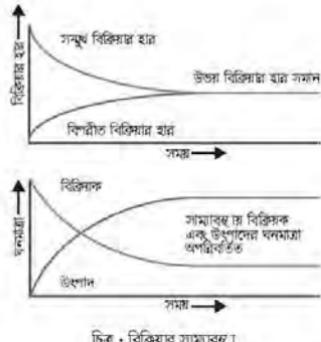

চিত্র : বিক্রিয়ার সামাবস্থ।

୭.୬ ପ୍ରସମନ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପ୍ରୋତ୍ସମୀୟ ଉପକରଣ : ୦.୧ ମୋଲର HCl ଦ୍ଵାରା, ୦.୧ ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା, ୦.୨ ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା, ସିଟ୍ଟିମ୍‌
ଡେପୋର, pH ମେପ୍‌ର, ବିକାର, ମାପନ ସିଲିଙ୍ଗର ଓ ଡ୍ୱାଗ୍‌ଟ୍

ଦ୍ୱାରି ହୋଟ ବିକାରେ ୫ ମି.ଲି. କରେ ୦.୧ ମୋଲର HCl ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ । ଉତ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଟୁକରା କରେ ଲାଲ ସିଟ୍ଟିମ୍‌
ଡେପୋର ବିକାର କରେ ଏବଂ ଖାତାଯ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଯ ।

ଏକଟି ମାପନ ସିଲିଙ୍ଗରେ ୫ ମି.ଲି. ୦.୧ ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକଟି ମାପନ ସିଲିଙ୍ଗରେ ୫ ମି.ଲି. ୦.୨
ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା ନାହିଁ । ଡ୍ୱାଗ୍‌ଟ୍ ବିକାର କରେ ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ ୦.୧ ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା କରେ ଏକଟି
ବିକାର ଏବଂ ଅପର ଏକଟି ଡ୍ୱାଗ୍‌ଟ୍ ବିକାର କରେ ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ ୦.୨ ମୋଲର Na_2CO_3 ଦ୍ଵାରା ଅପର ବିକାର କରେ
ଥୋଇ । ଦ୍ୱାରା ଯେବା କରାଯ ଥାଏ ବିକାରେ ଝାକାଣ ଏବଂ ସିଟ୍ଟିମ୍‌ ଡେପୋରର କରିବାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ବଳ ହେଲାଯ ।

ଫାରିଯ ଦ୍ୱାରା ଲାଲ ସିଟ୍ଟିମ୍‌ ଡେପୋରର କର୍ତ୍ତା ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ଏହି ପର ପର pH ମେପ୍‌ର ବିକାର କରେ ଦ୍ୱାରା ପର pH ପରିବାପ
କର । ସିଟ୍ଟିମ୍‌ ଡେପୋରର କର୍ତ୍ତା ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହେଲାଯ ନାହିଁ ଦ୍ୱାରା ପର pH ପରିବାପ କର ।



ପ୍ରଥମେ ବିକାରେ HCl ଦ୍ୱାରା ଥାକେ । ଏହି ଦ୍ୱାରାର pH ମାନ ୭ - ଏବଂ ତୁଳନା କମ ହୁଏ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ସିଟ୍ଟିମ୍‌ ଡେପୋରର କର୍ତ୍ତା ଲାଲ
ଥାକେ । ଦ୍ୱାରା ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯ HCl - ଏର ଥାମେ ବିକିର୍ଣ୍ଣା କରେ NaCl, CO_2 ଓ H_2O
ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବିକାରେର ଦ୍ୱାରା HCl - ଏର ପରିବାପ କରିବାକୁ ଥାକେ ଏବଂ pH - ଏର ମାନ ବୃଦ୍ଧି ଦେଇ ୭ - ଏର ନିକଟାବର୍ତ୍ତୀ
ହୁଏ । ସମ୍ମରଣର ସମ୍ରକ୍ଷଣ HCl ବିକିର୍ଣ୍ଣା ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରଶମିତ ହୁଏ ତଥାପି pH - ଏର ମାନ ୭ ହୁଏ । ଅତିଲେ ବିକାରେ ଥାମନ୍ତା
ପରିବାପ (ଏକ ଫୌଟିଯ) Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯ ବିକାରେ ସିଟ୍ଟିମ୍‌ ଡେପୋରର କର୍ତ୍ତା ଲାଲ ଥେବେ ନିଶ୍ଚିହ୍ନ ହୁଏ ।

ପରିବର୍ବଳ : ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯ pH - ଏର ମାନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତି ହୁଏ ।

ପ୍ରତି ଦ୍ୱାରା HCl ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ କରି ଆଯାନ Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ଥାମନ୍ତା ହେଲାଯ ।

ବାଜି କରନ୍ତି : Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯ ପରେ ପ୍ରତି ବିକାରେ କରି ଥାମେ HCl ଦ୍ୱାରାକୁ ଛିଲ ।
ପ୍ରତି ବିକାରେର HCl କେ ପ୍ରଶମିତ କରିବାକୁ କରି ଥାମେ Na_2CO_3 ଯୋଗ କରା ହେଲାଯ ।
ଚିଞ୍ଚା କରନ୍ତି : ବିକାରେ ପ୍ରଥମେ ନିରଦିଷ୍ଟ ପରିବାପ Na_2CO_3 ଦ୍ୱାରା ନିଯି ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ HCl ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରାଯ pH ଏର ମାନ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତି ହୁଏ ।

୭.୭ ଅଧ୍ୟେକ୍ଷେପ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ପ୍ରଦର୍ଶନ

ପ୍ରୋତ୍ସମୀୟ ଉପକରଣ : ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଦ୍ୱାରା, ଫେରୋସ ସାଲାଫେଟ
ଦ୍ୱାରା, ବିଶ୍ୱାସ ପାନି, ଟେସ୍ଟିଟିଟ୍

ଏକଟି ପରିକ ଏବଂ ଟେସ୍ଟିଟିଟ୍ ଦାର୍ତ୍ତ । ଟେସ୍ଟିଟିଟ୍ ଦାର୍ତ୍ତ ୧ ମି.ଲି. ଫେରୋସ ସାଲାଫେଟ
ଦ୍ୱାରା ନିଯି ଆତମେ ଫୌଟିଯ ଫୌଟିଯ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କର ଏବଂ
ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରିବର୍ବଳ କର ।



ଫେରୋସ ସାଲାଫେଟ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ ଥାମନ୍ତା ନିରଦିଷ୍ଟ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ କରି
ପାନିତେ ଅନୁକ୍ରମୀୟ ଫେରୋସ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଏବଂ ଦ୍ୱାରା ନିରଦିଷ୍ଟ ନାଗମେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ
ହୁଏ । ପଦକୀର୍ଣ୍ଣ ହାଲକ ସବୁ ବର୍ତ୍ତନ ଫେରୋସ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଟେସ୍ଟିଟିଟିରେ
ବିକାରେ ଅଧ୍ୟେକ୍ଷେପ ହିସେବେ ଜମା ହୁଏ ।



କୋଣାର୍କ ପରିବର୍ବଳ ଦ୍ୱାରା Fe(OH)2 - ଏବଂ ଅଧ୍ୟେକ୍ଷେପ

ଚିତ୍ର ୭.୮ : ଅଧ୍ୟେକ୍ଷେପ ବିକିର୍ଣ୍ଣା

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী পত্ৰ:

১. তিনোজে নিচেৰ কোন এসিডটি উপহি ত থাকে?
- ক. সাইটিক এসিড
 - খ. এসিটিক এসিড
 - গ. টাৱটারিক এসিড
 - ঘ. এসবৰৰিক এসিড
২. মৌমাছি কামড় দিলে ক্ষতহ মেনে কেনাটি ব্যবহাৰ কৰা যেতে পাৰে?
- ক. কাষচূন
 - খ. তিনোজ
 - গ. আবাৰ লবণ
 - ঘ. পানি
৩. এটাসিড জাতীয় ঔষধ সেবনে কেন ধৰনেৰ বিকিয়া সম্পন্ন হয়?
- ক. প্ৰশংসন
 - খ. দহন
 - গ. সংযোজন
 - ঘ. প্ৰতিহ গ্ৰন
৪. $H_2SO_4 + MgO \longrightarrow$

বিৱিদ্যাৰ—


- i. তাপ উৎপন্ন হয়
- ii. ইলেক্ট্ৰন হ নাশৰ ঘটে
- iii. অধঃকেপ পড়ে

নিচেৰ কোনটি সঠিক?

- ক. i
- খ. ii ও iii
- গ. i ও ii
- ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল পত্ৰ:

১. অপু ও সেতু উভয়ৰ বাসায় রান্নাৰ কাজে আকৃতিক গ্যাস ব্যবহাৰ কৰা হয়। অপুৰ বাসাৰ পাত্ৰেৰ নিচে কালো দাগ পড়লো সেতুৰ বাসাৰ পাত্ৰেৰ নিচে কোনো দাগ নেই।
- ক. একমুৰী বিকিয়া কাকে বলে?
 - খ. রাসায়নিক সাম্যবহু। বলতে কী বোৰায়?
 - গ. রান্নাৰ সময় তাদেৱ বাসায় সম্পন্ন বিকিয়াটি কোন ধৰনেৰ? ব্যাখ্যা কৰ।
 - ঘ. উদ্বিপৰেৱ কোন বাসায় রান্নাৰ কাজে গ্যাসেৰ অপচয় হয় বলে তুমি মনে কৰ? তোমাৰ উভয়েৰ দুপক্ষে যুক্তি দাও।



ଟେଗନ୍ତର ବିକିନ୍ମାର ଆଶୋକେ ନିଚେର ଛକ୍ତି ପୁଣଗ ବରା ହେଲୋ [K = 39, I = 127]:

ଉପାଦାନ	୧ମ ପାତ୍ର	୨ୟ ପାତ୍ର	୩ୟ ପାତ୍ର	୪୰୍ଥ ପାତ୍ର	ସ୍ଵର୍ଗତ ମୋଟ ଆୟତନ (mL)	ଅଧିକତମେ
0.2 M $\text{Pb}(\text{NO}_3)_2$ ଏର ଆୟତନ (mL)	1	2	3	4	10	ହୃଦୟ
ପାନିର ଆୟତନ (mL)	4	3	2	1	10	
0.5 M KI ଏର ଆୟତନ (mL)	1	1	1	1	4	
ପ୍ରତିଟି ପାତ୍ରର ଦ୍ରୁବତମେ ମୋଟ ଆୟତନ (mL)	6	6	6	6	-	

- କ. ତାପ ଉତ୍ସାହୀ ବିକିନ୍ମା କାହାକେ ବଲେ?
- ଘ. ଯୋଜନା ଓ ଜାରାଗ ସଂଖ୍ୟା ଏକ ନମ୍ବର କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବରା।
- ଗ. ସାରାଲିତେ ସ୍ଵର୍ଗତ ମୋଟ KI ଏର ପରିମାଣ କତ ଥାମ୍ବ ନିର୍ଧ୍ୟା କରେ ଦେଖାଓ।
- ଘ. କେନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରର ମୁକାଟି ଅଧିକ ହୃଦୟ ହବେ ବଲେ ତୁମି ମନେ ବରା? ଯୁକ୍ତିସହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା।

অষ্টম অধ্যায়

রসায়ন ও শক্তি

রাসায়নিক ব্যবস্থা মূলত শক্তির আধার। রাসায়নিক ব্যবস্থা ভারত-গঠার সাথে শক্তি পিছিত। পৃথিবীতে বর্ত রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে সকল ক্ষেত্রেই শক্তির স্ফুরণের হয়। এই পরিবর্তনগুলোর মধ্যে দেশের হ্রতাস্তুতির মধ্যে ঘটে গো পরিবর্তনের শক্তিকে ব্যবহার করে আমরা দৈনন্দিন জীবন করি। পৃথিবীতে রাসায়নিক শক্তির পরিমাণ সীমিত যা দিন দিন কমে আসছে। তাই আমদের বিকল শক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন। ইন্তাময়ে সূর্যকে কাজে বাধিয়ে সোনার প্যানেল তৈরি করে বাতি ঝুলানোর পরিমাণ সূচি করার চেষ্টা চলছে। অন্য দিকে ক্ষেত্র দেশের ন্যায় পারমাণবিক শক্তিকে ব্যবহার করার পদ্ধতিটা আমদের দেশে শুরু হচ্ছে।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা:

- (১) রাসায়নিক পরিবর্তনের সাথে শক্তি উৎপন্নের সমর্ক ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (২) শক্তি উৎপন্নে ঝুলানির বিশুদ্ধতার পুরুষ ধর্মাবল, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং সুস্থলো ব্যবহার সীমিত রাখতে প্রস্তুত করিব।
- (৩) নিরাপত্তার বিষয়ে বিবেচনায় রয়ে রাসায়নিক বিজ্ঞান-শক্তিটি সমস্যা চিহ্নিত করে আ অনুমতাদের পরিবর্তন, বর্ত ব্যবহার এবং এর কার্যকরিতা সূচিতান করতে পারব।
- (৪) রাসায়নিক বিজ্ঞান সংরক্ষণে এবং শক্তি উৎপন্নে হ্রতাস্তুতির মধ্যে রাসায়ন ব্যবহার সাথে দারিদ্র্যশীল সিদ্ধান্ত ধৃহণে সক্ষম হব।
- (৫) আরও-বিজ্ঞান বিজ্ঞানের ইসেক্টিলীয় মতবাদ ব্যবহার করে চল বিদ্যুতের ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৬) রাসায়নিক বিজ্ঞানের মধ্যে বিজ্ঞান উৎপন্নের প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৭) বিজ্ঞান পদার্থের তত্ত্ব বিশ্লেষণে গঠন করতে পারব।
- (৮) মানবশৈক্ষণিক কৌমের অভিধূর গঠন করতে পারব।
- (৯) অভিযন্ত্রিক কৌমের প্রয়োগ ও গ্যালাক্সিক কৌমের মধ্যে পার্থক্য করতে পারব।
- (১০) অভিযন্ত্রিক কৌমের প্রয়োগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (১১) সূলনামুক বিশ্লেষণ করে পারমাণবিক বিজ্ঞান উৎপন্নের সম্পর্কে মতান্তর দিতে পারব।
- (১২) সূলনামুক বিশ্লেষণ করে পারমাণবিক বিজ্ঞান উৎপন্নের সম্পর্কে মতান্তর দিতে পারব।
- (১৩) সূলনামুক ও আপ উৎপন্নের বিজ্ঞানের পরীক্ষা করতে পারব।
- (১৪) রাসায়নিক সূলনের অভিকর্ত দিক্ষনামুক সম্পর্কে মতান্তর প্রদর্শন করতে পারব।
- (১৫) বিশুদ্ধ ঝুলানি ব্যবহারে আঘাত প্রদর্শন করতে পারব।
- (১৬) গবণ দ্রবীভূত ও রাসায়নিক পরিবর্তন হওয়ার সময় তাপের পরিবর্তন পরীক্ষার সাহায্যে প্রেরান্ত পারব।

୧.୧ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି

ବ. ବ୍ୟଥନଶକ୍ତି ଓ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିର ପରିବର୍ତ୍ତନ

ଆମରା ଜେନେଇ ଯେ, ବେଳୋ ମୌଗୁ ମୌଗୁ ତାଙ୍କେ ମଧ୍ୟେ ପାର୍ଶ୍ଵାଳିକ (mutual) ଶକ୍ତି ଘରା ଯୁକ୍ତ ଥାଏ । ମୌଗୁମୌଗୁର ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହଜାର ଆସନ୍ତିଏ ହଲେ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟଥନ । ତାଙ୍କୁ କୋନୋ ପଦାର୍ଥୀର ଅଣ୍ଠା ବା ଆୟନମୂହ୍ର ଏକେ ଅପରେର ସାଥେ ଗଠିତ "ଆତଃପାର୍ଶ୍ଵିକ ଶକ୍ତି" (intermolecular force) ନାମକ ଶକ୍ତିର ମଧ୍ୟମେ କାହାକାହି ଥେକେ ଏବଟି ନିରିକ୍ଷିତ ଅବହୁଁ, ଯେମନ୍ - କଟିନ, ତରଳ ବା ବାୟବୀୟ ଅବହୁଁ ଶକ୍ତି କରେ । କୋନୋ ଦୂରେ ଅଣ୍ଠା ବା ଆୟନମୂହ୍ରର ମଧ୍ୟେ ଆତଃପାର୍ଶ୍ଵିକ ଶକ୍ତି ବେଶ ହେଲେ - କଟିନ, କମ ହେଲେ - ତରଳ ଏବଂ ଆଣ୍ଠାର କମ ହେଲେ - ବାୟବୀୟ ଅବହୁଁର ଶକ୍ତି ହେଯ । ତାହାଙ୍କେ ଏବହୁଁ ଦୂରେ ଅବହୁଁ ହେଲେ ଆତଃପାର୍ଶ୍ଵିକ ଶକ୍ତି ମୁନ୍ତର ହେଯ । ଯେମନ୍ - ବରଫ, ପାନି ଓ ଜୀବିରାଙ୍ଗ ହଲେ - ପାନିର କଟିନ, ତରଳ ଓ ବାୟବୀୟ ଅବହୁଁ । ପାନିକେ ତାପ (ଶକ୍ତି) ଦିଲେ ଜୀବିରାଙ୍ଗର ଶକ୍ତି ହେଯ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାନି ତାପ ଶୈଥିପ କରେ ତରଳ ଥେକେ ବାୟବୀୟ ପଦାର୍ଥୀର ପରିଣତ ହେଯ । ଆବାର ପାନିକେ ଠାଣ୍ଡା କରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ପାନି ଥେକେ ତାପ ବେଶ କରେ ନିଲେ ପାନି କଟିନ (ବେରଫ), ଦୂରେ ପରିଣତ ହେଯ ।

ଅନ୍ତିମିକେ, ରାସାୟନିକ ବ୍ୟଥନ ତୈରି ହେବେ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ । ତିନୁ ମୌଗୁ ଅନ୍ତମରୁ ତିନୁ ବ୍ୟଥନଶକ୍ତି ଘରା ଯୁକ୍ତ ଥାଏ । ସିଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ଉତ୍ୟନୁ ମୌଗୁର ମୌଗୁ ଶକ୍ତି ଚେଯେ କମ ହେଯ ଅଥବା ବେଶ ହେଯ ତାହାଙ୍କେ କି ହତେ ପାରେ ଚଳ ଦେବେ ଦେଖା ଯାଏ । ଉତ୍ୟନୁ ମୌଗୁ ମୌଗୁ ଶକ୍ତି ପରିମାପ କମ ହେଲେ ବିଭିନ୍ନଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତି ଉତ୍ତର ହେବେ, ଏବଂ ବେଶ ହେଲେ ଶକ୍ତି ଶୈଥିପ ହାତବେ । ମୋଟିଥାରୁ, ଯେ କୋନୋ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ତ୍ତନେ କମାବେଶ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ୟନ ବା ଶୈଥିପ ହେଯ ଥାକେ, ଯଦିଓ ତା ସବସମ୍ମାନ ଆମରା ଅନୁବେ କରାନ୍ତେ ପାରି ନା । ତାହାଙ୍କେ ଏଠା ଶକ୍ତି ଯେ, ଦୂରେ ଅବହୁଁ ର ପରିବର୍ତ୍ତନେ ହେବେ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ, ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ମଧ୍ୟମେ ନୃତ୍ତନ ପରିଣତ ହେଯାର ପରିମାଣ ହେବେ ଶକ୍ତି ଜଡ଼ିତ ।

୬. ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ଓ ଅପଥାରୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ

ଏବାର ଉତ୍ୟନେ ଆଲୋଚିତ ବିଷୟକୁ ଥେକେ ବିଭିନ୍ନକେ ତାପେର ତିଣ୍ଡିତେ ତାପ କରି । ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ତିଣ୍ଡିତେ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ପ୍ରକାର, ବିଧା : (୧) ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ଓ (୨) ଅପଥାରୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ।


ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ : ଯେ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ବେଳୋ ବେଳୋ ବେଳୋ ବେଳୋ ହେଯ ତାକେ ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ବେଳୋ । କଟିନ ବା କଟିନ ମୂଳତ କରିବି ଏବଂ ବର୍ବନ୍ତରେ ବିଭିନ୍ନ ମୌଗୁ, ଯା ଦହନେର ମଧ୍ୟମେ ବାହ୍ୟ ଅଞ୍ଜିଜନେର ହେବେ ବିଭିନ୍ନକେ କରି ବର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ (CO₂) ଓ ତାପ ଉତ୍ୟନୀ କରେ । ଚନ୍ ପାନିତେ ଦିଲେ ତାପ ଉତ୍ୟନୀ ହେଯ । ଚନ୍ ହଲୋ କାଲସିଯାମ ଅର୍ଗାଇଡ୍ (CaO), ଯା ପାନିକେ ମଧ୍ୟମେ ବିଭିନ୍ନକେ କରି କାଲସିଯାମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ୍, Ca(OH)₂ ଓ ତାପ ଉତ୍ୟନୀ କରେ ।



ଏବାର ତାପଶକ୍ତି ନିର୍ମିତ ହେଯାର ବିଷୟମୂହ୍ର ବାୟବୀୟ କରା ଯାଏ । ସେମ କେତେ, ବିଭିନ୍ନ କର୍ବନ ଓ ଅଞ୍ଜିଜନେର ମଧ୍ୟେ ମୌଗୁ ହିତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ୟନିତ ଯୌଗିକ କର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ ଏର ମଧ୍ୟେ ହିତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିଭିନ୍ନକେ କାଲସିଯାମ ଅର୍ଗାଇଡ୍ ଓ ପାନିର ମଧ୍ୟେ ମୌଗୁ ହିତ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ନୃତ୍ତନ ଯୌଗିକ ଗଠିତ (E₂) – ବିଭିନ୍ନକେ ଯୌଗିକମୂହ୍ର ମୌଗୁ ଶକ୍ତି (E₁) ।


বিক্রিয়া তাপ: কেনো রাসায়নিক বিক্রিয়ায় পরিবর্তিত তাপকে বিক্রিয়া তাপ বলে।

দহন তাপ: এক মৌল পরিমাণ পদার্থকে দহন করলে যে তাপের উৎপন্ন হয় তাকে দহন তাপ বলে।

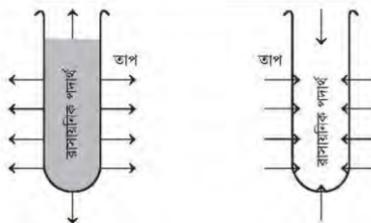

চি.৪.১: তাপ উৎপন্ন বিক্রিয়া | চি.৪.২: তাপহারী বিক্রিয়া।

তাপহারী বিক্রিয়া: যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযোগিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ ঘটে, তাকে তাপহারী বিক্রিয়া বলে। তাপ উৎপন্ন বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা সচরাচর তাপের উন্নত প্রত্যক্ষভাবে অনুভূত করি, কিন্তু তাপহারী বিক্রিয়া ক্ষেত্রে খুব কমই তাপ শোষণের ঘটনা বুঝতে পারি। এবার চল, তাপ শোষণ হয়েছে এমন ঘটনা বুবৰণ চেষ্টা করি। 60°C তাপমাত্রায় অর্ধেক গ্যাস গরম পানি আছে। এর মধ্যে একটুকু করফ দেশ কর। নিচয়েই আমরা বুঝতে পারি যে, কিছুক্ষণের মধ্যেই বরফ টুকরাটি গলবে, আর সাথে সাথে পানির তাপমাত্রাও কমে যাবে। এভাবে সচরাচর আমরা পানীয়কে ঠাণ্ডা করতে বরফ টুকরা ব্যবহার করে থাকি। আমরা উপরে জেনেছি যে, পানি থেকে তাপশক্তি বের করলে পানি তরল থেকে কঠিনে (বাফে) পরিণত হয়। তাহলে এটা স্পষ্ট যে, গৃহীত শক্তি (তাপ) বরফকে বেরত দিলে কঠিন বরফ তরল পানিতে পরিণত হবে। প্রকৃতপক্ষে, গ্লাসে রাখা বরফ টুকরাটি গরম পানি থেকে তাপশক্তি শ্রেণ করে পানিতে পরিণত হয়। তার ফলে গরম পানির তাপমাত্রা কমে যায়। তাহলে বরফ টুকরা তার চারপাশ (পরিবেশ) থেকে তাপ শোষণ করে পানিতে পরিণত হয়। অনুপৃষ্ঠাতে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযোগিত হওয়ার জন্য তাপের শোষণ হতে পারে। একেত্রে কখনো কখনো রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযোগিত করার জন্য ব্যবহৃত পান্তের গায়ে হাত দিলে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। আবার কখনো বাস্তির থেকে তাপ দেওয়া ছাড়া বিক্রিয়াই হয় না। যেমন: খাবার সোডা ও দেস্কুর রস বা ডিনেগারের বিক্রিয়ার সময় তাপের শোষণ ঘটে। খাবার সোডা হলো— সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (NaHCO_3)। অপরদিকে দেস্কুর রসে সাইট্রিক এসিড ও ডিনেগারে এসিটিক এসিড থাকে। সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড, দুর্বল ও পানি উৎপন্ন করে। বিক্রিয়াটি সংযোগিত হওয়ার সময় দুর্বল থেকে তাপ শোষণ করে, ফলে আমরা দুর্বলটি ঠাণ্ডা হতে দেখি।



ଗ. ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନେର ହିସାବ

ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଆୟ ସମ୍ପଦ ହେଉଥାର ସମୟ ବିକ୍ରିଆୟକେ ବିଦ୍ୟୁମାନ ବର୍ଖନେର ଭାଙ୍ଗନ ଏବଂ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥେ ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହୁଏ । ରାସାୟନିକ ମୋଟେ ବିଦ୍ୟୁମାନ ପୃଷ୍ଠକ ପୃଷ୍ଠକ ବର୍ଖନେର ଶକ୍ତି ତିମ୍ବ ତିମ୍ବ ହେଉ । ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗର ଜନ୍ୟ ଶକ୍ତିର ଧ୍ୟୋଜନ ହେଉ ଏବଂ ବର୍ଖନ ଗଠନେର ଜନ୍ୟ ଶକ୍ତି ନିର୍ଭର ହେଉ । ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଆୟ କୀ କୀ ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗନ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୟୋଜନୀୟ ମୋଟ ଶକ୍ତି ଏବଂ କୀ କୀ ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହେଉ ଏବଂ ତାର ଜନ୍ୟ ନିର୍ଭର ମୋଟ ଶକ୍ତି ହିସାବ କରା ହେଉ । ଅତଃପର ନିଚେର ସମୀକରଣ ବ୍ୟବହାର କରେ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବ କରା ହେଉ ।

ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ = ପୂର୍ବତନ ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୟୋଜନୀୟ ମୋଟ ଶକ୍ତି – ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହେଉଥାର ନିର୍ଭର ମୋଟ ଶକ୍ତି ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଝାଗାଧାର ହେଲେ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ଏବଂ ଧନାଧାର ହେଲେ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପହାରୀ ।

ଟୋବିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ବର୍ଖନଶକ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ନିଚେର ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିସାବ କର:



ଏହି ବିକ୍ରିଆୟ ଏକ ମୋଲ C-H ଓ ଏକ ମୋଲ Cl-Cl ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗନ ଏବଂ ଏକ ମୋଲ C-Cl ଓ ଏକ ମୋଲ H-Cl ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହେଉ । ଏକ ମୋଲ C-H ଓ ଏକ ମୋଲ Cl-Cl ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗନ ଅନ୍ୟ ଧ୍ୟୋଜନୀୟ ମୋଟ ଶକ୍ତି = (414 + 244) କିଲୋଜୁଲ = 658

କିଲୋଜୁଲ । ଏକ ମୋଲ C-Cl ଓ ଏକ ମୋଲ H-Cl ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହେଉଥାର ନିର୍ଭର ମୋଟ ଶକ୍ତି = (326 + 431) କିଲୋଜୁଲ = 757
କିଲୋଜୁଲ ।

ଅତଏବ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ପରିବର୍ତ୍ତନ (ΔH) =

ପୂର୍ବତନ ବର୍ଖନ ଭାଙ୍ଗର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୟୋଜନୀୟ ମୋଟ ଶକ୍ତି – ନୃତ୍ନ ବର୍ଖନ ଗଠିତ ହେଉଥାର ନିର୍ଭର ମୋଟ ଶକ୍ତି


$$= (658 - 757) \text{ କିଲୋଜୁଲ}$$

$$= - 99 \text{ କିଲୋଜୁଲ}$$

ଅର୍ଥାତ୍ ବିକ୍ରିଆୟ 99 କିଲୋଜୁଲ ତାପ ନିର୍ଭର ହେଉ ।

ବର୍କନ	ବର୍କନଶକ୍ତି (kJ/ ମୋଲ)
C-H	414
H-H	435
C-Cl	326
O-H	464
Cl-Cl	244
O=O	498
H-Cl	431


କାର୍ଯ୍ୟ: ନିଚେର ବିକ୍ରିଆୟଲୋର ବିକ୍ରିଆୟ ତାପ ହିସାବ କର ।




ଘ. ବିକ୍ରିଆୟ ଶକ୍ତି ଟିକ୍ରି

ରାସାୟନିକ ବିକ୍ରିଆୟ ତାପେର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଶୋଭ ବିକ୍ରିଆୟ ଶକ୍ତିଟିକେ ମାଧ୍ୟମେ ସହରେଇ ବୁଝା ଯାଏ । ଟିକ୍ରି-୮.୬ ଓ ଟିକ୍ରି-୮.୮ ଏବଂ ତାପ ଉତ୍ପାଦି ଓ ତାପହାରୀ ବିକ୍ରିଆୟ ଶକ୍ତିଟିକେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତାପ ଉତ୍ପାଦି ବିକ୍ରିଆୟ କେତେ ବିକ୍ରିଆୟକେ ମୋଟ ଶକ୍ତି (E₁) ଉତ୍ପାଦେର ମୋଟ ଶକ୍ତି (E₂) ଅପେକ୍ଷା ବେଳି ହେଉ, ଅର୍ଥାତ୍ E₁ > E₂ । ବିକ୍ରିଆୟ ସଂଘଟିତ ହେଉଥାର ସମୟ ବିକ୍ରିଆୟକେ ଶକ୍ତି

থেকে উৎপাদ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি বায় হওয়ার পর অতিরিক্ত শক্তি তাপশক্তিক্ষেপে রেখ হয়। অনলাইনে, আপুরায়ী বিক্রিয়ার শক্তিটি তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার উচ্চে। আপুরায়ী বিক্রিয়ার ফেরে বিক্রিয়াকের মোট শক্তি (E_1) উৎপাদের মোট শক্তি (E_2) অপেক্ষা কম হয়, অর্থাৎ $E_1 < E_2$ । একেতে বিক্রিয়াকের মোট শক্তি উৎপাদের শক্তির পৃষ্ঠার কম ধারকয় বিক্রিয়া সংবেচিত হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি পরিবেশ থেকে শোধন করে। সে কারণে আপুরায়ী বিক্রিয়া ঘটনে বিক্রিয়া মিশনের তাপমাত্রা কমতে দেখা যায় অথবা বিক্রিয়া সংবেচিত করার জন্য তাপ দিতে হয়।

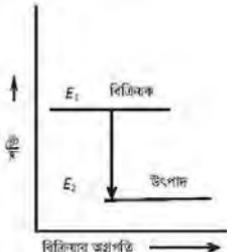

চিত্র-৮.৩: তাপ উৎপাদী বিক্রিয়ার শক্তিটি এখানে, $E_2 > E_1$ ।

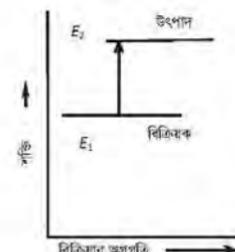


চিত্র-৮.৪: তাপুরায়ী বিক্রিয়ার শক্তিটি এখানে, $E_2 > E_1$ ।

৮.২ রাসায়নিক শক্তিকে তাপ, বিদ্যুৎ ও আলোকশক্তিতে পরিবর্তন

আমরা জানি যে, কোনো ভূগ্রানি পোড়ানো তাপ উৎপন্ন হয়। তাপের সাথে সাথে আলোও সৃষ্টি হয়। আলো উভয়ই শক্তি, বায় কার্ডিয়-চূম্ব কীৰ্তি রশি (electromagnetic radiation) হিসেবে চারপিশে ছড়ায়। কাঠ, কামলা, গাঢ়পালা, কাগজ, পাত্রস্তুতি গ্যাস, কেরোলিন, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির দহনে তাপশক্তি ও আলোশক্তি সৃষ্টি হয়। সিলিশাই ও ঘোমবাতি ভূগ্রানো উভয় শক্তির সৃষ্টি করা যায় (চিত্র-৮.৫)। তাহলে এসব পদার্থের শক্তির উৎস কী? আর কোনো ভূগ্রানি পোড়ানো ব দহনের অবহি-বা কী?

আমরা জানি, পদার্থ মাত্র রাসায়নিক ব্রহ্মনায়া যুক্ত কণগুলো প্রয়োজন পূর্ণ। অনলাইনে, দহন হলো— কোনো পদার্থের ক্রৃকে অক্ষিজেন দ্বারা জারিত করা। তাহলে কোনো পদার্থের অক্রৃকে জারিত করার পর পরিজ্ঞেন্যক নতুন পদার্থের সৃষ্টি, এবার নিচে ধূস্ত বিক্রিয়াগুলো বিকেল করা যাক। কয়লা (কার্বন) অক্ষিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন অক্ষিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে পানি এবং রাবাস্টিফ গ্যাসের মিহেন অক্ষিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে কার্বন ডাইঅক্সাইড ও পানি উৎপন্ন করে। কার্বন তাদের নিজেদের ম্যাক্রো ব্রহ্ম তেজে কার্বন-অক্সিজেন (কার্বন ডাইঅক্সাইড) ব্রহ্ম গঠন করে। অন্যুপভাবে, দহনের ফলে মিথেনের কার্বন-হাইড্রোজেন ব্রহ্ম তেজে কার্বন-অক্সিজেন (কার্বন ডাইঅক্সাইড) এবং হাইড্রোজেন-অক্সিজেন (পানি) ব্রহ্ম গঠিত হয়। আমরা জানি যে, সব ব্রহ্মের বা অন্য গঠনে একই পরিমাপ শক্তির পরিবর্তন হয় না। আসলে, ভূগ্রানির

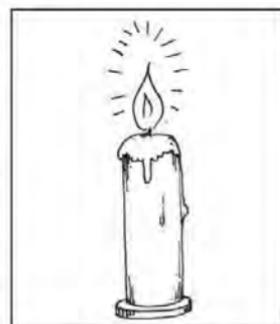

চিত্র-৮.৫: ভূগ্র ঘোমবাতি।

ଦହନେର ଫଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ପଦାର୍ଥରେ ଅଭ୍ୟକ୍ତ ରୀମ ଶକ୍ତି ଜ୍ଵାଲାନିର ଅଗ୍ନର ମଧ୍ୟେ ହି ତ ଶକ୍ତିର ତୁଳନାୟ କମ। ଫଳେ ଅଭିରିକ୍ତ ଶକ୍ତି ତତ୍ତ୍ଵ-ଚକ୍ର କୀମି ରାଶି ହିସେବେ ଚାରାଦିକେ ଛଢାୟ, ଯା ଆମରା ଆଜୋ ଓ ତାପ ହିସେବେ ଦେଖି ଓ ଅନୁଭୂତି କରି।



ଜ୍ଵାଲାନି ପୋଡ଼ାନୋର ଫଳେ ଉତ୍ପନ୍ନ ତାପଶକ୍ତିକେ ବ୍ୟବହାର କରେ ତାପ ଇଞ୍ଜିନ୍ଯୂରେ ଟାରବାଇନ୍ (ଚାକା) ଘୂରିଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ତିରେ ବୃପ୍ତତାର କରା ହୁଏ। ଆ ମାଦ୍ରାଦେ ଦେଖେ ଉତ୍ପାଦିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ ପ୍ରୁଟୋଟାଇ ଏହାରେ ଜ୍ଵାଲାନି ପୁଡ଼ିଯେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରା ହୁଏ ଯାଇଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ଧାରାନେର ଗ୍ୟାସାଯନିକ କୋରେ ମେମନ- ଡାକିରିଲ କୋରେ, ଡ୍ରେଇ ସେଲ ଓ ଲେଟ ଟେଟୋରେ କୋଟାରୀ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ତିରେ ବୃପ୍ତତାର କରି। ଆବା ଗ୍ୟାସାଯନିକ କେବେଳେ ପ୍ରାକ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ତିକେ ଆଲୋକଶକ୍ତିରେ ପରିଷତ କରା ଯାଏ, ମେମନ- ଡ୍ରେଇ ସେଲେର ସାଥୀଯେ ଟାର୍ଚ ଜ୍ଵାଲାନୋ । ଏହାବେଇ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକେ ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତିରେ ବୃପ୍ତତାରିତ କରେ ମାନୁମେର ବ୍ୟବହାର- ଉପରୋକ୍ତି କରା ହୁଏ ।

୮.୩ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥେବେ ପାତ୍ରା ବିଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି କାହିଁ ଲାଗାନୋ

କାହିଁ କରାର କ୍ଷମତା ହୁଲେ— ଶକ୍ତି । ଜ୍ଵାଲାନି ପୋଡ଼ାନେ ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଆର ତାପ ଏକ ଧରର ଶକ୍ତି । କାଠ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପୁଡ଼ିଯେ ରାନ୍ଧାବାନ୍ଧୁ କରା ହୁଏ । ତାପଶକ୍ତିକେ ସାମାନ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରେ ହେଠ ଓ ମାତିର ତୌରେ ବିଭିନ୍ନ ତୈଜସପାତ୍ର ପୋଡ଼ାନୋ ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର -୮.୬: କେରୋସିନ ପଣ୍ଡିତ୍ୟେ ହାରିକେନ ଆଜେ ଦିଇଛେ ।

ନାନା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତୈରିତ୍ତ କରନ୍ତିରଥାନ୍ୟ କୋଟାଯାଳ ଗଲାତେ ବା ଗରମ କରନ୍ତି ତାପଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଲୋହ ଓ ଇସ୍ପାତ, ସିର୍ବାମିକସ ଜାତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାନ୍ୟ ବିଶ୍ୱ ପରିମାଣେ ତାପରେ କରାର ହୁଏ । ବିଭିନ୍ନ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ଵାଲାନି (fossil fuel) ମେମନ- କମ୍ପ୍ୟୁଟର, ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକେ ଜ୍ଵାଲାନି ହିସେବେ ତାପ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେ (heat engine) ପୁଡ଼ିଯେ ମୋଟରଗାଡ଼ି, ଜାହାଜ, ବିମାନ, ରେଲଗାଡ଼ି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟାନ୍ତିତ ବାନ୍ଦାହାନ ଚାଲାନୋ ହୁଏ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ପୁଡ଼ିଯେ, ସାଲୋଲେ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେ ଚାକ ବୁଲାନୋ ହୁଏ । ଏହାବେ ଚାକ ଘୂରିଯେ ଗର୍ଭୀ ଥେବେ ପାରି ଉତ୍ତରାଳ କରା ହୁଏ ।

ଆମରା ବାସ- ବାଡ଼ିଯେ କେରୋସିନ ବା ମୋମବାଡ଼ି ପୁଡ଼ିଯେ ଆଜୋ ଜ୍ଵାଲାଇ ।



ଚିତ୍ର -୮.୭: ଭୂର୍କ ଟ୍ରାକ୍ଟରର ତାପ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେ ଡିଜେଲ ପୁଡ଼ିଯେ ଜାମ କରାଇ ।

ଅନ୍ୟଦିକେ, ଆଧୁନିକକାଳେର ସରଚନେ ଜନଶ୍ରମ୍ୟ ଶକ୍ତି ହୁଲେ— ବିଦ୍ୟୁତ୍ । ଆମରା ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର ଦେଖି । ସଦିୟ ବିଭିନ୍ନଭାବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ । ତବେ କିମ୍ବାଦ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ତାପ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟେ ଅନ୍ତିମ ଜ୍ଵାଲାନି ପୁଡ଼ିଯେ ଟାରବାଇନ୍ ଘୂରିଯେ ତୈଜସପାତ୍ର କରି ଆଜୋ ଜ୍ଵାଲାନୋ, ଡିଜିଟ୍-ଟିପ୍ପି ଚାଲାନୋ, ପାଥ୍ୟ ଦୁରାନୋ ପ୍ରଦୂତି କାହିଁ ବ୍ୟବହାର କରେ ଥାକି ।

৮.৪ রাসায়নিক শক্তির যথাযথ ব্যবহার

সব শক্তির উৎস হলো— সূর্য। তাহলে পরোক্তভাবে রাসায়নিক শক্তির উৎসও সূর্য নয় কি? জীবচক্রে জেনেছ যে, উষ্ণিদ সালোক-প্রক্রিয়ণের মাধ্যমে সূর্য থেকে শক্তি তার দেহে সংরিত করে। আলোকশক্তি ও বায়ুর কার্বন ডাইঅক্সাইট মিলে উষ্ণিদের দেহে বিভিন্ন জৈব রাসায়নিক বোঝার সূচি হয়। উষ্ণিদ থেকে পারিষিক শক্তি পায়। উষ্ণিদ ও ধারী মৃত্যুর পর মাটিতে মিশে যায়। পরবর্তীতে এসব পদাৰ্থ হাজার বছু ধরে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পরিবর্তিত হয়ে পেট্রোলিয়াম, কয়লা ও প্রাকৃতিক গ্যাসগুপ্তে মজবুত হয়। এদেরকে জীবাণু জ্বালানি (fossil fuel) বলে। আমরা এধরনের জ্বালানিকে বলিতে পাই। আমাদের দেশের তিতাস, হিমুর, সাগু প্রভৃতি প্রাকৃতিক গ্যাসক্ষেত্র ও বড়পুরুরিয়া কয়লাখনি পরিসর। তোমাদের কী ধারণা, এসব খনি থেকে গ্যাস বা কয়লা পেতেই থাকব? আসলে তা নয়। এক সময় প্রয়োগে শেষ হয়ে যাবে। বৃক্ষ হতে পারে, যেহেতু ধারী ও উষ্ণিদ তো প্রতিনিয়ন্ত জল নিচে ও মাঝাও যাচ্ছে, তাহলে এসব খনিজ জ্বালানি শেষ হয়ে যাবে কেন? উষ্ণরাত্রি খুই সহজ। কৰণ আমরা যে হারে জ্বালানি ব্যবহার কৰছি তথা খনি থেকে জ্বালানি উৎসোলন কৰছি, যে হারে খুর্তে জ্বালানি মজবুত হচ্ছে না। তাহলে সহজেই অনুমান কৰা যায় যে, কিছুদিন পর এসব জ্বালানির মজবুত শেষ হয়ে যাবে। বিষয়টি ব্যবহৃতি এবং বলা হয় যে, জীবাণু জ্বালানির মজবুত আগামী একশ বছরেই শেষ হয়ে যাবে।

উপরে জেনেছি যে, খনিজ জ্বালানিই মূলত আমাদের মেটাশক্তির চাহিদাগ মেধান দিয়ে থাকে। তাহাত্তো খনিজ জ্বালানির শক্তিকে অন্য শক্তিতে বৃপ্তির কৰা (বেমন— বিদ্যুৎশক্তি) ব্যবহৃত হলেও। উপরকত রাসায়নিক শক্তি বিশেষ করে খনিজ জ্বালানি ব্যবহারে পরিবেশের নানা রকমের ক্ষতি হয়। তাহলে রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারে আমাদের বরদীয় কী? অধ্যাদিক যুগে রাসায়নিক শক্তির ব্যবহার ছাড়া চলা অসম্ভব। পিছত রাসায়নিক শক্তির পরিমিত বায় নিশ্চিত করতে পারলে মজবুদের উপর নিঃসন্দেহে চাপ করবে। এতে করে আমরা দীর্ঘদিন জ্বালানির মজবুতকে কাজে লাগাতে পারব। দুর্ভাগ্যজনকভাবে আমরা শক্তির অপসরণ কৰছি। অপ্রয়োজনে চূলা জ্বালিয়ে রাখছি, আলে জ্বালছি, পাথা ঘূরছি, বিনোদনের জন্য রকমারী আলোকসজ্জা কৰছি, আচ্যুত যন্ত পাতি ব্যবহার কৰছি, ফল প্রয়োজনে ইঞ্জিনচালিত যানবাহন ব্যবহার কৰছি ধৃতি। এসব অন্তর্য রোধ কৰে একদিনেক যেমন জ্বালানির দীর্ঘসময় ব্যবহার নিশ্চিত কৰতে পারি, অন্যদিকে তেমনি রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের ফলে সৃষ্টি পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব রোধ কৰতে পারি। রাসায়নিক শক্তি ব্যবহারের সচেতনতাই পারে আমাদের পৃথিবীকে দীর্ঘসময় চিকিৎসে রাখতে।

৮.৫ জ্বালানি বিশুদ্ধতার গুরুত্ব

জ্বালানি বিশেষ কৰে কঠ, প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়াম পোড়ালে সাধারণত কার্বন ডাইঅক্সাইট গ্যাস, পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। অবশ্য ব্রহ্ম বায়ুর উপর হিতিতে এসব জ্বালানি পোড়ালে কার্বন ডাইঅক্সাইটের সাথে বিষাক্ত কার্বন মনোঅক্সাইডও উৎপন্ন হয়, যা স্থানের জন্য মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ। অন্যদিকে, যদি জ্বালানির সাথে বিশেষ কৰে

ଶାଳକାର ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜନ ମୌଳିକୁ ଯୋଗ ଥାକେ, ତାହେ ଜ୍ଵାଳାନି ପୋଡ଼ାନୋର ସାଥେ ପରିବେଶ ଓ ଦ୍ୱାରେ ଯା ଜନ୍ୟ ଝୁଫିକିପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଂଖ୍ୟର ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜନରେ ବିଭିନ୍ନ ଅକ୍ଷାଇତ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଶାଳକାର ଡାଇଅକ୍ସାଇତ୍ ବାଯାର ଭଲୀଯାବାପେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହୁୟେ ସାଲକିଟୋରିକ ଏସିଟ ତୈରି କରେ, ଯା ଏସିଟବୁଫିଟ୍ (acid rain) ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଆମରା ନିଚତ୍ୟଇ ବୁଝାତେ ପାପି ବେ, ଏସିଟବୁଫିଟ୍ ପରିବିଶେର ଗାହପାଳା ଓ ଚିତ୍ତବଜ୍ର ର ଟିକେ ଥାକାର ଜନ୍ୟ ଅଭିରାମ । ଏହାଙ୍କାବୁ ଯାନବାହନ ଥେବେ ନିର୍ଭିତ ଧୌର୍ୟ କର୍ମବଳ ମନୋବଜ୍ଞାଇତ୍, ନାଇଟ୍ରୋଜନ ଅକ୍ଷାଇତ୍ ଓ ଅବସହତ ଗ୍ୟାସିଆ ଜ୍ଵାଳାନି (ମିଥେନ) ବାହୁତେ ମିଥେ ଥାକେ । ଏଗୁଣେ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋର ଉପରି ତିତେ ନାମ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନର ମାଧ୍ୟମେ ବିଭିନ୍ନ ବିଧାନ୍ତ ଗ୍ୟାସେର ଧୌର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏକେ ‘ଫଟୋକ୍ୟାମିକାଲ ଧୌର୍ୟ’ (photochemical smog) ବେଳେ । ଫଟୋକ୍ୟାମିକାଲ ଧୌର୍ୟର ଉପାଦାନ ଗ୍ୟାସମ୍ମୂହ ବାୟୁମହିଳର ଓଜୋନ (O₃) କେ ରେ ନାମାବ୍ୟକ କ୍ଷୟାସାଧନ କରେ । ଅତେବେ ଦ୍ୱାର୍ଜ ଓ ପରିବେଶ ରଙ୍କାଯ ବିଶୁଦ୍ଧ ଜ୍ଵାଳାନି ବ୍ୟବହାର ନିର୍ଦ୍ଦିତ କରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନି ।

୮.୬ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରର ନେତ୍ରିବାକ୍ତ ପରିବହନ

ଆମରା ଉପରେ ଦେବଲାମ ବେ, ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରାର ମୂଳନିତି ମୂଳତ, ଜ୍ଵାଳାନିକେ ବାୟୁର ସାଥେ ପୁଡ଼ିଯେ (ଜାରଣ ବିଭିନ୍ନ) ତାପ ଉତ୍ପନ୍ନ କରା । ଯଦିଓ ଫୁଲେଲ ସେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେ ବିଶେଷ କରେ ବିଭିନ୍ନ ତଡ଼ିଂ ରାସାୟନିକ କୋଷ ଓ ନିଉକ୍ଲିଆର ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥେବେ ବ୍ୟବହାରାବ୍ୟକ ଶିଖ ଉତ୍ପାଦନରେ ମୂଳନିତି କିମ୍ବା । ସଫ୍ରତଗଙ୍କେ, ସିହେତାଳ ଶକ୍ତି ଜ୍ଵାଳାନିକେ ପୁଡ଼ିଯେଇ ଉତ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ । ଏଥିର ପ୍ରତ୍ୟେ ହରେ ହାଜାର ଟନ ଜ୍ଵାଳାନି ପୋଡ଼ାନୋର ଫଳେ ଉତ୍ସୁତ ସମତୂଳ୍ୟ ପରିମାଣ CO₂ ଗ୍ୟାସ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସମ୍ମୂହ ବିଶେଷ କରେ CO, SO₂, NO ଓ ଧୌର୍ୟର ସାଥେ ବେଳେ ହେଉୟା ଅଦିନୀଯିମ ଜ୍ଵାଳାନି କେବଳମ୍ବା ଯାଛେ? ନିର୍ମିତାଇ ଏରା ବାତାନେର ସାଥେ ମିଥେ ଯାଛେ । ଉତ୍ସେଖ ବେ, ନାଲାକକଟ୍ରେପ ବିଭିନ୍ନର ବାୟୁତ ମିଥେ ଯାଦ୍ୟା CO₂ ଗ୍ୟାସ ବସହିତ ହୁଏ ବଟେ । କିମ୍ବା ଦୂର୍ଗଜ୍ଞନବକତାବେ ଏକଦିକେ ଯେମନ ଆମରା ଉତ୍ସଦକୁଳେର ନିଧନ କରାଇ, ଅନ୍ୟଦିକେ ଆମାଦେର ଅତ୍ୟାଧିକ ଜୀବନବସହିତ ଚାହିଁଲା ମୋଟାନେର ଜନ୍ୟ ଜ୍ଵାଳାନିର ବ୍ୟବହାର ବସିଥିବା କରାଇ । ଏତେ କରେ ଦିନେ ଦିନେ ବାୟୁମହିଳ CO₂ -ଏର ପରିମାଣ ଅଧିକାରିକାତ୍ମାବେ ବେଢ଼େ ଯାଛେ । ଯଦିଓ CO₂ ବାୟୁର ଅନ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ କରିବାର ନାହିଁ । ତାପମାତ୍ରା ବସିଥିବା ଘଟନା ‘ହିନ ହାର୍ଡଜ ପରିବହନ’ (greenhouse effect) ବେଳେ ପରିଚିତ ଏର CO₂-କେ ଯିନହାଟିର ଗ୍ୟାସ ବଳା ହୁଏ । ବୈଶ୍ଵିକ ଉତ୍ସମନ୍ଦର ଫଳେ ଦେବଲାମରେ ବରଫ ଗଲେ ପାନିତେ ପରିଣତ ହେଁ ଅନାକାଙ୍କିତ ବନ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛେ (ଚିତ୍ର-୮.୮) । ଅନ୍ୟଦିକେ, ଜ୍ଵାଳାନି ପୋଡ଼ାନୋର ଫଳେ ଉତ୍ସୁତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ୟାସମ୍ମୂହ ନାନାରକମ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନ ଘଟିଯେ ବାୟୁକେ ଦୂଷିତ କରାଇଛେ । ବାୟୁତେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପାଦନରେ ଭାରାମା ନୟ କରେ ଏସିଟବୁଫିଟ୍ ଓ ଫଟୋକ୍ୟାମିକାଲ ଧୌର୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରାଇଛେ । ତାହାଙ୍କାବୁ ଏବୁ ଗ୍ୟାସ ଓଜୋନନ୍ତ ରେ ସାଥେ ସରାସରି ବିଭିନ୍ନ କରିବାର କାଜ କରେ । ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆଲୋର ଉପରି ଅଭିବେଶନ ରାଶି (ultraviolet ray) ପ୍ରତିବିତ୍ତ ଆସିବା ବାଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ । ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣିତେ ଆମରା ଏଦେର ଧନ୍ୟବାଦି କୀ କି ହିତ ପାରେ ତାର ବିଷ ପାଇତ ଜାନବ ।



চিত্র-৮.৮: কর্মসূলী থেকে বার্ষিক ডাইক্সাইডের শিরস্ত (বামে) ও বায়ুমণ্ডলের অগ্রমাত্রা বৃদ্ধির ফলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলে পানি হচ্ছে (ডায়নে)।

৮.৭ ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার

ইথানল, যার অপর নাম ইথাইল অ্যালকোহল। এটি একটি দাঢ়ি তরল রাসায়নিক পদার্থ। খনিজ জ্বালানি যেমন—কেরোসিন, প্রেস্টেল, ডিজেল পণ্ডিতের মতো ইথানলকে পোড়ানে তাপ উৎপন্ন হয়। তাহলে খনিজ জ্বালানির মতো ইথানলকে তাপ ইঞ্জিনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করে কাগজবরাবা, গাড়ি, বিমান, জাহাজ পদ্ধতি চালানো যেতে পারে। প্রক্রিয়া, উত্তর আমেরিকার উন্নত দ্রেশসমূহে ইথানলকে পেট্রোলিয়াম (খনিজ জ্বালানি) —এর সাথে মিশ্রিত করে তাপ ইঞ্জিনে ব্যবহার করা হয়। আমেরিকার মৌলিক সব গাড়ি পেট্রোলিয়ের সাথে শরকরা (চাপ ইথানল মিশ্রিত জ্বালানি ব্যবহার করে) রাতে যে চালান করে। ব্রিলিয়েন সরকার খনিজ জ্বালানির সাথে শরকরা ২.৫৩ লি ইথানল মিশ্রিত করে ব্যবহার করা বাধ্যতামূলক করেছে। এছাড়াও আধুনিককালের প্রযুক্তি পুরুষ ক্ষেত্রে ব্যবহারযোগ্য শরীর উৎপাদনের প্রযুক্তি বলে ব্যক্ত ক্ষেত্রে (fuel cell) —এর জ্বালানি হিসেবে আয়োজনে প্রয়োজন (মিহারা ও ইথানল) ব্যবহৃত হচ্ছে। বিচ্যুত এই পুরুষ মনে জাগতে পারে, এত সব জ্বালানি কাবাকত ইথানলের ব্যবহার সরকার বেশ? কলা হচ্ছে যে, খনিজ জ্বালানির মজুদ একসময় দেখ হচ্ছে যাবে। তাহলে চিন্তা করা দায়াজন্ম আমরা কীভাবে শর্কর উৎপাদন করব, কীভাবে যানবাহন বা কাগজবরাবা চালাব? এমনভাব যে বিদ্যুৎ ইথানলকে জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা যাব, তাহলে অবশ্যই খনিজ জ্বালানির মজুদের উপর চাপ কর গত্তে।

মজুদের ব্যাপ্তি হলো— ইথানল হলো একটি জৈব রাসায়নিক বৈঠা, যা স্টেটুর জাতীয় শস্য দানা বেমু— আম, ভুট্টা, ইঞ্চু, প্রতি থেকে সালুন পরিয়ার (Enzyme extract) মাধ্যমে উৎপন্ন করা যাব। এজন্য ইথানলকে জৈব জ্বালানি (biol) কলা হয়। অধুনা শুধু প্রযুক্তির মাধ্যমে স্কেলোজ (উৎসের দেহে উপাদান) থেকে ইথানল উৎপাদন করাতে সক্ষম হয়েছে। অশুধিক, কুরিকাজের মাধ্যমে শস্য ও উচ্চিত তথা ইথানলের ক্ষমতাত্ত্বাবে উৎপাদন বিশিষ্ট করা সম্ভব। অতএব খনিজ জ্বালানির মতো ইথানল মুরাবার ভয় নেই। আবার উচ্চিত সবসময় বায়ুমণ্ডল থেকে CO_2 ঝর্ণ করে পরিবেশকে স্বাক্ষরিক রাখতে সাহায্য করে। তাহলে, ইথানলের বাবিলিয়ক উৎপাদন ও বিবর জ্বালানি হিসেবে ব্যবহারের প্রযুক্তি উন্নৱ একটি অস্তীন পুরুষপূর্ণ ব্যবসায়।

৮.৮ তত্ত্বজ্ঞানিক কোষ (Electrochemical Cell)

উৎপরে আমরা জানাম যে, জ্বালানিকে পড়িয়ে রাসায়নিক শক্তিকে তাপক্ষিতে পরিণত করে বিডিগুড়াবে কাজে লাগাবো যাব। এখানে আমরা শিখব কীভাবে রাসায়নিক শক্তিকে তাপক্ষিতে বৃশাক্ষ রিত কা করে সরাসরি বিদ্যুৎখনিতে পরিণত করা যাব ও পাশাপাশি কীভাবে বিদ্যুৎখনিকে ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্ভব করা যাব। গ্যাসতরণ (fugi-

flami) ଓ ତୋଲଟା (Alessandri) ପ୍ରେମ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତିକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଶକ୍ତିତେ ମୂଳଗୁଡ଼ିକରିତ କରାତେ ସଫରମ ହେଲିଛିନେ । ଗ୍ୟାଲାତନି ଓ ତୋଲଟା ପ୍ରିଫାର୍ଦେ ଅଲାଦାତାରେ ପରୀକ୍ଷାର ମାଧ୍ୟମେ ବୁଝାତେ ପାରେନ ଯେ, ଦ୍ୱାରା ତତ୍ତ୍ଵରୂପରେ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଜାରିରଗ ବିକିନ୍ୟା (calcitonin) ମଧ୍ୟମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଉତ୍ସମ୍ବନ୍ଧ କରା ସମ୍ଭବ । ମୁଣ୍ଡ ତାଦେର ଆବିକ କରେ ଫଲେଟ୍ ଆଜ ଆମରା ବ୍ୟାଟାରି ପେନେଇ । ତାହଙ୍କୁ, ଗ୍ୟାଲାତନିକ କୋଷ (Elastic Cell) (ୟା ତୋଲଟାରୀକ କୋଷ (Elastic Cell) ବଳେ ପରିଚିତ) ହଳେ ଏକ ଧରନେର ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷ (electrolyte cell) ଯାର ମଧ୍ୟମେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥେବେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାଣ୍ଡ ତୈରି କରା ଯାଇ । ଅପରାଦିକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍କାଣ୍ଡ ବାବାର କରେ ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷେର ମଧ୍ୟମେ ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାତି କରା ଯାଇ । ଏକେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ (electrolysis) ବଲା ହୁଏ । ଯେ କୋଷେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କରା ହୁଏ ତାକେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷ (electric cell) ବଲେ । ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷ ବିତିନ୍ ମୁଦ୍ରାରେ, ଯେମନ ତଡ଼ିଘର (elect), ଲେଟ୍-ସେଲ୍ (saltige) ଓ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଣ ନିଯେ ଗଠିତ । ନିମ୍ନ ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷେର ବିତିନ୍ ବିବରେର ଆଶୋଚନ କରା ହେଲେ ।

୮.୯ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ଓ ତଡ଼ିଘର

ପରିବାହୀ: ଯେ ସବଳ ମାତ୍ରରେ ମ୍ୟ ଦିଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହିତ ହତେ ପାରେ, ତାଦେରକେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ (cnduct) ବଲେ । ଆର ଯାଦେର ମଧ୍ୟ ଦିଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହିତ ହତେ ପାରେ ନା, ତାଦେରକେ ଅପରିବାହୀ (insula) ବଲେ । ଧାତୁ, କର୍ଣ୍ଣ (ଶ୍ରାବାଇଟ୍), ଗଲିତ ଲକ୍ଷ, ଏପିଡ, କ୍ଷାର, ଲବନେର ମୁଦ୍ରଣ ଅନୁତ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ହିସେବେ କାଜ କରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବହନେର କୌଣସିରେ (osmiosis) ଉପର ତିଥି କରେ ପରିବାହୀକେ ମୁହଁତାମେ ତାପ କରା ଯାଇ । ସ୍ଥାନ:- (୧) ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନିକ (electric) ଓ (୨) ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ (electric) ପରିବାହୀ । ଯେ ସବଳ ପରିବାହୀ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହିରେ ମଧ୍ୟମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସାହିତ କରେ ତାକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନିକ ପରିବାହୀ ବଲେ । ଯେମନ- ସବଳ ଧାତୁ ଓ ଥାର୍ମାଇଟ୍, ବିଦ୍ୟୁତ୍ବରାହ ଯଦି ପରିବାହୀର ଆରନ ଦାରା ସାଧିତ ହୁଏ, ଐସବ ପରିବାହୀକେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବାହୀ ବଲେ । ଯେମନ ଗଲିତ ଲକ୍ଷ, ଏପିଡ, କ୍ଷାର ଓ ଲବନେର ମୁଦ୍ରଣ ।

ତଡ଼ିଘର: ତଡ଼ିଘର ହଳେ ଧାତବ ବା ଅଧାତବ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥ । ଏଦେରକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନିକ ପରିବାହୀ କବା ହୁଏ । ତଡ଼ିଘର ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରାନିକ ପରିବାହୀ ଓ ମୁଦ୍ରଣେ (ଆୟାନିକ ପରିବାହୀ) ମଧ୍ୟେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସବାହେର ବୋଗ୍-ମୁନ୍ଦ୍ର ରକ୍ଷା କରେ । ତଡ଼ିଆସାୟନିକ କୋଷ ଗଠନ ଦୂଟି ତଡ଼ିଘର ଥରୋଜନ । ଏକାଟିକେ ଆୟାନୋଡ ତଡ଼ିଘର ଏବଂ ଅପରାଟିକେ କ୍ୟାଥୋଡ ତଡ଼ିଘର ବଲେ ।

ଆୟାନୋଡ ତଡ଼ିଘରେ- ୧. ଜାରଗ ବିକିନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଓ ୨. ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷେ ମୁଦ୍ରଣେ ଆୟାନାନେର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଧାତବ ଦନ୍ତ (ଆୟାନୋଡ) ହାନାତରିତ ହୁଏ ।

କ୍ୟାଥୋଡ ତଡ଼ିଘରେ- ୧. ବିଜାରଗ ବିକିନ୍ୟା ସମ୍ବନ୍ଧ ହୁଏ ଓ ୨. ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷେ ମୁଦ୍ରଣେ କ୍ୟାଟାଯାନ ବର୍ତ୍ତକ ଧାତବ ଦନ୍ତ (କ୍ୟାଥୋଡ) ଥେବେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥର୍ମିଙ୍ କରେ ।

ଏକାଟି ପାତ୍ରେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁଦ୍ରଣ ନିଯେ, ଆୟାନୋଡ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ ହିସେବେ ଦୂଟି ଧାତବ ଦନ୍ତକେ ତାର ଓ ବ୍ୟାଟାରିର ମଧ୍ୟମେ ଯୁକ୍ତ କରେ ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷ ଗଠନ କରା ହୁଏ । ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷେ ଆୟାନୋଡ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ ତଡ଼ିଘର ହିସେବେ ଧାତବ ଦନ୍ତ ବା ଥାର୍ମାଇଟ୍ ଦନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଏହି କୋଷେ ଆୟାନୋଡ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ ତଡ଼ିଘର ହିସେବେ ଏବଂ ଧାତବ ଦନ୍ତ ଅଥବା ତିନ୍ମ ଧାତବ ଦନ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଇ । ଧାତବ ଦନ୍ତ ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପରିବାହୀର କାଜ କରେ, କେମେନୋ ରାସାୟନିକ ବିକିନ୍ୟା ଅନ୍ତର୍ଗତ କରେ ନା । ତଡ଼ିଏବିଶ୍ରେଷ୍ଠ କୋଷେ ବ୍ୟବହାର କ୍ୟାଟାଯାନ ଧାନ୍ତାକ ଥାତ୍ ବ୍ୟାଟାରି ପାରେନ ଯେ ଧାତବ ଦନ୍ତର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ତା କ୍ୟାଥୋଡ ହିସେବେ କାଜ କରେ ।


গ্যালভানিক কোষে অ্যানোড ও ক্যাথোড তত্ত্বান্বয় গঠনের পদ্ধতি তত্ত্ববিশেষ্য কোম থেকে পৃথক। এই কোমে একটি ধাতব দণ্ডকে এ ধাতুর তত্ত্ববিশেষ্য দ্রবণের মধ্যে হালন করে তত্ত্বান্বয় গঠন করা হয়। গ্যালভানিক কোষের আনোড ও ক্যাথোড হিসেবে তিনি ধাতব দণ্ডকে ব্যবহার করা হয় (একই ধাতব দণ্ডকে তিনি ঘরমাজার তত্ত্ববিশেষ্যের মধ্যে হালন করে অ্যানোড ও ক্যাথোড গঠন করা যায়। এই সমস্কে পৰবৰ্তী প্রেসিটে জানবে)। গ্যালভানিক কোষের আনোড ও ক্যাথোড নির্বাচিত হয় ধাতুর সক্রিয়তা দ্বারা। তত্ত্বান্বয় হিসেবে ব্যবহৃত ধাতব দণ্ডবরণের মধ্যে অধিক সক্রিয় ধাতু অ্যানোড এবং কম সক্রিয় ধাতু ক্যাথোড হিসেবে কাজ করে। গ্যালভানিক কোষের আনোড ও ক্যাথোডকে সাধারণত বাটোলির মাধ্যমে সংযুক্ত করা হয় না। শুধু তারের মাধ্যমে বৃক্ত করা হয়। থরোজনে বাষ্প বৃক্ত করা হয় যান। বিদ্যুতের উৎপাদন নিশ্চিত হওয়ার জন্য।

গ্যালভানিক কোষের ধাতু / ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয়

বিভিন্ন ধরারের তত্ত্বান্বয় রয়েছে। তন্মধ্যে ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয় অন্যতম। কোনো একটি ধাতু যদি উক্ত ধাতুর লবণের দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে ধাতু/ধাতু আয়ন তত্ত্বান্বয়ে— যেমন: কগার ধাতুর দণ্ড বা ধাতব পাত কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে, তাহলে তাকে কপার(কপার)(II) বা $Cu/Cu^{2+}(aq)$ তত্ত্বান্বয়ের বলে। অনুরূপভাবে, $Ag/Ag^+(aq)$ এবং $Zn/Zn^{2+}(aq)$ উক্তখনোগ্য ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয়ের উদাহরণ।


তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া

উপরে আমরা ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয়ের সম্পর্কে জেনেছি। $Ag/Ag^+(aq)$ তত্ত্বান্বয়ের বিক্রিয়াকে আমরা নিম্নোক্তভাবে লিখতে পারি।



ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া উক্তভূটী ধূসূত্রিত হয়ে থাকে। অর্থাৎ তত্ত্বান্বয় ধাতব $Ag(s)$ ইলেক্ট্রন ত্যাগ করে $Ag^+(aq)$ আয়নে পরিণত হয়ে দ্রবণে প্রোটুত হয়। অপরদিকে দ্রবণের $Ag^+(aq)$ আয়নকে যদি একটি ইলেক্ট্রন প্রদান করা যাব, তাহলে $Ag^+(aq)$ আয়ন ধাতব $Ag(s)$ এ পরিণত হবে।



তাহলে তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া ঘৰণ বা বিজ্ঞাপন বিক্রিয়া। অর্থাৎ কোনো একটি তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া ইলেক্ট্রনের আদান অথবা ধ্রদান ঘটে। কিন্তু আমরা জিনি, জ্বরণ-বিজ্ঞাপন বুঝল ঘটে। যদি একটি তত্ত্বান্বয় ইলেক্ট্রন ধ্রদান করে (ঘৰণ) তাহলে উক্ত ইলেক্ট্রনটি ইলেক্ট্রন ধ্রণ করার জন্য আরেকটি তত্ত্বান্বয়ের প্রয়োজন নয় কি? আসে ঠিক তাই। তত্ত্বান্বয়ের জন্য দুইটি তত্ত্বান্বয়ের প্রয়োজন—ক্যাথোড ও অ্যানোড। তত্ত্বান্বয়ানিক কোষের যে তত্ত্বান্বয়ের বিক্রিয়া সম্মত তাকে ক্যাথোড বলে। আবার যে তত্ত্বান্বয়ে জ্বরণ বিক্রিয়া সম্মত হয় তাকে অ্যানোড বলে। গ্যালভানিক কোষে তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া সম্মাদন করা যাব। সাধারণত মুক্তসূর্যোদায়ে সম্মত হয়। আবার তত্ত্বান্বয়ে বিদ্যুৎ ধ্রবণের মাধ্যমে তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া সম্মাদন করা যাব।




৮.১০ গ্যালভানিক কোষ

যে তত্ত্বান্বয়ানিক কোষে তত্ত্বান্বয় বিক্রিয়া স্বতন্ত্রভাবে ঘটে, অর্থাৎ বিক্রিয়া সহজেন্তের জন্য বাহির থেকে শক্তির দ্রবণকর হয় না এবং রাসায়নিক শক্তি বিদ্যুৎক্রিতে পরিণত হয়, তাকে গ্যালভানিক কোষ বলে। ড্যানিয়েল কোষ (Daniel cell) একটি গ্যালভানিক কোষ। ড্যানিয়েল কোষে ক্যাথোড হিসেবে $Cu/Cu^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয় ও অ্যানোড হিসেবে $Zn/Zn^{2+}(aq)$ ধাতু/ধাতব আয়ন তত্ত্বান্বয় ব্যবহৃত হয়। চিত্রে ৮.৯-এ ড্যানিয়েল কোষের গঠন দেখানো হলো। ক্যাথোড হিসেবে একটি পাত্রে কপার দণ্ড কপার সালফেটের জলীয় দ্রবণে ডুবানো থাকে।

ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଆୟନୋଡ ହିସେବେ ଜିଲ୍କ ଦଣ୍ଡ କାଳିମେଟେର ଅଳୀରେ ଦ୍ରବଣେ ଭୁବାନୋ ଥାକେ । ପାତ୍ରାବର୍ଯ୍ୟର ଦ୍ରବଣେର ମଧ୍ୟେ ଶ୍ୟାମ୍ପିଳ ଛାନ୍ଦଗ୍ରୂପ୍ଟ U-ଆକ୍ଷରିତ ଟିଉର ଦ୍ରବଣ୍ୟରେ ମଧ୍ୟେ ଭୁବାନୋ ହୁଏ । ଏବାର ଯାନ୍ତି ତାରେର ସାହାରେ ତଡ଼ିତ୍ସାର ଦୂଟିକେ ସମ୍ମୁଦ୍ର କରା ହୈ, ତାହଲେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଜାରଣ-ବିକିନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ହେବେ ।



ଅର୍ଥାତ୍ Zn ଆୟନୋଡ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହତେ ବିଦେଜିକ (dissolution) ହେବେ ଦ୍ରବଣେ Zn²⁺(aq) ଆୟନ ହିସେବେ ଦ୍ୱାରା ଦ୍ରବଣ ହେବେ । ଅପ୍ରାଦିକେ, ଦ୍ରବଣେ Cu²⁺(aq) ଆୟନ କାଖୋଡ ଥେକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଶାଖା କରେ ଧାତବ Cu ହିସେବେ କାଖୋଡ ଜମା ହେବେ । ଧର୍ମତଙ୍କେ, ଆୟନୋଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ତାରେର ମାଧ୍ୟମେ କ୍ୟାଥୋଡେ ହୈରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ନମତା ରକ୍ଷା କରେ । ତାହଲେ ତାର ଦିଯେ ତଡ଼ିତ୍ସାର ଦୂଟିକେ ସମ୍ମୁଦ୍ର କରିଲେ ଆୟନୋଡ ଥେକେ କ୍ୟାଥୋଡେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ପ୍ରବାହେର ଶୃଷ୍ଟି ହେବେ । ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ଥିବାହ ମାନେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ପ୍ରବାହ । ତାହଲେ ଆମରା ବୁଲାମ, ଯାହି ଡାନିଆଲ କୋରେର ବାଇଜେର ତାରେର ସାଥେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ବାଲ୍ ସୁକ୍ତ କରା ହୈ, ତାହଲେ ବାର୍ଷିକ ଛାଲେ ଉଠିବେ । ଏବାର ଦେବେ ଦେବ, ଉତ୍ୟେତି ବିଦ୍ୟୁତ୍ପ୍ରବାହ କରନ୍ତିକି ଚଲାବେ? ତାହାଡାଓ କୋବ ବିକିନ୍ୟା ଶେବେ ତାରେର ଦିକ ଥେକେ ଜିଲ୍କ ଏବାର କପଗାର ଦର୍ଶନ ଅବହୁ । କୀ ହେବେ? ନିଜେରା ଚିତ୍ତ କରେ ବେର କର ଓ ଖାତାଯା ଲେଖ ।

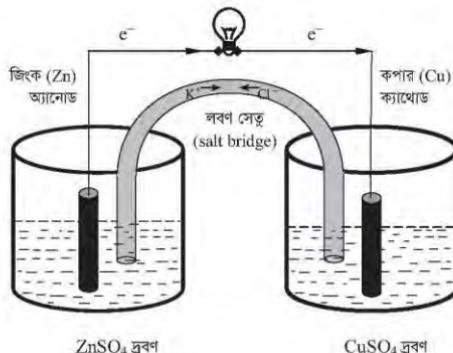

ଚିତ୍ର-୮.୯: ଗ୍ୟାଲଭନିକ କୋର୍ ।

ଚଲ ଏବାର ଲବଣ-ସେତୁର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ଥାଯୋଜନୀୟତା ବିବେଚନା କରି । ଆମରା ଦେବଲାମ ଯେ, ଆୟନୋଡ Zn²⁺(aq) ଆୟନ ତୈରି ହେବେ ଦ୍ରବଣେ ଯାଏ । ଅପ୍ରାଦିକେ, କ୍ୟାଥୋଡେ ଦ୍ରବଣ ଥେକେ Cu²⁺(aq) ଆୟନ Cu ହିସେବେ ଜମା ହୈ । ତାହଲେ, ଆୟନୋଡ ପାତ୍ରେ Zn²⁺(aq) ଆୟନେର ଆଧିକ ହୁଏ ଓ କ୍ୟାଥୋଡ ପାତ୍ରେ Cu²⁺(aq) ଆୟନେର ଘାଟି ହୁଏ । ଆମରା ଜାନି ବେ, କେବୋ ଏକଟି ବିଶେଷ ଆୟନ (ଧନାତ୍ମକ ବା ଝଗାତ୍ମକ) ଏକ ଥାବକେ ପାରେ ନା । ଅର୍ଥାତ୍ ଏକଟି ଧନାତ୍ମକ ଆୟନ ଏକଟି ଝଗାତ୍ମକ ଆୟନେର ଉପହିତି ଛାଡ଼ା ତୈରି ହୁଏ ନା । ଟୁନ୍ଟୋଟି ଥିଲା । ସୁରତାର ଆୟନୋଡ ପାତ୍ରେ ଉତ୍ପନ୍ନ Zn²⁺(aq) ଆୟନେର ସମତୁଳ୍ୟ ପରିମାଣ ଝଗାତ୍ମକ ଆୟନେର (ସାଲିଫେଟ ଆୟନ) ଥର୍ଯ୍ୟାଜନ ହେବେ । ଅନ୍ୟଦିକେ, କ୍ୟାଥୋଡ ପାତ୍ରେ ଦ୍ରବଣ ଥେକେ Cu²⁺(aq) ଆୟନ Cu

হিসেবে জমা হওয়ার ফলে সমস্ত পরিমাণ ঝণাশ্বক আয়ন (সালফেট আয়ন) ঘূর্ণ হবে। ফলে একদিকে আয়নেত পাত্রে খনাশ্বক আয়ন ($Zn^{2+}(aq)$), অপরদিকে ক্যানেল পাত্রে ঝণাশ্বক আয়নের (সালফেট) আধিক্য ঘটবে। দ্রুতগতিকে, দুই পাত্রের মধ্যে আয়নের সমতা বজায় না থাকলে বিজ্ঞা ঘটবে না। কাজেই, দক্ষ-দোষ ঘূর্ণ করে তন্মধ্যে অবাই ত ধনাশ্বক ($K^+(aq)$) ও ঝণাশ্বক ($Cl^-(aq)$) আয়নের স্থানে ক্যানেল ও আয়নেত-পাত্রে উত্পন্ন আয়নের সমতা রক্ষা করা হবে।

৮.১১ ড্রাই সেলের গঠন ও ইলেক্ট্রন প্রবাহন কৌশল

ড্রাই সেল (কেব) এক ধরনের গ্যালভানিক কেব (চি-৮.১০)। প্রচলিতভাবে আমরা ড্রাই সেলকে বারির বলে ধাকি। উপরে আমরা গ্যালভানিক কেব সম্পর্কে জেনেছি। ড্রাই সেলের মধ্যে গ্যালভানিক শক্তিকে বিদ্যুৎশক্তিকে পুনৰ্বাপ্ত করা হয়। সর্বাধিক পরিচিত ড্রাই সেল হচ্ছে— লেকলেন্স সেল (*Leclanche cell*)। ড্রাই সেল আমরা সাধারণত টর্গাইট ড্রাই সেল, রেভিউ কাজতে, চিউটি চালাতে, যেননা চাপাতে প্রসৃতি কাজে ব্যবহার করি। গ্যালভানিক কোরের নাম ড্রাই সেলও আয়নেত ও ক্যানেল দ্বারা গঠিত। তবাবৎ হলো ড্রাই সেল গঠনে কোন তরল তড়িৎবিদ্রোধ (electrolyte) থাকে না। তল এবার ড্রাই সেলের গঠন ও এতে ইলেক্ট্রন প্রবাহ সৃষ্টি তথা বিন্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার কৌশল নিয়ে আলোচনা করি।




চি-৮.১০: ড্রাই সেল

ড্রাই সেলের আয়নেত হিসেবে সাধারণত ধাতব জিকেরে ছেট আর (কেবটা) ব্যবহার করা হয়। টেন্ট কোটিটি ম্যাজানিজ ডাইঅকাইড (MnO_2) ও তড়িৎবিদ্রোধ মূল দ্বাৰা পূর্ণ করা হয়। তড়িৎবিদ্রোধ মূল হিসেবে আমোনিয়াম ঝোয়াইট (NH_4Cl) ও বিকল ঝোয়াইট ($ZnCl_2$) মিশ্রিত কৱে পানি দিয়ে কাই (paste) তৈরি করা হয়। প্রসৃত কাহিকে ঘন কৱার জন্য স্টার্চ (starch) ঘূর্ণ করা হয়। এরপর জিকেরে কোটিটি কাই দ্বাৰা পূর্ণ কৱে তাৰ টিক মাখানে ক্যানেল সঙ্গ প্রৱেশ কৱানো হয়। ক্যানেল হিসেবে ম্যাজানিজ ডাইঅকাইড এবং আরী আৰক্ষণাত্মক কাৰ্বন স- ব্যবহার কৱা হয়। ড্রাই সেলের বাদি


ব্যবহৃত কৱা হয়, আহলে আমরা সেলের কেন্দ্ৰীয় কাৰ্বন সঙ্গ, তাৰ উপর ম্যাজানিজ ডাইঅকাইডের আয়ন, এৱলৰ পানি দিয়ে তৈৰি স্টার্চ, আমোনিয়াম ঝোয়াইট ও বিকল ঝোয়াইটের ঘন কাই এবং সর্ববাহনে ধাতব জিকেরে পাত দেখতে পাৰ (চি-৮.১০)।

আমরা জানি, ইলেক্ট্রন প্ৰবাহের মধ্যমে বিন্যুৎ উৎপন্ন হয়, আৰ ইলেক্ট্রন আনন-পদানেৰ (জৱান-বিজৱান) ফলে ইলেক্ট্রন প্ৰবাহের সৃষ্টি কৱা যায়। তল ড্রাই সেলের আয়নেত ইলেক্ট্রনেৰ উৎপাদন ও ক্যানেলে গঠনৰ কৌশল নিয়ে

আয়নেত বিকল্প :



ক্যানেল বিকল্প : $2NH_4^+(aq) + 2MnO_2(s) + 2e^- \rightarrow 2NH_3(g) + Mn_2O_3(s) + H_2O(l)$



ଆମ୍ବାନୋଡେ ଜିଲ୍ଲକ ଦଙ୍ତ ଆରିତ ହୁଏ ୨ୟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ଓ ଜିଲ୍ଲକ ଆଯାନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଉତ୍ପନ୍ନ ଜିଲ୍ଲକ ଆଯାନ କାଇଁଯେର ସାଥେ ମିଶେ ଯାବେ । ଅନ୍ୟଦିକେ, କ୍ଷୟଥୋଡେ ଅବହି ତ ମ୍ୟାଞ୍ଜାନିକ ଡାଇସ୍କ୍ରାଇଟ ଆମ୍ବାନୋଡେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସଂହାର କରେ ବିଭାଗିତ ହୁଏ । ଅଯମୋନିୟାମ ଆଯାନ ମ୍ୟାଞ୍ଜାନିକ ଡାଇସ୍କ୍ରାଇଟକେ ବିଭାଗିତ ହତେ ସହଯାତ୍ତା କରେ ମାତ୍ର । କାର୍ବନ ଦଙ୍ତ, ଆମ୍ବାନୋଡେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ପରିବହନ କରେ । ଆମରା ଜାନି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ସର ଧବାହ ସୁରି କରିବା ମାନେଇ ବିଦୁତର ଉତ୍ପାଦନ, ତାହାରେ ସେଥାନେ ବିଦୂତ ଥ୍ୟୋଜନ ସେବାନେ ଡାଇସ ସେଲ ସଂବ୍ୱଳ୍ପ କରିଲେ ଉତ୍ୱେଖିତ ବିଭିନ୍ନାସମୂହ ସଂଘାତ ହୁବେ ଏବଂ ଆମରା ବିଦୂତଶକ୍ତି ପାର । ଡାଇସ ସେଲ ଥିଲେ ୧.୫ ଡୋନ୍ ତତ୍ତ୍ଵିକ ବିତର ପାଇୟା ଯାଏ ।

ଆମରା ଦେଖି ଯେ, ଏକଟି ଡାଇସ ସେଲ କିଣ୍ଟିନ ପର ଆର କାଜ କରେ ନା, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଦୁତଶକ୍ତି ଦେଯ ନା । ଉପରେର ଆଲୋଚନା ଥେକେ ଦେବେ ଦେଖ, କେନ ଏମନ ହୁଏ ? ଚଲ ନିଚେର ଛକ୍କି (ଛକ୍କ-୮.୧) ପୃଷ୍ଠାଗ କରି ।

ସେଲର ଉତ୍ପାଦନ	ବ୍ୟବହାରେ ପରେର ଅବହୁଁ	ମନ୍ତ୍ରବ୍ୟ
କାର୍ବନ ଦଙ୍ତ	ଜାରିତ ବା ବିଭାଗିତ ହେବେ ନା	କର୍ଯ୍ୟ ବା ବୃଦ୍ଧି ହେବେ ନା । ଶୁଦ୍ଧ ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ୍ ସବାହେ ଅଣ୍ଣଥାହ କରେ
ଜିଲ୍ଲକ ଆମ୍ବାନୋଡ୍		
ମ୍ୟାଞ୍ଜାନିକ ଡାଇସ୍କ୍ରାଇଟର ଆବଶ୍ୟକ		
ଅଯମୋନିୟାମ କ୍ଲୋରାଇଟ		
ପାନି		
ଜିଲ୍ଲକ କ୍ଲୋରାଇଟ		
ସ୍ଟାର୍ଟ		

ଛକ୍କ-୮.୧: ବ୍ୟବହାରେ ପରେ ଡାଇସ ସେଲର ବିଭିନ୍ନ ଅବହୁଁ

ଶିକ୍ଷାନୀୟା ସବାଇ ମିଳେ ଏକଟି ପୂର୍ବତନ ଓ ଏକଟି ନୃତ୍ୟ ଡାଇସ ସେଲ ନିଯେ ପରିକାର କରେ ଉତ୍ପରେର ଛକ୍କର ଉତ୍ତରେର ସାଥେ ମିଳିଯେ ଦେଖ । ଶାବଧାନ କେନତାବେଇ ଡାଇସ ସେଲର ତିତରର ରାସାୟନିକ ଦ୍ୱୟାଦି ଶରୀରର କୋଥାଓ ଲାଗିଥିଲେ ଦେଖ୍ୟା ଯାବେ ନା । କାହାଟି କରିବାର ଶମ୍ଭ୍ୟ ଥ୍ୟୋଜନେ ହ୍ୟାଙ୍ଗ୍ରେଟ୍ସ ବା ପରିପିହିନ ବାଟା ହାତେ ଲାଗାଓ ।

୮.୧୨ ସ୍ଵାହ୍ୟ ଓ ପରିବେଶର ଉତ୍ପର ବ୍ୟାଟିରିର ପ୍ରତାବ

ଆମରା ବିଭିନ୍ନ ଧରନର ବ୍ୟାଟିରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଥାକି ଦେମନ୍ - ଡାଇସ ସେଲ (dry cell), ମାରକାରି କୋବ (mercury battery), ଲେଡ-ସ୍ଟେରେଜ (lead-storage battery) ଓ ଲିଥିୟାମ (lithium ion battery) ବ୍ୟାଟିରି । ଏସବ ବ୍ୟାଟିରି ବିଭିନ୍ନ ଧାତୁ ଓ ଧାତବ ଆମ୍ବାନେର ସମ୍ବ୍ଲ ଦେ ତୈତି । ଉତ୍ପରେ ଦେଖେଇ ଯେ, ଡାଇସ ସେଲ ଗଠନେ ଦର୍ଶକ (Zn) ଦଙ୍ତ ଓ MnO_2 ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ମାରକାରି କୋବ Zn ଓ ମାରକିଟ୍ରାଇସ ଅକ୍ରାଇଟ (Hg_2O) ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଆବାର ଲେଡ-ସ୍ଟେରେଜ ବ୍ୟାଟିରି, (ଯାକେ ଆମରା ସଚାରାର ମାଇକ ଚାଲାନୋର କାଜେ ବ୍ୟବହତ ହେଲିଥି) ମୂଳି ସିସା (Pb) ଓ ସିସାର ଅକ୍ରାଇଟ (PbO_2) ଦ୍ୟାବା ତୈତି । ଲିଥିୟାମ ବ୍ୟାଟିରିତେ ଲିଥିୟାମ କୋବାଟ ଅକ୍ରାଇଟ ($LiCoO_2$) ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଉତ୍ୱେଖିତ ଧାତୁସମୂହକେ ତାରୀ ଧାତୁ (heavy metal) ବିଦେଖ । ରାସାୟନିକ ଧର୍ମର ବିବେଚନାରେ ବ୍ୟାଟିରିତେ ବ୍ୟବହତ ଏସବ ତାରୀ ଧାତୁ ଏବଂ ଧାତବ ଯୌଗମମୂହ୍ୟ ବିବାକ୍ତ (toxic) ଓ ଜୀବଦେହେ କ୍ୟାଲାର ସୃଷ୍ଟିକରୀ (carcinogenic) ହିସେବେ ପରିଚିତ । ତାହାରେ ବ୍ୟାଟିରି ବ୍ୟବହାରେ ପର ଫେଲେ


দিলে এসব ক্ষতিকারক ধাতু ও ধাতব বৈশিষ্ট্য মাটি ও পানির সাথে ঝুঁক হয়। পরবর্তীতে তারা ঘটিতে খিলে উল্লিঙ্গ ও ফসলে চলে আসে। অন্তর্ভুক্তভাবে, পানিতে জলজ প্রাণী ও উচ্চিতের দেহেও এসব ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থ প্রবেশ করে। এভাবে ব্যাটারিতে ব্যবহৃত রাসায়নিক পদার্থ মাটি ও পানিতে ধাতব পদার্থের অরসাম্য নষ্ট করে এবং আমাদের খাদ্য-শিক্ষণ (food chain)-এ প্রবেশ করে। ব্যাটারির বর্ণ্য ঘারা মুখিত মাটি ও পানিতে জন্মাবে খাদ্য খৃৎ করানো ক্ষারাসহ নান জিলা রোগের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ব্যাটারির বর্জ্য কোনোভাবেই পরিবেশে কেলা ঘটিত নয়। বরং ব্যাটারির বর্জ্য সহাই করে ব্যাধি রাসায়নিক প্রক্রিয়ার মধ্যমে ব্যবহৃত ধাতু ও ধাতব বৈশিষ্ট্য পুনরুৎপন্ন (recover) করে ক্রস্কার (cyclic order)-এ নতুন ব্যাটারি তৈরিতে ব্যবহার করা যেতে পারে। এর ফলে পরিবেশ ও স্বাস্থ যাইকা এবং অর্থসামূহ্য করা সম্ভব।

৮.১৩ বিদ্যুৎ ব্যবহার করে বিকিনী সংস্কৃত


আমরা দেখেছি যে, শ্যালভানিক খেৰ বেমল— ত্যানিলে দেখে, তাই সেল ব্যাটারির ফেরে আনেক শক্ত ক্ষারে তড়িত্বার বিকিনী ব্যতোক্তভাবে ঘটে রাসায়নিক শক্তি যেকে বিদ্যুৎক্ষেত্রে উৎপন্ন হয়। কিন্তু ব্যতোক্তভাবে ঘটে না এরকম অনেক বিকিনী তড়িত্বাসামূলিক কোমে ব্যাধির থেকে বিদ্যুৎ প্রবাহের মাধ্যমে সংযোগিত করা যায়। সহজভাবে ব্যাপতে দেখে, বেমল শ্যালভানিক কোমে বিদ্যুৎক্ষেত্রে তৈরির ফলে কোমেসমূহের বাই ভূলে, অর্পণিকে তড়িত্ববিক্রিয়া কোমে ব্যাধি প্রবাহের তৈরি বিদ্যুৎশক্তির উৎস (ব্যাটারি) ঝুঁক করতে হয়। যে কোমে বিদ্যুৎক্ষেত্রে ব্যবহার করে তড়িত্বাস বিকিনী সংযোগিত কর হয়, তাকে তড়িত্ববিক্রিয়া কোমে বিদ্যুৎক্ষেত্র রাসায়নিক শক্তিতে সুপ্রাপ্তির হয়। তড়িত্ববিক্রিয়ার সাহায্যে বাস্তুতেল (electroplating) সেগুল, ধাতু বিশেষণ করা ও নতুন রাসায়নিক পদার্থ উৎপাদন করা সম্ভব।

৮.১৪ তড়িত্ববিশ্রেণ ও তড়িত্ববিশ্রেণের বিশ্বিট হওয়ার কৌশল

তড়িত্ববিশ্রেণ কোমের গঠন শ্যালভানিক কোমের মতোই, তবে একেত্রে কোমে গঠনে বিদ্যুৎ শাহনকারীয় (বেমল-বেন্টেকিড বাট্য) পরিবর্তে কোমে বিদ্যুৎ সরবরাহকারী হিসেবে বিদ্যুতের উৎস (বেমল— ব্যাটারি) ঝুঁক থাকে। তড়িত্ববিশ্রেণ কোমে এক প্রকোট (one-compartment) বা দুই প্রকোট (two-compartment) বিশিষ্ট হতে পারে। দুই প্রকোটবিশিষ্ট তড়িত্ববিশ্রেণ কোমের গঠন ভ্যালিয়াল কোমের মতো। চিত্রে একটি এক প্রকোটবিশিষ্ট তড়িত্ববিশ্রেণ কোমে দেখানো হলো। কোমের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালানো একটি ধনাত্মক প্রেল তড়িত্বাস (আনেকে) ও অপরাতি ধনাত্মক প্রেল তড়িত্বাস (ক্যামেট) —এর সৃষ্টি হয়। এর ফলে তড়িত্ববিশ্রেণ দ্রবণে উপর্যুক্ত অন্তর্ভুক্ত তাদের চার্জ অন্তর্ভুক্ত তড়িত্বাসে আকৃত হয়, অর্থাৎ ক্ষণাত্মক অধানবৃক্ত আয়ন আনেক ও ধনাত্মক অধানবৃক্ত আয়ন ক্ষারে আকৃত হয়ে। অধানাক আয়ন আনেকে ইলেক্ট্রন পুসান (আরন) করে নতুন পদার্থে পরিবর্ত হয়। অর্পণিকে, ধনাত্মক আয়ন ক্ষারে থেকে ইলেক্ট্রন হচ্ছে (বিজ্ঞান) করে নতুন পদার্থে সুপ্রাপ্তির হয়। এভাবে তড়িত্ববিশ্রেণ কোমের আনেকে আয়ন বিক্রিয়ার সৃষ্টি ইলেক্ট্রন তারের মধ্য দিয়ে প্রয়োগ হয়ে ক্ষারের বিজ্ঞান বিকিনীর অন্য প্রয়োজনীয় ইলেক্ট্রনের চাহিদা মেটায়।



চিত্র-৮.১৪: তড়িত্ববিশ্রেণ কোমে



ଏଥାନେ ବଳେ ରାଖି ଦରକାର ଯେ, କୋମେ ବିନୁପ୍ରକାରେ ଫଳେ ଶୁଣୁ ଯେ, ଆଧାନକୁ ଆଯନ ଆକୃତି ହୁଏ, ତା ଠିକ ନାହିଁ । ମୁବଳେ ଉପରେ ତ ଆଧାନବିହୀନ ହୋଇଥାଏ ତାମେ ଜାରିତ ବିଜାଗିତ ହତ୍ୟାର ପ୍ରକାରର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ଆନ୍ତେତ ବା କ୍ୟାରୋଟ ଭାରୀ ଆକୃତି ହତେ ପାଇଁ । ଯେଉଁଥାବେ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯା କେବଳ ଆଯନର ନାମ ଜାଗିବିହୀନ ମୌଳିକ ଜାଗରଣ-ବିଜାଗିତ ବିକ୍ରିଯା ସମ୍ପଦନ କରା ଯାଏ । ଏଥିନ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯା କୋମେର ବକ୍ଷ ବେ ସାବହାର ନିମ୍ନେ ଆଲୋଚନା କରା ଯାଏ ।

୮.୧୫ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋମେର ପ୍ରମୋଦ

ପ୍ରାଚୀନକାଳେ ଯଦିତ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ପଦ୍ଧତି କରେ ଶୁଣୁ, ଏକ ଧାତୁର ଉପର ଅନ୍ୟ ଧାତୁର ପଢ଼େନ ଦେଖେଯା ହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକକାଳେ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ ବାବହାର ସାମାଜିକ ପଦ୍ଧତି ହେବାର ପାଇଁ ଆଧୁନିକକାଳେ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ମଧ୍ୟରେ ନାତୁନ ପଦାର୍ଥର ଉପଲାଦନ, ଆକରିବ ଥେବେ ଧାତୁର ନିର୍କଳ ଶଳନ (extraction), ବିନୁପ୍ରକାରୀ ଉପଲାଦନ (ଫୁଲେଲ ଶଳନ), ପରୀକ୍ଷାଗାତ୍ର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ବିଶ୍ଲେଷନ (analysis), ପଦାର୍ଥର ପରିଶୋଧନ (refining) ଓ ବିଶ୍ଲିଷ୍ଟିକରନ (purification), ପରିବେଶ ଦୂରକାରୀ ପଦାର୍ଥର ବାହୁ ପଳନ (pollutant management) ଇହ୍ୟାଦି କରା ହୁଏ । ଚିକିତ୍ସାଶାସ୍ତ୍ରେ ବାହୁ କିଛି କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାତିର କୋଶଳ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯା ନିର୍ମିତ ।



ଚିତ୍ର-୮.୧୨: ଫୁଲେଲ ଶଳ ସାରା ଚାରିତ ବଳ

ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ବାବହାର କରେ ଶୋଧା ବା ବୁଲ୍ବର ଉପର ମୋନାର ପଢ଼େନ ଦେଖେଯା ଯାଏ । ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ବାବହାର କରେ ପାନିକେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ ଆଯନକୁ କରେ ବିନୁପ ।

ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଫୁଲେଲ ଶଳରେ ବିନୁପ କରା ହୁଏ ଯେବାନେ ଆମେତ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଅବୁ ଭାରିତ ହୁଏ, ଆର କ୍ୟାରୋଟେ ଅଭିଜ୍ଞନ ଅବୁ ବିଜାଗିତ ହେବା ପାନି ଉପରୁ କରେ । ଫଳେ କୋମେ ହାଇଡ୍ରୋଜନ ଆନ୍ତେତ ହତେ କ୍ୟାରୋଟେ ପ୍ରାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆମ୍ରା ବିନୁପ ପାଇଁ । ଉତ୍ତର ବିନୁପରେ ସାହାଯ୍ୟ ଗାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟେକ୍ତ ଚଳାଚଳ କରନ୍ତେ ପାଇଁ (ଚିତ୍ର-୮.୧୨) । ପରୀକ୍ଷାଗାତ୍ର ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯା କୋମେର ମଧ୍ୟରେ ବିନୁପ ପଦାର୍ଥର ମଧ୍ୟ କୋମେ କିମ୍ବା ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରିତ କରା ଯାଏ, ଯେମନ ପାନିକେ ଆମ୍ରାନିକେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରିତ ।

ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯା କୋମେ ବର୍ଣ୍ଣିକେ ପରିମାଣ କରେ ପରିବେଶ ରଙ୍ଗ କରା ଯାଏ । ଡାଯାରେଟିକ ରୋତିର ରଙ୍ଗର ମଧ୍ୟ ଖୁଲୋଜେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥାଏ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ନିର୍ମିତ ମେଲର (sensor) ବାବହାର କରା ହୁଏ ।



ଚିତ୍ର-୮.୧୬: ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ ଫୁଲେଲ ଶଳର

ଚିତ୍ରେ ଅନ୍ତିର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ କୋଶଳ ବାବହାର କରେ ମାନ୍ୟବଦେହର ରଙ୍ଗ ଖୁଲୋଜେର ପରିମାଣ ନିର୍ଧାରିତ ଦେଖାଇଲେ ହିଲେ (ଚିତ୍ର-୮.୧୩) । ବାମ ହାତେ ଆମ୍ରାଙ୍ଗେ ଶାଖାରେ ହେଠି ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦୟବିକ୍ରିଯାକାରୀ ପାତାର ଓ ଚିକିତ୍ସା ଆମ୍ରାଙ୍ଗେ ପରିବହିତ କରାଯାଇଥାଏ । ପ୍ରତ୍ୟେକକେ, ଆନ୍ତେତ ଓ କ୍ୟାରୋଟେ

প্রটিকের উপর ধাতুর পাতলা আবরণ, যা ত্বি নথিটিং থ্যুক্সির মাধ্যমে তৈরি করা হয়। অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে একটা ছোট ফাঁকা নালী (channel) থাকে। ডান হাতের মোটা অশ্পেট মৃত বিদ্যুৎ প্রবাহের উৎস (বাটারি) ও বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উচ্চ বিসিনিয়ার অংশসহ কানী অণু হিসাব-নিকাশ করার যত্নবিশেষ নিয়ে গঠিত। তাহলে উচ্চিষ্ঠ হিসাব-নিকাশ করার মজ্জাখণি বাদ দিলে উপরে পুরণে পুরণ করিতে বাকি অশ্পেটগুলো হলো— অ্যানোড, ক্যাথোড ও ব্যাটারি। এবার ধাতও অশ্পেটগুলোকে একটি তড়িৎবিশেষ্য কোবের সাথে তুলনা করলে দেখব যে, তড়িৎবিশেষ্য কেবল গঠনের জন্য শুধু তড়িৎবিশেষ্য দ্রবণ অনুসৃতি। আমরা জানি, মানবদেহের রক্তে বিস্তুর রকমের তড়িৎবিশেষ্য পদার্থ বেদন-আয়ন, প্রোটিন ইত্যাদি থাকে। যদি আনোড ও ক্যাথোডের মাঝখানে ফাঁকা নালীতে রক্ত দেওয়া হয়, তাহলে একটি পূর্ণ তড়িৎ কেবল পার্শ্বিত হবে। আসলে, ফাঁকা নালীতে রক্ত দিলে কোবে সহজেই উৎস হতে বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে রক্তে অবহি ত ফুরোজ অণু অ্যানোডে জারিত হয়। অনলিকে, হিসাব-নিকাশ করার যত্নের সাহায্যে ফুরোজের জারদের ফলে উচ্চত ইলেক্ট্রনের নির্ভয় করে যাচ্ছতি তার পর্যায় (screen) রাক্তে অবহি ত ফুরোজের পরিমাণ মাস্টিয়ে ডিজিটের (digit) সাহায্যে প্রকাশ করে। মজবুত ব্যাপার হলো, এ ধূমুকি ব্যাহুর করে রক্তের ফুরোজের পরিমাণ নির্ভয় করতে এক পিনিট সময়ই ব্যবহৃত।

৮.১৬ পানির তড়িৎবিশেষণ

আরা জানি, পানির অণু ২টি হাইড্রোজেন ও ১টি অক্সিজেন মৌলের পরমাণু দ্বারা গঠিত। পানি গঠনের রাসায়নিক বিক্রিয়া নিচে দেখানো হলো।




এক অণু হাইড্রোজেন ও অর্ধ অণু অক্সিজেন মিলে এক অণু পানি উৎপন্ন হয়। তাহলে পানির অণুকে তাঙ্গলে বিপরীত বিক্রিয়া হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন গ্যাস পাওয়া যায়।




উক্ত বিক্রিয়াটি স্বতন্ত্রসূচিত (spontaneous) নয়, অর্ধাং বিক্রিয়াটি স্বয়ংক্রিয় করার জন্য শক্তি দিতে হয়। তড়িৎবিশেষ্য কোবের মাধ্যমে পনিকে তাঙ্গ যায়। পনির বিদ্রোহণের জন্য যে তড়িৎজায়ানিক কোব ব্যবহৃত হয়, তাতে রাসায়নিকভাবে নিতি য ধাতুর আনোড ও ক্যাথোড ব্যবহৃত করা হয়। সাধারণত ধাতুর প্লাটিনামের (Pt) পাত অ্যানোড ও ক্যাথোড হিসেবে ব্যবহৃত করা হয়। সার্কিটোরিক এসিড দ্বারা সামান্য অধীম পানির দ্রবণ তৈরি করে তাতে প্লাটিনাম অ্যানোড ও ক্যাথোডের মাধ্যমে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করলে নিম্নোক্ত বিক্রিয়া সংষ্টিত হয়।

পানি বিদ্রোহিত হয়ে হাইড্রোজেন আয়ন ও হাইড্রোজিল আয়ন উৎপন্ন করে। হাইড্রোজিল আয়ন অ্যানোডে জারিত হয় এবং হাইড্রোজেন আয়ন ক্যাথোডে বিজ্ঞাপিত হয়।



অ্যানোডে হাইড্রোজিল আয়ন জারিত হয়ে অক্সিজেন গ্যাস ও ইলেক্ট্রন তৈরি করে। অনলিকে, ক্যাথোডে হাইড্রোজেন আয়ন বিজ্ঞাপিত হয়ে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়। স্কৃতপক্ষে, অ্যানোডে উৎপন্ন ইলেক্ট্রন তারের



ମଧ୍ୟମେ କ୍ୟାନୋତେ ଶୈଖୀୟ । ଏଥାନେ ଉତ୍ତର୍ଯ୍ୟ ସେ, ବିଜ୍ଞାଯାମ ସାଲଫିଲିରିକ ଏସିତର କୋଣେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବା ସ୍ୟାମ ହୁଏ । ଆଗାମେ ଯାଶିଷ୍ଟରିକ ଏସିତ ଶୁଣୁଁ ଦୂରମେଳନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଦ୍ୟୁଁ ପରିବାହିତର କାଜ କରିବ ।

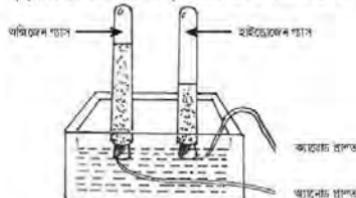

ଚିତ୍ର-୮.୧୪: ପାନିର ଅନ୍ତିମ ବିଶେଷ ।

୮.୧୭ ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇଟ ଦୂରମେଳନ ତଡ଼ିଖିବିଶେଷ

ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବକାରେ ଶ୍ରୀଇନ (brine) ବାଲେ । ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତ ଦୂରମେଳନ କରି ପ୍ରଧାନ କ୍ରୋଇନ ଗ୍ୟାସ ଉପର୍ଦ୍ଦ୍ଵାରା କରା ହୁଏ । ସାମାଜିକଙ୍କାରେ କ୍ରୋଇଇତ ଦୂରମେଳନ କରିବାରେ ଏକଟି ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ କ୍ରୋଇନ ଉପର୍ଦ୍ଦ୍ଵାରା ଜନ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ପାଇନିବା କରା ହୈ । କେବଳର ସମ୍ଭାବନା ପାଇନିବା କରାଯାଇଛି କରାର ଜନ୍ୟ ଧ୍ୟାନିତି ଆଗ୍ନିତ ଓ କ୍ୟାନୋତ ପାଇନିବା କରାଯାଇଛି । ଉତ୍ତର୍ଯ୍ୟ ଯେ, ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତ ଦୂରମେଳନ ବିଦ୍ୟୁଁ ସ୍ୱରାହେର କଲେ ଆଗ୍ନିତ ଓ କ୍ୟାନୋତ ବିଜ୍ଞାନ କିମ୍ବା ଅଟିଲି । ଯେହେତୁ ପାନି ନିର୍ମାଣ ଅନ୍ତିମବିଶେଷ ଜେଳମ ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତର ଜୀବକାରେ ଦୂରମେଳନ କ୍ରୋଇଇତର ନାମେ ପାଇନିବା ଅଭିନାଶ - ବିଜ୍ଞାନ ଘଟି । ପରବର୍ତ୍ତୀତେ ତୋରିଯା ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଆଲୋଚନା କରା ହେଲା । ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତର ଜୀବକାରେ ଦୂରମେଳନ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+), କ୍ରୋଇଇତ ଆଯନ (Cl^-) ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ (H^+) ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ (OH^-) ଥାକେ ।



ପାନିର ଅନ୍ତିମବିଶେଷରେ ଦୂରମେଳନ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ ସ୍ୱରାହେର ଜନ୍ୟ ଯେମେ ସାଲଫିଲିରିକ ଏସିତ ବାବହାର କରା ହୁଏ, ଏକଟିତେ ତେମେ କିମ୍ବା ହୁକ୍ତ କରିବା ଦରକାର ହୁଏ । କରିବାର ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତର ଦୂରମେଳନ ଉପର୍ଯ୍ୟ ତ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+) ଓ କ୍ରୋଇଇତ ଆଯନ (Cl^-) ବିଦ୍ୟୁଁ ସ୍ୱରାହେର କାଜ କରି । ବିଦ୍ୟୁଁ ସ୍ୱରାହେତ କରିଲେ ଆଗ୍ନିତ ଓ କ୍ୟାନୋତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ବିଜ୍ଞାନିତ ହେଲେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ପରିପାତ ହୁଏ । ପ୍ରକାଶକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଗ୍ନିତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ବିଜ୍ଞାନର ଜନ୍ୟ ପାଇୟାଇଲେ ଇଲୋକଟ୍ରିନ୍‌ର ସରବରାଇଛନ୍ତି । ଦୂରମେଳନ ଓ OH^- ଓ ସୋଡ଼ିଆମ ଆଯନ (Na^+) ମିଳିବା ହେଲେ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଟ (NaOH) ହିଲେବେ ଥାକେ । ତାହାରେ ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତ ଦୂରମେଳନ କରିବାରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଉପର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ବୈଷିକ (bi-product) ହିଲେବେ ପାଞ୍ଚମ୍ଯ ଯାଇ । ଏହି ଦୂରମେଳନ ଅନ୍ତିମବିଶେଷରେ ପାରିଦ କ୍ୟାନୋତ ବାବହାର କରା ହେଲେ ତିନୁଭାବେ କ୍ୟାନୋତ ବିଜ୍ଞାନ ହାଇଡ୍ରୋଇଟ ଉପର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ବୈଷିକ (bi-product) ହିଲେବେ ପାଞ୍ଚମ୍ଯ ଯାଇ । ଏହି ଦୂରମେଳନ ଅନ୍ତିମବିଶେଷରେ ପାରିଦ କ୍ୟାନୋତ ବାବହାର କରା ହେଲେ ତିନୁଭାବେ କ୍ୟାନୋତ ବିଜ୍ଞାନ ହାଇଡ୍ରୋଇଟ ଉପର୍ଯ୍ୟ ଜାତ ବୈଷିକ (bi-product) ହିଲେବେ ପାଞ୍ଚମ୍ଯ ଯାଇ ।



ଚିତ୍ର-୮.୧୫: ସୋଡ଼ିଆମ କ୍ରୋଇଇତ ଦୂରମେଳନ ଅନ୍ତିମବିଶେଷ

৮.১৮ তড়িৎবিশ্লেষণে উৎপাদিত পদার্থের বাণিজ্যিক ব্যবহার

তড়িৎবিশ্লেষণের মাধ্যমে আলকার থেকে বিভিন্ন ধাতু যেমন— সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, তামা, স্টোল, লোহা, সিসা প্রভৃতি নিক শিল করা হয়। অধুনিক বিশ্লেষণের ধাতুর ব্যবহার অপরিসীম। লোহার বাণিজ্যিক ব্যবহার সর্বক্ষেত্রেই বিস্তৃত। দালান, ইমারত, রেলপথ, পাকা রাস্তা-যাঁটা, সেচু, বানবাহন, বিমান, জাহাজ, বন্দরগাতি, কলকারখানা, আসবাবপত্র প্রভৃতি তৈরিতে লোহা ছাড়া বিবেচনা করা যায় কি? তাছাড়াও লোহার সকের, ইশ্কাত শক্ত ও মরিচাজোড়ী ধাতুর পদার্থ হিসেবে সমাদৃত। বাণিজ্যিকভাবে ইশ্কাত লোহার পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। তামা দিয়ে তৈরি বৈজ্ঞানিক তার বহুগুণ ব্যবহৃত হয়। সুব বিস্তৃত্যোর্ধী হওয়ার কারণে তামার তার বাণিজ্যিকভাবে দেখি সমাদৃত। অ্যালুমিনিয়াম ধাতু ওজনে হালকা হওয়ায় বিমান তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়াও রান্না-বান্না করার জন্য ব্যবহৃত হাত্তি-গাতল অ্যালুমিনিয়াম দিয়ে তৈরি।

বাণিজ্যিকভাবে ইলেক্ট্রোপ্টিং-এর মাধ্যমে লোহার অন্য ধাতুর বিশেষ করে স্টোল ও ম্যাগনেসিয়ামের মরিচারোধক ধলেগ দেওয়া হয়। এতে সোহার হায়িত বৃত্তি পায়। ইলেক্ট্রোপ্টিং-এর সাহায্যে কোনো ধাতুর উপর অন্য ধাতুর ধলেগ দিলে তা আভ্যন্ত মসৃণ হয়। সহজলভ্য কোনো ধাতুর উপর মূল্যবান ধাতুর ধলেগ দিয়ে বিভিন্ন ধরনের আর্কন্যীয় অংকরান তৈরি করা হয়। যেমন— বুগার তৈরি অংকরানের উপর সোনার ধলেগ দিয়ে অংকরানের উচ্চতা বৃদ্ধি করা হয়।

পানির তড়িৎবিশ্লেষণের মাধ্যমে উৎপন্ন হাইড্রোজেন গ্যাস মূল্যবান ও পরিবেশবান্ধব জ্বালানি। হাইড্রোজেনের পোড়ালে পরিবেশের জন্য প্রয়োজনীয় পানি ও তাপ উৎপন্ন হয়। হাইড্রোজেন গ্যাস বর্তমান সময়ের ফুরোল সেলের সবচেয়ে তালো জ্বালানি। সমুদ্রের পানির তড়িৎবিশ্লেষণে উৎপন্ন ক্রেতিন গ্যাস বাণিজ্যিকভাবে জীবাধুনিক হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বিভিন্ন করখানার কাঁচামাল হিসেবে সোডিয়াম হাইড্রোজাইড (কার) প্রচুর ব্যবহার করা হয়।


৮.১৯ নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও বিদ্যুৎ উৎপাদন

আমরা রাসায়নিক ক্ষেত্রে ক্ষেত্রে দেখেছি যে, সর্ববিহুৎ শক্তি রের ইলেক্ট্রন অদান-ধাদান বা ভাগাভাগির মাধ্যমে রাসায়নিক ক্ষেত্রে গঠিত হয়। নিউক্লিয়াসের কোনো পরিবর্তন হয় না, অর্থাৎ কোনো নতুন পরামাণুর গঠন হয় না, করৎ পরামাণুলো সর্ববিহুৎ শক্তি রের ইলেক্ট্রনের পরিবর্তনের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়ে যৌগ গঠন করে। একেন্দ্রে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) ও পানি (H_2O) যৌগ গঠনের কৌশল বিকেন্দ্রন কর। এখানে আমরা এক বিশেষ ধরনের বিক্রিয়া সম্পর্কে জ্ঞানের যোগানে ইলেক্ট্রনের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুস্মিতি, এখানে বিক্রিয়ার ফলে নতুন যৌগের সৃষ্টি হয়।

আমরা জানি, হাইড্রোজেন বাতীত, অন্য সব যৌগের নিউক্লিয়াস দুর্ধরনের মৌলিক কণা ঘাসা গঠিত। কপালুলো হলো— প্রোটন ও নিউট্রন। বড় মৌলাসমূহ বিশেষ করে যাদের পারমাণবিক সংখ্যা ৪৩-এর দেশি তাদের নিউক্লিয়াস স্বতন্ত্রভূতভাবে ডেঙে ছেট ছেট নিউক্লিয়াসে পরিষ্পত হয়। এভাবে বড় নিউক্লিয়াস ডেঙে ছেট নিউক্লিয়াস তৈরি হওয়ার সময় প্রচুর পরিমাণে শক্তি আলোকরণশি হিসেবে নির্গত হয়। বিহুয়াটিকে নিউক্লিয়াস বিক্রিয়া বলে। যেমন— পোলোনিয়াম-210 (^{210}Po) স্বতন্ত্রভূতভাবে ডেঙে সিসা-206 (^{206}Pb) ও ইউরেনিয়াম-238 (^{238}U) ডেঙে থোরিয়াম-234 (^{234}Th) উৎপন্ন হয়। প্রত্যেক ক্ষেত্রেই আলকা কণা (যি-ধনাত্মক ^4He নিউক্লিয়াস) উৎপন্ন হয়।

আবার হেটি হেটি নিউক্লিয়াস একত্রে ঘূর্ণ হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও উৎপন্ন হতে পারে, যেমন উচ্চ তাপমাত্রায় (১৫ মিলিয়ন °C) চারটি ইউরনিয়েল পরমাণুর নিউক্লিয়াল ঘূর্ণ হয়ে হিপ্পিয়াম নিউক্লিয়াস স্থা হিপ্পিয়াম পরমাণু উৎপন্ন করে। সূর্যের মধ্যে এ ধরনের বিক্রিয়া ঘটে থাকে। আহলে আমরা বুঝলাম যে, নিউক্লিয়াস বিক্রিয়া বড় নিউক্লিয়াস শেষে হেটি হেটি নিউক্লিয়াস তৈরি হয়, যাকে নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়া (nuclear fission) বলা হয়। আবার হেটি হেটি নিউক্লিয়াস ঘূর্ণ হয়ে বড় নিউক্লিয়াসও তৈরি হতে পারে। একে নিউক্লিয়ার ফিসন (nuclear fusion) বিক্রিয়া বলে।

যদি কোনো তেজস্তি য মৌলকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউক্লিন দ্বারা আহত করা হয়, তাহলে তেজস্তি য মৌলের নিউক্লিয়াসটি শেষে সাথে অনেক নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে। যেমন— ইউরেনিয়াম-235 কে উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউক্লিন দ্বারা আহত করলে ফিসন বিক্রিয়ার ফলে 30টি বিভিন্ন মৌলের সৃষ্টি হয়। এই বিক্রিয়ায় প্রথমে স্ট্রোনসিয়াম-90 (^{90}Sr) ও জেনেন-143 (^{143}Xe) তৈরি হয় ও দৃঢ়ি উচ্চশক্তিসম্পন্ন নিউক্লিন গঠিত হয়। উপরন্তু নিউক্লিন দৃঢ়ি নতুন করে ইউরেনিয়াম-235 পরমাণু বা স্ট্রোনসিয়াম-90 (^{90}Sr) ও জেনেন-143 (^{143}Xe) কে আহত করে অন্তর্বৃত্তাবে নতুন পরমাণু ও নিউক্লিন তৈরি করে। আহলে একটি নিউক্লিন দ্বারা একটি বড় পরমাণুকে আহত করলে দৃঢ়ি নতুন হেটি পরমাণু ও দৃঢ়ি নতুন নিউক্লিনের সৃষ্টি হয়। এভাবে শিকলের ন্যায় নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া চলতে থাকে, যাতক্ষণ পর্যবেক্ষণ বিক্রিয়ার মধ্যে বড় পরমাণু অঙ্গীকৃত থাকে। একে নিউক্লিয়ার শিকল বিক্রিয়া (chain reaction) বলে। এভাবে ফিসন বিক্রিয়ায় নতুন নিউক্লিয়াস সৃষ্টির সাথে প্রচুর পরিমাণ শক্তির নির্মাণ হয়। আসলে ফিসন বিক্রিয়া হলে তাপ উৎপন্নী বিক্রিয়া। এক মোল ইউরেনিয়াম-235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মধ্যমে 2.0×10^{13} জুল শক্তি উৎপন্ন করে।

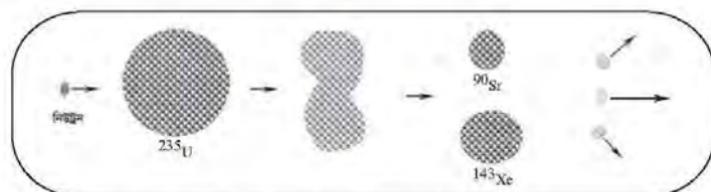

চিত্র-১০.১০: নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়া $\text{U}-235$ নিউক্লিয়াল একটি শক্তিশূক্ত নিউক্লিন গঠন করে তেজে হেটি হেটি নিউক্লিয়াস স্থা পরমাণুতে পরিষ্কৃত হয়।

আহলে কুবা দেল বে, নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মধ্যমে অর পরিমাণ রাসায়নিক পদাৰ্থ ব্যবহারের কাবে প্রচুর শক্তি উৎপন্ন কৰা যায়। এনো একৰ আমো নিউক্লিয়ার বিক্রিয়া ও রাসায়নিক বিক্রিয়ায় নির্ভুল শক্তিৰ মধ্যে একটি সূললাচিত্র তুলে ধৰি। এক মোল মিথেন গ্যাস পোড়ালে ৮৯১০০০ জুল শক্তি পাওয়া যায়। আহলে এক মোল ইউরেনিয়াম-235 নিউক্লিয়ার ফিসন বিক্রিয়ার মধ্যমে যে শক্তি পাওয়া যায় তাৰ সমপৰিমাণ শক্তি পেতে ($2.0 \times 10^{13} \div 891000 = 2.2 \times 10^7$ মোল মিথেন গ্যাস পোড়াতে হবে)।

শিক্ষার্থীৰ কাৰ্য়: 2.2×10^7 মোল মিথেন গ্যাসেৰ প্ৰমাণ অবহৃত আয়তন নিৰ্ণয় কৰ। উকু পৰিমাণ মিথেন পোড়ালো কী পৰিমাণ কাৰ্যন ভাইঅৰাইত উৎপন্ন হবে তা বিশ্লেষণ।

তাছাড়াও ক্রিতি কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিবেশের জন্য বেমানান্ত ক্ষতি করবে তাও অনুমান করা সম্ভব।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পারমাণবিক চুম্বিতে (nuclear reactor) ফিসল বিকিয়ায় উচ্চ শক্তিকে ব্যবহার করে কিন্তু উৎপাদন করছে। উচ্চের আমেরিকা তাদের বিদ্যুতের মোট চাহিদার 20% বিন্দু পারমাণবিক চুম্বি থেকে উৎপন্ন করে থাকে। পারমাণবিক চুম্বিতে ফিসল বিকিয়ার বলে উচ্চ উচ্চত তাপশক্তিকে কাছে নালিয়ে কিন্তু উৎপন্ন করা হয়। কিন্তু উৎপন্ন করার জন্য বিভিন্ন ধরণের পারমাণবিক চুম্বি ব্যবহৃত হচ্ছে। তন্মধ্যে লাইট ওয়াটার চুম্বি, মেলি ওয়াটার চুম্বি ও ভিডার চুম্বি অন্যতম।

পারমাণবিক চুম্বির সহায়ে কিন্তু উৎপাদন সূচনার হলো এর বৃক্ষি রয়েছে। ফিসল বিকিয়ায় উৎপন্ন কোনো কোনো উৎপাদ তেজঞ্জি য পর্যাপ্ত, এরা বৃক্ষের পর্যাপ্ত তেজঞ্জি যতা হারাতে পারে বা পারিবেশের জন্য ক্ষতিকর। তবে বিভিন্ন দেশে আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে পরিবেশ দুরু ন করে পারমাণবিক চুম্বিতে বিন্দু উৎপাদন করা হয়।

৪.২০ গুরুত্ব দ্বীপুরুত করে ও স্নায়ানিক বিকিয়ায় তাপের পরিবর্তন পর্যাক্ষ (দলগত):

তিটি পরিবেশের বাণে আনুমানিক 25 সি সি করে পানি নাও এবং বাণসুলিকে খনন্তুকরণ নম্বর 1, 2 ও 3 দাও। বাণের মূল আটকানোর জন্য সূতা আলো থেকেই কেটে নাও। এবার বাণ-1 এ সমুদ্র চুন (ক্যালসিয়াম অক্সাইড) বৃক্ত করে মুখটি সূতা দিয়ে কুর কর। এবার বাণের গায়ে হাত দিয়ে তালমাঝার পরিবর্তন দাঢ় কর। এভাবে বাণ-2 ও বাণ-3 -এ ব্যবহারে সেড়া (Na_2CO_3) ও খাবারের নেটো (NaHCO_3) খেল কর। তারপর বাণ 2টিটে দেখুন রস বা লালু এসিজের দ্রবণ খেল করে তাঢ়াতাঢ়ি বাণের মুখ শক্ত করে আটকিয়ে দাও এবং পরিবর্তন দাঢ় কর। এবং ছক-৪.২ ইত্যাক্ষ ঘটনাক্ষি নির্দিষ্ট কর।



ব্যাণ্ড	স্বতন্ত্র চৰ	লক্ষণীয় পরিবর্তন	সম্ভব বিরুদ্ধ্যা	বিরুদ্ধ্যার ধৰণ
1				
2				
3				

ছক-৪.২: তশ উৎপাদীও তশহৰীবিকিয়ায় পর্যাক্ষ

সর্বকৃতা ও স্বাক্ষর : (১) এসিড দ্রুম কুবজার ন করাই উত্তম, তবে দুর্ব দ্রুম সাক্ষান্তর সথে কুবজার করা নেতে পারে; (২) মুখ কুপ কুরার পূর্বে বত্তুর স্বর বাণের মাধ্যকার বাতাস কোরে সিতে হবে ও (৩) কোনো পরিবর্তন লক্ষণীয় না হলে পানিত পরিমাণ বৰিয়ে বেশি পরিমাণে দ্রুব বৃক্ত কুরতে হবে।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବ୍ୟାନିର୍ଦ୍ଦାତାଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ:


୧. ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନେର କୌଣସେର ଉପର ଭିତ୍ତି କରେ ପରିବାହୀ କର ପକାର?

କ. ଏକ

ଘ. ଦୁଇ

ଗ. ତିନି

ଘ. ଚର



ଇହେକଟ୍ରୋପ୍ରେଟିକ - ଏର କୌଣସି

ଉପରେ ଚିତ୍ରର ଆଳୋକେ ୨ ଓ ୩ ମଂ ଘନ୍‌ମୀଳ ଉଚ୍ଚ ସାଂଗ:

୨. ଡିବିପକେର ପରିଯା ଲୋହାର—

କ. ପରିଯା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ

ଘ. ଫ୍ରେଗ୍ରେସ କରନ୍ତୁ

ଗ. ଦୃଢ଼ତା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ

ଘ. ବିଶ୍ଵାସତା ବୃତ୍ତି କରନ୍ତୁ

୩. ଉପରେ ଚିତ୍ର—

i. ନିଷ୍ଠାପାତ୍ର ହୁଏ

ii. ଛୀଯାନୋତ ଅଭିଯାର ହିନ୍ଦେବେ କାଜ କରେ

iii. ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍‌ମ୍ୟାନ୍ ଆଦାନ-ପଦାନ ଘଟିଥିଲା

ନିଚେର କୋନଟି ସାଂକ୍ଷିକ?

କ. i ଓ ii

ଘ. ii ଓ iii

ଗ. i ଓ iii

ଘ. i, ii ଓ iii

୪. ଡ୍ରାଇନେଲେ ନିଚେର କୋନଟି ଜାରକ ହିନ୍ଦେବେ କାଜ କରେ ?

କ. Zn ଲାଭ

ଘ. MnO_2

ଗ. କାର୍ବନ ଲାଭ

ଘ. N_4^+

সূত্রনথীল পদ্ধতি:


১.

- $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6 + \text{O}_2 \longrightarrow \text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{শক্তি}$
- $^{238}\text{U} + {}_0\text{n}^1 \longrightarrow {}_{56}\text{Ba} + {}_{36}\text{Kr} + {}_{3}\text{{}_0n}^1 + \text{শক্তি}$
- $\text{Zn} + \text{CuCl}_2 \longrightarrow \text{ZnCl}_2 + \text{Cu} + \text{শক্তি}$

ক. ইলেক্ট্রোলাইজ কী?

- খ. অডিওসায়নিক কোষে সক্ষমতাহীন ব্যবহার করা হয় কেন?
- গ. উদ্পন্নের বিটীয় বিক্রিয়াটি মাস্যালিক বিক্রিয়া নয়—ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শক্তি উৎপাদনে (i) ও (iii) এর বিক্রিয়া সূচন কর।

২.

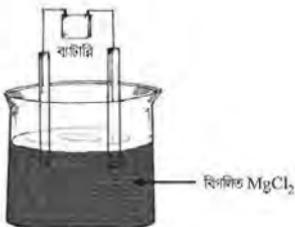

- ক. ধৰ্মব পরিবাহী কী?
- খ. এসিডফিলিক পানিকে অডিওবিশেষ্য পরিবাহী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর।
- গ. উপরের কোষে আবেগেত সহজেটি বিক্রিয়াটি ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্পন্নকে সহজেটি বিক্রিয়ায় অডিওপ্রাবহের প্রয়োজনীয়তার ঘোষিক ব্যাখ্যা দাও।

নৰম অধ্যায়

এসিড-ক্ষার সমতা

পাবনা জেলার ভেড়া উপজেলায় যমুনার কাছে 50টি চুম্বিতে গাঢ়ি/আইপিএস/সোলার প্যানেলের পরিত্যক্ত ব্যাটারির এসিড মেশানো গাদ থেকে সিসা আহরণ করা হচ্ছে। চুম্বিলোর বিষাক্ত বৌঁৰা ও উৎকৃষ্ট গন্ধে লোকজন অতিষ্ঠ। চুম্বিলোর আশেপাশের জমিতে ফসল হচ্ছে না। ঘাস থেকে মরাহে গবাদিপশু খালি হাতে ব্যাটারি ভেড়ে বিষাক্ত উপকরণ বের করে দারিদ্র শ্রমিক। তাদের হাতে দেখা দিয়েছে যা।

ব্যাটারির প্রাসিটিক কভারের ভেতরে দুটি চেম্বারে শূন্য সালফিটারিক এসিড (H_2SO_4), সিসা (লেত; Pb) এবং লেত ডাইঅক্সাইট (PbO_2) থাকে। ব্যাটারির ছাই ও গাদের ওপর তাপ দিলে সালফিটারিক এসিড বিয়োজিত হয়ে সালফার ডাইঅক্সাইট (SO_3) এবং সালফার ডাইঅক্সাইট (SO_2) উৎপন্ন হয়। এই দুয়োর মিশ্রণ ঘন ঝুঁয়াশাল মতো অবস্থা সৃষ্টি করে। ঐ এলাকায় এসিডফিটির ঝুঁকি দেখা দিয়েছে। লেত ও লেত বৈঁচি অত্যন্ত বিষাক্ত পদ্ধতি। খালি হাতে ব্যাটারি ভাঙ্গা ও ভেতরের বর্জা স্পর্শ করাও স্বাক্ষর জন্য ক্ষতিকর।



পরিত্যক্ত ব্যাটারির ঝুঁকি

অত্যন্ত কার্যকর দূষণ নিরয়ের ব্যবস্থা। অবসর ন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে 1997-2001 সালে ব্যবহৃত ব্যাটারির 97% লেত আহরণের পাশাপাশি সালফিটারিক এসিড (H_2SO_4) এবং প্রাসিটিক পুনরুৎক্রিয়াজাত করা হয়েছে।

এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমার-

- | | |
|---|--|
| <p>(১) অত্ৰ, ক্ষতি ও ক্ষতিতে বৈচিত্ৰ্য বাধা কৰতে পৱন।
 (২) প্রাসিট পরিবেশের ব্যবস্থাপূর্বক ক্ষতি কৰতে অত্ৰ, ক্ষতি ও ক্ষতিতে শৰ্মজনক কৰতে পৱন।
 (৩) ক্ষতিক ও ক্ষতিজনক পদ্ধতিৰ পৱন।
 (৪) যাহোৱা পদ্ধতিৰ পৱন অৰ্থ ও ক্ষতিৰ বাধা কৰন কৰতে পৱন।
 (৫) শুৰু কৰি পদ্ধতিৰ পৱন অৰ্থ ও ক্ষতিজনক মুনৰে ব্যাপৰে আৰিক পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (৬) pH - এৰ বৰাবা বাধা কৰতে পৱন।
 (৭) pH - পরিবেশে পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (৮) পরিবেশের পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (৯) এসিড পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১০) পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১১) পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১২) এৰ পৰি ব্যবহাৰে আৰিক কৰতে পৱন।
 (১৩) এৰ পৰি ব্যবহাৰে আৰিক কৰতে পৱন।</p> | <p>(১৪) পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১৫) অচোলিক্ষিত পৰি পাবলে ক্ষতিক নিষ উৎপন্ন কৰতে পৱন।
 (১৬) pH পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১৭) এলেক্ট্ৰোলিসে পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১৮) পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (১৯) এলেক্ট্ৰোলিসে পুনৰুৎক্রিয়াজাত কৰতে পৱন।
 (২০) ব্যবহাৰ কৰতে পৱন।
 (২১) অৰ্থ ও ক্ষতিজনক পদ্ধতি ব্যবহাৰে ক্ষতি কৰতে পৱন।</p> |
|---|--|

৯.১ এসিড


ভূমি কি বখনে টক মুখ/পরি খেয়েছেন অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে বখনে তোমার পাকহ সিলে সমস্যা অনুভব করেছেন যদি উভয়ের হাতে ভূমি এসিডের রসায়ন অনুভব করেছে।

শিক্ষার কাজ:

ভোগাপুরো এসিড

১. প্রতি-প্রতিক, পৃষ্ঠাগুচ্ছে বিপৃষ্ট ক দেখে এসিডসমূহ ফল-ফুল ও বিভিন্ন ভোগাপুরো উপর্যুক্ত এসিডের ব্যবহার পদ্ধতির একটি প্রতিক কর।
২. অতিকাটি ভোগের অন্যান্য বস্তুদের সাথে সিদ্ধান্তে নাও।

ভূমি বাসায় নলন রকম এসিডের সংর্পণ পাবে। যেমন, সফট ড্রিকসুলো (কার্বনিক এসিড), সেবু বা কমলা (সাইট্রিক এসিড), টেক্টুসে টারটারিক এসিড, কিনেলার (হাইড্রোকার্বনিক এসিড)। এই এসিডগুলো আমরা খাই, রান্নায় ব্যবহার করি। এদের সবগুলোর হাত টক। এগুলো তোমার খাদ্য পরিপাকের সাহায্য করে। মুখে রঞ্চি আনে। ডিটারিন-সি—এর চাইনা মেটার এবং জোন প্রতিক্রিয়ে সাহায্য করে। তোমার পাকহ সির মেজেলা হাইড্রোক্লোরিক এসিড উৎপন্ন করে। এর পরিমিত পরিমাণ খাদ্য পরিপাকের জন্য আবশ্যিক। অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হলে পাকহ লি ও গলায় প্রদাহ অনুভব কর। যে সব খাদ্য যেনে অতিরিক্ত এসিড উৎপন্ন হয়ে সবসময় তা পরিহার করে চলবে।

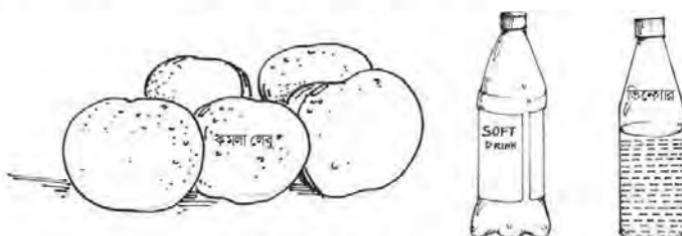

চিত্র ৯.১ : অসীম খাদ্য উৎপন্ন

শাবক্রেটারিনে ভূমি কল্পনুলো ভিন্ন ধরনের এসিড পাবে। এগুলো হলো : ১. হাইড্রোক্লোরিক এসিড (HCl),

২. সালফিটারিক এসিড (H_2SO_4) এবং ৩. নাইট্রিক এসিড (HNO_3)।

হাইড্রোলেন ক্রোইট ঘ্যাসের অণীয় মুক্ত হলে হাইড্রোক্লোরিক এসিড। বিশ্বে হাইড্রোক্লোরিক এসিড, সালফিটারিক এসিড ও নাইট্রিক এসিড বাহ্যিক তরঙ্গ পদার্থ। গাঢ় এসিডে সামান্য পরিমাণে পানি উপর্যুক্ত থাকে। অপরাদিকে লম্ব এসিডে সূসন মুক্তকারণে বেশি পরিমাণে পানি থাকে। দ্যাবক্রেটারিনে অতিরিক্ত পানিকে এই এসিডগুলোর মুক্ত পক্ষ করে ব্যবহার করা হয়।

৯.২ লম্ব এসিডের ধর্ম

১. স্থান : প্রায় সকল লম্ব এসিড টক ও দুর্বল।


কখনোই শাবক্রেটারিকে কেনেৰো এসিডের স্থান নিলে চেহো করবে না।

ଶିକ୍ଷୀର କାର୍ଯ୍ୟ :

ଶାସନରୋତ୍ତରିତେ ଲୟୁ ଏସିଡେର ରାଗ୍ୟମିଳିକ ଧର୍ମ ପରୀକ୍ଷଣ :

୧. ଲିଟମାସ ପରୀକ୍ଷା : ଲୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡେ ଚୂର୍ଜା ଶାଶ ଓ ନୀଳ ଲିଟମାସ କଣାଙ୍ଗ ଭୁବିରେ ପର୍ଯ୍ୟବେଦନ କର। ଏକଇଭାବେ ଲୟୁ ସାଲଫିଡ଼ିରିକ ଏସିଡେ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେ ପରୀକ୍ଷାଟି କର। ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର ନୟନ ଛବି ଦିଲିକ୍ଷଣ କର।
୨. ଶକ୍ତିର ଧାତୁର ସାଥେ ଲୟୁ ଏସିଡେର ବିଭିନ୍ନା :
 a. ଏକଟି ଟେସ୍ଟଟିଉରେ 3-5mL ଲୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡେ ନାଶ।
 b. ଏତେ ଏକ ଟୁକରା ପରିକ ରୀ (ମେନ୍‌ଟିପ୍‌ର ଦିନ୍‌ରେ ଥାଏ) ମାଗନେସିଆମ ରିବନ ଦୋଖ କର।
 c. ଟେସ୍ଟଟିଉରଟିର ମୂରେ ଏକଟି ଭୁଲାତ କାଟି ଧର।
 d. ଆକରନ ଓ କପର ଚର୍ଚ ନିଯମେ ପରୀକ୍ଷାଟି ସମ୍ପଦ୍ରୁ କର।
 e. ଏକଇଭାବେ ଲୟୁ ସାଲଫିଡ଼ିରିକ ଏସିଡେ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେ ପରୀକ୍ଷାଟି କର।
 f. ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର ନୟନ ଛବି ଦିଲିକ୍ଷଣ କର।

ଲୟୁ ଏସିଡେର ସାଥେ ଶକ୍ତି ଧାତୁ K ଓ
Na ବିଦେଶରଙ୍ଗର ବିଭିନ୍ନା କରେ।
ଶକ୍ତିର, ଶାସନରୋତ୍ତରିତେ ଏବେଳେ ଶକ୍ତିର
କରିବେ ଲା।



୧୯.୨. ୧ ଧାତୁ କାର୍ବିନୋଟେ ସାଥେ ଏସିଡେର ବିଭିନ୍ନା

୩. ଧାତୁର କାର୍ବିନୋଟେ ସାଥେ ଏସିଡେର ବିଭିନ୍ନା:
 a. ଏକଟି ଟେସ୍ଟଟିଉରେ ୧ଶାମ ମୋଡ଼ିଆମ କାର୍ବିନୋଟେ ନାଶ।
 b. ଏତେ 3-5mL ଲୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡେ ଯୋଗ କର।
 c. ଟିକ୍ରେର ନୟା ସ୍କ୍ରୁସଜ୍ଜର ଉତ୍ପଦ୍ର ଗ୍ୟାସକେ ଚନ୍ଦେର ପାନିର ମଧ୍ୟ ଦିନ୍‌ରେ ଚାଲନା କର।
 d. ଏକଇଭାବେ ଲୟୁ ସାଲଫିଡ଼ିରିକ ଏସିଡେ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେ ପରୀକ୍ଷାଟି କର।
 e. ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର ନୟନ ଛବି ଦିଲିକ୍ଷଣ କର।

୫. ଧାତୁର ହାଇଡ୍ରୋଇଡେର ସାଥେ ଏସିଡେର ବିଭିନ୍ନା :

- କ. ଏକଟି ଟେସ୍ଟଟିଉରେ ୧ଶାମ ମୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡେର କାର୍ବିନୋଟେ ନାଶ।
 ଖ. ଏତେ 3-5mL ଲୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡେ ଯୋଗ କର।
 ଗ. ୪ ର୍ବ ପରୀକ୍ଷାର ଟିକ୍ରେର ନୟା ସ୍କ୍ରୁସଜ୍ଜର ଉତ୍ପଦ୍ର ଗ୍ୟାସକେ ଚନ୍ଦେର ପାନିର ମଧ୍ୟ ଦିନ୍‌ରେ ଚାଲନା କର।
 ଘ. ଏକଇଭାବେ ଲୟୁ ସାଲଫିଡ଼ିରିକ ଏସିଡେ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେ ପରୀକ୍ଷାଟି କର।
 ଙ. ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର ନୟନ ଛବି ଦିଲିକ୍ଷଣ କର।

୬. ଧାତୁର ହାଇଡ୍ରୋଇଡେର ସାଥେ ଏସିଡେର ବିଭିନ୍ନା :

- କ. ଏକଟି ଟେସ୍ଟଟିଉରେ 3-5mL ଲୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡେ ନାଶ।
 ଖ. ଏତେ ୧ଶାମ ମାଗନେସିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡେ ଯୋଗ କର।
 ଗ. ମିଶ୍ରଣଟିକେ ମୂର ଖାତେ 30 ମିନିଟ ଲାଗନ କର।
 ଘ. ଅନ୍ତରମେ ମିଶ୍ରଣଟିକେ ରୋମେ ଦିନ୍‌ରେ ଢାଢା ହତେ ନାଶ।
 ଙ. ଏକଇଭାବେ ଲୟୁ ସାଲଫିଡ଼ିରିକ ଏସିଡେ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେ ପରୀକ୍ଷାଟି କର।
 ଚ. ଫଳାଫଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପୃଷ୍ଠାର ନୟନ ଛବି ଦିଲିକ୍ଷଣ କର।

৭. ধাতুর অক্ষিতের সাথে এসিডের বিকিনি :

- একটি টেলিপিটিভে ৩-৫mL দয়ু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।
- এতে ১ ঘাম কপারা ||) অক্ষিত নেও কর।
- মিশ্রণটিকে মূল আঠে ৩০ মিনিট গরম কর।
- অতঃপর মিশ্রণটিকে মেঝে দিয়ে ঠাণ্ডা হতে দাও।
- একইভাবে দয়ু সাগফিটারিক এসিড ও নাইট্রিক এসিডে পরীক্ষা কর।
- ফলাফল নিচের নমুনা ছকে পিসিকথ কর।

৮. দয়ু এসিডের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা :

- একটি বিকরের অর্দেক পরিমাণ অশে দয়ু হাইড্রোক্লোরিক এসিড নাও।
- চিনের ন্যায় ব্যৱসজ্জল কর।
- ব্যাটারির সাহায্যে বর্তনীয়ে বিদ্যুৎ প্রবাহিত কর।
- ফলাফল নিচের নমুনা ছকে পিসিকথ কর।



চিত্ৰ ৯.৩ : এসিড দুবসের পরিবাহিত পরীক্ষা

ছকের নমুনা

ক্রমিক নং.	পরীক্ষা	পরিবেদন	নির্ণয়
১.			
২.			

৯.৩ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ

ক. সক্রিয় ধাতুর সাথে এসিডের বিকিনি:

যাসায়নিক সক্রিয়তা সিরিয়ে হাইড্রোজেনের উপরের ধাতুসমূহ দয়ু এসিডের সাথে বিক্রিয়া করা ও হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।



হেমন, মাধানেসিয়াম ধাতু দয়ু হাইড্রোক্লোরিক এসিড, দয়ু সাগফিটারিক এসিড ও অন্ত দয়ু নাইট্রিক এসিডের সাথে বিক্রিয়া হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন করে।

এতে প্রমাণিত হয় যে দয়ু এসিডে হাইড্রোজেন আয়ন উৎপন্ন করে।



এই বিক্রিয়াগুলোকে নিচের যাসায়নিক সমীক্ষণ দিয়ে প্রকাশ করা যায়।

ধাতুর সক্রিয়তা সিরিয়	ধাতু	সক্রিয়তা
পরাসিয়াম	K	
লোডিয়াম	Na	
কালিয়াম	Ca	সক্রিয়
মাধানেসিয়াম	Mg	
অ্যালুমিনিয়াম	Al	
বিলক	Zn	সক্রিয়
প্রাতুল	Fe	সক্রিয়
মেঁ	Pb	সক্রিয়
হাইড্রোজেন	H	
কপোর	Cu	সক্রিয়
বিলক্র	Ag	সক্রিয়

এসিড থেকে হাইড্রোজেন উৎপাদন ক্ষমতার বিভিন্ন ধাতুর সক্রিয়তা সিরিয়



ତୋଳାପ୍ଯ ଡିଲେକ୍ଟର ଓ ଦେବୁର ରମ ମ୍ୟାଗନୋସିଯାନେର ସାଥେ ବିକିନୀଯ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀ କରି ନା କିମ୍ବା ଲ୍ୟୁ ଓ ଗାଢ଼ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଓ ଗାଢ଼ ସାଲଫିଡ୍ରୋରିକ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ଏହି ତିମ୍ଭାତର କରାଗ ହାଲେ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଓ ସାଲଫିଡ୍ରୋରିକ ଏସିଡର ଜାରାଗ ଧର୍ମ । ଏସିଡଗୁଡ଼େ ଶିନ୍ମୋକ୍ତତାବେ ଜାଯାମାନ ଅର୍ଜିଜେନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ଏବଂ ଧାତୁର ସାଥେ ବିକିନୀ କରିବାକୁ କରିବାକୁ ।



ମଧ୍ୟମ ଗାଢ଼ ବର୍ଣନିକ



ଗାଢ଼ ବାଦାମି ବର୍ଣନିକ



ଗାଢ଼

ବିକିନୀଯ ଉତ୍ପନ୍ନ ଜାଯାମାନ ଅର୍ଜିଜେନ ବିକିନୀଯ ଉତ୍ପନ୍ନିତ ଧାତୁକେ ଜାରିତ କରି ଧାତୁର ଅର୍ଜାଇଟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି । ଧାତୁର ଅର୍ଜାଇଟ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀ କରି ଲବଣ ଓ ପାନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରି । ଉପରେର ଜାରାଗ ବିକିନୀ ଏବଂ ଏସିଡ କାରନ ପ୍ରଶମନ ବିକିନୀ ଯୋଗ କରି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକିନୀ ଥରାଶ କରା ହୁଏ ।

୪. ଧାତବ କାର୍ବନେଟର ସାଥେ ଏସିଡର ବିକିନୀ:

ଲ୍ୟୁ ଏସିଡ ଧାତବ କାର୍ବନେଟର ସାଥେ ବିକିନୀଯ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଟ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ।

ଧାତବ କାର୍ବନେଟ + ଲ୍ୟୁ ଏସିଡ \longrightarrow ଲବଣ + ପାନି + କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଟ

ସୋଡ଼ିଆମ କାର୍ବନେଟ (କଟିନ ବା ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟ) ଲ୍ୟୁ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀଯ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଟ ଗ୍ୟାସେର ବୁଦ୍ବଲୁ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି ।



ଏହି ସମୀକରଣଗୁଡ଼ୋକେ ନିଚେର ଆଯାନିକ ସମୀକରଣ ଘରାଓ ଥରାଶ କରନ୍ତେ ପାରାବେ ।



ଚୁନାପଥର ବା କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ କାର୍ବନେଟ ଲ୍ୟୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ ଏସିଡ ଓ ଲ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀ କରି କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ ଲବଣ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ସାଇଟ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରି । ଲ୍ୟୁ ସାଲଫିଡ୍ରୋରିକ ଏସିଡର ସାଥେ ବିକିନୀ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ କାର୍ବନେଟର ଉତ୍ପରିତଳେ ଅନ୍ତର୍ଭାବୀ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ ସାଲକେଟରେ ଆଶ୍ରମ ରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ବେଳେ ବିକିନୀ ଶୈଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥସର ହୁଏ ନା ।



ନିଚେର ଆଯାନିକ ସମୀକରଣେ ସାହାବ୍ୟୋ ବିକିନୀମୁହଁ ଉପରେ ପାଇଁ କରା ଯାଏ ।



গ. ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে এসিডের বিক্রিয়া:

লবু এসিড ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেটের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করে।

ধাতব হাইড্রোজেন কার্বনেট + লবু এসিড \longrightarrow লবণ + পানি + কার্বন ডাইঅক্সাইড

সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট (বটিন বা অনীয় দ্রবণ) লবু এসিডের সাথে বিক্রিয়ায় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের বৃদ্ধি উৎপন্ন করে।



এই সমীকরণগুলোকে নিচের আয়নিক সমীকরণ দ্বারাও প্রকাশ করতে পারবে।



ঘ. ধাতুর হাইড্রোকাইড ও অক্সাইডের সাথে এসিডের বিক্রিয়া:

ধাতুর হাইড্রোকাইড ও অক্সাইড হলো ক্ষারক। এসিড ও ক্ষারকের বিক্রিয়ায় লবণ এবং পানি উৎপন্ন হয়। এ বিক্রিয়ায় এসিড ও ক্ষারক উভয়ের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম লোপ পায়। এ বিক্রিয়াকে প্রশংসন বিক্রিয়া বলা হয়।

এসিড + ধাতুর হাইড্রোকাইড \longrightarrow লবণ + পানি

এসিড + ধাতুর অক্সাইড \longrightarrow লবণ + পানি

লবু হাইড্রোক্লেরিক এসিডের সাথে ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রোকাইডের বিক্রিয়ায় ম্যাগনেসিয়াম ফ্রেনাইড ও পানি উৎপন্ন হয়।



লবু সালফিটেরিক এসিডের সাথে ক্ষার (II) অক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্ষার (II) সালফেট ও পানি উৎপন্ন হয়।



লবু নাইট্রিক এসিডের সাথে ক্যালসিয়াম অক্সাইডের বিক্রিয়ায় ক্যালসিয়াম নাইট্রেট ও পানি উৎপন্ন হয়।



ঙ. লবু এসিডের বিদ্যুৎ পরিবাহিতা:

সকল লবু এসিড তত্ত্ব পরিবাহী। তুমি চিত্রের নাম (চিত্র-৯.৩) যত্রসজ্ঞা করে লবু এসিডের তত্ত্ব পরিবাহিতন প্রীক্ষা করতে পার।

চ. এসিডের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা:

তুমি এ পর্যন্ত এসিডে যে সকল বৈশিষ্ট্য জেনেজ তার সবই জলীয় দ্রবণে। পানির অনুপস্থিতি তিতে অধীর বৌঁগ কেমন ধর্ম প্রদর্শন করে?

অন্তর্দ্বারা সাইটিক এসিডের ক্ষিটানের উপর শুক মীল লিটিমাস পেগার শৰ্প করাও। কী দেখতে পেলে ? কোনো পরিবর্তন

ହୁଲୋ ନା । ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ହେଁଯାର କାରଣ ଅନାର୍ଥ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେର ଫିନ୍ଟାଗେ କୋନୋ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଦେଇ । ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଦେଇ । ଏକେ ଆଯାନିକରଣ ବଳେ । ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଉପର୍ହି ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଏସିଡେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାୟୁକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ସାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ଆଯାନିତ ହୁଏ । ଇଥାନୋଲିକ ଏସିଡ, କାର୍ବନିକ ଏସିଡ ଓ ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଆଯାନିତ ହୁଏ ।



ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କ୍ଲେରାଇଡ ଗ୍ୟାସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ ଆଯାନିତ ହୁଏ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।



ବିଶ୍ୱାସ ସାଲକିଟୋରିକ ଏସିଡ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡ ପରିହାନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ । ଏତେ ଯୌଗ ଦୂଟି ଆଧ୍ୟବିକ ଅବହ ଯାଏ ଥାକେ । ଆଯାନିତ ନମ୍ବର ଅର୍ଧାଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଉପର୍ହି ତ ଦେଇ ବଳେ ବିଶ୍ୱାସ ସାଲକିଟୋରିକ ଏସିଡ ଓ ନାଇଟ୍ରିକ ଏସିଡେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାୟୁକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଏଦେରେ ପାନିତେ ଦ୍ରବ୍ୟାୟୁତ କରା ମାତ୍ର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ଏବଂ ଏସିଡେର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାୟୁକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ । ଏହି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଆମାମାମ ଥାକେ ବଳେ ଏସିଡ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ।



ଯେ ସବଳ ଏସିଡ ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଆଯାନିତ ହୁଏ ତାରା ଦୂର୍ଲଭ ଏସିଡ । ଏବଇତାବେ ଯେ ସବଳ କାର ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଆଯାନିକ ଆଯାନିତ ହୁଏ ତାରା ଦୂର୍ଲଭ କାର । ସବଳ ଏସିଡ ଓ ସବଳ କାର ଜଳୀଯ ଦ୍ରବ୍ୟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଯାନିତ ହୁଏ । ଅର୍ଧାଂ ଦୂର୍ଲଭ ଏସିଡେର ଦ୍ରବ୍ୟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯାନେର ପରିମାଣ ସବଳ ଏସିଡେର ତୁଳନାରେ କମ ଥାକେ । ଏବଇତାବେ ଦୂର୍ଲଭ କାରର ଦ୍ରବ୍ୟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯାନେର ପରିମାଣ ସବଳ କାରର ତୁଳନାରେ କମ ଥାକେ ।

ଶିଖାରୀର କାଜ :

ସବଳ ଏସିଡେ ଉପର୍ହି ତ ସାଧାରଣ ମୌଳ ଏବଂ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାୟୁକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନେର ଜନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଆଯାନେର ବିବେଚନାଯ ଏସିଡେର ସଂଜ୍ଞା ଦାସ ।

- ଏକଟି ବର୍ଣ୍ଣିତ ଦ୍ରବ୍ୟଙ୍କେ କୀତାବେ ଏସିଡ ହିସେବେ ଶନାକ୍ତ କରାରେ ?

୯.୪ କାରକ ଏବଂ କାରକ

କାରକ ହୁଲୋ ଏ ସବଳ ପଦାର୍ଥ ଯା ଏସିଡ଼କେ ପ୍ରେରିତ କରେ ଏର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟାୟୁକ ଧର୍ମ ବିଶ୍ଵାସ କରେ । ସାଧାରଣତ ଧାତୁର ଅଜାଇତ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଇଡସମ୍ମୁହ କାରକ । କାରକ, ଏକଟି ଏସିଡ଼କେ ପ୍ରେରିତ କରିଲେ ଲବଣ ଓ ପାନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।



কার একটি বিশেব ধরনের ক্ষারক। এটি পানিতে সম্পূর্ণে দ্রবীভূত হয়। সোডিয়াম হাইড্রোকাইড, পটাসিয়াম হাইড্রোকাইড, ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড, সোডিয়াম অক্সাইড ক্ষার। অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ ক্ষার। অপরপক্ষে কপার অক্সাইড, আয়রন অক্সাইড, আয়রন হাইড্রোকাইড ইত্যাদি পানিতে দ্রবীভূত হয় না বলে এগুলো ক্ষারক, ক্ষার নয়।

বাসাবাড়িতে ক্ষারজাতীয় পদার্থ

বাসাবাড়িতে পরিচ্ছন্নতা করে ক্ষারজাতীয় পদার্থের বেশ ব্যবহার আছে। এগুলো তেল বা চর্বির সাথে বিক্রিয়া করে সাবান উৎপন্ন করে।

কয়েকটি বহুলচালিত ক্ষার ও এদের ব্যবহার তালিকায় উপস্থিত প্রদর্শন করা হলো:

নাম	রাসায়নিক সংকেত	ব্যবহার
সোডিয়াম হাইড্রোকাইড বা কাস্টিক সোডা	NaOH	ট্রালেট ফ্রিনার হিসেবে
অ্যামোনিয়াম হাইড্রোকাইড	NH ₄ OH	কাচ পরিক রাক হিসেবে
ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড বা কল্চুর	Ca(OH) ₂	পান খাওয়ার চুন বা দেওয়ালে চুশকাম করার জন্য

ল্যাবরেটরিতে তৃষ্ণি অনেক ক্ষার পারে। যেমন: ১. পটাসিয়াম হাইড্রোকাইড (KOH) ২. সোডিয়াম হাইড্রোকাইড (NaOH) ৩. ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড Ca(OH)₂ এবং ৪. অ্যামোনিয়াম হাইড্রোকাইড দ্রবণ [NH₄OH]।

৯.৫ শয়ু ক্ষারের ধর্ম

স্বাদ : সকল ক্ষার দ্রবণ কষ্ট স্বাদ ও গন্ধ বৃক্ত।

বর্থনেই ল্যাবরেটরিতে কোনো
ক্ষারের স্বাদ নিতে চেষ্টা করবে না।

শিক্ষার্থীর কাজ:

ল্যাবরেটরিতে শয়ু ক্ষারের রাসায়নিক ধর্ম পরীক্ষণ;

২. অনুভব: স্পর্শ সকল ক্ষার পিছিল অনুভূত হয় (এই পরীক্ষাটি তুকের ক্ষতি করে)।

৩. টিপ্পাস পরীক্ষা: লবু সোডিয়াম হাইড্রোকাইড জেলা লাল ও নীল টিপ্পাস কালজ তুবিয়ে পর্যবেক্ষণ কর। একইভাবে লবু
ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড ও লবু অ্যামোনিয়াম হাইড্রোকাইডে পরীক্ষাটি কর। ফলাফল নমুনা ছেকে লিপিবদ্ধ কর।

৪. ধাতব আয়নের সাথে শয়ু ক্ষারের বিক্রিয়া:

ক. চিরের (চির ৯.৪) ন্যায় ১টি স্ট্যাকেটে ৪টি টেস্টটিউবের পরপর সাজাও।

খ. পর্যামানকে টেস্টটিউবগুলোতে 2mL করে অ্যালুমিনিয়াম,

ক্যালসিয়াম, লেত, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন(II), আয়রন(III),

কপার(II) ও জিঙ্কে -এর নাইট্রেট লবণের দ্রবণ নাও।

গ. অতিটি টেস্টটিউবে 2/3 ফোটা করে লবু সোডিয়াম হাইড্রোকাইড

লবু সোডিয়াম হাইড্রোকাইড, লবু

অ্যামোনিয়া দ্রবণ, ক্ষার লবণ এবং


লেত লবণ ব্যবহারে সতর্ক থাকবে।

দ্রব্য যোগ করে ঘীকাও ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

ছ. অসমৰ প্রতিটিতে পুরুষ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আরো দায়ু সোডিয়াম হাইড্রোকাইড দ্রব্য যোগ করে ঘীকাও ও পরিবর্তন পর্যবেক্ষণ কর।

জ. একইভাবে লাষু আয়োনিয়াম হাইড্রোকাইড ব্যবহার করে পরীক্ষাটি কর।

ঝ. ফলাফল নিচের নমুনা হকে লিপিবদ্ধ কর।

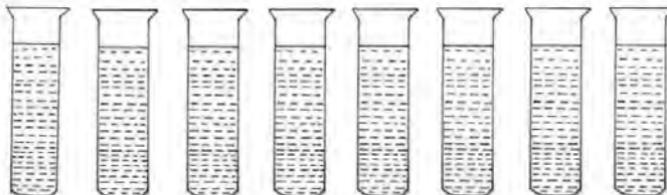

চিত্র ৯.৮ : ফিল্ডে সবশেষ স্বল্পে সোডিয়াম হাইড্রোকাইড যোগ করে পরীক্ষা

ছক্টের নমুনা

ক্রমিক নং.	ধাতুর অর্থন	NaOH(aq) যোগ করার ফলে উৎপন্ন ধাতুর হাইড্রোকাইড	উৎপন্ন অধংকেরের কৰ্ম	ক্রমিক পরিমাণে NaOH(aq) যোগ করা হলো পরিবর্তিত কৰ
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				

৫. আয়োনিয়াম বৌঝের সাথে কারার বিকিয়া:

ক. একটি মার্টেন ১ স্প্যাচুল পরিমাণ আয়োনিয়াম ক্লোরাইড ও ২ স্প্যাচুল পরিমাণ ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইড নাও।

খ. পেটাতের সাহায্যে কার্টিন পদার্থকুলোকে ভালোভাবে মেশাও।

গ. মিশ্রণটিকে একটি টেস্টটিউবে হ্যানঙ্গন কর।


ঘ. টেস্টটিউবটিকে মুৰু খাঁচে গরম কর।

ঙ. উৎপন্ন গ্যাসের গন্ধ নাও (হাতের সাহায্যে নাকের দিকে গ্যাস ধারিত করে)।

চ. উৎপন্ন গ্যাসের মধ্যে এক টুকরা ভেজা লাল লিটমাস পেপার ধর।

ছ. গ্যাসের গন্ধ ও লিটমাস পেপারের পরিবর্তন নমুনা ছকে উত্তোল কর।

জ. উৎপন্ন গ্যাসটি শনাক্ত কর।

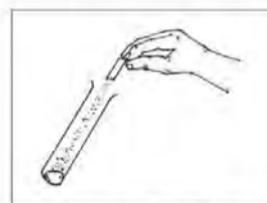

চিত্র ৯.৯ : আয়োনিয়াম ক্লোরাইড
ও কারার বিকিয়জ পরীক্ষা

ক্রমিক নং	গোষ্ঠী	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
১.			
২.			

৯.৬ পরীক্ষাসমূহের ফলাফল বিশ্লেষণ

ক. ধাতব আয়নের সাথে অ্যু কারের বিক্রিয়া:

অধিকার্থক ধাতব হাইড্রোইড পানিতে অন্ধকারীয়। ধাতুর সূবণ বা আয়নের দ্রবণে অ্যু সোডিয়াম হাইড্রোইড দ্রবণ ঘোঁষ করা হলে দ্রবণে উপরি ধাতুর হাইড্রোইড অংশ ফিল্ট হয়। অতিরিক্ত সোডিয়াম হাইড্রোইড দ্রবণ ঘোঁষ করা হলে কোনো কোনো অধঃক্ষেপ প্রবীহৃত হয় এবং দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন হয়। তোমার ধাতব ফলাফল নিচের টেবিলের সাথে খিলিয়ে নাও।

টেবিল : চারচার পাওয়া যায় এমন কভলুগে ধাতব হাইড্রোইডের অধঃক্ষেপ এবং জটিল ঘোঁষের বর্ণ

ক্রমিক নং	ধাতুর আয়ন		উৎপন্ন ধাতব হাইড্রোইড	উৎপন্ন অধঃক্ষেপের বর্ণ		পরিবর্তিত বর্ণ
১.	Ca^{2+} (aq)		$\text{Ca(OH)}_2(s)$	সাদা		-
২.	Al^{3+} (aq)	NaOH(aq)	$\text{Al(OH)}_3(s)$	সাদা	অধিক	বর্ধিন তরল
৩.	Fe^{2+} (aq)	ঘেঁষ করা	$\text{Fe(OH)}_2(s)$	সবুজ	NaOH(aq) ঘোঁষ	-
৪.	Fe^{3+} (aq)	হলে	$\text{Fe(OH)}_3(s)$	গালচে বাদামি	করা হলে	-
৫.	Cu^{2+} (aq)		$\text{Cu(OH)}_2(s)$	হালকা নীল		-
৬.	Zn^{2+} (aq)		$\text{Zn(OH)}_2(s)$	সাদা		বর্ধিন তরল

বি.ত্ব. $\text{Ca(OH)}_2(s)$ পানিতে অংশিক দ্রবণীয়।

তৃতীয় ধাতব হাইড্রোইডের অধঃক্ষেপ উৎপাদন বিক্রিয়াকে নিম্নোক্ত আয়নিক সমীকরণ ঘরাণ প্রকাশ করতে পার।



সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ



সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ



সবুজ বর্ণের অধঃক্ষেপ



গালচে বাদামি অধঃক্ষেপ



হালকা নীল অধঃক্ষেপ



সাদা বর্ণের অধঃক্ষেপ

আয়নিক সমীকরণগুলোকে ধাতুর সূবণ ও সোডিয়াম হাইড্রোইডের বিক্রিয়ার রাসায়নিক সমীকরণ হিসেবে নিম্নোক্তভাবে

ସଂକଷିପ୍ତ କରା ଯାଇ ।



ମୁବନେ ଧାତୁର ଆରମ୍ଭପୁଲୋ ଅୟମୋନିଆମ ମୁବନେର ସାଥେ ଅନୁପ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଦେଇ, ତବେ $\text{Ca}^{2+}(\text{aq})$ ଆଯନ କୋଣୋ ଅଧିକର୍ଷଣ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ନା ।

୯. ଅୟମୋନିଆମ ଯୌନୋର ସାଥେ କ୍ଷାରର ବିକିର୍ଣ୍ଣା:

ଅୟମୋନିଆମ କ୍ଲୋରେଇଡ୍, ଅୟମୋନିଆମ ନାଇଟ୍ରୋଟ୍, ଅୟମୋନିଆମ ସାଲଫେଟ୍-୬ର ପର୍ତ୍ତିଟିତେଇ ଅୟମୋନିଆମ ଆଯନ ଉପହିତ । କାଠିନ ଅୟମୋନିଆମ ବୋଲି ବା ଏଇ ମୁକାଙ୍ଗକେ ମୃଦୁ ଓତେ ତାପ ଦିଲେ ଅୟମୋନିଆମ ଗ୍ୟାସ ବିମୁକ୍ତ ହୁଏ ।



ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଦୂଟିକେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଆଯନିକ ସ୍ଵାର୍ଥକରଣେ ସାହାଯ୍ୟ ସଂକଶେ କରା ଯାଇ ।



୧୦. ଏସିଡେର ସାଥେ ବିକିର୍ଣ୍ଣା:

କ୍ଷାର ମୁବନେ ଏସିଡେର ସାଥେ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଶୁଦ୍ଧ ମୁବନେ ଓ ପାନି ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ତୁମି ଏସିଡ ଏବଂ ପ୍ରଶମନ ବିକିର୍ଣ୍ଣା ଅଶେ ପାଠ କରାର ସମୟ ଏ ସମ୍ପର୍କେ ବିଷ୍ଟ ରିନ୍ତ ପଡ଼େଛ ।

୧୧. ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବାହିତା:

ଏସିଡେର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଡ୍ରାମ୍ୟମାଣ ଥାକେ, ପକ୍ଷାତରେ କାରେ ଡ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନ ଉପହିତ ଥାକେ । ଡ୍ରାମ୍ୟମାଣ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯନରେ ଉପହିତ ତିର ଜନ୍ୟ କାର ବିଦ୍ୟୁତ ପରିବହନ କରେ ।

৫০. ক্ষাত্রের রাসায়নিক ধর্মে পানির ভূমিকা:

পটাসিয়াম হাইড্রোকাইড এবং সোডিয়াম হাইড্রোকাইড উভয় বৌগেই আয়ন উপস্থিতি। কঠিন অবস্থায় এই আয়ন মুক্ত থাকে না। এগুলোকে দ্রবীভূত করার সাথে সাথেই সম্পর্কে আয়নিত হয়ে মুক্ত হাইড্রোকাইড আয়ন উৎপন্ন করে। দ্রবণে কেবল হাইড্রোকাইড আয়নই ঝাগাত্বক আধার বহন করে।



অ্যামোনিয়া অণুর সমষ্টি হলো অ্যামোনিয়া গ্যাস। অ্যামোনিয়াকে পানিতে দ্রবীভূত করা হলে অ্যামোনিয়া গ্যাস ও পানির বিক্রিয় অ্যামোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রোকাইড আয়ন উৎপন্ন হয়। তবে পানিতে অ্যামোনিয়ার সামান্য অংশই দ্রবীভূত হয় এবং খুব অর্ধ সংখ্যের হাইড্রোকাইড আয়ন উৎপন্ন হয়।

সুতরাং, অ্যামোনিয়া দ্রবণে অ্যামোনিয়া অণু, পানির অণু এবং অর্ধসংখ্যের অ্যামোনিয়াম আয়ন ও হাইড্রোকাইড আয়ন উপস্থিতি থাকে। আমামাল হাইড্রোকাইড আয়নের উপস্থিতি তির উপর করল দ্রবণের তৈরিক্ষণ্য নির্ণয় করে।

যে সরক্ষ করে জলীয় দ্রবণে আর্থিক আয়নিত হয় তারা দুর্বল করে। সরক্ষ করে জলীয় দ্রবণে সম্পূর্ণ আয়নিত হয়। অর্থাৎ দুর্বল করার দ্রবণে হাইড্রোকাইড আয়নের পরিমাণ সরক্ষ করারে তুলনায় কম থাকে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

নিচের প্রতিটি কাজ সম্পন্ন কর। চোখে দেখা যায় এমন একটি করে পরিবর্তন কর্ণনা কর। সংশ্লিষ্ট আয়নিক সমীকরণ লিখ।

লঘু সালফিটেরিক এসিড দ্রবণে আয়রন শুঁড়া যোগ করা হলে।

লঘু হাইড্রোক্সেরিক এসিডে কঠিন সোডিয়াম কার্বনেট যোগ করা হলে।

কপাল (II) সালফেট দ্রবণে অ্যামোনিয়া দ্রবণ যোগ করা হলে।

সমস্যা সমাধান কর:

চারটি দেবেল ছাড়া বোতলের প্রতিটিতে নিচের কোনো একটি বিকারক আছে।

- অ্যামোনিয়া দ্রবণ
- লঘু সালফিটেরিক এসিড
- লঘু সালফেট এসিড
- পাতিত পানি

নিচের মুদ্রাদি এবং যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে তুমি কীভাবে প্রতিটি বোতলের উপাদানকে শনাক্ত করবে?

- কপাল (II) ক্লেরাইড দ্রবণ
- কঠিন সোডিয়াম কার্বনেট
- টেস্টচিটিউ
- বুনসেন বার্নার

৯.৭ গাঢ় এসিড

ক. গাঢ় হাইড্রোক্সেরিক এসিড:

হাইড্রোক্সেন ক্লেরাইড গ্যাস পানিতে অত্যন্ত দ্রবণীয়। এই গ্যাস পানিতে দ্রবীভূত হয়ে হাইড্রোক্সেরিক এসিডে পরিণত হয়। সাধারণত গাঢ় হাইড্রোক্সেরিক এসিডে ভরের অনুপাতে 35% হাইড্রোক্সেন ক্লেরাইড থাকে। গাঢ় হাইড্রোক্সেন ক্লেরাইডের বোতলের মুখ খুলে হালক কুয়াশা সৃষ্টি হয় এবং তাত্ত্ব কাঁকালো গুরু পাওয়া যায়।

৪. গাঢ় নাইট্রিক এসিড:

নাইট্রোজেন ভাইঅক্সাইড (NO_2) গ্যাস পানিতে মুখ্যভাবে হয়ে নাইট্রাস এসিড (HNO_2) ও নাইট্রিক এসিড (HNO_3) উৎপন্ন হয়। সাধারণাত্মক হালকা বেঁচাইশ গাঢ় নাইট্রিক এসিডে অনেক অনুপাতে 70% নাইট্রিক এসিড থাকে। গাঢ় নাইট্রিক এসিডের বৈতাপের মুখ খুলে হালকা কুমাশ সৃষ্টি হয় এবং তীব্র ঝীঝোমে গম্ভীর পানোয়া হয়। বিমোচিত হয়ে বাদামি রঙের নাইট্রোজেন ভাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন করার প্রক্রান্তির কারণে এগুলোকে বাদামি রঙের বৈতাপের রূপ হয়। আগোর উপর উপর এই বিমোচন হার বেড়ে যায়। বোতামের মুখ খুলে তীব্র ঝীঝোমে গম্ভীর নাইট্রিক এসিডের হালকা কুমাশ বেরিয়ে আসে।

৫. গাঢ় সালফিটেরিক এসিড:

সালফোর ভাইঅক্সাইড (SO_2) গ্যাস পানিতে মুখ্যভাবে হয়ে সালফিটেরিক এসিড (H_2SO_4) উৎপন্ন হয়। সাধারণাত্মক গাঢ় সালফিটেরিক এসিডে অনুপাতে প্রায় 94% সালফিটেরিক এসিড থাকে।


৯.৮ গাঢ় এসিড ও ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম

গাঢ় এসিড অন্তর্ভুক্ত বিপদজনক কারণ এগুলো অক্ষত ক্ষয়কারক পদার্থ। এগুলো ধাতু, তৃক এবং কাপড় ক্ষয় করতে পারে। এসিডের মধ্যে গাঢ় ক্ষারের ক্ষয়কারী এবং বিপদজনক। সোতিয়াম হাইড্রোকাইডকে প্রায়শই কম্বিক জোড়া (কম্বিক মানে পোড়ানো) বলা হয়। এসিডের তুলায় ক্ষার তৃক ও চোরের বেশি ক্ষতি করে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

ক. এসিডের ক্ষয়কারী ধর্ম অনুসন্ধান:

গাঢ় সালফিটেরিক এসিড অন্তর্ভুক্ত বিপদজনক ও ক্ষয়কারক পদার্থ। এছেতে ক্ষণে পানি মিশাবে না। স্বতর্ক ধাকবে যাতে কাপড়ে বা তৃকে সালফিটেরিক এসিড না দাগে। যদি অসাবধানভাবে লেগো বায় তাহলে সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলবে এবং শিক্ষককে জানাবে।

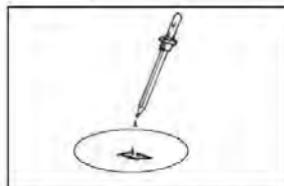

চিত্র ৯.৮ : এসিডের ক্ষয়কারী ধর্ম পরীক্ষা

খ. ক্ষারের ক্ষয়কারী ধর্ম অনুসন্ধান :

এসিডের ঘটো সোতিয়াম হাইড্রোকাইড অন্তর্ভুক্ত ক্ষয়কারী এবং বিপদজনক। অন্তর্ভুক্ত নামে ব্যবহার করবে যাতে তৃকে ও কাপড়ে ন দাগে। যদি অসত্ত্বভাবশত লেগো বায় তাহলে প্রচুর পরিমাণে পানি দিয়ে ধূয়ে ফেলবে এবং শিক্ষককে জানাবে।

১. একটি গাঢ় প্লাস্টিক টেপেরে এক টুকরা ফিল্টার পেপার নাশ।

২. ফিল্টার পেপারের উপরে কয়েক মেরীটা গাঢ় সালফিটেরিক এসিড যোগ কর।

৩. একটি সময় নিয়ে ফ্লাইচ পর্যবেক্ষণ কর এবং সিপিবৰ্ধন কর।

১. দুটি ২৫০mL বিকার নাম।
২. এর একটিতে ৫০mL পাস্তি পদ্ধি এবং অপরটিতে ৫০mL গাঢ় সোডিয়াম হাইড্রোকাইট নাম।
৩. উভয় বিকারে একটি করে মুরগির পা তুবাণ এবং ১ দিন রেখে নাম।
৪. একদিন পরে একটি হাত রাত দিনের উভয় বিকারের মুরগির পা দূর্বিকে শেঁচা দিয়ে দেখ এবং তোমার পর্যবেক্ষণ খাতায় দেখ।




চিত্র ১.১ : কারের ক্ষয়করী ধর্ম প্রীকৃত

৯.৯ সকল ও দুর্বল এসিড বা সকল ও দুর্বল ক্ষারের পরীক্ষা

- ক. একটি বিকারে ৫০mL সবুজ হাইড্রোকাইট এসিড সূবন্ধ নাম।
- খ. চিত্রের (চিত্র ৯.৬) ন্যায় দুইটি কার্বন (গ্যাসহাইট) ইলেক্ট্ৰোলত এমনভাবে বিকারে হালন কর যেন পুরুষ শব্দ না করে।
- গ. অত্যন্ত একটি ইলেক্ট্ৰোলতকে আরের সাহায্যে ব্যাটারির একপাশে এবং অপর ইলেক্ট্ৰোলতকে আরের সাহায্যে উচ্চ বাত্তের মধ্যাদিয়ে নিয়ে ব্যাটারির অপর প্রাণ্যন্তর সাথে যুক্ত কর।
- ঘ. বাল্বাটি ভূমে উচ্চসে এর উচ্চতৃতৃত লক্ষ কর।
- ঙ. ক্ষিমোর (হাইনায়িক এসিড) বা সাইনিক এসিডের জন্মাণ পরীক্ষাটি সম্পন্ন কর।
- চ. বাল্বাটি উচ্চতৃতৃত পার্থক্য ব্যাখ্যা কর।
- ছ. একইভাবে সোডিয়াম হাইড্রোকাইট ও আমেনিয়ার জন্মাণ পরীক্ষাটি সম্পন্ন কর।

৯.১০ pH-এর ধৰণ

অভিধৰ্মিক অর্থে pH মানে হলো হাইড্রোজেন অয়নের ক্ষমতা। কোনো দ্রবণের pH মান ০ থেকে ১৪ -এর মধ্যে হবে। দ্রবণের pH মান ৭ -এর কম হলে দ্রবণটি অঙ্গীয় আবার ৭ -এর বেশি হলে দ্রবণটি অঙ্গীয়। কোনো দ্রবণের pH মান ৭ হলে দ্রবণটি প্রশংসন। দ্রবণের pH মান ৭ অপেক্ষা হাতের ত্বকানুভাবে এসিডের সীমাতা বৃদ্ধি পায় এবং pH মান ৭ অপেক্ষা কৃত্তির জুমানুভাবে ফারের সীমাতা বৃদ্ধি পায়।



এসিড বা অঙ্গীয়							pH	ফার বা বেস						
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

চিত্র ৯.৯ : pH কে ল

୧. pH ପରିମାପ:

ମୋଟା ଲାଗେ pH ମାନ ଜାନାର ଜଳ ପିଟମାଳ ପେପାର ବୀବହାର କରା ଯାଏ । ପିଟମାଳ ପେପାର ସତ୍ତ୍ଵ ଓ ସହଜଭାବେ । କୋଣେ ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ 7 -ଏର କମ ହୁଏ ତିଥିମାଳ ପେପାର ଲାଗ ଏବେ 7 -ଏର ବେଳେ ହୁଣେ ମୀଳ କର୍ତ୍ତା ଦାରୀ କରେ । ଫୁଲେର ରାତିନ ଶଳିତ ଏବେ ରାତିନ ସବୁଜି ଏସିତ ଓ ଫର ବୋଟେ ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ କର୍ତ୍ତା ଦେଖାଯା । ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁରୁ କର୍ତ୍ତା ପରିଷ୍ଵରରେ ମଧ୍ୟରେ ଏସିତ ବା କାରୋର ଭାବରେ ତି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରାଯା । ଯୁକ୍ତରୀଂ ଏସୁଳେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ।

pH ମାନ ଜାନାର ଜନ୍ୟ ସାଧାରାତ୍ ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ଇଭିକେଟ୍, pH ପେପାର ବା pH ମିଟାର ବୀବହାର କରା ଯାଏ ।


୨. ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ଇଭିକେଟ୍:

ବିଭିନ୍ନ ଏସିତ - କର ଇଭିକେଟ୍ ବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର ମିଶା ହୁଲେ ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ଇଭିକେଟ୍ । ଡିମ୍ବ ଡିମ୍ବ pH ମାନର ଜନ୍ୟ ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ଇଭିକେଟ୍ ଡିମ୍ବ କର୍ତ୍ତା ଦାରୀ କରାଯା । ଅଜାନା କୋଣେ ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ ଜାନାର ଜନ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟେ କରେକ ମେଟ୍ରିଆ ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ଇଭିକେଟ୍ ବୋଟ କର । ଅତିଥିର ଉତ୍ସମ୍ବ କାର୍କି କାଳାର ଚାଟେର ଗାଥେ ମିଳିଯେ ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ ନିର୍ଧାରଣ କର ।

୩. pH ପେପାର:

ଅଜାନା କୋଣେ ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ ଜାନାର ଜଳ pH ପେପାର ବୀବହାର କରା ଯାଏ । ଏହିଜଳ ଦ୍ରବ୍ୟେ ଏକଟୁକରା pH ପେପାର ବୋଟ କର । ଅତିଥିର ଉତ୍ସମ୍ବ କାର୍କି କାଳାର ଚାଟେର ଗାଥେ ମିଳିଯେ ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ ନିର୍ଧାରଣ କର ।

pH	ବର୍ଣନ	କର୍ତ୍ତା
୦ - <3	ଟାଈ ଏସିତ	ଲାଲ
>3 - <7	ଦୂର୍ବଳ ଏସିତ	ହୃଦୟ
7	ନିରପେକ୍ଷ	ସବୁଲ
>7 - <11	ଦୂର୍ବଳ କାର୍ତ୍ତା	ନୀଳ
>11 - 14	ତାତୀ କାର୍ତ୍ତା	କ୍ରେପି

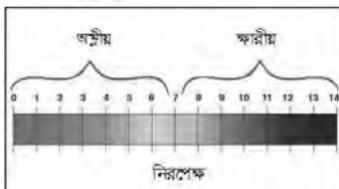

ଚିତ୍ର ୧.୯ : ଇଉନିଟାର୍ଗଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ କାମାର ଚାଟ୍ (ପରିମିତ ଚିତ୍ରର ଜନ୍ୟ ବାଇଦେର ପ୍ରତିଲିପି ଦେଖ)

ଚିତ୍ର ୧.୧୦ : pH କାମାର ଚାଟ୍

୪. pH ମିଟାର:

ଅଜାନା ଦ୍ରବ୍ୟର pH ମାନ ଜାନାର ଜଳ pH ମିଟାର ବୀବହାର କରା ଯାଏ । pH ମିଟାରର ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନ୍ମ୍ୟୁଟ୍ରେ ଅଜାନା ଦ୍ରବ୍ୟର ଭୂଷିତ୍ୟେ ମିଟାରର ଡିଜିଟାଲ ଡିସଲ୍ ଦ୍ୱାରା ଏସିତ, ଫାର ଓ ପ୍ରଶମ ହିନ୍ଦେ ଅଣିକାନ୍ତ୍ର କର ।



ଚିତ୍ର ୧.୧୧ : pH ମିଟାର

୫.୧୧ pH - ଏର ପ୍ରତ୍ୟେକିତ୍ତ

କୃତିକାରୀର ଜନ୍ୟ ମାତିର pH ମାନ ଖୁବ ପ୍ରତ୍ୟେକିତ୍ତ । ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଫୁଲେର ଜଳର ମାତିର ନିର୍ଧାରିତ pH ମାନ ବଜାଯେ ରାଖା ପ୍ରତ୍ୟେକିତ୍ତ ।

শাহজরক্ষা: প্রোটিনকে হজম করার জন্য পাকহ লিতে pH মান 2 অর্থাৎ এসিডিক অবস্থা প্রয়োজন। আবার খাদ্যকে অধিকতর হজম করার জন্য ফুলাঞ্জে pH মান 8 অর্থাৎ কার্বনেট অবস্থা প্রয়োজন। রক্তের pH মান 7.35 থেকে 7.45 এবং প্রদারের pH মান 6 থাকে থার্যোজন। কতক্ষণুলো গোপ শনাক্ত করার জন্য pH মান নির্ণয় আবশ্যিক।

সৌন্দর্যরক্ষা: দেহত্তকের জন্য আর্দ্ধ pH মান 5.5। তৃকের pH মান 5.5 থেকে 6.5 –এর মধ্যে থাকলে তৃক বিভিন্ন এলার্জেন, ব্যাকটেরিয়া এবং পরিবেশ দ্রুতভাবে আক্রমণ প্রতিরোধ করতে পারে। তৃকের pH মান আর্দ্ধ সীমার চেয়ে বেশি বা কম হলে তৃকের বেশিরভাবে ও সৌন্দর্য নষ্ট হবে। pH মান 4 থেকে 6 –এর মধ্যে হলে চুলের বিউটিকল্যাণ্ডে মসৃণ থাকে। ফলে চুল সমতারে আলো বিকিরণ করে ও চুল উচ্ছ্বল দেখায়। চুলের pH মান 6 থেকে বেশি হলে বিউটিকল্যাণ্ডে মসৃণতা হারিয়ে ফেলে ও অনুচ্ছুল দেখায়।

৯.১২ প্রশ্রমন বিক্রিয়া ও রংধনু পরীক্ষা

এসিড ও কার একত্রে শিশুরে লবণ ও পানি উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়াকে প্রশ্রমন বিক্রিয়া বলে। প্রশ্রমন বিক্রিয়া চলাকালে দ্রুবণের pH মান পরিবর্তন হতে থাকে। এসিডের আয়ন ক্ষারের আয়নকে প্রশ্রমিত করে পানি উৎপন্ন করে। ফলে এসিড ও ক্ষারের বৈশিষ্ট্যসূচক ধর্ম বিস্তৃত হয়। প্রশ্রমন বিক্রিয়া একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া।



কেনো করার দ্রুবণে ঘর্থার্থ পরিমাণ এসিড দ্রুবণ যোগ করা হলে প্রশ্রমন দ্রুবণ উৎপন্ন হয়। অতিরিক্ত এসিড যোগ করা হলে দ্রুবণ এসিডধর্ম প্রাপ্ত হয়।

রংধনু পরীক্ষায় মূলত প্রশ্রমন বিক্রিয়া সহযোগিত হয়। একটি বেশিরভাব পানিগুর্গ টেস্টিটিউরে একটুকরা কাপড়কাচা সোডার ফেসাস যোগ কর। কাপড়কাচা সোডা ক্ষারাত্মীয় পদার্থ। এর রাসায়নিক নাম সোডিয়াম কার্বনেট। হাইড্রোক্লেরিক এসিড যারা টেস্টিটিউরিকে বায়েক ফোটা ইউনিভার্সাল ইভিউটের যোগ কর। টেস্টিটিউরিকে দুদিন রেখে দাও। ইউনিভার্সাল ইভিউটের কালার চার্টের সাথে মিলিয়ে টেস্টিটিউরের বিভিন্ন অঙ্গের এসিডিটি বা অস্ত্র এবং ক্ষারকর্তৃ ধর্মক বর।

৯.১৩ দৈনন্দিন জীবনে প্রশ্রমন বিক্রিয়ার গুরুত্ব

পরিপাকে: পরিপাকের ধর্মেজনে পাকহ লিতে এসিড সৃষ্টি হয়। ধর্মেজনের অতিরিক্ত এসিড পাকহ লিতে অঙ্গ স্মিত সৃষ্টি করে। এ থেকে পরিপাকের জন্য মূল ক্ষার যেমন ম্যাগনেসিয়াম হাইড্রজাইড সেবন করা হয়। অন্যান্য সেবনযোগ্য ক্ষার হলো ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট, সেতিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট ইত্যাদি। এই ক্ষারগুলো পাকহ লিতে এসিডকে প্রশ্রমিত করে লবণ, পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করে।

দাঁতের যন্ত্রে: মানুষের মুখে প্রচুর ব্যাকটেরিয়া থাকে। এই ব্যাকটেরিয়া মানুষের মুখে দেশে থাকা বাবার খায় এবং এসিড উৎপন্ন করে। এই এসিড দাঁতের এনামেলকে (ক্ষেত্রসীমায় মোগ) আক্রমণ করে এবং দাঁতের ক্ষয় হয়। তুমি যখন দাঁত ত্বাস কর তখন ট্রিপেন্টের ক্ষার মুখের এসিডকে প্রশ্রমিত করে। ফলে দাঁতের স্ফুরকা হয়।

কেক তৈরিতে: কেক তৈরিতে বেবিষ গাউচার ব্যবহার করা হয়। এতে এসিড ও ক্ষার দুটোই উপর্যুক্ত থাকে। ক্ষার জাতীয় পদার্থ সেতিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট এবং টাইটেরিক এসিডের শুরু মিশ্রণ হলো বেবিষ গাউচার। শুরু অবস্থা এব্রে মধ্যে কেনো বিক্রিয়া হয় না। তবে পানি যোগ করলে প্রশ্রমন বিক্রিয়া হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস ময়দাকে ফেলায়। কেক চুলায় দিলে উত্তোলে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের উৎপন্ন বৃদ্ধি ও আয়তন সম্পূরণ ঘটে। ফলে কেক অনেক কোলে এবং নরম হয়।

କୁଣ୍ଡକ୍ରତେ ମାଟି ପରିଚାଯୀମ : ବିଭିନ୍ନ ଏଲାକାର ମାଟି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଵକର । କୋନୋ କୋନୋ ଏଲାକାର ମାଟିର ଏସିଡିଟି ଅତ୍ୟଧିକ ବା pH ମାନ କମ ହେଁଯାଇ ତାଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଜନ୍ମାଯାଇ । ଏହି ମାଟିତେ ଚନ୍ ବୋଗ କରିଲେ ମାଟିର ଏସିଡିଟି ହ୍ରାସ ପାଇ । ଚନ୍ କରିଲାଗାଏଇ ପଦାର୍ଥ, ଏଇ ରାସାୟନିକ ନାମ କ୍ୟାଲୋଗିନ୍ୟାମ ଅର୍ଜାଇଛି । ଚନ୍ ମାଟିର ଅତିରିକ୍ତ ଏସିଡ ପ୍ରସମିତ କରି କଲେ ମାଟିର pH ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ । ଆବାର ମାଟି ଅତିରିକ୍ତ କାରୀଯ ହେଁ ଅର୍ଧାଂ pH ମାନ ଖୁବ୍ ନେବି ହେଁ ଏତେ ଆୟାମୋନିଆମ ସାଲଫେଟ ବୋଗ କରା ହୈ । ଏସିଦ ଧର୍ମୀ ଆୟାମୋନିଆମ ସାଲଫେଟ ଅତିରିକ୍ତ କାରକେ ପ୍ରସମିତ କରି ମାଟିର pH ମାନ ହ୍ରାସ କରେ ।

ଶବ୍ଦ :

ଇତୋମଧେୟ ଭୂମି ଲବଣ ସଂକରେ ଜେନେହ । ଏସିଡ ଓ କାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଲବଣ ଓ ଗାନି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଲବନେର ଏକଟି ଅଶ୍ଵ ଏସିଡ ଥେବେ ଏବଂ ଅର ଅଳ୍ପ କରି ଥେବେ ଆମେ ଏ ଜନ୍ମ ପ୍ରତିଟି ଲବଣେ ଏକଟି ଅଶ୍ଵିଯ ମୂଳକ ଥାକେ । ସାଧାରଣତ ଲବନ୍ସମୂହ ପ୍ରଶମ ବା ନିରାପଦ । ସମାନ ତୀର୍ତ୍ତରର ଏସିଡ ଓ କାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ପନ୍ନ ଲବଣ ପ୍ରଶମ ତବେ ତୀର୍ତ୍ତ ଏସିଡ ଓ ଦୂର୍ଲଭ କାରରେ ଲବଣ ଏସିଡି (FeCl₃) । ଆବାର ଦୂର୍ଲଭ ଏସିଡ ଓ ତୀର୍ତ୍ତ କାରରେ ଲବଣ କାରୀଯ (Na₂CO₃) । ଲବନସମୂହ ଜୀବୀ ଦ୍ୱାରେ ଧାନ୍ୟାତ୍ୟକ ଓ ଝଗ୍ନ୍ୟାତ୍ୟକ ଆମେ ବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ । ତବେ କୋନୋ କୋନୋ ଲବଣ ପାନିତେ ଦ୍ୱାରୀତ୍ତ ହୁଏ ନା । ଏସିଡ ଓ କାରାଧରୀ ଲବଣ ବିଭିନ୍ନ କରେ ପ୍ରଶମ ଲବନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



୯.୧୪ ଏସିଡରୁଷ୍ଟି

ସାଧାରଣତ ବୃକ୍ଷର ପାନି କିଛିଟା ଏସିଡିକ । ଏଇ pH ମାନ ୫.୬, କାରଙ୍ଗ ବୃକ୍ଷର ପାନିତେ କର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଗ୍ୟାସ ମୂର୍ଖିତ ଥାକେ । ଜୀବଜଗତରେ କଥକି ନାମିଯାର ସମୟ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେ କାରବନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ନିଷ୍ଠରଣ କରେ । ସେ କୋନୋ ଅଧିକାଳ, ଅଧ୍ୟେତାରିର ଅନ୍ତ୍ୟଧାରେ କଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ତାବେ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେ କାରବନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଜମା ହୁଏ । ଇଂଟାର୍ଟାଟା, କଲକାରାଧାନୀ ଓ ଗାଜିର ଦୀର୍ଘ ପରିବେଶେ କାରବନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଗ୍ୟାସ ନିଷ୍ଠରଣ କରେ ।

ବଞ୍ଚିତାତେ ସମୟ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଅନ୍ତ୍ୟଦହନ ଇଞ୍ଜିନ୍ୟୁ ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ପୋଡ଼ାନୋର ସମୟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ତା ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେ ମୁକ୍ତ ହୁଏ ।

କାରବନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଓ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ବାତାତେ ଉପହି ତ ପାନିର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ଏସିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



ନାଇଟ୍ରୋସ ଏସିଡ ଅତାତ କଶହ ଯାଇ । ଏହି ବାତାତେ ଅଭିଜ୍ଞେନେ ଯାଇ ଜାରିତ ହେଁ ନାଇଟ୍ରୋକ ଏସିଡେ ପରିଗଣ ହୁଏ । ଅଧ୍ୟେତାରିର ଅନ୍ତ୍ୟଧାରେ ସମୟ ସାଲକର ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ଓ ନାଇଟ୍ରୋକ ଅର୍ଜାଇଦ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ବିଦ୍ୟାକ୍ଷେତ୍ର, ଇଂଟାର୍ଟାଟା, କଲକାରାଧାନୀ ଦ୍ୱାରାନି (କ୍ଷେତ୍ର ଓ ପେଟ୍ରୋଲିଆମ) ସାଲକର / ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମୁକ୍ତ ହେଁ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେ ସାଲକର ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ / ନାଇଟ୍ରୋକ ଅର୍ଜାଇଦ ବିନ୍ଦୁତ ହୁଏ । ସାଲକର ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେର ପାନିର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ସାଲକିଟ୍ରାସ ଏସିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ସାଲକର ଡାଇଅକ୍ଷାଇଡ ବାୟୁମର୍ତ୍ତଳେର ପାନିର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ ସାଲକିଟ୍ରାସ ଏସିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



উপর্যুক্ত এসিডগুলো বৃটির পানির সাথে ঝূঁপ্টে পতিত হয়। এসিডবৃটির ফলে জলাশয় ও মাটির pH মান ৪ বা ৪-এর চেয়ে কমে যায়। অর্থাৎ মাটি ও পানি এসিডিক হয়ে যায়। এতে জীববৈচিত্রের ব্যাপক ক্ষতি হয়। বছু জীব বিলুপ্ত হয়।

১. শিক্ষার্থীর কাজ

- পুরুক্তভাবে বৃটির শুরুতে ও শেষে পানি সঞ্চাহ কর।
- pH পেগের ব্যবহার করে ইই পানির pH মান নির্ণয় কর।
- পরপর কয়েক দিন প্রিমারিটির পুনরাবৃত্তি কর।
- তোমার মতামতসহ একটি রিপোর্ট তৈরি করে শিক্ষকের নিকট ছাড় দাও।

২. শিক্ষার্থীর কাজ

এসিডবৃটির উৎস বিবেচনায় নিয়ে বাংলাদেশে ঝুঁকিপূর্ণ করয়েকটি এলাকার নাম লিখ।

৩. শিক্ষার্থীর কাজ:

উপর্যুক্ত পাঠ বিবেচনায় নিয়ে এসিডবৃটি প্রতিভোধের উপায় সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন উপস্থিপন কর। (উদ্দেশ্য সামগ্রয়ে মুক্ত পেট্রোলিয়াম ও কয়লা পাওয়া যায়।)

৯.১৫ পানি

শিক্ষার্থীর কাজ:

কোথায় কেবলমাত্র পানি পাওয়া যায়? [সঙ্গৰ, পাহাড়, আকাশ, পাতাল, নদী—নালা সবচল জায়গা ভাবনায় নিবে।]

পুরুর ও নদীর পানির সাথে সমন্বয়ের পানি হাঁসের পার্থক্য কি?

এক হাঁস থেকে অন্য হাঁসে কীভাবে পানি হাঁসান্তরিত হয়?

তুমি পানি গান কর, উচ্চিদ কীভাবে পানি গায়?

তোমার শরীরে যাম হয়, উচ্চিদ কি অনুরূপভাবে পানি ত্যাগ করে?

উপর্যুক্ত বিবরণগুলো বিবেচনায় নিয়ে পৃথিবীর পানির আবর্তনের একটি ক্রম অঙ্কেন কর।


পৃথিবীতে মোট মিঠা পানির পরিমাণ সম্পর্কে তোমার মতামত দাও।

পানিচক্রের একটি উচ্চিদবোঝা অংশে পানি পৃথিবী পৃষ্ঠার উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়। এই ধরাহ চলাকালে পানি মাটিতে উপস্থিত তিনিমু বিনিজ স্বতন্ত্রে সংস্পর্শে আসে। পানিতে লবণ দ্রব্য দ্রব্যাত্ত হয়। বৃটির পানিতে উপস্থিত তিনিমু এসিড চুনাপাথর (CaCO_3), ডলোমাইট ($\text{CaCO}_3 \cdot \text{MgCO}_3$) সমৃদ্ধ শিলার উপর দিয়ে গড়িয়ে যাওয়ার সময় ধীরে বিক্রিয়া করে ও একের দ্বীপাত্ত করে।



কেনো কেনো শিলাতে জিপসাম ($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$) বা অনার্ট্স CaSO_4 থাকে। এগুলো পানিতে স্বতন্ত্র দ্রব্যীয়। এ উপাদানগুলো পানিতে উপস্থিত থাকলে পানি ব্যর হয়। আয়রন আয়রন ও পানি একটি উপাদান।

ପାନିତେ ଉପହିତ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ ଆୟରନ, ସାବାନେର (ଜୈବ ଏସିଡେର ସୋଡ଼ିଆମ ବା ପଟ୍‌ସିଯାମ ଲବଣ) ସାଥେ ଶିଶୁରୂପ ବିକିମା କରେ ।

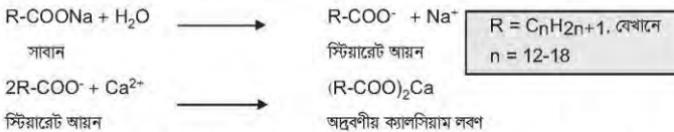

ସାବାନେର ସୋଡ଼ିଆମ ଆୟରନ ଦ୍ୱରାବୀର୍ଯ୍ୟ କାର୍ବନେଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ସୋଡ଼ିଆମେର ହିଁ ଲେ ସାବାନେ ପଟ୍‌ସିଯାମ ଥାକଳେ ଓ ସାବାନ ଏବିଟି ବିକିମା ଦେଇ । ଖର ପାନିର ମ୍ୟାକ୍‌ନେସିଯାମ ବା ଆୟରନ ସାବାନେର ସାଥେ ଅନୁରୂପ ବିକିମା କରେ । ଫେଲେ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ, ମ୍ୟାକ୍‌ନେସିଯାମ ଓ ଆୟରନ ଧାତୁର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନେଟ୍, ଡ୍ରୋଇଟ ଓ ସାଲକେଟ୍ ଲବଣ ଦ୍ୱରାବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାକଳେ ପାନିତେ ସାବାନେର ଫେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉ ନା ।

ପାନିତେ ଧାତୁଶମ୍ଭବେର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନେଟ୍ ଲବଣ ଦ୍ୱରାବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାକଳେ ପାନିର ଖରତା ଅହୁ ଯାଇ ଧରନେର । ପାନିକେ ଉତ୍ତାପେ ଝୁଟାଳେ ପାନିର ଅହୁ ଯାଇ ଖରତା ଦୂର ହେଉ । ଅଭଗପକ୍ଷେ ଧାତୁଶମ୍ଭବେର ଡ୍ରୋଇଟ ବା ସାଲକେଟ୍ ଲବଣ ପାନିତେ ଦ୍ୱରାବୀର୍ଯ୍ୟ ଥାକଳେ ପାନିର ଖରତା ଶହେଜ ଦୃଢ଼ିତ ବରା ଯାଇ ନା । ପାନି ହିଁ ଯାଇ ଖରତା ଦୂର କରାର କରେବକଟି ପଞ୍ଚତି ହେଲେ:

୧. ସୋତା ପଞ୍ଚତି ୨. ପାରାମ୍‌ୟୁଟିଟ ପଞ୍ଚତି ୩. ଆୟରନ ବିନିଯମ ନେଇନ ପଞ୍ଚତି ଇତ୍ୟାଦି

ମୃଦୁ ପାନିତେ ଦ୍ୱରାବୀର୍ଯ୍ୟ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ, ମ୍ୟାକ୍‌ନେସିଯାମ, ଆୟରନ ଆୟରନ ଥାକେ ନା । ଫେଲେ ମୃଦୁ ପାନିତେ ସାବାନେର ଶୂର ଫେଲା ହେଉ । ସାଧାରଣତ ବସ୍ତ୍ର ଜଳାଶୟ ବେମେନ, ପ୍ରୁନ୍, ତୋତାର ପାନି ମୃଦୁ ହେଁ । ବୃକ୍ଷିତ ପାନି ଖୁବ ତାଳେ ମୃଦୁ ପାନିତେ ତାପ ଦିଲେ କୋଣୋ ତଳାନି ଜମେ ନା ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ

- ଖର ପାନି ବ୍ୟବହାରେର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧାର ତୁଳନା କର ।
- ଶିକ୍ଷକଙ୍କେ ଖର ପାନି ବ୍ୟବହାରେ ଝୁକି ଓ ସଞ୍ଚାର୍ୟ ଆର୍ଥିକ କଷିତ ବିଶ୍ଵେଷଣ କର ।
- ପ୍ରୁନ୍, ଟିଟ୍‌ବେଗ୍‌ରେଲେ ଏବୁପ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କରେବକଟି ଉତ୍ସ ଥେବେ ପାନି ଶରୀର ବର । ଅଭଗପକ୍ଷ ଏହି ପାନିତେ ସାବାନ ବ୍ୟବହାର କରେ ହାତ ଧୁମେ ଉତ୍ସ ନେଇନ ପରିମାଣରେ ପିଣ୍ଡିତେ ଖର ପାନି ଓ ମୃଦୁ ପାନି ଚିହ୍ନିତ କର ।

ଇଞ୍ଜିନ୍

ଅସୁବିଧା : କାମଗ୍ରହକାଳୀ – ସାବାନେର ଫେଲା ଉତ୍ସ ହେଁ ନା ଓ ତଳାନି ପଡ଼େ । ବ୍ୟାଲାଗର/ଗରମ ପାନିର ପାଇସ – ୧.ତାପ ଦିଲେ ତଳାନି ପଡ଼େ; ୨.ପ୍ରୁନ୍‌କୁଣ୍ଡ ବ୍ୟାଧି ପାଓଯାଇ ତାପ କମ/ବେଶି ପ୍ରୋତ୍ସମ; ୩.ପ୍ରୁନ୍‌କୁଣ୍ଡର ପରିବର୍ତ୍ତନେର କରାଣେ ବ୍ୟାଲାଗର ବିଭିନ୍ନ ସଂପ୍ରଦାରାଗ ।

ସୁବିଧା : ଦୀତ ଓ ହାଡ଼ – ଖର ପାନିର ଉପାଦାନ ।

୯.୧୬ ପାନି ଦୂର୍ଘାତ

ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାଙ୍ଗାଦେଶେ ଅଧିକାଂଶେ ମାନ୍ୟ ଟିଟ୍‌ବେଗ୍‌ରେଲେର ପାନି ପାନ କରନ୍ତା । ଶର୍ଷର ଏଲାକାଯ ପିଟି କର୍ଣ୍ଣୀରେଶ୍ଵନ ବା ପୌରୀରୁଷତା ଝୁର୍ଗିରୁ ପାନି ତୁଳେ ବା ନଦୀର ପାନି ପରିଶୋଧନ କରେ ଖାରାର ପାନି ହିଁରେ ପାଇସାଇନେର ମାଧ୍ୟମେ ସରବରାହ କରେ । ପାଇସାଇନେ ଭ୍ରାତିର କାରଣେ ସରବରାହ କରା ପାନିତେ ମରଳା ଓ ନାନା ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ ଥାକେ । ଶର୍ଷରେ ଶୋକେରା ଏହି ପାନି ତାଳେମତୋ ଝୁଟିଯେ ବା ଉତ୍ସନ୍ତମାନ କିମ୍ବାରେ ସାହାବୋ ମରଳା ଓ ଜୀବାଣୁମୁକ୍ତ କରେ ପାନ କରନ୍ତା ।

বাংলাদেশে নদী, খাল-বিল, পুরু ইত্যাদি জলাশয়ের পানি নানাতাবে দূষিত হচ্ছে। গৃহহ লি বর্জ্য ও মলমৃত্তি ঝুঁকির পানিতে ধূমে এই সবল জলাশয়ে গড়ছে। হাসপাতাল-বর্জ্য ও নোনীর কাপড়-চোপড় ধেয়ার মাধ্যমে বা ঝুঁকির পানিতে ধূমে পানি দূষিত হচ্ছে। ভ্রাটিপূর্ণ নোনানোর তেল চুইয়ে পানি দূষিত হচ্ছে ঝুঁকিকেতে ব্যবহৃত সার ও কাষ্টিনশক ঝুঁকির পানিতে ধূমে মুক্ত জলাশয়ে গড়ছে। আমাদের দেশে শির-কাষ্টিনানুলো থেকে কেনেরকম ধরিম্বাবরণ হচ্ছাই শির বর্জ্য জলাশয়ে বেলা হচ্ছে। ম্যাঙ্গোনিজ, ক্রেমিয়াম, ক্যামিয়াম ইত্যাদি দুর্বল পদার্থের অঙ্গুরুৎ। তরী ধাতুসহ মানব দেহে ক্যালুর সৃষ্টি করে। বর্জের সালফিটের এসিড পানির pH মান হ্রাস করে। ফলে জলজ জীবের ব্রহ্মবিষ্ণুর কমতে থাকে। পানি ময়লা হয় ও দুর্বল ঝড়ায়।

মানবের কর্মকাণ্ডের ফলে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দূষক পদার্থের মাধ্যমে স্তু-গর্ভ পানি ও স্তু-উপরিতলের পানি দূষিত হচ্ছে। যেমন, আলোকির নলকুণ্ডের সাহান্যে অতিসিক্ত পানি উত্তোলনের ফলে এবং অতিসিক্ত খননের ফলে স্তু-গর্ভ পানিতে আলোকিক ধূমগ দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকার টিটোবওয়েরের পানিতে শাহগোয়া মাছার (0.01 মি.গ্রা./লিটার) চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণে আলোকিক পাওয়া যাচ্ছে। আলোকিক একটি বিবাক্ত পদার্থ। দীর্ঘদিন আলোকিকস্তু পানি গান করালে মৃত্যুও হতে পারে। হাত-পায়ে কত সৃষ্টির মাধ্যমে এই সংক্রমণের প্রাথমিক লক্ষণ থকাশ পায়। বর্তমানে জনস্বাস্থ্য থার্ভেল অধিদপ্তর আলোকিক দূষণস্তু টিটোবওয়েরের মুখে লাগ রং করে দিয়েছে। আলোকিকস্তু পানি দিয়ে কেট দেওয়ার ফলে মুক্ত জলাশয়ের পানিও দূষিত হচ্ছে। খাদ্যচক্রে আলোকিক সৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

- তোমার এলাকার পানি দূষণের কারণ নির্ণয় করে একটি প্রতিবেদন তৈরি কর।

৯.১৭ ধূম নিয়ন্ত্রণ

আমাদের দেশে বড় শহরে বর্জ্য শেখানগারের ব্যবহৃত আছে। যদিও তা থেজোজনের তুলনায় অপ্রতুল। গ্রাম থগালীর বর্জ্য এবং পচনশীল গৃহহ লি বর্জ্য থেকে বায়োগ্যাস-বিমু-ডিট্রিভারের পাশাপাশি জৈবসার পাওয়া যায়। এ বিষয়ে যথাযথ উদ্যোগ নিয়ে পরিচেশ ও পানি দূষণ হ্রাস পাবে। শামাবাসে খোলা পারিবাসার পরিবর্তে রিং লাক্টিন ব্যবহৃত করতে হবে। ছোট হেট বায়োগ্যাস প্রক্ট হ'লে করে মানুষ ও পুরুষের মলমৃত্তি ও পচনশীল গৃহহ লি বর্জ্য ব্যবহার করে বায়োগ্যাস ও জৈবসার পাওয়া যাবে। যা আমাদের জলানিয়সকট হ্রাস ও ঝুঁকিকে সারের খরচ কমাতে সাহায্য করবে। বায়োগ্যাস প্রক্ট সন্তুষ্ট না হলে বাড়ির এক কেনায় গর্জ করে তাতে আবর্জনা ফেলবে এবং পচে গোলে জৈবসার হিসেবে ব্যবহার করবে।

প্রত্যেক শিরকারিখানায় বর্জ্য পরিশোধনাগার হ'লেন বাধ্যতামূলক। কেনো অবহুতেই শিরকারিখানার বর্জ্য সরাসরি উন্মুক্ত জলাশয়ে ফেলা যাবে না। এ বিষয়ে তোমরা সচেতন থাকবে। পরিবেশ অধিদপ্তরকে তথ্য দিয়ে সহায়তা করবে। মনে রাখবে বাংলাদেশের মতো দেশে সংগঠিত জনসচেতনতা ও জনমতই পানি দূষণ নোন্ধের সবচেয়ে কার্যকর উপায়।

৯.১৮ পানির বিশুদ্ধতার পরীক্ষা

বর্জ ও গোল পর্যবেক্ষণ: বিশুদ্ধ পানি বাহীন, ও গোলহীন ফুচ তরল পদার্থ। এতে সামান্য পরিমাণ খনিজ লবণ পুরীভূত থাকে। কেনো খনিজ লবণ অধিকমাত্রায় দ্রুবীভূত থাকলে পানি দূষিত বলা যায়। সাধারণ পর্যবেক্ষণে পানিতে গোল পাওয়া গোলে বা ঘোলাটে দেখা গেলে অথবা ফিল্টার পেপারে ছাঁকা হলে তলানি বা অবশেষ পাওয়া গোলে পানি দূষিত।

ପାନିର ତାପମାତ୍ରା: ଧୀଘକାଳେ ପାନିର ତାପମାତ୍ରା 30-35°C ହୁଏ । କଥନୋ ତା 40°C ହତେ ପାରେ । କେନେ କାରଣେ ପାନିର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼େକ ତିଥି ବେଶ ହୁଲେ ତାପଦୂସଣ ହେବେ ବାବା ଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍କେନ୍ଦ୍ରର ସର୍ବଗତି ଠାର୍ଡା କରିବ ପାନି ବା ବସାଜାରେ ଗରମ ପାନି ସରାପରି ଜାଳାଶୟେ ମୁକ୍ତ କରା ହୁଲେ ପାନିର ତାପଦୂସଣ ହୁଏ । ଥାର୍ମୋମିଟିର ଦିଯେ ପାନିର ତାପମାତ୍ରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରେ ତାପ ଦୂସଣ ଶନାକୁ କରା ଯାଏ ।

ପାନିର pH ମାନ: ପାନିର pH ମାନ 4.5 ଥିବେ କମ ଏବଂ 9.5 ଅଧେକ୍ଷା ମେଲି ହୁଲେ ତା ଜୀବରେ ଜନ୍ୟ ପ୍ରାପନାଶକ । pH ପେନ୍ଦର ବା pH ମିଟିର ବ୍ୟବହାର କରେ pH ମାନ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା ଯାଏ ।

ବିଶ୍ରଦ୍ଧି (BOD; Biological Oxygen Demand): BOD ମାନେ ଜୈବରାସାୟନିକ ଅଞ୍ଚିତ୍ତରେ ଚାହିଦା । କେନେ ପାନିତେ (BOD) ମାନ ବେଶ ହୁଲେ ଏଇ ପାନି ଦୂରିତ । ବାୟୁର ଉପହି ତିତେ ପାନିତେ ଉପହି ତ ସବଳ ଜୈବ ବସ୍ତୁ କେ ଭାଙ୍ଗତେ ଯେ ପରିମାଣ ଅଞ୍ଚିତ୍ତରେ ଥାଇବାର ଜାମା ବିଶ୍ରଦ୍ଧି ।


ଶିଶ୍ରଦ୍ଧି (COD; Chemical oxygen Demand): COD ମାନେ ରାସାୟନିକ ଅଞ୍ଚିତ୍ତର ଚାହିଦା । ପାନିତେ ମୋଟ କଟଟୁକୁ ରାସାୟନିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆହେ ତାହା ବୁଝାନୋର ଜନ୍ୟ (COD) ମାନ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ବିଶେଷତାବେ ନଦୀ-ନାଲା-ଘରୀରେ ପାନିତ ଜୈବ ଦୂସକ (Organic Pollutants) -ଏର ମାତ୍ରା ମେଲେ ପାନିର ଶୁଗାଶୁଗ ବିଶ୍ରେଷଣ କରା ହୁଏ । ପାନିର COD ମାନ ବେଶ ହୁଲେ ପାନିଦୂରପେନ୍ଦର ମାତ୍ରା ବେଶ ହୁଏ ।

BOD ଓ COD କେ ମିଲିଆମ୍/ଲିଟର ବା ପିଲିଏମ (ppm: Parts per million) ଏକକେ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଏ ।

1 ppm = ପ୍ରତି ଲିଟର ମୁଖେ 1 ମିଲିଆମ ମୁବ୍

୧.୧୯ ପାନି ବିଶୁଦ୍ଧକରଣ

କ୍ଲେରିନେଶନ: ପାନିକେ ଜୀବାଶ୍ମୁକ୍ତ କରାର ସବଚାରେ ସହଜ ଉପର୍ଯ୍ୟ ହୁଲେ କ୍ଲେରିନେଶନ । ପାନିତେ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପରିମାଣ ଲିଟିଚି ପାଉଡ଼ାର ଯୋଗ କରାରେ ଉତ୍ପନ୍ନ କ୍ଲେରିନ ଜୀବାଶ୍ମୁକ୍ତ ଜାରି କରେ କରେ ଦେଖେ ।



ପାନିତେ ଲିଟିଚି ପାଉଡ଼ାର ଯୋଗ କରାର ପର ହେବେ ନିଲେ ପାନି ପାନହୋଗ୍ୟ ହୁଏ ।

ଫୁଟାମୋ: ପାନିକେ ଅନେକର୍ଷଣ (15-20 ମିନିଟ) ଧରେ ଫୁଟାମୋ ଜୀବାଶ୍ମୁକ୍ତ ହୁଏ । ଉତ୍ତରେ ଆର୍ମେନିକମ୍ବୁକ୍ତ ପାନିକେ ଫୁଟାମୋ ତା ଆନ୍ଦୋ କ୍ଷତିକର ହବେ ।

ଥିତାମୋ: ଏକ ବାଲତି ପାନିତେ 1 ଚାମଚ ଥିତାମୋ $[\text{K}_2\text{SO}_4 \cdot \text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 24\text{H}_2\text{O}]$ ପୁଣ୍ଡା ଯୋଗ କରେ ଆଧାରଟା ରେଖେ ନିଲେ ପାନିର ସବଳ ଅନ୍ତର୍ବାସ ଥିଲେ ବାଲତିର ତଳାଯ ଜମା ହୁଏ । ଅତଃପର ଉପର ଥିଲେ ପାନି ଅନ୍ୟ ପାତ୍ରେ ଦେଲେ ପୃଥକ୍ କରା ହୁଏ । ଏତୋବେ ଅନୁକ୍ରମୀୟ ଦୂସକ ଦ୍ରୁତ କରା ଯାଏ ।

ଝାକନ: ବର୍ତ୍ତମାନେ ବାଜାରେ ଜୀବାଶ୍ମ, ଆର୍ମେନିକ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୂସକ ମୁକ୍ତ କରାରେ ଫିଲ୍ଟର ପାଓ୍ତା ଯାଏ । ଏଇ ଫିଲ୍ଟର ଦିଯେ ହେବେ ନିଲେ ପାନଯୋଗ୍ୟ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନି ପାଓ୍ତା ଯାଏ ।

অ্যাসাইনমেন্ট:

- তোমার নিচের pH পেগার তৈরি কর।

রঙিন শাক-সবজি বেমন, লাল শাক, লাল বাঁধাকপি, বিট ইত্যাদি বা রঙিন ফুল বেমন, গুড়জবা, লাল পোলাপ, ডালিমা এর বে কোনো একটি নাও। ছোট হোট করে কাটো। হালকা আঁচে ভালে সিন্ধি কর। বে রঙিন নির্বাস পাওয়া যাবে তাতে এক টুকরা শিল্পার পেপার ঢুবাও। বাতাসে রেখে শুরুরে নাও। অতঃপর চিকন চিকন করে কেটে নাও। তেরি হলো তোমার নিচের pH পেগার। এই পেগার জানা pH মান দ্বারে তুবিয়ে pH পরিসরের কালার চার্ট তৈরি কর। এ তাবে তোমার পক্ষে সম্ভব সবকয়টি সবজি বা ফুল দিয়ে pH পেগার তৈরি কর। সবচেয়ে উৎকৃষ্টটি ব্যবহারের জন্য নির্বাচন কর।

অনুশীলনী

বহুনির্ধারণি প্রশ্ন:

১. চূনাপাথরের উপর লম্ব সালফিটেরিক এসিড বোঝ করলে নিচের কোন বৌঁগাটি উৎপন্ন হবে?

ক. CO_2	খ. H_2
গ. O_2	ঘ. SO_2
২. নিচের কোনটি কার?

ক. কোমল পানীয়	খ. দেবুরু রস
গ. শিরকা	ঘ. বাগড়ুকাচা সোডা
৩. নিচের কোনটির উপর্যুক্তি তির জন্য অ্যামোনিয়া গ্যাসের জলীয় দ্রবণ কার?

ক. NH_4^+ আয়ন	খ. OH^- আয়ন
গ. NH_3	ঘ. H_2O
৪. একটি অজানা ধাতুর সাথে নাইট্রিক এসিডের বিক্রিয়া বর্ণন দ্রবণ উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন দ্রবণটিতে সোডিয়াম হাইড্রোকার্বন দ্রবণ দিয়ে কিন্তু অধিক পরিমাণ সোডিয়াম হাইড্রোকার্বন দ্রবণ দিয়ে করলে তা-ও দ্রবণশূন্ত হয়ে যায়। ধাতুটি-

ক. বপরি	খ. আয়রন
গ. লেড	ঘ. ডিক
৫. একটি ইথানয়িক এসিড দ্রবণের pH -এর মান 4, pH -এর মান বৃদ্ধি করার জন্য এতে বোঝ করতে হবে-
 - আমোনিয়া দ্রবণ
 - ঘন হাইড্রোক্সেরিক এসিড
 - কঠিন মার্গানেসিয়াম কার্বনেট

ନିଚେର କୋନଟି ସାଠିକ?

କ. i ଓ ii


ଘ. i ଓ iii

ଘ. ii ଓ iii

ଘ. i, ii ଓ iii

ସ୍ତରନଶୀଳ ପ୍ରୟୋଗ:

୧.

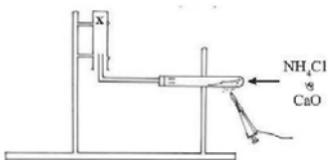

କ. NO_2 ଗ୍ୟାସେର କର୍ତ୍ତାଙ୍କ?

ଘ. ଛନ୍ଦର ପାନିର pH -ଏର ମାନ 7 ଥିଲେ କେବଳ ନା କମ ହବେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି।

ଘ. 'X' ଗ୍ୟାସଟିର ଜୀବିକ ମୁଦ୍ରଣର ଏକଟି ରାଗ୍ୟାନିକ ଧର୍ମ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି।

ଘ. ଆଯାରନ ଅଳ୍ପରେ ଜୀବିକ ମୁଦ୍ରଣର ମଧ୍ୟ 'X' ଗ୍ୟାସ ଚାଲନା କରିଲେ କୌ ଘଟିବେ ଶାରୀରକରାନାହିଁ ନିଷ୍ଠ।

୨. ଟେକ୍଱ାଟାଇଲ ମିଳ ଓ ଡାଯିଇ ଶିଲ୍ପ, ରଂ ଓ ସାରାଫିଟାରିକ ଏଗିତ୍ୟକୁ ବର୍ଜ୍ୟ ସରାଗରି ନିକଟିରେ ଅଳାଶ୍ୟ ଯେତାଯେ। ଫଳେ ଏ ସକଳ ଅଳାଶ୍ୟ ଅଳାର ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ବସବାନେର ଅନୁପ୍ରକୃତ ହେବେ ପଡ଼ୁଥିଲା।

କ. ଟେକ୍଱ାଟିଲେ କୋନ ଏସିତ ଥାକେ?

ଘ. ଉନ୍ନିଶତାବ୍ଦୀର ଅଳାଶ୍ୟର ପିଏ ମନ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମାର ଧାରା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି।

ଘ. ଟେକ୍଱ାଟାଇଲ ମିଳ ଓ ଡାଯିଇ ଶିଲ୍ପର ଦୂର ନିଯମ ଏ ପ୍ରାକ୍ତନ ଏସିତ ଦୂର ନିଯମ ତା ମୌକ୍ତିକ ପରାମର୍ଶ ଦାଓ।

ଘ. ଟେକ୍଱ାଟାଇଲ ମିଳ ଓ ଡାଯିଇ ଶିଲ୍ପର ଆଶ୍ରେପାଳେ ଏସିତକୁଣ୍ଡିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଜ୍ଞାନାହିଁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି।

দশম অধ্যায়

খনিজ সম্পদ : ধাতু-অধাতু

বাংলাদেশের নেতৃত্বকোনা ভেলার দূর্গাপুর উপজেলার বিজয়পুর, গোপসংগু অন্তর্ম পর্যটন কেন্দ্র। এখানে নয়নাত্তিরাম মোকের পথে সাদা মাটির পাহাড় দেখা যায়। কেওলিন বা অ্যালুমিনিয়াম সমূহ এই মাটি প্রযুক্তিক কার্যকান্য ব্যবহৃত হয়। পুরুতে চীন দেশের মোকের। এই রকম মাটি ব্যবহার করতো বলে এই মাটিকে চীন মাটি বা চায়না কেল বলা হয়। সচরাচর কালো বা ধূসর এবং লাল মাটি দেখা যায়। প্রতি কেন্দ্রে মাটির বেশিক্ষণ তিনি তিনি। এই তিনিরাত করণ মাটিতে বিভিন্ন খনিজের উপাই তিনি।



এই অধ্যায়ের পাঠ শেষে আমরা-

বিজ্ঞানের সাদা মাটির পাহাড়

- (১) খনিজ সম্পদের ধরণ বর্ণনা করতে পারব।
- (২) পিলা, খনিজ ও আকরিকের মধ্যে তুলনা করতে পারব।
- (৩) ধাতু সমূহ নিচের উপর্যুক্ত উপায় নির্ধারণ করতে পারব।
- (৪) ধাতু সমূহ তৈরির করণ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৫) সামাজিকের উৎস এবং এদের ক্ষতিপ্রয়োগ প্রয়োজনীয় নৌকা পত্র তের বিক্রিয়া, রাসায়নিক ধর্মের বর্ণনা এবং গৃহে, শিল্পে ও কৃষিক্ষেত্রে তা ব্যবহারের পুরুষ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- (৬) খনিজ দ্রুয়ের সমীক্ষা, যথাযথ ব্যবহার ও পুনর্ব্যবহারের পুরুষ বিশ্লেষণ করতে পারব।
- (৭) খনিজ দ্রুয়ের ব্যবহারে সতর্কতা এবং স্বরক্ষে অংশ প্রদর্শন করব।


୧୦.୧ ଖଣ୍ଡ ସଂପଦ

ଶୁଣିବାର ଉପରିଭାଗର ମାଟିର ଆବରଣ ହଲେ ଧୂତ୍କ। ଧୂତ୍କେ ଉପାହି ତ ଗୁରୁତ୍ୱର୍ଗ ମୌଳିକମୁହେର ଶତକରା ହାର ପାଇଁ ଚାର୍ଟେ
(ଚିତ୍ର-୧୦.୧) ଉପଥ ପନ କରା ହୋଲା। ଚାର୍ଟେ ପର୍ଯ୍ୟାନୋଚନା କରେ ନିଚେର ବ୍ୟାଗୁଲୋର ଉତ୍ତର ଦେଓଯାର ଚାଷ୍ଟା କରି।

କୋଣ ଦୁଇଟି ମୌଳ ଧୂତ୍କେର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ?

ଧୂତ୍କେର ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଦୁଇଟି ଧାତୁ ନା ଅଧିକ?

ଆଜୁମୁମିନ୍ୟାମ, ଆୟରନ, କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ, ପୋଡ଼ିୟାମ ଓ
ମ୍ୟାଗ୍‌ନେମିନ୍ୟାମ ଧାତୁକେ ଥର୍କ୍‌ତିତେ ମୁକ୍ତ ଅବହ ଯେ ପାଞ୍ଚା ସଂକ୍ରମିକ
ନା? ଉତ୍ତରରେ ସମ୍ପକେ ଘୁଣ୍ଠି ଦାଓ? [ଧାତୁମୁହେର ରାସାୟନିକ
ସଂକ୍ରମିତା ବିବେଚନା କରିବେ]।

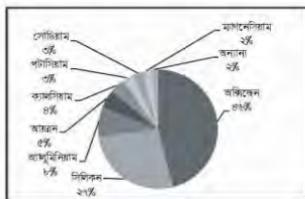

ଚିତ୍ର ୧୦.୧ : ଧୂତ୍କେର ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ

ପୋଡ଼ିୟାମ ଓ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମର ଯୌଗେର ନାମ ଓ ସଂକ୍ରମ ଶେଖ,
ଯାଦେର ଥର୍କ୍‌ତିତେ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ ।

ଥର୍କ୍‌ତିତେ ସତିର ଧାତୁମୁହେର ଯୌଗ ଧାର ପରିମାଣେ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ । ସେମନ, ବାଲି (କୋମ୍‌ପ୍ରୋଟିର୍), ଶିଲିକନ ଡାଇ ଅର୍ଗାଇଡ, SiO_2 , ଖାରାର ଲବନ (ପୋଡ଼ିୟାମ କ୍ରେଟ୍ରେଇଟ ; NaCl), ଚୁନାପାଶ (କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ କାର୍ବନେଟ ; CaCO_3) । ଅପରାପକେ କମ ସତିର ଧାତୁର ଯୌଗ ଖୁବ କମ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ । ଫେନ କମ ସତିର ଧାତୁ ସେମନ, ଶିଲିକନ (Ag), କପାର (Cu), ଜିକ୍କ (Zn), ଟିନ (Sn) ଏବଂ ଲେଟ (Pb) ଇତ୍ୟାଦି ମୂଳବାନ । ନିକି ଯ ଧାତୁ ସେମନ ହର୍କେ (Au) ଥର୍କ୍‌ତିତେ ମୁକ୍ତ ଅବହ ଯେ ପାଞ୍ଚା ଶେଷେ ତା ଯାଏ ବିଲାନ । ଏ ଜନ୍ୟ ବ୍ୟାକ୍ ଅତାତ୍ ମୂଳବାନ । ଥର୍କ୍‌ତିତେ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ ଏମନ ୯୪୮ ମୌଳିକ ପାଞ୍ଚାର ଚାର ତାଙ୍କେ ତିନ ତାଙ୍କି ଧାତୁ ।

ଧାତୁର କଟଗୁଲୋ ଚମକାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଆଛେ । ଯେ ଜନ୍ୟ ଧାତୁର ବ୍ୟାବହାର ଏତ ବ୍ୟାପକ । ଧାତୁର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟମୁହେ ହୋଲା—

- କ. ଧାତୁମାନୀୟତା (ଧାତୁକେ ପିଟିଯେ ଯେ କେବେଳେ ଆକରଣ ଦେଓଯା ଯାଏ)
- ଘ. ନମନୀୟତା (ଧାତୁକେ ପିଟିଯେ ଶର୍ତ୍ତ ତାରେ ପରିଣତ କରା ଯାଏ)
- ଗ. ଉଚ୍ଚଗତା (ଧାତୁର ବିଶେଷ ଦୂର୍ତ୍ତି ଆଛେ । ଏବା ଆଶୋ ବିଚୁରାଗ କରେ)
- ଘ. ପରିବାହିତା (ଧାତୁମୁହେ ତାପ ଓ ବିହୃତ ଶୂନ୍ୟ-ଶୂନ୍ୟରାତ୍ରି କରେ)
- ଙ. ଧାତର ଶର୍ପ (ଆଧାରେ ଧାତୁ ଟୁନ ଟୁନ ଶର୍ପ କରେ)
- ଚ. ଗଲନାକେ ଓ ସ୍ଫୁଟନାକେ (ଧାତୁ ଉଚ୍ଚ ଗଲନାକେ ଓ ସ୍ଫୁଟନାକେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ)
- ଛ. ଅନତ୍ର (ଧାତୁମୁହେ ଘନତ୍ବ ଆଧାତୁର ତୁଳନାଯ ବେଶି ।

ଥର୍କ୍‌ତିତେ ଧାତୁର ମତ ଅଧାତୁମୁହେ ଯୌଗ ହିସେବେ ଅବହ ନ କରେ । ତବେ କୋଣେ କୋଣେ ଅଧାତୁ ସେମନ, ସାଲକାର ମୁକ୍ତ ମୌଳ
ହିସେବେ ପାଞ୍ଚା ଯାଏ ।


୧୦.୨ ଶିଳା (Rock)

ଅଧିକାଳୀନ ଶିଳା କଟଗୁଲୋ ଶକ୍ତ କପାର ମିଶ୍ରଣେ ଗୁଣ୍ଠି ହେଁଥେ ଏହି କଟଗୁଲୋ ତୈରି ହେଁଥେ । ଶିଳା ସବସମ୍ୟ ଏକ ରକମ ଧାକେ ନା । ଆବହାୟନ ସାଥେ ସାଥେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପମାତ୍ରା, ବୃକ୍ଷି, ଝୁମାଶା, କଢ଼, ବାୟୁ ଥିବା
ଇତ୍ୟାଦିର କାରଣେ ଶିଳା କ୍ଷୟବାତ୍ ହେଁଥେ । ଚୁନାପାଶ (କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ କାର୍ବନେଟ) ବ୍ୟାଟିର ପାନିତେ ଧୂଯେ ଶାଗରେ ଯାଏ । ସେବାନେ
ତଳାନି ଜ୍ଵଳନ ପାଥର ଓ ବେଳେ ପାଥର ଗୁଣ୍ଠି ହେଁଥେ । ତଳାନି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ର ଦେଖି
ଯାଏ । ଟିଲା ବା ପର୍ବତିଭୂତେ ତୁମି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତର ର ଦେଖିବାକୁ ପାବେ । ସିର୍କେଟ ଜାତୀୟ ପରାମର୍ଶ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଯାମ କାର୍ବନେଟ କୁଣ୍ଡ

ক্ষমতাগুলোকে শক্ত করে ধরে রেখে পাথর বা শিলায় পরিণত করে। এই শিলা পাদবীক শিলা। মৃত সামুদ্রিক প্রবাল বা বিনুক-শামুকের খোসা তালানিতে জমে চুনাপাথরে পরিণত হয়। কোনো কোনো শিলা ভূগর্ভের অনেক গভীরে থাকে। ভূগর্ভের উচ্চ তাপে শিলা গলে যায়। এই পদ্ধতি অবহু কে মাঝমাঝ বলে। মাঝমাঝ ঠাঢ়া হলে পুনরায় কঠিন শিলায় পরিণত হয়। এই শিলাকে আঙুষ্ম শিলা বলে। এই শিলাগুলোতে অনেক সময় মূল্যবান খনিজ সম্পদ পাওয়া যায়। আবার কোনো তা কেবলই বেলে পাথর।

১০.৩ দ্রবীভূত তলানির স্তর সূচিটির পরীক্ষা

দুইটি 100 মিলি. আয়তনের বিকার নাও। বিকার দুইটে 70 মিলি. পরিমাণ পানি নাও। এবার একটি বিকারে পরিমাণ র বালি এবং অপরাইটেড এক মুঠ মাটি বেং কর। দুটি বিকারের মিশ্রণকে একটি নাড়ানি কঠিন দিয়ে তালতাবে মিশিয়ে দাও। নাড়ানো কর্তৃ করে বিকার দুটো তালতাবে অক্ষ কর। বিকার দুটি পর্যবেক্ষণের তিস্তিতে চিত্রের পাহাড়টির গঠন ব্যাখ্যা কর।

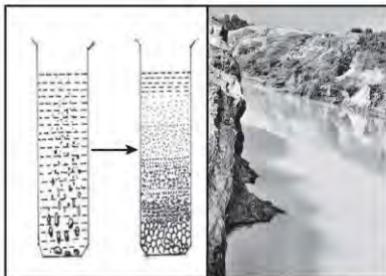

চিত্র 10.২ : শিলা পঠনের পরীক্ষা

স্তর স্তর বিনান্ত চীন মাটির পাহাড়

১০.৪ খনিজ (Mineral)

মূল্যবান ধাতু ও অধ্যাতুসমূহ পৃষ্ঠীর সর্বজ

বিরাজিত ধাতবেও ভূগূঠে বা ভূগর্ভে কোনো কোনো শিলাসমূহে প্রচুর পরিমাণে বৌগ অথবা মৃত মৌল হিসেবে মূল্যবান ধাতু বা অধ্যাতু পাওয়া যায়। এগুলোকে খনিজ বলে। খনিজ পদার্থে বিভিন্ন অর্থে বিভিন্ন ধরকারের মৌল ও বৌগ বিকেচনায় খনিজ পদার্থ দুই প্রকার। ব্যাখ্যা : মৌলিক খনিজ ও ঘোষিক খনিজ।

মৌলিক খনিজ : স্বর্ণ, হীরা, গোলক, ইত্যাদি পদার্থকে প্রকৃতিতে মৌলিক পদার্থ রূপে পাওয়া যায়। এ জন্য এগুলো মৌলিক খনিজ।

ঘোষিক খনিজ : মৌলিক খনিজ বাদ দিয়ে বাকি সকল খনিজ ঘোষিক খনিজ। এদেরকে বৌগ হিসেবে পাওয়া যায়।

উদাহরণ : গ্যালেনা (PbS), বুকাইট ($Al_2O_3 \cdot 2H_2O$)

ভৌত অবস্থা : বিকেচনায় খনিজ তিনি ধরকার। ব্যাখ্যা, ১. কঠিন খনিজ, ২. তরল খনিজ ও ৩. গ্যাসীয় খনিজ।

কঠিন খনিজ : কঠিন অবস্থা র পাওয়া যায়। মেঘন, মাণিনেটাইট, বুকাইট, সালফার বা গোলক ইত্যাদি।

তরল খনিজ : মার্কারি বা পারদ, পেট্রোলিয়াম।

গ্যাসীয় খনিজ : প্রাকৃতিক গ্যাস।

১০.৫ খনিজ সম্পদের অবস্থান (Position of mineral resources)

পূর্বে ভূগর্ভে খনিজ পদার্থের উৎস হিসেবে কৃত্তনা করা হতো। কিন্তু এ ধারণাকে আর সঠিক বলা যাচ্ছে না। নেকেনের বিজয় পুরো সামা মাটি বা কঠিনের ভূগূঠে টিপা রূপে বিদ্যমান। কৃষ্ণাজির সময় উপকূলের বালি থেকে জিরুকন-জিরুকেনিয়ায়ের আকরিক, হুটাইস-টাইটানিয়ামের আকরিক এবং মোনাজাইট-মেরিয়ায়ের আকরিক ইত্যাদি মূল্যবান খনিজ আহরণ করা হয়। লোহা বা আয়রনের খনিজ-হেমাটাইট, অ্যালুমিনিয়ামের খনিজ-বুরাইট বা কয়লার মতো খনিজ ভূতকে পাওয়া যায়। আবার অনেক খনিজ আহরণের জন্য গর্ত ঝুঁড়ে ভূতকের অনেক গভীরে ঘেতে হয়।

୧୦.୬ ଆକରିକ (Ore)

ସବୁଳ ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ଲାଭଜନକାଳୀମେ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳ କରା ଯାଇ ନା । ଯେ ସବୁଳ ଖଣ୍ଡ ଥିଲେ ଲାଭଜନକାଳୀମେ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳ କରା ଯାଇ ତାକେ ଆକରିକ ବାବେ । ପ୍ରକୃତିଜ୍ଞାତ ଆକରିକରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହିଁଲୋ ଏନ୍ଦେ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ସ୍ଥାନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ । ଯେମନ, ମାଗନୋଲାଇଟ ସର୍ବାଇଚି ବିଶ୍ୱାସ ଥାକେ ଆକରିକ ବକ୍ରାଇଟ୍ ସର୍ବାଇ ଆନ୍ତରୀଳ ଥାକେ । ଖଣ୍ଡରେ ଆକରିକରେ ସାମ୍ବେ ବଳି, ପାଦର, କାନ୍ଦାମାଟି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନ୍ତରୀଳନୀୟ ପଦାର୍ଥ, ଅନ୍ତରୀଳ ବା ତେଜାଳ ହିଁଲେବେ ଥାକେ । ଏହି ଅନ୍ତରୀଳକୁ ଖଣ୍ଡରମଳ ବିଳେ ।

୧୦.୭ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳ

ଆକରିକିଲେ ଧାତୁର ଆକରିକ ପ୍ରକୃତିତେ ବିଭିନ୍ନ ଶାତ୍ର ବୌଠେ ହିଁଲେବେ ଥାକେ । ବିଭିନ୍ନ ଶାତ୍ର ବୌଠେ ଧାତୁସମ୍ମ Mg^+ ଆଯନ ହିଁଲେବେ ଥାକେ । ଯେଥାନେ ୧ ଧାତୁର ଯୋଜନ । ଏହି ଶାତ୍ରର ଆଯନକେ ବିଭିନ୍ନର କଣ୍ଠେ, ଆକରିକ ଥିଲେ ପର୍ଯ୍ୟାନୀୟ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳ ନାଥରାନ୍ତି ।

ପାଇଁଟି ଧାତୁର ସମ୍ପଦ ହୁଏ । ଧାତ୍ରୀ - ୧, ଆକରିକ ବିଭିନ୍ନ ୨, ଆକରିକରେ ଘନୀକରନ, ୩, ଘନୀକୃତ ଆକରିକରେ ଅଜାଇତେ ବୃକ୍ଷତର, ୪, ଶାତ୍ରର ଅଜାଇତକେ ମୁଣ୍ଡ ଧାତୁରେ ବୃକ୍ଷତର ଏବଂ ୫, ଧାତୁ ବିଶ୍ୱାସନ । ତାଙ୍କେ ଆକରିକରେ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅନୁବାନ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳର ସାଥ ନିର୍ଧାରନ କରା ହୁଏ । ସବୁଳ ଆକରିକରେ ଜନ୍ମ କରାଯାଇଥାଏ ।

୧. ଆକରିକ ବିଭିନ୍ନନ

ପ୍ରକୃତିତେ ଅଭିକାଳେ ଆକରିକ ବିଭାଗ ଶିଳା ଧାତୁ ହିଁଲେବେ ପରାମର୍ଶ ଯାଇ । ଏହି ବିଭାଗ ଶିଳା ଧାତୁରେ କେତେ କୁଣ୍ଡ କୁଣ୍ଡ କରାଯାଇ ବୃକ୍ଷତର କରା ହୁଏ ଯଥିରେ ପରାବର୍ତ୍ତୀତ ରାସାୟନିକ ବିଭିନ୍ନ ସଂରକ୍ଷଣ ସହଜ ହୁଏ । ଏ ଜନ୍ମ ପରମେ ଜୋ ଝାଶାରେ ଆକରିକକେ ହୋଇ ଦେଇ ଟୁକରା କରା ହୁଏ ଏବଂ ପରାବର୍ତ୍ତୀତ ବଳ ଝାଶାରେ ପାତ୍ରଭାବେ ପରିବାହିତ କରା ହୁଏ ।


୨. ଆକରିକରେ ଘନୀକରଣ

ବିଭିନ୍ନତ ଆକରିକରେ ମର୍ଯ୍ୟା ଘାଟି, ବାଲି, ପାଦର, ଚନ୍ଦପାର ଏବଂ କନ୍ତିପାର ଅଧାତୁ ତେଜାଳ ହିଁଲେବେ ଥାକେ । ଏହୁଁଲୋକେ ଖଣ୍ଡରମଳ ବିଳେ । ଆକରିକ ଥିଲେ ଖଣ୍ଡରମଳ ଦୂର କରାର କାନ୍ଦାମାଟି ପରମ୍ପରି ନିଜି କରିବା କରା ହେଲେ ।

କ. ଅଭିକର୍ମ ବଳେ ସହାଯତାର ପ୍ରକରିକରଣ : ଧାତୁର ଆକରିକ ଏବଂ ଘାଟି, ବାଲି, ପାଦର, ଚନ୍ଦପାର, କନ୍ତିପାର, ଅଧାତୁ ଇତ୍ୟାଦି ଖଣ୍ଡରମଳେ ଆଲୋଚିତ ଗୁରୁତ୍ୱ କିମ୍ବା କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନତ ଆକରିକରେ ପାନି ଯୋଗେ ଆଲୋଚିତ କରା ହୁଏ ବା ଚଳମାନ ପାନିର ଧାରୀ ଦୈତ୍ୟ କରା ହୁଏ । ଏହେ ହାଲକା ଖଣ୍ଡରମଳଙ୍କୁ କୁଣ୍ଡ କଲେ ଯାଇ ଏବଂ ଖଣ୍ଡର ଘନୀକୃତ ହୁଏ ।

ଖ. ତେବେ ଫେନା ଭାବମାନ ପରମ୍ପରି : ଏହି ପରମ୍ପରିଟି ସାଧାରଣତ

ସାମାଜିକ ଆକରିକ ଘନୀକରଣ ବ୍ୟାହରତ ହୁଏ । ସାମାଜିକ ଆକରିକ ନିଜରେ ଏହେ ପାନି ଯୋଗ କରେ ଅର ପରିମାଣେ ଉପର୍ଯ୍ୟକ୍ତ ତେବେ ଖିଲାନେ ହୁଏ । ଅନ୍ତର୍ଗର ପାନିତେ ବ୍ୟା ପ୍ରକାରେ ସାହାରେ ଆଲୋଚନ ଦୂରି କରା ହୁଏ । ସାମାଜିକ ଆକରିକମୁକ୍ତ ତେବେ ସିନ୍ତ ହେଲେ ପାନିର ଉପରେ କେନ୍ତର ମତୋ କେନ୍ତେ ଉଠିଲେ । ଫେନାର ଆକରିକ ପ୍ରୟେକ୍ଟ କରେ ନେବେଇ ହୁଏ । ଖଣ୍ଡରମଳ ପାତ୍ରରେ ତଳାଯ ପଢ଼େ ଥାକେ ।

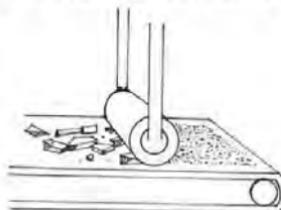

ଚିତ୍ର ୧୦.୬ : ଆକରିକ ବିଭିନ୍ନନ



ଚିତ୍ର ୧୦.୭ : ଧାତୁ ନିକ ଶିଳ ଅଭିକର୍ମ ବଳେ

তেল ফেনা তাসমান প্রযোগের পরীক্ষা :

উপবর্গ :

- বালি
- কেজেসিল
- স্পেচুলা
- অ্যালুমিনিয়াম শারীর
- প্রয়োজ প্লাস
- ছিপসহ একটি বড় টেস্টিংটেব
- চেলকেপ্সাইরেইট, প্যানেল বা হেমাটাইট আকরিক শুধু



চিত্র ১০.৫ : তেল ফেনা
তাসমান প্রযোজী

পদ্ধতি


১. এক শেঁকুল ঘনিষ্ঠ শুধুতের সাথে সম্পর্কিত বালি মেশিনে প্রিস্টিউটের মুখে তিসি লাগিয়ে পানি দিয়ে অবর্বন পূর্ণ কর।
২. টেস্টিংটেবে একটি অ্যালুমিনিয়াম শারীর এবং কেজেসিল কেরেজিন রেস কর।
৩. টেস্টিংটেবের মুখে তিসি লাগিয়ে পূর্ণভাবে আঝো করে রাখাক্ষণ।
৪. স্পেচুলা দিয়ে কিছুটা ফেনা ওয়াট প্লাস দিয়ে প্রযোজ কর এতে ঘনিষ্ঠ আছে কি না?
৫. বালি জ্বালিতে পড়তে থাকে কিন্তু ঘনিষ্ঠ টেস্ট টিউবের উপরের অংশে তাসমান থাকে।

মানজন্য কর

কীভাবে প্রয়োজ ফ্লানে ফেন থেকে শুক আকরিক পাওয়া যাবে?
আকরিকের সাথে মিশিত বালির কোনে পরিবর্তন হবে কি?

কীভাবে করলে প্রযোজটি আরো আলো ভালো সম্পন্ন করা যাবে?

গ. চৌর কীর প্রযোজনীয়তা : আকরিক বা খনিজময়ের কেবলে একটির ঘনি চৌর ক ধর্ম থাকে অঙ্গে এই পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। এতে একটি প্রাস্তীকের তৈরি বেল্টের উপর দিয়ে চার্ষিকৃত আকরিক চালন করা হয়। বেল্টের বাহীতের লিঙের চাকতিটি চৌর ক ধর্ম বিদ্যুৎ। ক্রোমাইট, $\text{FeO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, উপক্রোমাইট, FeWO_4 , রুটাইল, TiO_2 , ইত্যাদি চৌর ক ধর্ম বিদ্যুৎ আকরিক।

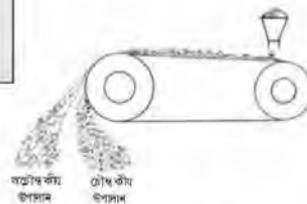


চিত্র ১০.৬ : চৌর কীর প্রযোজনীয়তা

ঘ. রাসায়নিক পদ্ধতি : আকরিকের বৈশিষ্ট্যের প্রতিক্রিয়ে এ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। এ পদ্ধতিতে একটি উপযুক্ত মুকাবে আকরিকের কাঞ্জিত উপাদানকে প্রবীকৃত করা হয়। মুকাবে হেঁকে নিয়ে খনিজময়ের প্রযোজ করা হয়। অতলের মুকা থেকে উপযুক্ত পদ্ধতিতে ঘনিষ্ঠুত আকরিক সহায় করা হয়। যেমন, আলুমিনিয়ামের আকরিক বজাইটের সাথে আয়রন অ্যালাইট, টাইটানিয়াম অ্যালাইট, বালি ইত্যাদি মিশিত থাকে। বজাইটকে সোডিয়াম হাইড্রօকাইড মুক মোচে 1500-2000°C অপূর্বাকার উষ্ণত করা হলে বজাইট প্রবীকৃত হয় এবং আয়রন অ্যালাইট, টাইটানিয়াম অ্যালাইট ইত্যাদি প্রবীকৃত হয় ন। প্রবীকৃত হেঁকে খনিজময়ের বাল দেওয়া হয়।




ପରିଷ୍କତକେ ପାନି ମୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତ ବରାଲେ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଅଧିକିତ୍ତ ହୁଏ । ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାଯ ଉତ୍ପତ୍ତ ବରାଲେ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଇଡ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ମୁଗ୍ନତାରିତ ହୁଏ ।




୩. ସମୀକୃତ ଆକରିକକେ ଅଭ୍ୟାସିତ ରୂପାଳୀନ

ଘନୀକୃତ ଆକରିକକେ ତଥୀକରଣ ବା ଅପରାଜାରଣ ପକିତ୍ତରେ ଧାତୁର ଅଭ୍ୟାସିତ ପରିଣାମ କରା ହୁଏ ।

କ. ଭଶୀକରଣ: ଘନୀକୃତ ଆକରିକକେ ଗଲାମକେବେ ଦେଇ ବନ୍ଦ ତାପମାତ୍ରାଯ ବାସ୍ତଵ ଅନୁଭିତିତେ ଉତ୍ପତ୍ତ ବରା ହୁଏ । ଏଇ ଫଳେ ଆକରିକ ଥେବେ ତୈରି ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଜୀବୀଯବାସ୍ତ୍ଵ ଦୂରୀତ୍ତ ହୁଏ । ଏ ଥରିଯାଇ ଧାତୁର ଆର୍ଦ୍ରାସାଇଡ ବା କାର୍ବନେଟ, ଧାତି ଅଭ୍ୟାସିତ ପରିଣାମ ହୁଏ ।

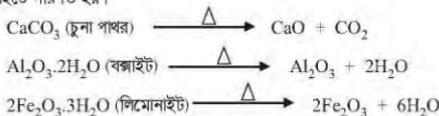

ଘ. ତାପକରଣ: ସାଧାରଣ ସାଲକାଇଡ ଆକରିକକେ ତାପକରଣ କରା ହୁଏ । ସାଲକାଇଡ ଆକରିକକେ ବ୍ୟାପୁ ଥବାରେ ଉପର୍ଯ୍ୟ ତିତେ ଗଲାମକେ ତାପମାତ୍ରାଯ ଉତ୍ପତ୍ତ ବରା ହୁଏ । ଖରିଜମଳ ଦେମନ, ସାଲକାର, ଆର୍ମେନିକ, ଫଲକାରାସ ଇତ୍ୟାଦି ଉପାଯୀ ଅଭ୍ୟାସିତ ରୂପେ ଦୂରୀତ୍ତ ହୁଏ ।



(ସାରଧାନତା: ଉତ୍ୟନ୍ ସାଲକାର ଡାଇଆସାଇଡ ଜୀବୀଯବାସ୍ତ୍ଵର ସାଥେ ବିଭିନ୍ନ କରାଯାଇବା ଏବଂ ଧାତବ ଆଯନ ଥେବେ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ।

ଟେଲିଭିଳ : ଧାତୁର ରାସାୟନିକ ସତ୍ରିଯତା ଏବଂ ଧାତବ ଆଯନ ଥେବେ ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ ।

ଧାତବ ଆଯନ

ଧାତୁ ଉତ୍ପାଦନ କୌଶଳ

ଲିଡ଼ୀଆମ	Li^+	ଗଲିତ ଆକରିକ ବା ସବଧୋର ତତ୍ତ୍ଵିଦ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପାଇଁ ଆକରିକ ବା ସବଧୋର ତତ୍ତ୍ଵିଦ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ପାଇଁ
ପ୍ରଟାଟିନ୍‌ଆମ	K^+	
କାର୍ବାଣିଆମ	Ca^{2+}	
ସେଟିଲ୍‌ଆମ	Na^+	
ମାଙ୍କନ୍‌ଆମ	Mg^{2+}	
ଆଲ୍‌ମିନିଆମ	Al^{3+}	

ମାଙ୍କନ୍‌ବିଜ	Mn^{2+}	କୋକ ବ୍ୟାଲ୍ ବା କାର୍ବନ ମନୋଜାଇଟେର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପାଇଁ
ଜିଲ୍‌କେ	Zn^{2+}	
ରୋମିକ୍‌ଆମ	$\text{Cr}^{2+}, \text{Cr}^{3+}$	
ଆରମନ ବା ଲୋହ	$\text{Fe}^{2+}, \text{Fe}^{3+}$	

ଲୋକ ବା ସିଲା	Pb^{2+}	ମୌଳ ହିସେବେ ପାଓଯା ଯାଇବା କାରଣ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ କରିବାର ଆକରିକକେ ତାପକରଣ
କାର୍ବାଣି ବା ତାମା	Cu^{2+}	
ନିକିରନ ବା ଝୁପ	Ag^+	
ମାର୍କରିନ ବା ପାରିଦ	Hg^{2+}	
ପ୍ରାଟିନ୍‌ମ	Pt^{2+}	
ଶୋକଟ ବା ହର୍ମ	Au^+	

ଧାତବ ଆଯନର ଇଲେକ୍ଟ୍ରନ ହାତ କରାର ପ୍ରସଂଗତାର ଭିତ୍ତିତେ ସତ୍ରିଯତା ସିରିଜ



৪. ধাতব অক্সাইডকে মুক্ত ধাতুতে রূপান্তর

হাতব বজ্র আস্তের মানুষ রাসায়নিক পিক্রিয়ার প্রয়োগ ঘাস্তাই ধাতু আকরণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আকরিকভাবে মানুষ ধাতু পেরে পিক্রিয়াল। ধারণা করা হয় আকরিক সমৃদ্ধ কোনো শিলাকে আপুনে নিষেপ করেছিল এবং পরবর্তিতে ধাতু পেয়েছিল। এ কাজে মানুষের দৃষ্টি ভিত্তিতে প্রয়োজন হয়েছিল। খৰা-আগুন ও কয়লা ও কার্বন। জেনে রাখ অনেক ধাতুর আকরিক ধাতব অক্সাইড এবং এই ধাতব অক্সাইডকে কার্বনসহ তাপ দিলে ধাতু মুক্ত হয়, এই পিক্রিয়াকে কার্বন বিজ্ঞান

বলে। কার্বন অক্সাইডেনের সাথে যুক্ত হয়ে কার্বন ভাই অক্সাইড গঠন করে।

নৈমিত্য,




বেদন,



এ পিক্রিয়াকে সেলিটিং বা আকরিক গালিলো ধাতু নিক শিল বলা হয়। এতে আকরিকের ধাতব আয়ন বিভাগিত হয়। কারণ, এখানে ধাতুর আয়ন ইলেক্ট্রন থাইন করেছে। সূতরাং ধাতু নিক শিল একটি বিজ্ঞানী প্রক্রিয়া। গেড বা সিসা আয়নের বিজ্ঞান পিক্রিয়াটি সিসুরূপ:




কপোর বা তামা, আস্তরেন বা সোহা, লিকেন বা সন্ত ই. মাজানিতি এবং কোমিয়াম ধাতুকে এই পদ্ধতিতে নিক শিল করা যায়। এছাড়াও অধিক গালিলো ধাতুসমূহের অক্সাইড বা অন্য ধাতব পোল থেকে ধাতু মুক্ত করার জন্য তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মূলনীতি: $\text{M}_2\text{O}_n \rightarrow 2\text{M}^{n+} + n\text{O}^{2-}$



শিক্ষার্থীর কাজ : শেড বা সিসার অক্সাইড থেকে ধাতব শেড শিক শিল।

উপকরণ

- হলুদ বর্চের সেড অক্সাইড
- এক টুকরা সাদা কার্বন
- বুনাসেল বার্চার/পিয়ালাট চ্যাম্প
- দিয়াশলাইয়ের কাঠি



চিত্র ১০.৭ : সেডের বোঝা

সতর্কতা

সেড, সেড অক্সাইড ও এর বাল্প বিবাহীক পদ্ধতি। একে ধরিব হাতে স্পর্শ করবে না। এর বাল্প শুস-প্রশুসের সাথে টেনে নিবে না।

পদ্ধতি


১. পথমে বর্নরের শিখাটি ছেট করে নাখ।
২. একটি দিয়াশলাইয়ের কাঠি এমনভাবে সোচ্চাও যেন ব্যৱহৃত কোনো অবশ্যে না থাকে।
৩. দিয়াশলাইয়ের কাঠির কাণ্ডা হয়ে যাওয়া অশ্বেটি পানিতে ভিজিয়ে একটু সেড অক্সাইড যুক্ত কর।
৪. দিয়াশলাইয়ের কাঠির পেট অক্সাইড বৃক্ত মাখাটি বর্নরের আগুনে ধূর এবং উজ্জ্বল ধূসূর বর্নের গাঢ়িত সেডের হেঁটি বিস্তু হয় কি না তা দাখ কর।

୫. ଦିଆଶଲାଇସ୍‌ର କାଠିଟି ଠାଣ୍ଡା ହତେ ଦାଓ । ଏକେ ଏକଟି ସାଦା କପଜେର ଉପରେ ରେଖେ ଲେତ କଲା ଖୁଜେ ବେଳ ବର । ଥ୍ୟୋଜନେ ଏକଟି ଆତ୍ମି କାଢ (ଗେଲ) ବ୍ୟବହାର କର । ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେ ଯଦି କୋନୋ ଶେତ ନା ପାଓଯା ଯାଏ ତା ହଲେ ୨-୫ ଧାପେର କାଙ୍ଗୁଲୋ ପୂନରାୟ କର ।


ମୃତ୍ୟୁ କର :

୧. ଦିଆଶଲାଇସ୍‌ର କାଠିଟି ପୋଡ଼ା ଅନ୍ତର୍ଭାବରେ ପାନିତେ ତେଜାନେର କରଣ ବ୍ୟାସ୍ୟ କର ।
୨. ଏତେ କୋନୋ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛେ କି ନା ? ତୋମାର ଉତ୍ସରେ ପକ୍ଷେ ଯୁକ୍ତି ଦାଓ ।
୩. ସିସା ବା ଲେଟ ମୁକ୍ତ କରିବାର ଜୟ ଥ୍ୟୋଜନୀୟ କାର୍ବିନ କୋଥା ଥେବେ ଏଲୋ?
୪. ବସାୟ ଓ ଆଗବିକ ସଂକେତ ବ୍ୟବହାର କରେ ବିକିନ୍ମାଟିର ରାସାୟନିକ ସମୀକରଣ ଶିଥ ।
୫. କପାଳ, ଅଯାନ ବା ଭିନ୍କ ଅର୍ଜାଇଟ ନିମ୍ନ ପ୍ରକାରଟି ବରାବେ ଏବାଇ ରକମ ଫଳ ପାଓଯା ଯାବେ କି ନା । ତୋମାର ଉତ୍ସରେ ପକ୍ଷେ ଯୁକ୍ତି ଦାଓ ।

ଆକରିବେ ଧାତବ ଆଯାନ ଓ ଅୟାନାୟନେର ବର୍ଣ୍ଣନ ଶକ୍ତିର ଉପର ନିର୍ଭର କରି ଧାତୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପାଇଁ ଗଲନ ବା ବିଜ୍ଞାରଣ ଥ୍ୟୋଜନ ହବେ । ସତିମ ଧାତୁମୂହେର କେତେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ ବର୍ଣ୍ଣନ ବିଦ୍ୟମାନ ଥାକେ । ନିକି ଯ ଧାତୁମୂଳେ ମୁକ୍ତ ଅବହୟ ଥାକେ ଫଳେ ଏହି ଧାତୁ ନିକ ଶିଳେ ବିଜ୍ଞାରଣ ଥ୍ୟୋଜନ ହୁଏ । ଯେମନ, Au, Ag ଓ Pt । ଏ ଅନ୍ୟ ପାଇଁତିହାସିକ କାଳ ଥେବେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଓ ରୂପର (ଶିଳତରା) ବ୍ୟବହାର ଲକ୍ଷ କରା ଯାଏ । କୋନୋ କୋନୋ ଧାତୁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ନିକି ଯ, ବେଗୁଲୋର ସାଲକାଇଟ ଆକରିବେର ତାପଜାରଣ କରେ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ କରା ଯାଏ । ଯେମନ, ତାମା । ଏତେ ସାଲକାଇଟ ଆଯାନ ଜାରିତ ହେଁ ସାଲକର ଡାଇ ଅର୍ଜାଇଟ ଏବା କପାଳ ଆଯାନ ବିଜ୍ଞାରିତ ହେଁ କପାଳ ବା ତାମା ବୃଣାତ୍ମିରିତ ହୁଏ ।



ବିକିନ୍ମାଟି ଏକାଧିକ ଧାରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୁଏ । ଯେମନ,



ଜାରଣ ବିକିନ୍ମାଟା ଉତ୍ପନ୍ନ କିଟିକ୍କାରୀ ଅର୍ଜାଇଟ ଅର୍ଜାଇଟ କିଟିକ୍କାରୀ ସାଲକାଇଟର ସାଥେ ବିଜ୍ଞାଯା କରେ କପାଳ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ କରେ । ଏହି ପ୍ରକିମାକେ ଥି ବିଜ୍ଞାରଣ ବେଳେ ।



ସତିମ ଧାତୁର ସାଲକାଇଟ ଆକରିବେର ତାପଜାରଣେ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ ନା ହେଁ ଧାତୁର ଅର୍ଜାଇଟେ ପରିଣିତ ହୁଏ ।



ଉତ୍ପନ୍ନ ଧାତୁର ଅର୍ଜାଇଟେ କୋକ କମଳା ବା କାର୍ବିନ ମନୋର୍ଜାଇଟ ସହଯୋଗେ ବିଜ୍ଞାରିତ କରେ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ କରା ଯାଏ ।



କୋନୋ କୋନୋ ଧାତୁ ନିକ ଶିଳେ କୋକ କମଳା ବା କାର୍ବିନ ପରିହାର କରା ଆବଶ୍ୟକ । ଏ କେତେ ବିଜ୍ଞାରକୁଣ୍ଡେ H₂, Fe ବା Al ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।




ଅଧିକ ସତିମ ଧାତୁମୂହକେ ଏମୁଲୋର ଗଲିତ ଲବନେର ତଡ଼ିଥିବିଶ୍ଵେରଣ କରେ ଧାତୁ ମୁକ୍ତ କରା ଯାଏ । ଯେମନ, Al, Na ଇତ୍ୟାଦି ।

৫. ধাতু বিশেষণ

ধাতুর আকরিকের সাথে প্রোব পর্যন্ত কিনু খনিজমল থেকে যায়। এই খনিজমল দ্রুত করার জন্য আকরিকের সাথে ফ্লাওয়ার কিওনক দ্রুত করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় আকরিকের ধাতুর অস্থাইত বিজ্ঞারিত হয়ে ধাতু মৃত্ত হয় এবং ফ্লাও, খনিজমলের সাথে মৃত্ত হয়ে ধাতুমল উপন্মুক্ত হয়ে। ধাতুমল গলিত ধাতুতে প্রবীণত হয় না। অনেকস্থানে ধাতু বলে ধাতুমল সহজেই গলিত ধাতু থেকে প্রথক করা যায়। এ প্রক্রিয়াকে বিশেষ বলে।

খনিজমলস্থো এসিট বা ক্ষার ধর্মবিশিষ্ট হয়। এসিট ধর্মবিশিষ্ট খনিজমল দ্রুত করার জন্য ক্ষার ধর্মবিশিষ্ট ফ্লাও এবং ক্ষার ধর্মবিশিষ্ট খনিজমল দ্রুত করার জন্য এসিট ধর্মবিশিষ্ট ফ্লাও যোগ করা হয়। যেমন,

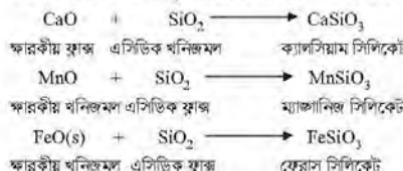


তড়িৎ বিশেষণ:

কিলন প্রক্রিয়ার প্রাণ্ট ধাতুকে আঙ্গো বিশুদ্ধ করার জন্য তড়িৎ বিশেষণ করা হয়। যেমন, কিলন প্রক্রিয়া উপন্মুক্তৰ বার তামা 98% বিশুদ্ধ হয়। একে তড়িৎবিশেষণ করলে 99.9% বিশুদ্ধ ক্ষেত্রের বার তামা পাওয়া যায়। তড়িৎবিশেষণে বিনৃত শক্তি ব্যবহার করে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংশ্লিষ্ট করা হয়। এতে অবিশুর্ধ ক্ষেত্রের মৌলি পাত্র টেক্টি করে বিনৃত উৎসের ধন্যত্বক প্রাপ্তের সাথে এবং বিশুদ্ধ ক্ষেত্রের একটি পাতলা পাত্র ধন্যত্বক প্রাপ্তের সাথে মৃত্ত করা হয়। ক্ষেত্রের সালাহেট মুক্ত ও সার্কিটারিক এসিটের মিশ্রণে পূর্ণ একটি ট্যাকে বা ট্যাকের মধ্যে দুটি পাতলো ভোকানে হয়। এই মুক্তের ভেতর দিয়ে বিনৃত প্রবাহ চালান করার অবিশুর্ধ ক্ষেত্রে মুৰীভূত হয় এবং বিজ্ঞান বিক্রিয়া বিশুদ্ধ ক্ষেত্রের পাতলা পাত্রে জমা হয়।



অবিশুর্ধ ক্ষেত্রের অপ্রযুক্তিসূচো ট্যাকে বা ট্যাকের তলায় গাদ দিলেবে জমা হয়। এই গাদের মধ্যে প্রায় নিছিয় ধাতু যেমন হর্ষ ও ঝুঁপ থাকে যা পুনরুৎপন্ন করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় ঘটেক বিনৃত প্রয়োজন হয়।

পদিক সঞ্জীব ধাতু যেমন সোডিয়াম, পটাসিয়াম, ক্যালসিয়াম, মেগনেসিয়াম এবং অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর সকা বা আকরিকের তড়িৎবিশেষণে ধাতু মৃত্ত হয়। এ জন্য সকা বা আকরিককে গদানের প্রয়োজন হয়।

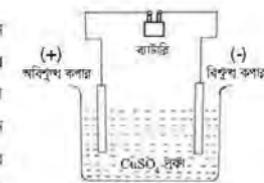

চিত্র ১০৮ : ব্যৱহাৰত তড়িৎ বিশেষণ

শিক্ষার্থীর কাজ :

১. সোডিয়াম ক্রোলাইটের গলনাতকে ৮০১ °C। সোডিয়াম ক্রোলাইট 40-42% এবং ক্যালসিয়াম ক্রোলাইট 58-60% হিসেবের গলনাকে প্রায় 600 °C। উপরুক্ত বিষয়টি বিজ্ঞেনায় নিয়ে সোডিয়াম ধাতু নিক প্রন্তের একটি কৌশল কর্তৃ কর। এ জন্য বে বিষয়সমূহ ভূমি বিচেনা করবে তা হলো-

- ବିଜ୍ଞାନେର ସରଚ
 - ମିଶ୍ରଣ ସାହାର କରିବେ ସୋଡ଼ିଆମ ଓ କ୍ୟାଲ୍‌ଚିଯାମ ଉତ୍ତର ଧାର୍ତ୍ତ ଏକତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହେବି କି ନାଁ
 - ବିଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ପାଦନମୁହଁର ପରିବେଳେ ଦୂର୍ବଳ ।
୨. ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ଅକ୍ଷାଇଟ୍ ଗଲନକେ 2050°C । ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ଅକ୍ଷାଇଟ୍ ଏବଂ କ୍ରୋମାଇଟ୍ Na_3AlF_6 ମିଶ୍ରଣର ଗଲନକେ $800-1000^{\circ}\text{C}$ ଏଇ ମହେଁ । ଉତ୍ତରକୁ ବିବାହି ବିବେଳେ ନିମ୍ନ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ଧାର୍ତ୍ତ ନିକ୍ଷିତ ଶଳେର ଏକଟି ଫୋଲ୍‌ପ କରିବ କରି । ଏ ଅନ୍ୟ ଯେ ବିବାହମୁହଁ କୁମି ଥିବେଳା କରିବେ ତା ହାମୋ—
- କିଂଦନେର ସରଚ
 - ମିଶ୍ରଣ ସାହାର କରିବେ ସୋଡ଼ିଆମ ଓ ଆଲ୍‌ମିନିଆମ ଉତ୍ତର ଧାର୍ତ୍ତ ଏକତ୍ର ମୁଣ୍ଡ ହେବି କି ନାଁ
 - ବିଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ପାଦନମୁହଁର ପରିବେଳେ ଦୂର୍ବଳ ।
୩. ବିପାର ନିକ୍ଷିତ ଶଳେର ସମ୍ବନ୍ଧ ଉତ୍ପାତ ଧାର୍ତ୍ତ ପରିବେଳେର କୀ କୃତି କରିବେ ଏ ଦୃଢ଼ି [ଏଡିମ ବୃଦ୍ଧି] ଥେବେ ପରିତ୍ରାଣର ଉପର୍ଯ୍ୟ ସାଧ୍ୟ କର । ପରିବେଳେର କୃତି ପରିତ୍ରାଣ କରି ଏହି ଉତ୍ପାତ ଗ୍ୟାସକେ ଲାଭଜନକ କାହାର ସାହାର ଉପର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କେ ତୋମର ମାତ୍ରମତ୍ତ ଦାଖି ।
୪. ଚିତ୍ରାଟି ଲଙ୍ଘ କର ଏବଂ ପଶ୍ଚାତ୍‌ଗ୍ୟର ଉତ୍ତର ଦାଖି ।
- ଚିତ୍ରାଟିକେ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନମୁହଁ ଭାବ୍ୟ ଓ ଆମଦିକ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାହାହ୍ୟ ଦିଲ । ବିବେଳେର କରିବେ : ଆକରିବେର ସାଥେ ଏବିଜନମ ହିସେବେ ବେଳିକନ ଭାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ୍ ଉତ୍ପାତି ତାହେ ବିଜ୍ଞାନୀ ଉତ୍ପାଦନ ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପାଦନ ନାଥେ ବିଜ୍ଞାନ କରିବେ ଯା ଉତ୍ପାଦନର ନାଥେ ବିଜ୍ଞାନ କରିବେ ପାଇଁ ।
୫. ଚେତିବେ ଉତ୍ପାତ ପିଣ୍ଡ ଆକରିବ ଥେବେ ଧାର୍ତ୍ତ ନିକ୍ଷିତ ଶଳେର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଉତ୍ପାଦନ କରି । ତୋମର ଉତ୍ତରର ହପର୍କ୍ ଯୁକ୍ତ ମନ୍ତ୍ରକ କାହାରେ ଉତ୍ପାଦ ପାଇ ।



ଚିତ୍ର ୧୦.୯ : ବାତାକୁଟିତେ ଆରାମ ନିକ୍ଷିତ ଶଳ

ଧାର୍ତ୍ତ	ଆକରିବ	ନିକ୍ଷିତ ଶଳର ବିଜ୍ଞାନ	ମର୍ତ୍ତବ୍ୟ
ମାର୍କାରି	ସିନ୍ଥାର ଗ୍ୟାସ HgS		
ଭିନ୍ଦୁ	ରିକ୍ଟ କ୍ରେଟ ZnS		
	କ୍ୟାଲ୍‌ଚିଯାମ ZnCO ₃		
ପୋଡ଼	ପ୍ଯାଲେନ PbS		
	ମ୍ୟାଗନେଟିଟ୍ Fe ₃ O ₄		
ଅଧିକରଣ	ହେମଟିଟିଟ୍ Fe ₂ O ₃		
	ଲିମୋଲାଇଟ୍ Fe ₂ O ₃ .3H ₂ O		
କର୍ପର	କର୍ପର ପାରୋଇଡ୍ CuFeS ₂		
	ଚାଲକବେସାଇଟ୍ Cu ₂ S		
ଆଲ୍‌ମିନିଆମ	ବର୍ଜାଇଟ୍ Al ₂ O ₃ .2H ₂ O		
ସୋଡ଼ିଆମ	ସାରାହ୍ୟ ପରିମିତ୍ୟ NaCl		
କ୍ୟାଲ୍‌ଚିଯାମ	ଚନାଲାଇଟ୍ CaCO ₃		

১০.৮ নির্বাচিত সংকর ধাতু

মানুব প্রথমে কপার ধাতু নিক শেন করেছিল। সে সময় তারা গহনা, অঙ্গ এবং ব্যত্পাতি তৈরিতে কপার ব্যবহার করত। সত্যতার ইতিহাসে স্ট্রিটপুর্ব 5000 খ্রেকে 3000 পর্যন্ত সময় কালকে তাস্ত যুগ বলা হয়। কপার বা তামা নরম বিধায় তামা দিয়ে তৈরি অঙ্গ ও ব্যত্পাতি বেশি কার্যকর ছিল না। কপারের সাথে সামান্য পরিমাণে ধাতুর টিন মিশালে কপারের কাঠিন্য বহুলভাবে বৃদ্ধি পায়। এই মিশ্রণ আবিক মই ছিল বৃগাত্তকারী ঘটনা। কপার ও টিনের মিশ্রণে উৎপন্ন ধাতু সংকর হলো ব্রেজ। স্ট্রিটপুর্ব 3000 খ্রেকে 1000 পর্যন্ত সময় কালকে ব্রেজ কৃত বলা হয়।

গুণিত অবস্থায় একধিক ধাতুকে মিশিত করে ধাতু সংকর তৈরি করা হয়। ধাতু অপেক্ষা ধাতু সংকর অনেক বেশি ব্যবহার উপযোগী। যেমন, ধাতুর শোহা এবং অধাতু কার্যনের মিশ্রণ হলো স্টিল। এটিকে ধাতু সংকর হিসেবে বিবেচনা করা যায়। শোহা অপেক্ষা স্টিলের ব্যবহার উপযোগিতা অনেক বেশি। এছাড়া শোহার সাথে কার্বন, নিকেল ও ক্রেমিয়াম মিশিয়ে মরিচাইন ইল্পাত (স্টেইনলেস স্টিল) পাওয়া যায়। নিকেল স্টিলের কাঠিন্য বৃদ্ধি করে এবং ক্রেমিয়াম মরিচা প্রতিরোধ করে। খাঁটি বৰ্ধ নরম বিধায় তার সাথে কপার অবস্থা সূক্ষ্ম মিশিত সংকর, গহনা তৈরিতে ব্যবহৃত হয়। নিচের চেতুলে কেয়েকটি সংকর ধাতুর উপাদান ও ব্যবহার উল্লেখ করা হলো—

ধাতু সংকর	উপাদান ও সংযুক্তি	ব্যবহার
স্টিল	শোহা 99% কার্বন 1%	রেলের ঢাকা ও লাইন, ইঞ্জিন, আহাজ, যানবাহন, কেইল, যুদ্ধাঙ্গ, ছুরি, কাচি, পাতির পিণ্ড, চুৰু ক, মুষিয়াজ্বাতি ইত্যাদি।
মরিচাইন ইল্পাত (স্টেইনলেস স্টিল)	শোহা 74% ক্রেমিয়াম 18% নিকেল 8%	ছুরি, অটোচামচ, পামকের সিকড়, রসায়ন শিলের বিভিন্ন পাত্র, অণ্ডে প্রচারের ব্যৱপাতি ইত্যাদি।
পিক্সল (ত্রাস)	কপার 65% ফিক 35%	অল্যুমিনিয়াম, কার্বনের বিয়ারি, বৈদ্যুতিক সুটিচ, সরঞ্জার হাতল, ডের পাত্তি ইত্যাদি।
কাসা (ব্রেজ)	কপার 90% টিন 10%	ধাতু গলানো, মুদ্রাখ, ধালা, প্লাস ইত্যাদি।
ডুয়ামিল	অ্যালুমিনিয়াম 95% কপার 4% ম্যাগনেসিয়াম, ম্যানানিজ ও শোহা 1%	উড়োজাহাজের বাতি, বাই সাইকেলের পার্টস ইত্যাদি
সহ	24 কার্যাটে 100% ধাতু 21 কার্যাটে 87.5% ধাতু 12.5% কপার সহ অন্যান্য ধাতু 22 কার্যাটে; 91.67% ধাতু, 8.33% কপার সহ অন্যান্য ধাতু	অপেক্ষার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়


কার্তিপুর ধাতু ও সংকর ধাতুর ক্ষয় হওয়ার সুরক্ষণ ও কারাপ

ধাতুর ক্ষয় হওয়ার সাধারণ পদ্ধতি হলো মরিচা পড়া। কোনো ধাতু বা ধাতু সংকর পরিবেশের উপাদান, যেমন—অর্জিনেন ও পানি সাথে রাসায়নিক ক্রিয়ায় ক্ষয় হয়। এই ক্ষয় হওয়ার হার নির্ভর করে ধাতুর সক্রিয়তার উপর।

ସାଧାରଣତ ସନ୍ତିକ୍ଷେପ ଧାର୍ତ୍ତମହୁଁ ଦୂର କର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ । ନିଚ୍ଚନ ଆମାର (ବଳ୍ପାରେ) ବର୍ଷ ଶୋଲାପି ବା ଆମାଟୋ । କିଛିଦିନ ରେଖେ ନିମ୍ନ ବଳ୍ପାରେ ବର୍ଷ ବାଦାମି ହେଁ ଯାଏ । କାରଣ, ଏଇ ଉପରେ କପାର ଆକାହିତେର ଆବଶ୍ୟକ ହେଁ ଯାଏ । ଭୂମି ନିର୍ଭୟାଇ ଆମ ଓ ପିତାମହେର ତୈରି ପାଇଁଲ୍ (ଡେମ୍) ବା ଫେଲିପ୍‌-ମର୍ଲିଙ୍ଗେର ନକ୍ଷା ଦେଖେ । କିଞ୍ଚିଦିନ ପରିକିରି ରାଜ ନ କରା ହେଁ ଏଗୁଲୋର ଗାଢ଼େ ଶୁଦ୍ଧ ବର୍ଷର ଆବ୍ୟମହେର ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏହି ଏକ ପ୍ରକାର କପାର ଦକ୍ଷତା । ଏଇ ଉପାଳାନ ପରିବେଳେ ଉପର ନିର୍ଭର କରନ୍ତି । ଆବ୍ୟମଳ ସାଧାରଣତ କପାର (II) କାର୍ବିନେଟ୍ ଏବଂ କପାର (II) ହାଇକ୍ରୋଇଟେର ମିକ୍ରିଟ୍ ($\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu(OH)}_2$) । ଆବ୍ୟମଳ ତୈବ ଏଥିରେ ଦ୍ରୋଷ୍ଟ ହୁଏ । ଆମ ତୈବ ଏଥିରେ ସମ୍ମୁଦ୍ର ବଳ (ଟେଟ୍ରୋଲ୍, କାରାଜା) । ଯାହା ପିତାମହେର ତୈରି ନାହାଏକିବେ ପରିକିରି ରାଜ କରନ୍ତେ ଆବ୍ୟମଳ ଦ୍ରୋଷ୍ଟ ହୁଏ ତୋଳାନ ପୌର୍ଣ୍ଣ ଫିଲ୍ ପାଇ । ହର (Au) ଓ ପ୍ଲାଟିନମ (Pt) ନିକିଟ ଯ । ହାଜାର ବହୁବ୍ରାତ ଏଗୁଲୋର କର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ।

ପୋହା ବା କିମ୍ବା କିଞ୍ଚିଦିନ ରେଖେ ନିମ୍ନେ ଏଇ ଉପର ଜବ ବା ମରିଚା ଥାଏ । ମରିଚା ବିଦ୍ୟୁତୀ ଏକ ବଢ଼ୁ ଧରନେର ସମସ୍ତ୍ୟ । ମରିଚାର କାରଣେ ପୋହା ବା କିମ୍ବାର ତୈରି କାଠାମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ପତି ବହର ସାରା ପୃଷ୍ଠାବୀତେ ପାଇଁ ୧ ବିଲିଯନ ଆମେରିକାନ ଡଲ୍ଟାର ବ୍ୟାପାର ହୁଏ । ମରିଚା ହେଁ ଲାଲଚେ ବାଦମି ବର୍ମର ଭକ୍ତିର ବ୍ୟାପାର । ଏହି ମୂଳତ ଆର୍ଟ ଆରମ୍ଭ (III) ଅରାଇଡ ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{nH}_2\text{O}$) ପୋହା ବା କିମ୍ବାଲେ ମରିଚା ଧରାଇ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଓ ଅରିଜେନ ଦୂରୀତି ପାରେଇନ । ଏଇ ଏକଟିତ ସିଂହାସନ ଅନୁଷ୍ଠାନିକ ହାତକୁ କରିବାକୁ ପାଇଁ ।

ମରିଚା ଶୂନ୍ୟର ପରିକା

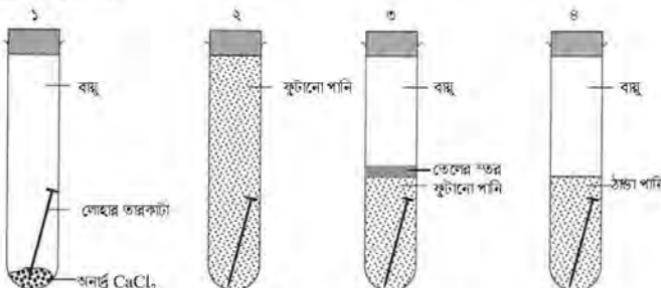

(ପାଇଁ ଦ୍ରୋଷ୍ଟ ଆରିଜେନ ଅରମାରନେର ଜନ୍ମ ପାନି ଫୁଟାନୋ ହୁଏ)

ଟିଏୟୁ ୧୦.୧୦ : ପୋହାର ମରିଚା ଶୂନ୍ୟର ପରିକା

- ଚାରଟି ଟେସ୍ଟଟିଟ୍‌ବ ନାମ ଏବଂ ୧ ଥେବେ ୪ ନମ୍ବର ଦିଯାର ଚିହ୍ନିତ କର ।
- ଟେସ୍ଟଟିଟିକ୍‌ବୁଲୋକେ ଟିନେରେ ନ୍ୟାଯ ବାବହୁ କର ।
- ୩୦୮ ଟେସ୍ଟଟିଟିକ୍‌ବେରେ ପାନିକେ ୧ ମିନିଟ୍ ଫୁଟିଯେ ପାନିର ଉପର ୧ ମିଳି ରାନ୍ଧାର ତେଲ ବା ଅଧିକ ଅନ୍ତେଲ ଯୋଗ କର । ତେଲେର ବାଧାର କାରଣେ ଭେତ୍ତାର ବାଯୁ ପ୍ରବେଶ କରାନ୍ତେ ପାରିବେ ନା ।
- ଏଭାବେ ଟେସ୍ଟଟିଟିକ୍‌ବୁଲୋକେ ଏକ ସଂକ ହି ଝେଲେ ନାମ ଏବଂ ପରିବେଳନ କର ।

ବିଷ୍ଟ, ମରିଚା ପକିରୋଧେ ପୋହାର ଉପର ଶ୍ୟାମଭାନ୍ଦାଇଜିଂ କରା ହୁଏ । ଉନ୍ନତ ଦେଖେ ବୈଦ୍ୟତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନେ ପୋହାର ସିଟେରେ ଉପର ଭିତକ ଓ ଟିନେର ପଦ୍ମନ ଦେଖାଯା ହୁଏ । ଏକେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋପ୍ଲ୍ରେମ୍ କରା ହୁଏ ।

- * তোমার জন্মদিন গ্যালভানাইজিং ব্যাট্টেল আর কোন কোন পদ্ধতিতে মরিচা প্রক্রিয়া করা হয়ঃ পরীক্ষার পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে পদ্ধতিগুলোর অবৈধতা বাঢ়া দেখ।

১০.৯ ধাত পন্থক্রিয়াজ্ঞাতকরণ

পৃষ্ঠাবেতে প্রতিটি মৌলিক পদাৰ্থৰ পরিমাণ লিখিষ্য। সন্তুষ্ট কৰে বেঁকো মৌলিক পদাৰ্থ সৃষ্টি কৰা সম্ভব নহয়। সুতৰং
প্রতিটি বস্তিৰ পদাৰ্থই অধীন নহয়, সুলভ। বৰ্তমান হাতো ধাতু ব্যবহাৰৰ কৰেতে ধাতুকে এ পৰ্যবেক্ষণ পৃষ্ঠাবেতে অধিক তা ধাতুৰ
বস্তিৰ আগমণী 120-150 ঘণ্টৰে শেষ হয়ে যাবে। সুতৰং থুঁ মাত্ৰায় ধাতু আহৰণ কৰেন তা বৃত্তিসৰি ধৰণৰ পাশৰা যাবে।
আছাড়া ধাতুৰ পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাতকৰণ পৰিবেশগত সম্প্ৰয়াত সমাধানে অন্তৰ পুনৰ্বৃষ্টি। এতে অৰ্জ ও চূলন্তি সাধন হব।
অ্যালুমিনিয়াম লিক'শনে প্ৰযোজিতৰো ধূলালিনী মাত্ৰ ৫% খৰচ কৰে সামৰণিক অ্যালুমিনিয়াম ধাতু পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাত কৰা
যাব। প্ৰধানত আলুমিনিয়াম, আয়ৱন, কপাৰ, ভিকে, প্ৰেট ইত্যাদি পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাতকৰণ কৰা হয়। দুৰুত্বাবৰণৰ ব্যবহৃত
মেটে কপাৰৰে ২১% পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাতকৰণ। ইউোপৰ ব্যাবহৃত আলুমিনিয়ামৰ ৬% পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাতকৰণ। ডিকেস
ক্যান, দুৰ্মৰে টিল, রান্নাৰ হাতি পাতলি, বিভিন্ন পৰিবহন বস্তু তেল, পৰিবহন গাড়িত অলো মেঝে থাকু পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাতকৰণ
কৰা যাব। টেলিবি কোল্পনিক ট্যাবলেটে অ্যালুমিনিয়াম ধাতুৰ সিলিপ ধাকে। এগুলো পুনৰ্পত্ৰিয়াজ্ঞাত কৰে অ্যালুমিনিয়াম
ধাতু পাবলা সম্ভব।


ଆସାଇନମେଟ: ବର୍ଜି ଫେଲାର ଭାଗୀତା, ପରିବେଳେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଓ ଅର୍ଥିକ ବିହୟ ବିବେଚନରେ ତୋମର ନିଜେର ଏକାକୀ କୋନ ମଧ୍ୟ ପରିପ୍ରେସ୍‌ରୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେବ।

১০-১০ খনিজ অধ্যাত

পাকিস্তিক অভিযন্তার থেকে কেবল ধোকাই নয় অধা-সুরক্ষাত্মক পদ্ধতি
যায়। কার্ডিনেল অভিযন্তা ক্ষমতা, তিলিকনের অভিযন্তা তিলিকা
ফসফটেক্সের অভিযন্তা ফসফটেক্স এবং সামুদ্রিক অভিযন্তা অন্তর্ভুক্ত
অভিযন্তা পদ্ধতি জীববিদ্যা অধ্যয়নের সাথে বেশি সম্পর্কজুড়ে রিহাও
কার্বনেকে সেখানে অবেক্ষণ করা হচ্ছে। গুরুত্ব বিকেন্দ্রিত এখানে
শুধু সামুদ্রিক অভিযন্তা বিকেন্দ্রিত আবেক্ষণ করা হচ্ছে।

ক. সালফার :

প্রতিতি একে মুক্ত অবস্থায় পরিয়া যাব বলে একে খনি পেরেছে সরানোর আহরণ করা হয়। সালফারের খনি মাটির অনেক গভীরে দোকে। খনি থেকে আহরণের জন্য তিনিটি একেকেশিপ নম্ব সালফার ক্ষেত্রে গভীরে প্রবেশ করানো হয়। সর্ববিহুৎ নম্ব দিয়ে উচ্চ চালে 180°C অসমাধান জলীয়াবাল প্রবেশ করানো হয়। সালফারের গদনাবক 119°C ফরে সালফার জলীয়াবালের সম্পর্কে গলা যাব কেবলীয়ে নম্বটি দিয়ে উচ্চ চালে গুরম বায় প্রবেশ করানো হয়। চালের প্রচারে গভীর সালফার অবধারণের নম্বটি দিয়ে বেরিবার আসে। একে ফিল্ম (film) প্রস্তুতি করা হয়।

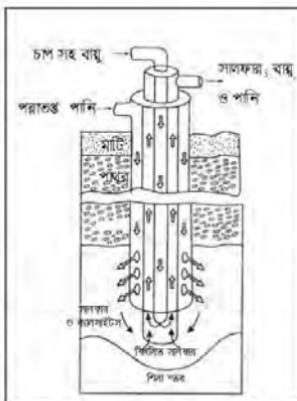

ପ୍ରକାଶିତ ତଥା ଉପରେ ଦିଆଯାଇଲା

ସାମକ୍ଷୀରେ ବ୍ୟବହାର

ସାମକ୍ଷୀ ଅନୁତମ ପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳି । ରୂପାଯନ ପିଲେଜର ପ୍ରଧାନ କାଂଚାମାଳ ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ସାମକ୍ଷୀର ଥେବେ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରା ହୁଏ । ରାଘାର ଶଳକାନାଳିଙ୍ଗ, ସାମକ୍ଷାତ୍ମଗ୍ରୀ, ପିଲାଖଳାଇ, ବାରୁଦ ଓ କଟୋର୍ଯ୍ୟାବିତେ ବ୍ୟବହାର ହାଇପୋସର ବିଡ଼ିନ୍ଦ୍ର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଯୋଗ ପ୍ରତ୍ୟେ ତିତେ ସାମକ୍ଷୀର ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ।

ସାମକ୍ଷୀର ମୌଳି : ସାମକ୍ଷୀର କରେବାଟି ପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳି ଲିତେ ଆଶୋଚଳା କରା ହେଲେ ।

୩. ସାମକ୍ଷୀ ଭାଇ ଉତ୍ପାଦିତ:

ସାମକ୍ଷୀ ଭାଇଅକ୍ଷାଇଟ ଅନୁତମ ଶୁଣି ତ ମୌଳି । ସାମକ୍ଷୀରକେ ବାୟୁର ଅପିଜେନେର ଉପରୁ ତିତେ ପୋଡ଼ାଣେ ସାମକ୍ଷୀ ଭାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ ପାଞ୍ଚା ଦାର ।



ଝାରାଲୋ ଗୁରୁତ୍ବକୁ ସାମକ୍ଷୀର ଭାଇଅକ୍ଷାଇଟ ଅନୁତମ ବିବାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ । ସାମକ୍ଷୀର ଯୁକ୍ତ କଷଳା, ଅପରିଶୋଧିତ ପେଟୋଲିସାମ ତେବେ ଅପିଜେନେ ପୋଡ଼ାଣେ ସାମକ୍ଷୀର ଭାଇଅକ୍ଷାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ ହୁଏ ।



ଏହି ଗ୍ୟାସ ଏସିଡ ରୂପିତ ଅନୁତମ କରାନ । ଏହି ଏକଟି ପ୍ରଧାନ ବାସ ଦୂରକ ପାର୍ଶ୍ଵ । ଏରପରେ ସାମକ୍ଷୀର ଭାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ ଅନୁତମ ପୁରୁଷପୂର୍ଣ୍ଣ ମୌଳି । ଏହି ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟବହାର ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ଉତ୍ପାଦନେ । ତାହାରୁ ଏହି ଜୀବିଧରୁ ଓ କୌଣସିକ ହିସେବେ, ବିରଜକ ହିସେବେ ଏବଂ ବଳୁତର ପଚାନ ବୋଧେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ପିଲାଜେ ରମେଶ ସାମକ୍ଷୀର ମୌଳି ଏହି ମୌଳି ବିଦ୍ୟୁତ ହେଲେ ସାମକ୍ଷୀର ଭାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ (SO_2) ଉତ୍ପାଦନ କରେ ଯାହା ଚୋର୍କେ ପାଞ୍ଚିର ସର୍କରୀ ସାମକ୍ଷିଟାରାସ ଏଣିଜେ (H_2SO_3) ପରିପାଳନ ହୁଏ ।

୪. ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ:


ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ସମ୍ବନ୍ଧରୀତିକୁ ପ୍ରୁବେର ମଧ୍ୟ ସବଚାରେ ବୈଶି ପରିମାଣେ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ । ଏକଟି ଦେଶେ ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ଉତ୍ପାଦନ ଓ ବ୍ୟବହାରର ପରିମାଣରେ ଏହି ଦେଶେର ଅର୍ଥାତ୍ତକ ହିତିଶିଳ୍ପା ବା ପିଲାଜାକେ ମାନ୍ୟମାନ ହିସେବେ ବିଶେଳଣ କରା ହୁଏ । ପଢି ବନ୍ଦ ବିଶ୍ୱାସୀ କରିବେ ମିଲିନ୍ଦ ଟମ ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ଉତ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ । ଏହି ଏସିଡ ରୂପାଯନ ଥିଲେ ଯୁକ୍ତ ମୂର୍ଖ ଉତ୍ପାଦନରେ କାଂଚାମାଳ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡ ଉତ୍ପାଦନେ ଶର୍ଷ ପରିପାଳନ



ଟିକ୍ ୧୦.୧୨ : ସାମକ୍ଷିଟାରିକ ଏସିଡର ବସନ୍ତର

ଶାରୀରଣ ଅବହୁ ଯ ସାମକ୍ଷୀ ଭାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ ବାତାଶେ ଅପିଜେନ ଦ୍ୱାରା ଆରିତ ହୁ ନା । ଶର୍ଷ ଚେବାରେ ୪୦୦-୪୫୦°C ଅପମାନାର ପ୍ଲାଟିନାମ ଚର୍ଚ ବା ଡ୍ୟାମାଟିକାମ ପେଟୋଅକ୍ଷାଇଟ ପ୍ରତାବକେର ଉପରୁ ତିତେ ଅପିଜେନ ଦ୍ୱାରା ଆରିତ ହେଲେ ସାମକ୍ଷୀ ଟାଇ ଅକ୍ଷାଇଟ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ।



একটি উত্তমুর্মী বিক্রিয়া। দা শাতেগিয়ে নীতি ব্যবহার করে এই বিক্রিয়ায় সাম্যাবস্থা SO_3 এর পরিমাণ বৃদ্ধি করা যায়। সম্মিলিতমূলী বিক্রিয়াটি তাপেৎপানী। সূতরাং বিক্রিয়ায় তাপমাত্রা কম হলে উৎপন্ন হেশ হবে। আবার কম তাপমাত্রায় বিক্রিয়া গতি কম থাকে। এখানে 450°C অত্যাধুনিক তাপমাত্রা। এ তাপমাত্রায় অর্ধনেতিকভাবে সাতদশক পরিমাণে SO_3 উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়াটিতে বাম খেকে ডান দিকে অন্ধুরা সংরক্ষণ করা। উচ্চ চাপ এই বিক্রিয়ায় জন্ম অনুভূত হলেও বিক্রিয়াটি স্বতন্ত্রিক বায়ু চাপে সংগঠিত করা হয়। এতে প্রায় 96% সালফুর ডাই অক্সাইড ও অক্সিজেন সালফুর ট্রাই অক্সাইডে পরিণত হয়। সম্মিলিতমূলী বিক্রিয়ায় উৎপন্ন তাপ বিক্রিয়ক গ্যাসকে উত্পন্ন করে। এতে তাপশক্তি ঘৰ্য্যাং অধীনে সাশ্রয় হয়।

সালফুর ট্রাই অক্সাইডের সাথে পানি যোগ করা হলে সালফিটিক এসিড উৎপন্ন হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে সমস্যা হলো সালফুর ট্রাই অক্সাইড বাতাসের জলীয়াবাল্পের সাথে সূক্ষ্ম হয়ে সালফিটিক এসিডের ঘন ঝুঁয়াশা সৃষ্টি করে, যা ঘনীভূত করা অসম্ভব কঠিন।



তাই SO_3 কে 98% H_2SO_4 এ শোরণ করে ধূমায়ান (fuming) সালফিটিক এসিড উৎপন্ন করা হয়। ধূমায়ান সালফিটিক এসিডকে পলিয়াম বলা হয়। পলিয়ামকে পানির সাথে মিশিত করে প্রযোজনমত লম্ব করা হয়।



বিশুদ্ধ সালফিটিক এসিড ঘন তৈলাক্ত তরল পদার্থ বা পানিতে সকল অনুপাতে মিশ্রণীয়। সালফিটিক এসিডে পানি যোগ করলে ধূর তাপ সৃষ্টি করে ও বিস্ফোরিত হয়। এ জন্ম ক্রমাগত নাড়োনা অবহ যা পানিতে ফৌটের ফৌটের সালফিটিক এসিড যোগ করে লম্ব করা হয়। লম্বকরণ প্রত্যেক পোল গরম হয়ে পোলে এসিড মেশানো বৰ্ধ রাখতে হয় এবং ঠাণ্ডা হলে পুনৰায় যোগ করা হয়। এসিড লম্বকরণ প্রত্যাকে ঠাণ্ডা পানির উপর রাখতে প্রত্যেক কম গরম হয়।

নিরূদক : পানি শোষণকারী পদার্থ। নিরূদক প্রয়োজনে যোগ দিকে বক্র তাপার মাধ্যমে পানি উৎপন্ন করে তা শোষণ করে।



সালফিটিক এসিড; এসিড, জারক ও নিরূদক হিসেবে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশ নেয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

- একটি টেস্টটিউবে 2-3 mL ছন্দের পানি নিয়ে এতে কয়েক ফৌটা লম্ব সালফিটিক এসিড যোগ কর। তালোতাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভব্য বিক্রিয়াটি লেখ।
- একটি টেস্টটিউবে এক টিমিটি পটাশিয়াম আরোডাইট K_2O নিয়ে এতে কয়েক ফৌটা ঘন সালফিটিক এসিড যোগ কর। তালোতাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভব্য বিক্রিয়াটি লেখ।
- একটি টেস্টটিউবে এক চা চামচ টিনি ($\text{C}_{12}\text{H}_{22}\text{O}_{11}$) নিয়ে এতে কয়েক ফৌটা ঘন সালফিটিক এসিড যোগ কর। তালোতাবে পর্যবেক্ষণ কর। পরিবর্তনের কারণ ব্যাখ্যা কর এবং সম্ভব্য বিক্রিয়াটি লেখ। এই প্রাক্কাটি সাবধানে করতে হবে।
- উপরের প্রকৰ্ত্তা তিনিটি কোনটিতে সালফিটিক এসিডের কোন ধর্ম (এসিড, জারক ও নিরূদক) প্রক্ষেপ করে তা ব্যাখ্যা কর।
- সালফিটিক এসিডের ব্যবহার প্রকাশকারী পাই চার্টের (চিত্র: ১০.১২) তথ্যের তিপ্পিতে বাংলাদেশে সালফিটিক এসিডের অর্ধনেতিক গুরুত্ব বিশ্বেষণ কর।

ଅନୁଶୀଳନୀ


ସ୍ତରନିର୍ଣ୍ଣାତିକ ଅଶ୍ଵ:

୧. ଟେଲିଫିଲେ କୋନ ପ୍ରେକ୍ଟର୍ ସାଥରାଗତ ଧ୍ୟାନର ବୈଶିଖ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବା?

	ଧ୍ୟାନରେ ମୃତ୍ୟୁନାକ୍ତ ଘନତ୍ତ୍ଵ			ଧ୍ୟାନରେ ମୃତ୍ୟୁନାକ୍ତ ଘନତ୍ତ୍ଵ				
	କ.	୧୫୩୯	୨୮୮୭	୭.୮୬	୩.	- ୨୧୯	୧୮୩	.୦୦୨
	ଗ.	- ୧୧୩	୪୫	୦.୭୯	୩.	୧୧୭	୪୪୪	୧.୯୬

ଡର୍ମୋପକ ଥେବେ ୨ ଓ ୩ ମିନ୍‌ଟ୍‌ରୁ ଉତ୍ତର ଦାତା

ଏ କନ୍ଦଳ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମରିଚାର ଅନୁଶୀଳନ କରିଛି । ତାଙ୍କ ବାମ ଥେବେ ଡର୍ମୋପକ ଦ୍ୱାରା ଚାରଟି ଟେସ୍ଟୋଟିକ୍‌ରେ ଚାରଟି ଲୋହର ପେନ୍‌କେ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ନିଚେର ଚିତ୍ରାନ୍ୟାଦୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ନିମ୍ନ ।

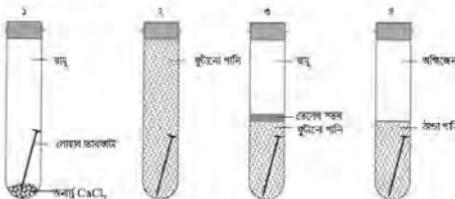

୨. କୋନ ଟେସ୍ଟୋଟିକ୍‌ରୁ କେବଳେ ବୈଶି ମରିଚା ଥରିବେ?

- | | |
|-----------|-----------|
| କ. ପ୍ରଥମ | ୩. ହିତୀଆ |
| ଗ. ଦୃଢ଼ିଆ | ୪. ଚନ୍ଦ୍ର |

୩. ପରୀକ୍ଷାରୀ ଭିତ୍ତିରେ ଯେ ସିଦ୍ଧାତ ନମ୍ବିଧା କରା ଯାଏ-

- ମରିଚା ବ୍ୟାକର ଭନ୍ଦୁ ଅଭିଜ୍ଞନ ଆବଶ୍ୟକ
- ଲକ୍ଷ ପ୍ରତିବକ୍ରିୟା ହିସେବେ କାଜ କରିଛେ
- କେବଳ ଅଭିଜ୍ଞନ ଉପରୁ ତ ଥାବନେଇ ମରିଚା ଥରେ ନା

ନିଚେର କୋନଟି ଶାର୍କିକ?

- | | |
|------------|----------------|
| କ. i & ii | ୩. ii & iii |
| ଗ. i & iii | ୩. i, ii & iii |

୪. ଗିନି ଲୋନରେ କୋନ ନମ୍ବାଟି ଶର୍କିକ ଦୃଢ଼?

- | | |
|-------------|-------------|
| କ. ୧୮ କାରେଟ | ୩. ୨୧ କାରେଟ |
| ଗ. ୨୨ କାରେଟ | ୩. ୨୪ କାରେଟ |

৫. সহৃদয়তে পানিতে হোটায় বেঁচিয়া সালফিটৱিক এসিন্ড যোগ কৰাৰ কলমা সালফিটৱিক এসিন্ড-

- এৰা শাইক্ষণিক তপ অঙ্গীকৰণ
- একটি বিকারকীয় এসিন্ড
- ক্ষয়কারক পদাৰ্থ

নিচেৰ কোনটি সঠিকঃ

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৬. SO_3 কে ৯৪% সালফিটৱিক এসিন্ডে শোষণ কৰে পানি যোগে প্ৰযোজনভৰ্ত দায় কৰা হয়, কৰাৰ সালফিটৱিক এসিন্ড-

- জলীয়বাস্পেৰ সাথে ঘন কুয়াশা সৃষ্টি কৰে
- পানি যোগে প্ৰচৰ তপ নিৰ্বাচন কৰে
- একটি নিৰুৎক পদাৰ্থ

নিচেৰ কোনটি সঠিকঃ

- | | |
|-------------|----------------|
| ক. i | খ. i ও ii |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সূজনশীল পুৰ্ণ:

১. ক্যালমাইনেৰ তাপজাৱদে উৎপন্ন ZnO কে চিত্ৰেৰ ন্যায় মিটিটে নিয়ে ভিতকে ধাতু আহমদ কৰা হয়। উৎপন্ন ধাতুকে তড়িৎবিশ্বেষণৰ সাহায্যে আংৰো বিশৃঙ্খল কৰা হয়।



- ক্যালমাইনেৰ রাসায়নিক সংকেত সিখ।
- তাপজাৱদেৰ ব্যাখ্যা দাও।
- মিটিটে সহজিত মূল বিক্ৰিয়াটি ব্যাখ্যা কৰ।
- উৎপন্নকেৰ ধাতু কেৰল তড়িৎবিশ্বেষণ প্ৰিজিয়াল ফিল্ট শিল ন কৰে তিন ধাপে কৰাৰ কলমা মুজায়ন কৰ।

୨. ଏବଟି ଖଣିତେ ବଜାଇଟ୍ ଓ କ୍ୟାଲାମାଇନ ମିଶିତ କିଛୁ ଖଣିତେର ଅଟି ତୃ ପାତ୍ରୀ ଗେଲା । ଡ. ଟମାସେର ନେତୃତ୍ବେ ଏକଦଳ ରସାୟନବିଦ ଉକ୍ତ ଖଣିତ ଥେବେ ଦୂର୍ବି ତିନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଧାତୁ ଦୂର୍ବି ନିକ ଶାନ କରାଲେନ ।
- କ. ଖଣିତ କାକେ ବଲେ ?
- ଘ. "ଶବ୍ଦ ଖଣିତରେ ଆବଶ୍ୟକ ନୟ" ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ।
- ଗ. ଦିତୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାର ବିବେଜନେ ଶାଠ ଅକ୍ଷାଇତଥରେ ବ୍ୟୁତି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରା ।
- ଘ. ତିନ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତରେ ଧାତୁ ଦୂର୍ବି ନିକ ଶାନେର କରାଣ ଘୃଣିତାହ ଲିଖ ।

একাদশ অধ্যায়

খনিজ সম্পদ—জীবাশ্ম

বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন সংস্থাতি কৈলাশগঠিত ও তৈরীকৃত তেল ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে যোকা দিয়েছে। ইতেপৰ্যে হরিপুরে তেল আবিষ্কৃত হয়েছে নিম্নোক্ত কার্যত তা ছিল একটি গ্যাস ক্ষেত্র। সেখানে গ্যাসের সাথে কিছু তেল পাওয়া যায়। বালানেশের পূর্বাঞ্চলে প্রাকৃতিক গ্যাস এবং উভয়রাখণ্ডে কয়লার উৎসুকায়েগুলি পরিমাণ মহজ্জন্ম আছে। মৃত উদ্ভিদ ও পাণী 200 মিলিয়ন বা তারচেয়ে বেশি একারণে মাটির নিচে ধোকে উচ্চ তাপ ও চালে কয়লা, প্রাকৃতিক গ্যাস বা খনিজ তেলে পরিণত হয় বলে এন্ডোকে জীবাশ্ম জুলানি বলা হয়। জীবাশ্ম জুলানি বিদ্যুৎ, রাসায়নিক সার, পেট্রোকেমিক্যাল শিল্প এবং জুলানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়। পরিসংগ্রহণ সীমাবদ্ধতা এবং এর উপর দেশের সকল জাতীয়ত্বের অধিকার বিবেচনায় এই প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা প্রয়োজন।



এই অধ্যায় পাঠ শেষে আমরা—

- (১) জীবাশ্ম জুলানির ধারণা ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (২) পেট্রোলিয়ামকে তৈরী কৌশলের মিশ্রণ হিসেবে ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৩) পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৪) হাইড্রোকার্বনের ধারণা ও শেক্সবিলাগ ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৫) সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের পত্র তির বিক্রিয়া ও ধর্ম ব্যাখ্যা এবং এদের মধ্যে পার্শ্বক্ষ করতে পারব।
- (৬) প্রাকৃতিক দ্বিতীয় ও তৃতীয় তৈরিক রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এর ব্যবহার কর্তৃত করতে পারব।
- (৭) পরিবেশের প্রস্তর প্রাস্তিক দ্বয় ও ব্যবহারের ভূগঙ্গ উপর করতে পারব।
- (৮) প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম এবং কয়লা ব্যবহারের সুবিধা-অসুবিধা ও ব্যবহারের কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (৯) হাইড্রোকার্বন থেকে আলাকেহল, ব্যালান্টিহাইড ও তৈরী এসিজের পত্র তির কৌশল ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (১০) আলাকেহল, অ্যালিহাইড ও তৈরী এসিজের ব্যবহার ব্যাখ্যা করতে পারব।
- (১১) পরিবেশের উপর প্রাস্তিক দ্বয়ের প্রভাবের সম্পর্কিত অনুমোদনভূক্ত কাজ করতে পারব।
- (১২) প্রাকৃতিক ধ্রুবে ও অঙ্গের মধ্যে পার্শ্বক্ষ করে দেখাতে পারব।
- (১৩) জীবাশ্ম জুলানির সাঠিক ব্যবহার সম্পর্কে সচেতনতা প্রদর্শন করব।

୧୧.୧ ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି

କ୍ରୂଣା, ଦେଲ ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର ଉନାହରଣ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟାନମାତିର ନିତେ ଚାପ୍ରା ପାଇଁ। ଏ କ୍ଷାନମାତିର କ୍ଷ ର ମୁହଁ ଡିକ୍ଷିନ ଓ ପାନିଦେହେରେ, ବାହ୍ୟ ଉପର୍ଫି ତିଜନିତ କ୍ଷର ବୋଲି କରେ। କ୍ଷ-ପ୍ରକୃତି ଓ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ପରିବର୍ତ୍ତନେ ଡିକ୍ଷିନ ଓ ପାନିଦେହ

ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ଓ ବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ନିତେ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିନ ଶିଳାଖତେର ଦୂଢ଼ି କ୍ଷ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର ଆଟିକା ପଡ଼େ। ଉଚ୍ଚ ତାପ ଓ ଚାପ୍ରା ବାହ୍ୟ ଅନୁଭୂତି କିମ୍ବା ଡିକ୍ଷିନ ଓ ପାନିଦେହ ହାଜାର ହାଜାର ବର୍ଷରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ଥାଏ। ଉପରଦିନେ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର ମୂଳ ପାନିଦେହ ଏକଟି ପ୍ରକିଳ୍ଯା ତେଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲିଆମ୍ବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକିଳ୍ଯା ଅବାହତ ଥାକେ ତେଲ ବା ପେଟ୍ରୋଲିଆମ୍ବେ ଉପରେ ଗ୍ୟାସିଯ ଉପାଦାନ ଜମା ହୁଏ ଯା ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ନାମେ ପରିଚିତ।




ଚିତ୍ର ୧୧.୧ : କ୍ଷ-ଗର୍ଭ ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି

କ୍ଷର : ଦେଖନ୍ତିର ଜୀବନେ ବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର ଏକଟି ତାତିକା ତୈରି କର। ଏକାଙ୍କେ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ବାବ୍ଦ ହୁଏ ନେବେ ବ୍ୟକ୍ତ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିରେ ମର୍ଯ୍ୟ କୋକିଲ୍‌କୋ ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି କରିବାକୁ ପାଇଁ।

ପାଇଁ ସକଳ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ମୂଳ ଉପାଦାନ କାର୍ବନ ଓ କାର୍ବନ ମୌଳି। କ୍ରୂଣା, ପେଟ୍ରୋଲିଆମ୍ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସକେ ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ହିସେବେ ବାବହାର କରା ହୁଏ। କର୍ମାନ କାର୍ବନରେ ଏକଟି ବ୍ୟକ୍ତି। ପେଟ୍ରୋଲିଆମ୍ ମୂଳ ହାଇଟ୍ରୋକାର୍ବନର ମିଶ୍ରଣ, ଏବେ ହାଇଟ୍ରୋକାର୍ବନ ଛାଡ଼ି କିମ୍ବା ବୈଶେ ଦେଇ ଥାଏ। ହାଇଟ୍ରୋକାର୍ବନ ହେଲେ କାର୍ବନ ଓ ହାଇଟ୍ରୋକାର୍ବନରେ ଦେଇ। ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ମିଥେନ (80%)। ଏହାତୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସେ

ଥାକେ ଇଥେନ (7%), ପୋଶେନ (6%), ବିଟୋଟେନ ଓ ଆଇଟୋ ବିଟୋଟେନ (4%), ପେନଟେନ (3%) କିମ୍ବା ବାଲୋନେଶ ଏ ପର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସରେ 99.99% ମିଥେନ। ଏ ସକଳ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିକେ ଅଭିଜ୍ଞନେର ଉପର୍ଫି ତିନେ ମୋଡ଼ାଲେ ବା ମନ୍ଦ କରାନେ ଅନୁଶୀଳନ କରାଯାଇଛି।



ଜ୍ବାଲାନ୍ତି ଓ ଅଭିଜ୍ଞନେର ଦରହନ ଉପାଦାନ ଓ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଯାଏ। ଏ ଶକ୍ତିକେ ବିଭିନ୍ନ କାଳେ ଦେଇଲ, ବିନ୍ଦୁଏ ଡିକ୍ଷିନ, ମାର ଇଲିମ ଚାଲାତେ, ବିମାନ ଚାଲାତେ, ମନ୍ଦର କାରେ, ମିଶ୍ର ରାଜାର୍ଯ୍ୟକେ ପିଲିଯା ସମ୍ମନ କରାନେ କରାଯାଇଛି।

ଜ୍ବାଲାନ୍ତି	କର୍ମ	ଭୌତିକ ଅବହା	ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ
କ୍ରୂଣା	କାର୍ବୋ	କାର୍ବିନ	କାର୍ବନ
ପେଟ୍ରୋଲିଆମ୍	କାର୍ବୋ-ବାଲୋନ୍ଦି	ମନ୍ଦ କାର୍ବନ	ହାଇଟ୍ରୋକାର୍ବନ ମିଶ୍ରଣ
ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ	କାର୍ବିନ	ଗ୍ୟାସ	ମିଥେନ

ଛକ୍ର ୧୧.୧ : ଜୀବଶ୍ଵାସ ଜ୍ବାଲାନ୍ତିର କର୍ମ, ଭୌତିକ ଅବହା ଓ ଉପାଦାନ ଉପାଦାନ।

ଖଣ୍ଡ ଦେଇବେ ଆହାରିତ କ୍ରୂଣାକେ (Coal) ତାପ ଦିଲେ ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ଦୟୋଗୀ ଯୌମ ଗ୍ୟାସ ହିସେବେ ନିର୍ମିତ ହୁଏ। ଗ୍ୟାସ ନିର୍ମିତ ହିନ୍ଦ୍ୟାର ପରିପାତ ଅବଶ୍ୟକ କୋକ (Coke) ବେଳେ।

১১.২ পেট্রোলিয়ামের উপাদানসমূহ


অগ্রিশোধিত তেল (Crude Oil) বা পেট্রোলিয়াম (তেল সোনা) মুক্ত হাইড্রোকার্বন ও অন্যান্য কিছু জৈব মৌগিল মিশ্রণ। অগ্রিশোধিত তেলকে ব্যবহার উপযোগী করার জন্য এর বিভিন্ন অংশকে আঁশিক পাতন পদ্ধতিতে পৃথক করা হয়। এ প্রক্রিয়াকে পরিশোধন (Refining) বলে। বাণাদেশে চট্টগ্রামে ইন্টার্ন রিফাইনারিতে তেল পরিশোধন করা হয়। পেট্রোলিয়ামে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদানের স্ফুটনাকে ডিম্ব ডিম্ব হয়। স্ফুটনাকের উপর ডিম্ব করে তেল পরিশোধনগালোয়ে পৃথকীভৃত বিভিন্ন অংশের নাম পর্যায়ক্রমে পেট্রোলিয়াম গ্যাস, পেট্রোল (গ্যাসোলিন), ন্যাপথা, কেরোসিন, ডিজেল তেল, শুরিকেটিং তেল ও বিটুমিন।

১১.৩ পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশের ব্যবহার


পেট্রোলিয়াম বা অগ্রিশোধিত তেলকে 400°C তাপমাত্রায় উত্সূত করে আঁশিক পাতন কলামের নিম্নাংশ দিয়ে প্রবেশ করিয়ে কলামের বিভিন্ন তাপমাত্রা অংশক থেকে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন অংশ সঞ্চাহ করা হয়। অল্প কলামের মধ্যে 20°C তাপমাত্রায় নিচে পেট্রোলিয়ামের বে অল্প গ্যাসীয় অবহ যথ থাকে তার নাম পেট্রোলিয়াম গ্যাস। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 2 ভাগ পেট্রোলিয়াম গ্যাস থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে । থেকে 4 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। শুরুতে এ গ্যাসকে বায়ুতে উন্মুক্ত করে দেওয়া হতো। বর্তমানে একে তরলীভৃত ও সিলিন্ডারে ভর্তি করে LPG গ্যাসবুঝে রান্নার কাজে এবং প্রয়োজনীয় তাপ উৎপাদনে ব্যবহার করা হয়।

অল্প কলামে $21\text{-}70^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রা অংশক থেকে পৃথকীভৃত অংশকে পেট্রোল (গ্যাসোলিন) বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 5 ভাগ পেট্রোল থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 5 থেকে 10 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে পেট্রোল ইঞ্জিনের (গ্রাইডেট করা, মাইক্রোবাস) জ্বালানি হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

অল্প কলামে $71\text{-}120^{\circ}\text{C}$ তাপমাত্রা অংশক থেকে পৃথকীভৃত অংশকে ন্যাপথা বলে। পেট্রোলিয়ামে শতকরা 10 ভাগ ন্যাপথা থাকে। এ অংশের হাইড্রোকার্বনে 7 থেকে 14 পর্যন্ত কার্বন সংখ্যা থাকে। পেট্রোলিয়ামের এই অংশকে জ্বালানি ও পেট্রোকেমিকাল শিল্পে বিভিন্ন রাসায়নিক মৌগ ও ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।

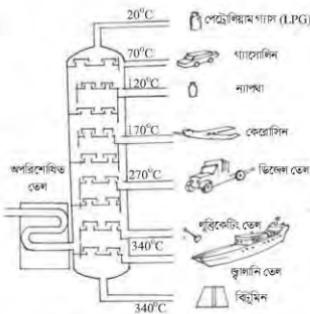

চিত্র ১১.২ : পেট্রোলিয়াম নাম আঁশিক পাতন

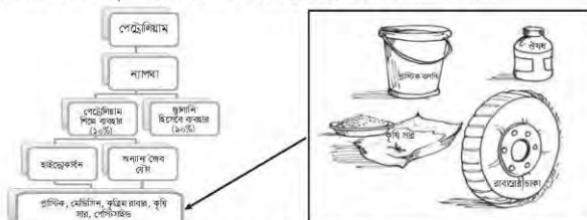

চিত্র ১১.৩ : ন্যাপথার ব্যবহারক্ষেত্র

ଅଂଶ କାମାରେ 121-170 °C ତାପମାତ୍ରା ଅପଳ ଥେବେ ପୃଷ୍ଠାକୃତ ଅଂଶକେ କେଜୋଗିନ ବଲେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଶତକରା 13 ଡାଳ କେଜୋଗିନ ଥାକେ । ଏ ଅଂଶର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନେ 11 ଥେବେ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ଥାକେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଏହି ଅଂଶକେ ଜେଟ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ରେ ଡ୍ରାଲାନି ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

171-270 °C ତାପମାତ୍ରା ଅପଳ ଥେବେ ପୃଷ୍ଠାକୃତ ଅଂଶକେ ଡିଜେଲ ତେଲ ବଲେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଶତକରା 20 ଡାଳ ଡିଜେଲ ତେଲ ଥାକେ । ଏ ଅଂଶର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନେ 16 ଥେବେ 20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ଥାକେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଏହି ଅଂଶକେ ଡିଜେଲ ବାଲ ଇଞ୍ଜିନ୍‌ରେ ଏବଂ ଆହାରେ ଡ୍ରାଲାନି ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

271-340 °C ତାପମାତ୍ରା ଅପଳ ଥେବେ ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଦୁଇ ଅଂଶ, ଲୁଣିକେଟିଙ୍ ତେଲ ଓ ଡ୍ରାଲାନି ତେଲ ପୃଷ୍ଠାକୃତ । ଅଂଶର ପୃଷ୍ଠାକୃତ ଅଂଶର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନେ 20 ଥେବେ 35 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ଥାକେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଏହି ଅଂଶରେ ପିଛଳାକାରକ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଏହି ତାପମାତ୍ରା ଅପଳେ ପୃଷ୍ଠାକୃତ ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଅପଳ ଅଂଶରେ ଡ୍ରାଲାନି ତେଲ ବଲେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଏହି ଅଂଶକେ ଆହାରେ ଡ୍ରାଲାନି ଏବଂ ବାଗୀ ବାଟିର ଡ୍ରାଲାନି ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

340 °C ତାପମାତ୍ରା ପୃଷ୍ଠାକୃତ କାର୍ବନ ପର ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶକେ ବିଚୁମିନ ବଲେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମେ ଶତକରା 50 ଡାଳ ଲୁଣିକେଟିଙ୍ ତେଲ ଓ ବିଚୁମିନ ଅଂଶରେ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନେ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା 70 ଥେବେ ବେଳି ଥାକେ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଥେବେ ଆତ୍ମ ବିଚୁମିନ ଅଂଶକେ ରାଷ୍ଟ ତୈରିତ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ।

ପରିକାରଗ୍ରାମେ ଏବଂ ଶିଳକରାର୍ଥାନାୟ ଯେ ସକଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ ତାର ବେଶିର ଡାଇଇ ଏହି ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଥେବେ ବିଶ୍ଵାସ ପଢୁଣ୍ ତ କରା ହୁଏ ।

୧୧.୪ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ


ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ମୂଳ ପୃଷ୍ଠାକୃତ କାର୍ବନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ରେ ସମୟ ଯେ ଗଠିତ । ଏତେ କାର୍ବନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସମୟୋଜୀ କରସେ ଆବଶ୍ୟକ ଥାକେ । ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ମୂଳକେ ସାଧାରଣତାବେ (C_xH_y) ହିସେବେ ଲେଖା ହୁଏ । ବେମନ, ମିଥେନ (CH_4), ଇଥେନ (C_2H_6), ଇଥିନ (C_2H_4), ସାଇଙ୍ଗୋହେନେ (C_6H_{12}), ବେନେଜିନ (C_6H_6) ।

୧. ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ରେ ଶୈଥିରିତା

ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌କେ ପ୍ରଥମତ ଦୁଇ ଡାଳ କରା ହୁଏ । ସଥା : ଆଲିଫୋଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଓ ଆରୋମେଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ।

କାର୍ବନ ଓ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ରେ ସମୟ ଯେ ଗଠିତ ମୁକ୍ତ ଶିକଳ, ବର୍କ ଶିକଳ ଓ ଶାଖାକୃତ ଶିକଳବିଶିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ଆଲିଫୋଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବଲେ । ଏହି ମୌଳିକ କାର୍ବନ-କାର୍ବନ ଏକକ ବର୍କନ, ବି-ବର୍କନ ଏବଂ ତି-ବର୍କନ ଥାକେ ତଥେ ଆରୋମେଟିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥାକେ । ଆଲିଫୋଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଦୁଇ ପକାର । ସଥା - ମୁକ୍ତ ଶିକଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଓ ବନ୍ଦ ଶିକଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ : ନିଚେର ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ମୂଳକେ ମୁକ୍ତ ଶିକଳ ଓ ବନ୍ଦ ଶିକଳ ଓ ଆରୋମେଟିକ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ହିସେବେ ପୃଷ୍ଠାକୃତ କର ।

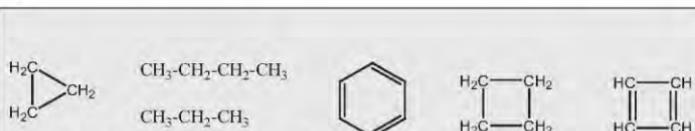

ଯେ ସକଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ରେ କମପରକେ ଦୁଇ ଶାଖାକୃତ କାର୍ବନ ପରମାଣୁ ଥାକେ (ବାତିଳମ୍ବା : ମିଥେନ) ତାନେରେ କେବୁ ମୁକ୍ତ ଶିକଳ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ବଲେ । ବେମନ, ମିଥେନ (CH_4), ଇଥେନ (CH_3-CH_3), ଇଥିନ ($CH_2=CH_2$) ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ : ଉପରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସହଜା ଲିଖ ।

মুক্ত শিকল হাইড্রোকার্বনকে দুই তাগে তাগ করা হয়। যথা : সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে কার্বন পরমাণুমূহ একক সমযোজী ক্ষমতে আবশ্য থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজনা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। এদেরকে অ্যালকেন (Alkane) বলা হয়। যেমন, সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন- ইথেন ($\text{CH}_3\text{-CH}_3$), প্রোপেন ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_3$), বিউটেন ($\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$) ইত্যাদি।

অপরাদিকে অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে অস্ত দুটি কার্বন পরমাণু দ্বিক্ষম অথবা ত্রিক্ষমে আবশ্য থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজনা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়।

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে আবার দুই তাগে তাগ করা হয়। যথা - অ্যালকিন (Alkene) ও অ্যালকাইন (Alkyne)। দ্বিক্ষম বিশিষ্ট অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকিন এবং ত্রিক্ষম বিশিষ্ট অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইন বলে।

অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন- ইথিন ($\text{CH}_2=\text{CH}_2$), প্রোপিন ($\text{CH}_3\text{-CH}=\text{CH}_2$), ইথাইন ($\text{CH}\equiv\text{CH}$), প্রোগাইন ($\text{CH}_3\text{-C}\equiv\text{CH}$)।


শিক্ষার্থীর কাজ : এই বইয়ের বিভিন্ন অধ্যায়ের মৌলিক নিয়ে অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইনের তালিকা তৈরি কর।

বাস্ত শিকল অ্যালিহেটিক হাইড্রোকার্বনকে অ্যালিসাইক্লিক মৌলিক বলে। বাস্ত শিকল বিশিষ্ট অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে এক বা একাধিক একক ক্ষমতা ও দ্বিক্ষম থাকতে পারে। এদেরকে প্রধানত দুই তাগে তাগ করা হয়। যথা- সম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক ও অসম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক হাইড্রোকার্বন।

শিক্ষার্থীর কাজ : নিচের টেইসেমূহকে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যালিসাইক্লিক মৌলিক পৃথক কর।



অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন: তোমরা আলমারিতে কাপড়ের পোক তাড়াতে ন্যাপথিন এবং সাগ তাড়াতে ফেনল (কার্বণিক এনিড) ব্যবহার কর যা অ্যারোমেটিক মৌলিক। যেমন:

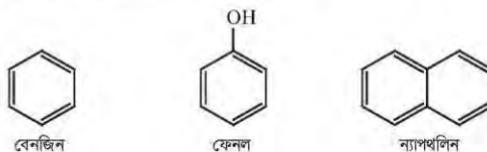

বহুকাটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যসম্মত মৌলিকে আরোমেটিক মৌলিক বলে।


অ্যারোমেটিক মৌলিক সাধারণত ৫, ৬ বা ৭ সদস্যের সমতলীয় চরিয়ে মৌলিক। এতে একাত্তর ধি-ক্ষম থাকে; অর্থাৎ পর্যাঙ্কমে কার্বন-কার্বন একটি একক ক্ষমতা এবং একটি ধি-ক্ষম থাকে।

[অ্যারোমেটিক মৌলিকের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তোমরা পরবর্তী শ্রেণিতে বিস্তারিত জানতে পারবে]

୨. ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ (ଆଲକ୍ରେନ; Alkane)


ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ରେ କାର୍ବନ ପରାମାଲ୍‌ସମ୍ମୁହ ଏକକ ବଞ୍ଚିନେ ଅବଶ୍ୟ ଥାକେ ଏବଂ କାର୍ବନ୍‌ର ଅବଶିଷ୍ଟ ଯୋଗାତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଁ। ଆଲକ୍ରେନ୍ ସାଧାରଣ ସରକେତ C_nH_{2n+2}। ଏଇ ବିତ୍ତିନ୍ ମାନେର ଜଳ ବିତ୍ତିନ୍ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଲକ୍ରେନ ପାଇ୍ୟା ଯାଏ । ଏକେ R-H ରାଶାଓ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଁ । ଏଥାନେ, R=C_nH_{2n+1} ଏବଂ ଏକେ ଆଲକ୍ରେନ୍ ମୂଳକ ବଦେ । ମୂଳ ଆଲକ୍ରେନ୍ର ଇରୋଜି ନାମେ 'ane' ଅଶ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତେ 'yl' ବୁନ୍ତ କରେ ଆଲକ୍ରେନ୍ ମୂଳକେର ନାମକରଣ କରା ହୁଁ । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ର ଦ୍ୱ୍ୱାରା ମୂଳମ ସଦ୍ୟ ମିଥେନ (CH₄) । ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ବିତ୍ତିନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ର ମିଥେନ । ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଥେବେ ଅଧିକମ ପାତନ ପରିବର୍ତ୍ତିତେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌କେ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଁ । ଏ ପରିବର୍ତ୍ତି ଶିଳ୍ପକେତେ ବାତଜନକ ନନ୍ଦ ।

ପ୍ରତି ତି : ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଥେବେ ପ୍ରକାଶ କରା ହାତ୍ତା ଓ ଶିଳ୍ପକେତେ କାର୍ବନ ମନୋଜାଇଟ ଓ କାର୍ବନ ଡାଇଜାଇଟ ଥେବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ମିଥେନ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଁ । କାର୍ବନ ମନୋଜାଇଟ (CO) ଓ H₂ ଅବଶ୍ୟ କାର୍ବନ ଡାଇଜାଇଟ (CO₂) ଓ H₂ ଏଇ ମିଥେନକେ 250 °C ତାପମାତ୍ରା ଉତ୍ପତ୍ତ ନିକେଳି (Ni) ଶାତକେର ଉପର ଦିଯେ ପ୍ରସାହିତ କରାନେ ପ୍ରତିରୋଧ ମିଥେନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଁ ।



ପାଇରୋଲାଇସିଲ : ବାୟୁର
ଅନୁପରି ତିତେ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା
ପେଟ୍ରୋଲିଆମକେ ବିବୋଜିତ କରା ।

ଏହାତ୍ମା ପେଟ୍ରୋଲିଆମରେ ଆଧିକ ପାତନେ ଥାଏ ଉଚ୍ଚତର ଆଲକ୍ରେନ୍ରେ ପ୍ରତାକର୍ମୀ ତାତମେର (Catalytic cracking) ମଧ୍ୟରେ କୁଣ୍ଡ ଆଲକ୍ରେନ୍ ପ୍ରକାଶ କରା ହୁଁ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଆକ୍ରମିତ ଗ୍ୟାସ ପାଇ୍ୟାର ପୂର୍ବେ ପେଟ୍ରୋଲିଆମର ଅଳ୍ପ କେରାନିମାର ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାର ପାଇରୋଲାଇସିଲ କରେ ଶାବରେଟାରିଟ ବାହର କରା ହତୋ । ଏହାତ୍ମା ପରିକଳାପେ ଫାଟି ଏଗିରେ ଶବ୍ଦ ଥେବେ ଆଲକ୍ରେନ୍ର ପ୍ରକାଶ କରା ଯାଏ । ତୈର ଏଗିର ବା ଫାଟି ଏଗିରେ ପୋଡ଼ିଆମ ଲବନକେ ପୋଡ଼ାଲାଇସିଲ ନେବେବେ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାନେ ଆଲକ୍ରେନ୍ର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଁ ।



ତୌତ ଧର୍ମ : ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ରେ ଗଲନାକେ, ସ୍ଫୁଟନାକେ ଓ ତୌତ ଅବହ । ଯୌତେ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟାର ଉପର ନିର୍ଭରୀଲି । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍‌ର କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କାରାନେ ଏଇ ତୌତ ଅବହ । ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୁଁ । ଏକ ଥେବେ ତାର କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ତରଳ ଅବହ ଯା ଥାଏ । ଏହେବା ସ୍ଫୁଟନାକେ ଥାତୀବିକ କରି ତାପମାତ୍ରାର ଉପରେ । ଥାତ କାର୍ବନ ବିଶିଷ୍ଟ ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ ପେଟ୍ରୋଲେନ୍ରେ ସ୍ଫୁଟନାକେ 36°C । ସମ୍ପୃକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା 16 ବା ତାର ନେପି ହୁଁ ବୌଚିମାନ୍ତ୍ର ସାଧାରଣତ କଠିନ ପ୍ରକ୍ରିତିର ହୁଁ ।

ଯୌତେ କାର୍ବନ ସଂଖ୍ୟା	ଆଲକ୍ରେନ୍ର ନାମ	ସରକେତ	ଗଲନାକ	ସ୍ଫୁଟନାକ	ତୌତ ଅବହ ।
1	ମିଥେନ	CH ₄	-182.5°C	-161.6°C	ଗ୍ୟାସିଯ
2	ଇଥେନ	CH ₃ -CH ₃	-183.3°C	-88.6°C	ଗ୍ୟାସିଯ
3	ଓପ୍ରେନ	CH ₃ -CH ₂ -CH ₃	-189.7°C	-42°C	ଗ୍ୟାସିଯ
4	ବିଟ୍ଟୋନ	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	-138.3°C	-1°C	ଗ୍ୟାସିଯ
5	ପେଟ୍ରୋନ	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	-129.8°C	36°C	ତରଳ
6	ହେକ୍ସେନ	CH ₃ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₂ -CH ₃	-95.3°C	69°C	ତରଳ
16	ହେକ୍ସାଡେକ୍ନେନ	C ₁₆ H ₃₄	18°C	135°C	କଠିନ
20	ଆଇକୋନେନ	C ₂₀ H ₄₂	37°C	343°C	କଠିନ

ଛକ ୧୧.୨: ଵିତ୍ତିନ୍ ଆଲକ୍ରେନ୍ର ଗଲନାକେ, ସ୍ଫୁଟନାକେ ଓ ତୌତ ଅବହ ।


ଟଙ୍ଗରେ ଟେଲିବେ କଠିନଟି ମୂଳ ଆଲକ୍ରେନ୍ର ନାମ ଦେଖା ହେବାରେ । ଆଲକ୍ରେନ୍ରର ନାମେ କୋଣେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ମୁଣ୍ଡ ଥାବଳେ ମୋରେ ନାମକରଣରେ ମନ୍ତର ଅବହ ନାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଖ ଦିଯେ ଥିଲା । ନମ୍ବର- CH₃-CH-CH₃ (2-ମିଥାଇନ୍ ପ୍ରୋପେନ)

ବିଶ୍ୱାସିତ କାଜ: C₇H₁₆, C₈H₁₈, C₉H₂₀ ବୌଚିମାନ୍ତ୍ର କାରାନ୍ତ ସମ୍ଭାବନାକେ ଓ ସ୍ଫୁଟନାକେ ଲିଖ ।


রাসায়নিক ধৰ্ম

অ্যালকেনসমূহ কাৰ্বন-কাৰ্বন ও কাৰ্বন-হাইড্ৰোজেন শক্তিশালী একক সমযোজী বৰ্ণনেৰ মাধ্যমে গঠিত। তাই এই বোঝসমূহ সাধাৰণত রাসায়নিক বিক্ৰিয়া অশৰ্ষাহণ কৰে না। এজন্য এদেৱকে প্যারাফিন বলা হয়। প্যারাফিন অৰ্থ আসক্তিহীন। এৱা এসিড, ক্ষাৰ, ধাতু ও জৰাকেৱৰ সাথে বিক্ৰিয়া কৰে না। এমনকি অকটেন (C_8H_{18}) গাঢ় সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম ধাতু ও পটাসিয়াম পৰিম্যাজ্ঞানেৱোৱে সাথে বিক্ৰিয়া অশৰ্ষাহণ কৰে না। তবে অ্যালকেনসমূহ দহন, হ্যাণ্ডেজেন পাতিহ পন ও তাপীয় বিদ্যোজন বিক্ৰিয়া অংশৰ্থাহণ কৰে।

দহন : অ্যালকেনসমূহ কাৰ্বন ও হাইড্ৰোজেনেৰ সমন্বয় গঠিত। কাৰ্বন ও হাইড্ৰোজেন উভয়ই দাহ্য পদাৰ্থ। তবে কাৰ্বনেৰ তুলনায় হাইড্ৰোজেন অধিকৃত দাহ্য। সম্পূৰ্ণ হাইড্ৰোকাৰ্বন বা অ্যালকেন অৱিক্ৰিয়া কৰে বা ব্যৰু সাথে বিক্ৰিয়া কৰে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন কৰে। এই বিক্ৰিয়ায় পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়, তাই অ্যালকেনসমূহকে ছানানি হিসেবে ব্যৰহাৰ কৰা হয়।






বিক্ৰিয়া অৱিজেনেৰ সৱৰাহ পৰ্যাপ্ত না হলে অ্যালকেনেৰ অপূৰ্ণ দহন হয়। অপূৰ্ণ দহনে $CO_{2(g)}$ এৰ পৱিবৰ্তে অতি বিষাক্ত কাৰ্বন মনোক্লাইড গ্যাস CO ও কাৰ্বন C উৎপন্ন হয়।



বাঢ়িৰ কাৰ্জ : অ্যালকেনেৰ অপূৰ্ণ দহন স্বাহা পন, পৱিবেশ ও জাতীয় অৰ্থনীতিৰ ক্ষতিসাধন কৰে— মতামত দাও

হালোজেন পাতিহ পন: হ্যাণ্ডেজেন পাতিহ পন অ্যালকেনেৰ একটি বৈচিক্তপূৰ্ণ বিক্ৰিয়া। মিথেন যুগু সুৰালোকেন (Ultraviolet; UV) উপহি তিতে কেৱলৰেৰ সাথে বিক্ৰিয়া কৰে মিথাইলেক্লোইড (CH_3Cl) ডাইক্লোৱোমিথেন (CH_2Cl_2) ট্ৰাইক্লোৱোমিথেন ($CHCl_3$) ও ট্ৰাইক্লোৱোৱিথেন (CCl_4) এৰ মিশ্ৰণ উৎপন্ন কৰে। বিক্ৰিয়া পাতি ধাপে মিথেনেৰ একটি কৰে হাইড্ৰোজেন পৰামুছু কেৱল পৰামুছু ঘৰা পাতিহ পিণ্ঠ হয় এবং হাইড্ৰোজেন ক্লোৱাইড গ্যাস উৎপন্ন কৰে।

এটি একটি শিকল বিক্ৰিয়া এবং একে সহজে নিয়জিগ কৰা যায় না।



অ্যালকেনেৰ ক্লোৱিন পাতিহ পন বিক্ৰিয়া পেট্রোকেমিকাল শিৱেৰ জন্য তাৎপৰ্যপূৰ্ণ। এই বিক্ৰিয়া উৎপাদ মিথাইল ক্লোৱাইড (CH_3Cl) শিৱকেতো বিত্তনী রাসায়নিক দ্বাৰা (অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড, জৈৰাসিড প্ৰভৃতি) পৰু তিতে ব্যৰহাৰ কৰা হয়। ডাইক্লোৱোমিথেনকে (CH_2Cl_2) রং শিৱে স্বাক্ষৰ হিসেবে, ট্ৰাইক্লোৱোমিথেন ($CHCl_3$)

ভাঙ্গন বা বিয়োজন (Cracking)

বড় হাইকোর্টৰ অনুকূলে তেজে অধিক ব্যবহার উপযোগী তুলনামূলক স্থূল অগ্রণে পরিণত করাকে ভাণ বলে। ভাণের দ্রুতাবে সম্পন্ন করা হয়। প্রতাবকবিহীন উচ্চ তাপ ও চাপে সম্পন্ন ভাণকে তাপিয়ে ভাণ বলে। প্রতাবকসহ নিম্ন তাপের ও চাপে সম্পন্ন ভাণকে স্ফূর্তাবীয় ভাণ বলে। ভাণের প্রতিয়ায় কেনো একটি বিক্রিয়া সম্পন্ন হয় না। বিক্রিয়ায় কিছু পি-ব্রেসনকৃত হাইকোর্টৰ নিয়ম, হাইকোর্টৰ নির্মাণ উৎপন্ন হয়। এ প্রতিয়ায় একটি সম্পূর্ণ বিক্রিয়া-



সাধারণত বেঙ্গল বিক্রিয়াকে নিম্নরূপে উপর্যুক্ত পদ্ধতি করা যায়:

ଦୀର୍ଘ ଶିକ୍ଷଳାବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ ଅୟାଳକେନ୍ ଶିକ୍ଷଳାବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ ଅୟାଳକେନ୍ରର ମିଶନ + ଦୀର୍ଘ ଶିକ୍ଷଳାବିଶ୍ଵିଷ୍ଟ ଅୟାଳକେନ୍ରର ମିଶନ

তাপিয়ে ভাঁজন বা বিয়োজন: দীর্ঘ শিকারিসিঙ্ক অ্যালকেনেনকে উচ্চ চাপ (70 বারুচ্চাপ) ও তাপমাত্রায় (প্রায় 750°C) উত্তুপ্ত করলে কর্মসূল শিকলের ব্যবহৃত তেজে ক্ষুদ্র শিকারিসিঙ্ক অ্যালকেন ও অ্যালকিরেন মিশ্রণ গাঠায় যায়।

প্রভাবকীর্তি ভাণ্ড: ভাণ্ড বিক্রিয়ার গতি বৃদ্ধি করার জন্য প্রভাবক ব্যবহার করা হলে একে প্রভাবকীর্তি বিবোজন বলে।
প্রভাবক হিসেবে সাধারণত জিলোটাইটস (Zeolites), আয়ামিনিয়াম অক্সাইড (Al_2O_3) বা শিলিকন ডাইঅক্সাইড (SiO_2) ব্যবহার করা হয়। জিলোটাইটস হলো ঝঁঁপ্যাক্ট আধার বিশিষ্ট আয়ামিনিয়ামিলিকটেক্ট (অটিল মৌখ)। ইহার
আয়ামিনিয়াম, শিলিকন ও অক্সিজেন পরমাণুবিশিষ্ট বৃহৎ ল্যাটিস। প্রভাবকের উপর উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কর তাপমাত্রায় (500°C) ও চাপে উচ্চতর আয়াকেনকে ডেঙে সুন্দর আয়াকেন ($\text{C}_5\text{-C}_{10}$) তৈরি করা যায়। এই বিক্রিয়ার শাখাযুক্ত
আয়াকেন এবং আয়ারোমেটিক হাইড্রোকোর্বিন (বেজিন) উৎপন্ন হয়। প্রত্যক্ষের উপর উচ্চতা অপেক্ষাকৃত কর তাপমাত্রায়
হিসেবে প্রধানত ইথিন গ্যাস পাওয়া যায়। বৃহৎ শিলক সুন্দর আয়াকেনের তুলনায় সুন্দর শিলকসুন্দর আয়াকেন উত্তোলন
হওয়ানি। তাই ভাণ্ড বা বিবোজন, পেট্রোলিয়াম শিলে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিক্রিয়া। এই বিক্রিয়ার মাধ্যমে ডিজেল
জ্বালানিকে পেট্রোলিয়াম জ্বালানিতে পরিণত করা ছাড়াও অ্যালকিন ও হাইড্রোজেন গ্যাস প্রযুক্তি করা হয়। পেট্রোকেমিক্যাম
শিলে অ্যালকিন থেকে আয়াকেনেলসহ বিস্তৃত জৈব মৌলিক ও প্রাক্সিস্টিক তৈরি করা হয়।




অ্যালকেনের অন্তর্ণ্য ব্যবহার: অ্যালকেনকে বিভিন্ন ইঞ্জিনের ছালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদনে, পিচিলকরণক তেল হিসেবে এবং রাসায়নিক শিল্পে মুছ প্রস্তুত তিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়াও বৃহৎ শিল্পবিশিষ্ট অ্যালকেনকে মোম (Wax) তৈরির জন্য ও রাস্তা পার্ক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। অ্যালকেন থেকে পৃথক ত তেল মোম এবং কাঠন মোম নির্দিষ্ট অনুপাতে মিশিত করলে পেস্ট এর ন্যায় পদর্থ পাওয়া যায়, যা বিভিন্ন রকম মালিখ বেশে: ডিক্স (vicks) তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

৩. অসম্ভৃত হাইড্রোকার্বন (অ্যালকিন ও অ্যালকাইন)



অসম্ভৃত হাইড্রোকার্বনের কার্বন শিকলে অসম্ভৃত একটি ঘি-বস্থন অথবা ত্রি-বস্থন থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজিতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। ঘি-বস্থন যুক্ত অসম্ভৃত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকিন এবং ত্রি-বস্থন যুক্ত অসম্ভৃত হাইড্রোকার্বনকে অ্যালকাইন বলে।

ক. অ্যালকিন (Alkene): অ্যালকিনের কার্বন শিকলে অসম্ভৃত দুটি কার্বন পরমাণুর মধ্যে ঘি-বস্থন থাকে এবং কার্বনের অবশিষ্ট যোজিতা হাইড্রোজেন দ্বারা পূর্ণ হয়। অ্যালকিনের সাধারণ সংকেত C_nH_{2n} । মূল অ্যালকিনের ইয়োজি নামের 'ane' অঙ্গের পরিবর্তে 'ene' যুক্ত করে অ্যালকিনের নামকরণ করা হয়। অ্যালকিন ধৈর্যের দ্রুততম ও সরল সদয় ইথিন বা ইথিলিন ($CH_2=CH_2$)। কার্বন-কার্বন ঘি-বস্থনকে অ্যালকিনের কার্যকরী মূলক বলে। অ্যালকিনের রাসায়নিক ধর্ম এই মূলকের উপর নির্ভর করে।

অ্যালকিন প্রচুর তিনি: অ্যালকিন প্রেসিজ সামান যৌগ প্রকৃতিতে পাওয়া যায়। পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহৃত অধিকাংশ অ্যালকিন পেট্রোলিয়াম থেকে আপ্ট টেক্তুর অ্যালকিনের ধাতবকীর্ণ বিনোজনের মাধ্যমে প্রচুর ত করা হয়। পেট্রোলিয়ামের আধিক্যিক পাতনে আপ্ট বেরোগিনের উপাদান ডেভেলপেন ($C_{12}H_{26}$) কে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইড ও ক্রেমিয়াম অক্সাইডের উপর তিতে 500°C তাপমাত্রায় উষ্ণত্ব করলে ক্ষুণ্ণ শিকল যুক্ত অ্যালকিন ও ইথিন উৎপন্ন করে।



ইথানলকে অ্যালুমিনিয়াম অক্সাইডের উপর তিতে উষ্ণত্ব করলে বা সালফিটেরিক এসিড দ্বারা নিরুদ্ধি করলে গানি অপসারিত হয়ে ইথিলিন বা ইথিন উৎপন্ন করে।



অ্যালকিনের স্তোত্র ও রাসায়নিক ধর্ম: অ্যালকিনের নাম অ্যালকিনসমূহ দাহ্য এবং গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকে। অ্যালকিনের তৎপর্যবৃত্ত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্যের কারণে এদেরের পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ব্যবহৃত করা হয়। অ্যালকিন অসম্ভৃত কার্বন-কার্বন ঘি-বস্থন থাকবলে এবা রাসায়নিকভাবে অত্যলভ সমিয়ে। কারণ ঘি-বস্থনের একটি বস্থন শক্তিশালী হলোও অপর বস্থনটি তুলনামূলক দুর্বল। দহন, সংযোজন এবং পলিমারকরণ অ্যালকিনের বৈশিষ্ট্যগুলি নির্দিষ্ট।


দহন: অ্যালকিন অতিরিক্ত অর্জিজেন বা বায়ুর সাথে বিক্রিয়া করে CO_2 ও H_2O উৎপন্ন করে। এই বিক্রিয়ায় পর্যাপ্ত পরিমাণ তাপশক্তি উৎপন্ন হয়। অ্যালকিন কর্ম দাহ্য, কারণ আলকিনে হাইড্রোজেনের শতকরা পরিমাণ আলকিনের তুলনায় কম।



অ্যালকিনের সংযোজন: অ্যালকিন অগুরুত ঘি-বস্থন থাকায় ইহা সহজে সংযোজন বা যুক্ত বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। এই বিক্রিয়ায় অ্যালকিনের কার্বন-কার্বন ঘি-বস্থন তেজে একক বস্থনে পরিণত হয়।

১. হাইড্রোজেন সংযোজন: ধাতব ধাতবকরের (Ni) উপর তিতে 180-200°C তাপমাত্রায় অ্যালকিন হাইড্রোজেনের

ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା ବରେ ଆଲକେନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହରେ । ଏକେ ପ୍ରତାବକୀୟ ହାଇଡ୍ରୋଜେନେସନ (Catalytic hydrogenation) ବଲେ ।




ତରଳ ଉତ୍ପିଦ୍ଧ ତେଲକେ (ସାତେ କାର୍ବନ୍-କାର୍ବନ୍ ଏବାଧିକ-ବନ୍ଧନ ଥାକେ) ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଶିକ ସମ୍ଭବ ହରେ ମର୍ଜାରିନ୍ (Margarine) ପରିପତ କରା ହୁଏ । ମର୍ଜାରିନ୍ ମାଖନ ତୈରି କରତେ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ ।


୨. ବ୍ରୋମିନ ସହ୍ୟୋଜନ: ଆଲକିନ କମଳା-ଲାଲ ବର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରୋମିନ ଗ୍ୟାସ ବା ବ୍ରୋମିନ ପାନିର ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା ୧,୨-ଡାଇକ୍ରୋଅଲକେନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହରେ । ବିକିନ୍ୟାର ଫଳେ ବ୍ରୋମିନେର ବର୍ଣ୍ଣ ବିନାଟ ହୁଏ । ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଶନାକ୍ତ ହରା ହୁଏ ।



୩. ଆଲକିନର ଜାରଣ: ଆଲକିନ ସେମନ, ଇଥିଲିନ ଲ୍ୟୁ ଜଲୀଯ ପଟ୍ଟାଶ୍ୟାମ ପାରମ୍ୟାଞ୍ଚାନେଟ ଦ୍ୱାରା ଜାରିତ କରଲେ ଇଥିଲିନ ଗ୍ୟାସର ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ଲ୍ୟୁ ଜଲୀଯ ପଟ୍ଟାଶ୍ୟାମ ପାର ମ୍ୟାଞ୍ଚାନେଟେର ପୋଲାଶୀ ବା ବେଶୁନି ବର୍ଣ୍ଣ ବିନାଟ ହୁଏ । ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ୍ କେ ଶନାକ୍ତ ହରା ହୁଏ ।




୪. ପାନି ସହ୍ୟୋଜନ: ଉଚ୍ଚ ତାପ (300 °C), ଉଚ୍ଚ ଚାପ (60 ବାର୍ଚ୍ଚାପ) ଓ ଫୁସଫରିକ ଏସିଦ ପ୍ରତାବକେରେ ଉପହି ତିତେ ଆଲକିନ ପାନି ବାଷ୍ପରେ ସାଥେ ବିକିନ୍ୟା ବରେ ଆଲକେନଲ ଉତ୍ପନ୍ନ ହରେ ।



କୋନୋ ବେନୋ ଦେଶେ ସେମନ, ବ୍ରାଜିଲେ ଆଲକେନଙ୍କ ପରିଶେବାକ୍ଷର ଜ୍ଵାଳାନି ହିସେବେ ଏବଂ ସକଳ ଦେଶେ ପୋଟ୍ରୋପିଆମ ପିମେ ଦ୍ୱାରା ହିସେବେ ବସାହର କରା ହୁଏ, ତାହା ଏହି ବିକିନ୍ୟା ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାପପରିପୂର୍ଣ୍ଣ । ଶିରକେତ୍ରେ ଏ ବିକିନ୍ୟା ଲାଭଜନକ ନୟ ବଲେ ଶିରେ ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ଆଲକେନଲ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଶନାକ୍ତ ହରା ହୁଏ ।

ପଲିମାରକରନ୍


ଉଚ୍ଚ ତାପ (200 °C) ଓ ଉଚ୍ଚ ଚାପେ (1000 ବାର୍ଚ୍ଚାପ) ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଆଲକିନ ଅଥୁ ପରଶରେର ସାଥେ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ବୃଦ୍ଧ ଆକୃତିର ଅଗୁ ଗଠନ ହରେ । ଏହି ବିକିନ୍ୟା ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃଦ୍ଧ ଅଗୁକେ ପଲିମାର ଏବଂ ବିକିନ୍ୟାକେ ପଲିମାରକରଣ ବିକିନ୍ୟା ବଲେ । ଯେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାର୍ଯ୍ୟ ବିକିନ୍ୟାକ ଅଗୁ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ, ତାହେର ପଥ୍ୟୋକଟି ଅଗୁକେ ମନୋମାର ବଲେ । କରଜ ପ୍ରାଚିକ ଦ୍ୱାରା ଓ କୃତ୍ରିମ ତତ୍ତ୍ଵ ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ମାଧ୍ୟମେ ତୈରି କରା ହୁଏ । ଇଥିଲିନ ଅଗୁ ଥେବେ ପାଇଁ ପଲିମାରକେ ପଲିମିନ ବଲେ ।



୫. ଆଲକାଇନ (Alkyne): ଆଲକାଇନ୍ର କାର୍ବନ ଶିକତେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଦୁଇ କାର୍ବନ ପରମାପର ମଧ୍ୟେ ତ୍ରୀ-ବର୍ଧନ ଥାକେ ଏବଂ କାର୍ବନ୍ର ଅବଶିଷ୍ଟ ବୋଜାତ୍ମା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଦ୍ୱାରା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ । ଆଲକାଇନ୍ର ସାର୍ଧର୍ଥ ସକେତ CnH_{2n-2} ମୂଳ ଆଲକନେର ଇରୋଜି ନାମେରେ 'ane' ଅଥବା ପରିବର୍ତ୍ତେ 'yne' ଯୁକ୍ତ କରେ ଆଲକାଇନ୍ର ନାମକରଣ କରା ହୁଏ । ଆଲକାଇନ୍ ମେଲିର ଶୁଭ୍ରତମ ଓ ଗର୍ବ ସନ୍ଦର୍ଭ ଇଥାଇସନ୍ ବା ଆଲକାଇନିପିନ୍ (CH ≡ CH) କାର୍ବନ୍-କାର୍ବନ୍ ତ୍ରୀ-ବର୍ଧନକୁ ଆଲକାଇନ୍ର କାର୍ବନ୍କ ମୂଳକ ବଲେ । ଆଲକାଇନ୍ର ରାଶୀଯନ୍ତିକ ଧର୍ମ ଏହି ମୂଳକ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ।

ଆଲକାଇନ୍ ପ୍ରତ୍ୟେ ଏହି ବିକିନ୍ୟାର ପଥ୍ୟୋଜନୀୟ ତାପ ପାଓଯା ଯାଏ । ବିକିନ୍ୟାର ସମୟ ମଧ୍ୟେ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ପନ୍ନ

তাঙ্গা-গড়ার মাধ্যমে ইথাইন উৎপন্ন হয়।



শিলক্ষণে ক্যালসিয়াম কার্বাইড থেকে ইথাইন গ্যাস ধৃত ত করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বাইডে খেঁটায় ফেঁটায় পানি যোগ করলে ইথাইন বা অ্যালকিলিন গ্যাস উৎপন্ন হয়।





অ্যালকাইনের ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম : অ্যালকেন ও অ্যালকিনের নাম অ্যালকাইনসমূহ গ্যাসীয়, তরল ও কঠিন অবস্থায় থাকে। দ্রুই থেকে চার কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকাইন গ্যাসীয়, পাঁচ থেকে একার কার্বনবিশিষ্ট অ্যালকাইন তরল এবং উচ্চতর অ্যালকাইন কঠিন অবস্থায় থাকে। অ্যালকাইন শ্রেণির যৌগও রাসায়নিক বিক্রিয়ার প্রতি অভ্যন্ত সরিয়ে, তবে অ্যালকিনের তুলনায় সরিয়ে কিছুটা কম। অ্যালকাইনসমূহ হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সহযোগে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। অ্যালকিন হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সহযোজন বিক্রিয়ায় এক অঙ্গ যুক্ত হয়ে কার্বন-কার্বন একক বন্ধনে বিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে। অপরদিকে অ্যালকাইন হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের সাথে সহযোজন বিক্রিয়ায় অধিক এক অঙ্গ যুক্ত হয়ে কার্বন-কার্বন যি-ক্রসবিশিষ্ট যৌগ এবং পরবর্তীতে অন্য এক অঙ্গ (হাইড্রোজেন, ব্রোমিনের) যুক্ত হয়ে একক বন্ধনবিশিষ্ট যৌগ উৎপন্ন করে।

কজ : নিচের বিক্রিয়াগুলোর প্রয়োগক হ'ল পূর্ণ কর।



অসম্ভৃততা পরীক্ষা (ব্রোমিন পানি পরীক্ষা):

ব্রোমিনকে জৈব দ্রবকে বা পানিতে দ্রুবভাবে করে লাল/বাদামি বর্ণের দ্রবণ ধৃত ত করা হয়। সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পৃথকভাবে কয়েকটা ব্রোমিন দ্রবণ যোগ করে ঝোকাতে হয়। সম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বন লাল/বাদামি বর্ণের ব্রোমিন দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে কার্বন-কার্বন যি-বন্ধনে অথবা ত্রি-বন্ধনে ব্রোমিন অঙ্গ যুক্ত হয়। ফলে ব্রোমিন দ্রবণের লাল/বাদামি বর্ণ বিনষ্ট হয়। বিক্রিয়ায় ব্রোমিন দ্রবণের বর্ণ পরিবর্তন করে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনের মধ্যে পৃথক করা হয়।



ଏବାଇତାବେ ପଟ୍ଟିଶିଯାମ ପାରମ୍ୟାଙ୍ଗୋଣେଟେର ଦ୍ରବ୍ୟ ସ୍ଵର୍ଭାବ ବରେ ଅସମ୍ଭବତାର ପରୀକ୍ଷା କରା ଯାଏ ।

୧୧.୫ ପଲିମାର: ସ୍ଵର୍ଭାବରେ ଆମାର ଦୈନିକିନ କଥରେ ଯେ ସବଳ ଦ୍ରବ୍ୟାଦି ସ୍ଵର୍ଭାବ କରି ତାର ବୌରିର ତାଙ୍କୁ ପଲିମାର । ଦୁଇ ଧରନେର ପଲିମାର ଆଛେ । ଧାର୍କତିକ ପଲିମାର ଓ କୃତ୍ରିମ ପଲିମାର । ଧାର୍କତିକ ପଲିମାରେର ମଧ୍ୟ ତୁଳା, ରାବାର, ସ୍ଟାର୍ଟ (ତାତ), ହୋଟିନ ଏବଂ କୃତ୍ରିମ ପଲିମାରେର ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ, ତୋମାର ହାତର କଳାମ, ପଲିୟୋପ୍ଟାର କାପାଡ଼ ଇତ୍ୟାଦି ।

କ. ପଲିମାରରକଣ ବିଜ୍ଞାନ


ଏବାଇ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ ବୁ ଏକାଧିକ ପଦାର୍ଥରେ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ ପରମ୍ପରରେ ସାଥେ ସୁକୁ ହେଁ ବୃଦ୍ଧ ଅଣ୍ ଗଠନ କରାର ପ୍ରକିମାକେ ପଲିମାରରକଣ ବଲେ । ଏହି ବିଜ୍ଞାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ବୃଦ୍ଧ ଅଣ୍ କେ ପଲିମାର ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନକ ଅନ୍ୟଥୀ ଶୁଦ୍ଧ ଅଣ୍ ଥିଲେବିଟିକେ ମନୋମାର ବଲେ ।



ପଲିମାର ହେଖାନେ ମନୋମାର = A

ପଲିମାର ହେଖାନେ ମନୋମାର = A-B


ଏବାଇ ବିଜ୍ଞାନରେ ଅନ୍ୟ ଅଣ୍ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ପଲିମାର ଗଠନ କରାର ପ୍ରକିମାକେ ଯୁକ୍ତ ପଲିମାରରକଣ (Addition Polymerisation) ବଲେ । ଯୁକ୍ତ ପଲିମାରରକଣେ ସାଧାରଣ ଥି -ବ୍ୟକ୍ତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅୟାଳକିନ ଅଣ୍ ମନୋମାର ହିସେବେ ବିଜ୍ଞାନ କରେ । ଯୁକ୍ତ ପଲିମାରରକଣେ ଅନ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ହେଲାର ସମ୍ମ କୋଣୋ ଥକାର ଶୁଦ୍ଧ ଅଣ୍ ଅପସାରିତ ହେଁ ନା ।



ସବଳ ପ୍ଲେଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ପଲିମାର । ରସାୟନବିଦ୍ୟାଗ ପଲିମାର ବୌଦ୍ଧରେ କ୍ଷିତ୍ତ ବିଶେଷ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବର୍ଣନା କରାର ଜନ୍ୟ ପ୍ଲେଟିକ ଶର୍ତ୍ତ ବ୍ୟବହାର କରେନ । ଅନ୍ୟଥୀ ଛୋଟ ଅଣ୍ ଏକତ୍ରେ ଯୁକ୍ତ ହେଁ ପଲିମାର ଗଠିତ ହେଁ । ଏହି ଛୋଟ ଅଣ୍ କେ ମନୋମାର ବଲା ହେଁ ।

ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ବିଶେଷ ଥି -ବ୍ୟକ୍ତମ ବିଶିଷ୍ଟ ଅୟାଳକିନ, ଅୟାଲଡିହାଇଡ, ଅୟାଳକୋହଳ, ଅୟାମିନ, ଜୈବ ଏସିଡେର ପଲିମାରରକଣ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟମେ ପ୍ଲେଟିକ ଥର୍ଟ ତ କରା ହେଁ । ପ୍ଲେଟିକ ଓ ତର୍ପ ତୈରିର ଜନ୍ୟ ଏ ସବଳ ଉତ୍ସାଦନ ପେଟ୍ରୋଲିଯାମ ଥେକେ ପୃଥିକ କରା ହେଁ ଅଥବା ପେଟ୍ରୋଲିଯାମ ଉତ୍ପାଦନ ଥେକେ ଥର୍ଟ ତ କରା ହେଁ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ: ମନୋମାରେ ସଂବେଦନ ଥେକେ ଯୁକ୍ତ ପଲିମାରେ ସଂବେଦନ ଲିଖ ।




ପୋଲିନ ତିନାଇଲକ୍ରେରାଇଡ ଟେଟ୍ରୋଫେନୋଇଥିନ

ପଲିମାର ଥର୍ଟ ତିର ପ୍ରୟେମ ଦିକେ 200 °C ଅପମାତ୍ରାୟ, 1000 ବାଯୁଚାପେ ସାମାନ୍ୟ ଅଞ୍ଜିଜେନେର ଉପହି ତିତେ ଇଥିଲିନେର ପଲିମାର ପଲିଥିନ ଥର୍ଟ ତ କରା ହେଁ । ଏହି ପଲିଥିନେ ଅଧିକ ପରିମାଣେ ଶାଖାମୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ କାରନ ପିକଲ ଥାକେ, ଏତେ ପଲିମାରେ ଘନତ୍ତ ଓ ଗଲନାଟିକ କମ ଏବଂ କୋମଳ ଥକୁଥିଲା ହେଁ । ଏହି ପଲିଥିନକେ ନିମ୍ନ ସନ୍ତ୍ରେ ପଲିଥିନ (LDPE; Low Density Poly Ethene) ବଲେ ।

ଆମିନ ରସାୟନବିଦ କର୍ମ ଜିଲ୍ଲାର (Karl Ziegler) ପତ୍ରବରେ ଉପହି ତିତେ ଅନେକ କମ ତାପ ଓ ଚାପେ (60 °C, ଏବଂ ବାୟଚାପେ) ଇଥିଲିନେର ପଲିମାର ପଲିଥିନ ଥର୍ଟ ତ କରେନ । ଏହି ପଲିଥିନେ ଶାଖାର ସଂବ୍ୟା କମ ଥାକେ, ଏତେ ପଲିମାରେ ଘନତ୍ତ ଗଲନାଟିକ କୁଳନାମୂଳକତାବେ ବେଶ ହେଁ । ସାମାନ୍ୟ ଶାଖା ଯୁକ୍ତ ଧାକାରୀ ପଲିଥିନେ ଦୃଢ଼ତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ।

একে উচ্চ ঘনত্বের পলিথিন (HDPE; High Density Poly Ethene) বলে।

একাধিক বিকিনিরকের অসংখ্য অণু যুক্ত হয়ে পলিমার গঠন করার প্রক্রিয়াটে ঘনীভবন পলিমারকরণ (Condensation Polymerisation) বলে। ঘনীভবন পলিমারকরণে সাধারণত আলডিহাইড, আলকেহল, আমিন ও জৈব এসিডের অণু মনোমার হিসেবে বিভিন্ন করে। ঘনীভবন পলিমারকরণে অসংখ্য মনোমার অণু যুক্ত হওয়ার সময় গনি (H_2O), কার্বন ডাইক্লোরাইডের (CO_2) ন্যায় ক্ষুদ্র অণু অপসারিত হয়। কেবলে বিভিন্নকে দুই প্রাণে দুই ধরনের কার্বনক্রীমূলক থাকলে ঐ বিভিন্নকের একাধিক অণু যুক্ত হয়ে এ পলিমারকরণ ঘটে। বহুল ব্যবহৃত ঘনীভবন পলিমারের নাম নাইলন। উচ্চ তাপ, উচ্চ চাপে প্রত্যাবেদের উপর্যুক্ত তিতে অসংখ্য ডাইকার্বনিজিটিক এসিড এবং ডাইথ্যামিন অণু পরশ্পরের সাথে যুক্ত হয়ে নাইলন উৎপন্ন করে।



যাকৃতিক পলিমারসমূহ (স্টের্চ, সেলুলোজ ও প্রোটিন) ঘনীভবন পলিমারের উদাহরণ। যাকৃতিক পলিমার যেমন, সেলুলোজ, উল, সিক দিয়ে সূতা তৈরি করা যায় কিন্তু স্টার্চ ও রাবার দিয়ে সূতা তৈরি করা যায় না। অর্থাৎ যাকৃতিক পলিমার দুই ধরনের। কৃতিম পলিমার (নাইলন, পলিস্টের) দিয়ে কাপড় তৈরি, রশি এবং দাঁতের ত্বাশ তৈরি করা হয়।

পলিমারের নাম	মনোমারের সংকেত	পলিমারের ধর্ম	ব্যবহার
পলিথিন	$CH_2=CH_2$	সহজে কাটা যায় না, টেকসাই	প্রাক্তিক বাণি, প্রাক্তিক শিট
পলিপ্রোপিল	$CH_2=CH-CH_3$	সহজে কাটা যায় না, টেকসাই	প্রাক্তিক বাণি, প্রাক্তিক বোতল
পলিইনাইলচ্রোইড (PVC)	$CH_2=CHCl$	শক্ত, কটিন এবং পলিথিনের তুলনায় কম নমনীয়	পলিয়ু পাইপ, বিনুঁৎ অপরিদাহী পদার্থ
পলিটেফ্রোরোইডিন (PTFE) বা টেক্সল	$CF_2=CF_2$	নমনিক ও তাপসহ	মন সিটক পত্তা
নাইলন	$HOOC-(CH_2)_4-COOH$ ও $H_2N-(CH_2)_6-NH_2$	চকচকে, টেকসাই, নমনীয়	কৃতিম কাপড়, রশি, দাঁতের ত্বাশ

ছক ১১.৩: বিভিন্ন পলিমারের ধর্ম ও ব্যবহার

খ. পলিমারের প্রোপ্রিওত্তা: উৎসের উপর ভিত্তি করে পলিমার দুই ধরণ:

১. যাকৃতিক পলিমার

যাকৃতিকভাবে অনেক পলিমার উৎপন্ন হয়। যেমন, উল্লিঙ্কের সেলুলোজ ও স্টার্চ দুটোই পলিমার যা বহুসংখ্যক ফুকোজ

ଅଥୁ ବୁଝୁ ହରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଶୁକ୍ଳୋଜେକେ ପ୍ରଯାତ୍ରା ପ୍ରକାଶ କରିବା ହେଲେ ସ୍ଟାର୍ଟ ଓ ସେଲ୍ଫୋନେର ଗଠନ - ପ୍ଲୁ-ପ୍ଲୁ-ପ୍ଲୁ-ପ୍ଲୁ- । ଦେଖିବେ
ଟ୍ରେନର ଗଠନ ଏକ ମରମ ହୋଇ ତାମେର ବର୍ଷନ ଗଠନରେ କୌଣସି ତିମ୍ବ । ଏତୋବେ ପର୍ଯ୍ୟାକ୍ରମେ ଏକାଧିକ ଶୁକ୍ଳୋଜ ଅଥୁ ବୁଝୁ ହୋଇ
ଦୀର୍ଘ ଶିକଳ ଉତ୍ସନ୍ନ କରି । ପାଣିଦେହେ ସାଧିତ ଶର୍କରା, ଗ୍ରାଇକୋଜେନ ଓ ଶୁକ୍ଳୋଜ ପଲିମାର ।

ତୋମାର ଦେହରେ କେବଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା ଗଠନ କରି ବୋଟିନ । ପ୍ରୋଟିନ ଆୟାଇନୋ ଏଲିଡ଼ର ପଲିମାର । ଇନ୍‌ସୁଲିନ ନାମକ ପଲିମାରେ
୨୨ ଟି ଆୟାଇନୋ ଏଲିଡ଼ ଥାକେ । ରାବର ନାମକ ଗାଛର କବ ଏକଟି ପ୍ରାକୃତିକ ପଲିମାର । ଆମାଦେର ଦେଶେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଚଟ୍ଟାଥା,
କର୍ମବାଜାର, ହିମଙ୍ଗ, ନିଲାଟ ଓ ଟାଙ୍ଗାଇଲ ଜ୍ୱେର ରାବର ଚାପ ହୋଇଛି । ପ୍ରାକୃତିକ ରାବାରେ ଚେଯେ ବୁଝୁଣ ବେଳି ପ୍ରାସିଟିକ ଶିର
କରାରଥାନୀୟ କର୍ମଶିଳ୍ପ କରା ହେବୁ ।

୨. କୃତ୍ରିମ ପଲିମାର ବା ପ୍ରାସିଟିକ

ଶୁରୁ, ହଳକ, ସ୍ଵତଃ । ଏବଂ ଯେ କୋନୋ ପରିଷଦସି ରଙ୍ଗରେ ପ୍ରାସିଟିକ ପାଇୟା ଯାଇ । ପ୍ରାସିଟିକକେ ଗଲାନୋ ଯାଇ ଏବଂ ଛାଟେ ଢେଲେ ଯେ
କୋନ ଆକରର ଦେଖୁଯା ଯାଇ । ପ୍ରାସିଟିକ ଶର୍ବଟି ଏବେଳେ ଥିବ ଶବ୍ଦ Plastikos ଥେବେ । Plastikos ଅର୍ଥ ହଲେ ଗଲାନୋ ସାବ୍ଦ ।
ଆମେକେଇ ପରିତ୍ୱାତ ବଳପରେ ପ୍ରାସିଟିକ ଅଶ୍ଵରେ ପଲିଯେ ପେଗର ଭୋରେ ତୈରି କରିବାର । ଏହି କବା ବିପର୍ଦ୍ଧନକରିବା
କାରଣ, ପ୍ରାସିଟିକ ଦ୍ୱାରକେ ପୋଡ଼ିଲେ ବା ଉତ୍ସାହ ପଲାନୋ ହେଲେ ଅନେକ ବିବାଦ ହ୍ୟାଙ୍କ ଉତ୍ସନ୍ନ ହୋଇଥାଏ । ରାବର ରାଧାର ପାତ୍ର, ମୋଡ଼କ, ବଳପରେ,
ଚେଯାର, ଟେବିଳ, ଗଡ଼ିର ସାରାଂଶ ପାନିର ଟାଙ୍କକ, ଗାମାଳା, ବାତାତି, ମଣ ଇତ୍ୟାଦି ନାମବିଧ ସାମାଜୀ ଧ୍ୟାନ ତାକରି ଜନନ ପ୍ରାସିଟିକ
ଦ୍ୱାରା ବାବହାର କରା ହେବୁ ।

୩. ସ୍ୟାବହାର ଓ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭିନ୍ନିତେ ପ୍ରାସିଟିକର ଅକାରଭେଦ:

ଗଠନ ଓ ତୀର୍ଯ୍ୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟରେ ଭିନ୍ନିତେ କୃତ୍ରିମ ପଲିମାର (ପ୍ରାସିଟିକ) ଦୁଇ ଧରନେର । ଏର ମଧ୍ୟେ ଏକ ଧରନେର ପଲିମାର ଲମ୍ବ । ସ୍ଵର୍ଗ
ଅତି ପାକାନୋ (cross links) ଶିକଳ ଗଠନ କରେ । ଏ ଧରନେର ପଲିମାର ଶିକଳର କର୍ବନମ୍ବରୁରେ ମଧ୍ୟେ ଶକ୍ତିଶାଲୀ କରନ
ଗଠିତ ହୁଏ । କିନ୍ତୁ ପାର୍ଶ୍ଵବତୀ ଶିକଳମୁହଁରେ ମଧ୍ୟେ ଦୂର୍ବଳ ଅକର୍ମଣ୍ୟ ବଳ ବାଜାର କରେ । ଏହି ଶିକଳମୁହଁ ଏକଟି ଅପରାଟିର ଓପର
ଦିଯେ ଅଭିକରନ କରିବାର ପାଇଁ । ଫଳେ ଏ ଜାତୀୟ ପଲିମାରକେ ସହଜେ ଶମ୍ପାର୍କିତ, ବାକାନୋ ଏବଂ ତାପ ଥିଲେବେ ଗଲାନୋ ଯାଇ ।
ଏ ଧରନେର ପଲିମାରକେ ଥାର୍ମୋପ୍ରାସିଟିକ ବଳ । ଉଦ୍ଦରହଣ: ପଲିଯିନ, ପଲିଯିପଲିନ, PVC ଇତ୍ୟାଦି । ଥାର୍ମୋପ୍ରାସିଟିକକେ ବାର ବାର
ଗଲାନୋ ଯାଇ ଏବଂ ବିତିନ୍ଦ୍ରିୟ ଆକୃତି ବସ୍ତୁ ତେ ପରିଗତ କରା ଯାଇ ।

ବିତୀଯ ଧରନେର ପଲିମାରେ କର୍ବନ ପରମାଣୁମୁହଁ ଶିକଳର ମଧ୍ୟେ ସମୟମେତ୍ରୀ ଏବଂ ଏବେ ସାଥେ ପାର୍ବିବତୀ ଶିକଳର କର୍ବନରେ ସାଥେ
ଦୃଢ଼ତାରେ ହାଇଇଡ୍ରୋଜେନ ବସ୍ତୁରେ ମଧ୍ୟମେ ବୁଝୁ ଥାକେ । ଏ ଧରନେର ପଲିମାର ଥାର୍ମୋପୋଟିଂ ପ୍ରାସିଟିକ,
ଥାର୍ମୋପ୍ରାସିଟିକରେ ଚେଯେ ଶକ୍ତ ଏବଂ କମ ନମ୍ରାତି । ତାପ ଥିଲେବେ ଏଥୁଳେ ଗଲାର ପରିବର୍ତ୍ତ ବଯଳାଯ ପରିଗତ ହୁଏ । ଏ ଅବହୁଯ
କାରଣ ଶିକଳର କ୍ରୁ ତିକେ ଡେଟେ ପେଗେ ପଲିମାର ବିଦେଶିତ ହୁଏ । ଥାର୍ମୋପୋଟିଂ ପ୍ରାସିଟିକକେ ଏକାରା ମାତ୍ର ଗଲାନୋ ଏବଂ
ଆକରନ ଦେଖୁଯା ଯାଇ । ସାରାଟାର କର୍ମଶିଳ୍ପ ମୋଲିତ ଏବଂ ମଧ୍ୟମେ ଏଟା କରା ହେବୁ । ଉଦ୍ଦରହଣ: ସାରାକୋଇଟ, କାଇବାର ପ୍ଲାସ୍ଟିକ,
କୃତ୍ରିମ ମେଲିନ ଏବଂ ଇପୋଜି ଥିଲୁ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ: ତୋମାର ସ୍ୟାବହାର୍ ପଲିମାରମୁହଁକେ ଥାର୍ମୋପ୍ରାସିଟିକ ଓ ଥାର୍ମୋପୋଟିଂ ପ୍ରାସିଟିକ ହିସେବେ ସେବିବିଭାଗ କର ।

୪. କୃତ୍ରିମ ପଲିମାର ବା ପ୍ରାସିଟିକ ଜାତୀୟ ମୂର୍ଦ୍ଵେର ସୁବିଧା ଓ ଅସୁବିଧା:






ବିତୀଯ ବିଶ୍ୱରୂପରେ ପର ଥେବେ କାରୀ ବିଶ୍ୱରୂପ କୃତ୍ରିମ ପଲିମାର ବା ପ୍ରାସିଟିକ ଜାତୀୟ ମୂର୍ଦ୍ଵେର ସ୍ୟାବହାର ଭାଗ୍ୟରୁ ପ୍ରଭାବିତ ହେବୁ
ଥାକେ । ମାନ୍ୟରେ ଦୈନିନ୍ଦିନ କାଜେ ସ୍ୟାବହାର କାଠ, କାଗଜ, ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ଏବଂ ଧାତୁର ତୈରି ମୂର୍ଦ୍ଵେର ସ୍ୟାବହାର କାରଣ
ପେଇଛେ । ପ୍ରାସିଟିକ କମ ମୂଲ୍ୟ ପାଇୟା ଯାଇ, କରି ହେବା ନା, ଅଧିକାଳେ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ସାଥେ ବିକିର୍ଯ୍ୟ କରିବା
କାରା ଯାଇ, ବିନ୍ଦୁ ଅଗରିବାହି, ଉଜନେ ହାକା, ସହଜେ ପରିବହନମୋହ୍ୟ, ନିର୍ମାଣ ହୀନ ଏବଂ ଆବହାଓଯା ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିଗ୍ରହିତ ହେବା ।

প্রাস্টিক দ্রব্যের অনেক সুবিধা থাকলেও এর কিছু অসুবিধাও রয়েছে। কৃতিম পলিমার বা প্রাস্টিক ব্যবহারের প্রধান সমস্যা হলো, এসব পদার্থ বিয়োজিত হয় না এবং পরিবেশকে দূষিত করে। অধিকাংশ প্রাস্টিক উপাদান মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় কিন্তু প্রাস্টিক দ্রব্য ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিয়োজিত হয় না। এ জন্য প্রাস্টিককে নন বায়োডিঝেডেবল (Non-biodegradable) পদার্থ বলে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাস্টিককে পুড়িয়ে ধূস করা হয় যাতে বিবাক্ত ধোয়া (হাইড্রোজেন ক্লোরাইড, অ্যালডিহাইড, হাইড্রোজেন সায়ানাইড) উৎপন্ন হয়। এ সকল গ্যাস মানুষের শরীরে ক্ষারণস্বীকৃত করে। বর্তমানে বিজ্ঞানিগণ কৃতিম পলিমার তৈরি করেছেন যা প্রথমে সূর্যের আলোতে বিয়োজিত (Photodegradable) হয় এবং পরবর্তীভে প্রাকৃতিকভাবে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত (Biodegradable) হয়। এদেরকে বায়োপলিমার বলে। বেশিরভাগ বায়োপলিমার সূচী ও ইকু খেকে প্রস্তুত করা হয়। এই পলিমার জীবাণু দ্বারা বিয়োজিত হতে 20 থেকে 30 বছর প্রয়োজন। পলিইথানেল $\{-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\}_{n}$ এক প্রকরণ পলিমার যাহা হাসপাতালে ব্যবহৃত হয় এবং পানিতে দ্রব্যান্তর হয়। পলিইথানেলের পানিতে দ্রবণীয়তা ১ এর মানের উপর নির্ভর করে।

প্রাস্টিক পলিমারসমূহকে যে মনোমার দ্বারা প্রস্তুত করা হয় তাহা জীবাণু ছালানি থেকে সঞ্চাহ করা হয়। এতে সীমিত জীবাণু ছালানির মঙ্গল হাস পার, অপরাজিতে বর্তমানে বিশ্বের ৪৩% জীবাণু ছালানি দিয়ে উৎপাদিত বিদ্যুৎ, প্রাস্টিক পলিমার প্রস্তুত করতে ব্যবহার করা হয়। অপরাজিতের প্রাস্টিক ব্যবহার না করে এবং ব্যবহৃত প্রাস্টিক পুনরুৎক্রিয়াজ্ঞাত (Recycling) করে জীবাণু ছালানিগ উপর চাপ করানো যাব। পরিবেশের তরঙ্গমায় রক্ষার্থে কৃতিম আঁশের উপর নির্ভরশীলতা করানো প্রয়োজন। তুলা, উগ ও পাটের আঁশ ছাড়াও প্রাকৃতিক আঁশের ব্যবহার বাঢ়ানো বেড়ে পারে। বাংলাদেশের মাটি উর্বর, এখানে তুলা ও পাট চারের পাশাপাশি মেসতা চাপ করে কৃতিম আঁশের ব্যবহার করানো যাব। ফিলিপাইন ও ইন্দোনেশিয়ায় আনন্দের পাতা এবং কলাপাহারে আঁশ থেকে উন্মত্তমানের সূচী তৈরি করে কাপড় বুনানো হয়।

১১.৬ হাইড্রোকার্বন থেকে অ্যালকোহল, অ্যালডিহাইড ও জৈব এসিড প্রস্তুতি

পেট্রোলিয়ামের প্রধান উৎসাদন হাইড্রোকার্বন (অ্যালকেন, অ্যালকিন ও অ্যালকাইল)। হাইড্রোকার্বন থেকে সকল শ্রেণির জৈব যৌগ প্রস্তুত করা হয়। সূর্যালোকের উপর্যুক্ত হাইড্রোকার্বন বা অ্যালকেন হ্যালোজেনের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইল উৎপন্ন করে। হাইড্রোজেন পরাব্রাইটের উপর্যুক্ত হাইড্রোকার্বন হাইড্রোজেন ও ক্রোমাইডের সাথে বিক্রিয়া করে অ্যালকাইল হ্যালাইল উৎপন্ন করে। অ্যালকাইল হ্যালাইল সোডিয়াম হাইড্রোজেনের জলীয় দ্রবণের সাথে বিক্রিয়ায় অ্যালকোহলে পরিণত হয়। উৎপন্ন অ্যালকোহলকে শক্তিশালী জ্বারক ($\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ ও H_2SO_4) দ্বারা জ্বারিত করলে প্রথমে অ্যালডিহাইড/কিটোন এবং পরবর্তীভে জৈব এসিডে পরিণত হয়।




এখানে,

$\text{R} = \text{অ্যালকাইলমূলক}$


$= \text{CH}_3-, \text{C}_2\text{H}_5-, \text{C}_3\text{H}_7-$ ইত্যাদি

ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର କାଜ: ଆଲକିନ $\xrightarrow{?}$ ଆଲକାଇନ୍‌ହାଇଡ୍ $\xrightarrow{?}$ ଆଲକୋହଲ $\xrightarrow{?}$ ଆଲଡ଼ିହାଇଡ୍ / କିଟୋନ $\xrightarrow{?}$ ଜୈବ ଏସିଡ



ଏହି ପଞ୍ଚତି ଛାଡ଼ାଓ ହାଇଡ୍ରୋକାର୍ବନ ଥେକେ ଆଲକୋହଲ, ଆଲଡ଼ିହାଇଡ୍ ଓ ଜୈବ ଏସିଡ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରା ଯାଏ । ଫ୍ରେଶରିକ ଏସିଡେର ଉପହି ତିତେ ଆଲକିନ 300 °C ତାପମାତ୍ରାଯ ଏବଂ 60 ବାୟୁଚାପେ ଜୀବିଯାବାକ୍ଷେପ (H₂O) ସାଥେ ବିରିଦ୍ଧି କରେ ଅଲାକୋହଲ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ।



2% ମାର୍କିଟରୀକ ସାଲଫେଟ (HgSO₄) ଏବଂ 20% ସାଲଫିଡ଼ରୀକ ଏସିଡେର (H₂SO₄) ଉପହି ତିତେ ଆଲକାଇନ (ଇଥାଇନ) ପାନିର ସାଥେ ବିରିଦ୍ଧି କରେ ଆଲଡ଼ିହାଇଡ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । HgSO₄ ବିବାତ୍ ହେୟାର ଶିରକ୍ଷେତ୍ରେ ଏର ବ୍ୟବହାର ନିରୂପଣାହିତ କରା ହେଲା ।




ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଥେକେ ଥାଣ୍ଡ ଆଲକେନକେ ଉଚ୍ଚ ତାପ ଓ ଚାପେ ବ୍ୟାୟାମ ଅନ୍ତରେ ଥାରା ଜୀବିତ କରାମେ ଜୈବ ଏସିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଲା ।



-OH ମୂଳକ୍ୟ ଆଲିକୋଟିକ ଜୈବ ଯୌଗକେ ଆଲକୋହଲ, -CHO ମୂଳକ୍ୟ ଯୌଗକେ ଆଲଡ଼ିହାଇଡ ଏବଂ -COOH ମୂଳକ୍ୟ ଯୌଗକେ ଜୈବ ଏସିଡ ବାଲେ । ମୂଳ ଆଲକେନେ ଇଂରେଜି ନାମେ ଶେମେର 'ଢ' ଅକ୍ଷରର ପରିବାରେ ଅଳ (oil), ଆଲ (al), ଏବଂ ଅଧିକ ଏସିଡ (oic acid) ଯୁକ୍ତ କରେ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲକୋହଲ, ଆଲଡ଼ିହାଇଡ ଓ ଜୈବ ଏସିଡେର ନାମକରଣ କରା ହେଲା । ଏହି ମୂଳକ୍ୟରୁ ନର୍ଶିର୍ମୁଖ ଯୌଗେର କର୍ମକରୀ ମୂଳକ ବାଲେ ।

୧୧.୭ ଆଲକୋହଲ, ଆଲଡ଼ିହାଇଡ ଓ ଜୈବ ଏସିଡେର ବ୍ୟବହାର

ଆଲକୋହଲ: ମିଥାନ ବିବାତ୍ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ । ମିଥାନଙ୍କ ମୂଳତ ଅନ୍ୟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରାତେ ବ୍ୟବହାର ହେଲା । ରାସାୟନିକ ଶିଖେ ଇଥାନଲ ଥେକେ ଇଥାନାରୀକ ଏସିଡ, ବିତିନ୍ ଜୈବ ଏସିଡେର ଏନ୍ଟରି ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରା ହେଲା । ଇଥାନଲକେ ପ୍ରଧାନତ ପାରାଫିଟ୍ରେ, କ୍ଷାମିକ୍ରୋ ଓ ଔତ୍ସଥ ଶିଖେ ଦ୍ୱାରକ ହିସେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାର । ଫର୍ମାଲିଟିକାଲ ଯେଉଁର ଇଥାନଲକେ ଔତ୍ସଥ ଶିଖେ ଏବଂ ମେଟାଫିଟ୍ରେଟ ପିଲିଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରେରିଂ ଟେକ୍ନେଲୋ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲା । ଇଥାନଲରେ 96% ଜୀଵିଯ ଦ୍ୱରକାକେ ମେଟିକିଟିକ ପିଲିଟ୍ ବାଲେ । ଯେ ସବଳ ଟୁଗାଦାନ ପାନିତେ ଦ୍ୱାରା ନମ ତାନେରେ ଇଥାନଲେ ଦ୍ୱରିତୃତ କରେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ । ପାରାଫିଟ୍ରେ ଇଥାନଲରେ ବ୍ୟବହାର ରୋହେ । ପାରାଫିଟ୍ରେ ଇଥାନଲ ବ୍ୟବହାରେ ପୂର୍ବେ ତାକ ଗମ୍ଭେର ଦ୍ୱରିତୃତ କରା ହେଲା । ଔତ୍ସଥ ଓ ଖାଦ୍ୟ ବାତୀତ ଅନ୍ୟ ଶିଖେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାର ରୋହେ । ଏକେ ମେଥିଲୋଟେଟ ପିଲିଟ୍ ବାଲେ । ଏହି ଏବଂ ଧାତୁ ତୈରି ଆସବାବର୍ତ୍ତା ବାର୍ଣ୍ଣିଶ କରାଯାଇ ଅନ୍ତରେ ଜନା ମେଥିଲୋଟେଟ ପିଲିଟ୍ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲା । ବର୍ତ୍ତମାନେ ଡ୍ରାଇଜ୍ ଭୀବାଶ୍ୟ ଡ୍ରାଇନିଟ ପରିବାରେ ଇଥାନଲ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରେ ଦେଶରେ ଚାହିଁ ଗ୍ରାମ କରା ହେଲା । ଆଲକୋହଲକେ ଡ୍ରାଇନିଟ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର ଏତ କେବୁ ମେଥାନିଟେ ଇଥାନଲ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରେ ଦେଶରେ ଚାହିଁ ଗ୍ରାମ କରା ହେଲା । ଆଲକୋହଲକେ ଡ୍ରାଇନିଟ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର



ସ୍ଟାର୍ଟ (ଚାଲ, ଗମ, ଅଲୁ ଓ ଝୁଟ୍) ଥେକେ ଗୀରନ (Fermentation) ପାରିଷାଯ ଆଲକୋହଲ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରା ହେଲା । ଏହା ଚିନି ଶିଖେ ଉପହିତ ଉତ୍ପାଦ ଟିଟାର୍କୁଡ ଥେକେ ଏବଂ ଏକହି ପରିଷାଯ ଆଲକୋହଲ (ଇଥାନଲ) ପାଇୟା ଯାଏ । ବାଙ୍ଗାଦେଶର ଦର୍ଶନାର କେବୁ ଏତ କେବୁ ମେଥାନିଟେ ଇଥାନଲ ପ୍ରତ୍ୟେ ତ କରେ ଦେଶରେ ଚାହିଁ ଗ୍ରାମ କରା ହେଲା । ଆଲକୋହଲକେ ଡ୍ରାଇନିଟ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର

করলে একদিকে জীবাশ্ম জ্বালানির উপর চাপ করে অপরদিকে পরিবেশকে দৃশ্যমুক্ত করা যায়।

অ্যালডিহাইড: শিখ কারখানার আলডিহাইডের ব্যবহার তুলনামূলকভাবে কম। তবে অন্য রাসায়নিক পদার্থ প্রযুক্তি ত করার জন্য অ্যালডিহাইডের পার্শ্ব ব্যবহার ময়েছে। শিখান্তাল বা ফরমালডিহাইডের সম্পূর্ণ (40%; আয়তন হিসেবে, 37%; শর হিসেবে) জলীয় দ্রবণকে ফরামালিন বলে যাহা মৃত প্রাণী সরকার্ফণ করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

অ্যালডিহাইড থেকে পলিমারকরণ বিক্রিয়ার প্রাণ্টিক দ্রব্য তৈরি করা হয়। নিম্ন আণবিক ভরবিশিষ্ট অ্যালডিহাইডের (শিখান্তাল; HCHO) জলীয় দ্রবণকে অতি নিম্ন চাপে উৎপন্ন করলে ডেরলিন (Derlin) নামক শক্ত পলিমার উৎপন্ন হয়। ডেরলিন পলিমার দিয়ে চেয়ার, ডাইনিং টেবিল, বালতি ইত্যাদি জাতীয় দ্রব্য তৈরি করা হয় যা গূর্ব কাঠ ও ধাতু দিয়ে তৈরি করা হত।



এখানে পলিমার অণুতে মনোমারের সংখ্যা গোট থেকে পঞ্চাশ পর্যন্ত হতে পারে।

ফরমালডিহাইড (শিখান্তাল) ও ইউরিয়া থেকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ায় ইউরিয়া-ফরমালডিহাইড রেজিন (মেলামাইন পলিমার) উৎপন্ন হয় যা গৃহের প্লেট, প্লাস, মগ ইত্যাদি তৈরি করতে ব্যবহৃত হয়। প্যারালডিহাইড নামক ঘূমের ঘৰণ প্রযুক্তি ত করতে অ্যাসিটিলডিহাইড (CH_3CHO) ব্যবহার করা হয়।

জৈব এসিড: জৈব এসিডসমূহ অজৈব এসিডের তুলনায় দুর্বল। জৈব এসিড মানুষের খাদ্যাপোষের উপাদান। আমরা লেবুর রস (সাইট্রিক এসিড), তেলুল (চিরটারিক এসিড), দধি (ল্যাকটিক এসিড) এর সাথে জৈব এসিডকে খাবার হিসেবে ধূল করি। জৈব এসিডের ব্যাকটেরিয়া ধূল করার ক্ষমতা ধারায় একে খাদ্য সংরক্ষক (Food Preservative) হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইথানলিক এসিডের 6-10% জলীয় দ্রবণকে স্লিনেলার বলে যাহা সম্ম. ও আচার সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

জৈব এসিড থেকেও পলিমারকরণ বিক্রিয়ার প্রাণ্টিক দ্রব্য তৈরি করা হয়। প্লাষ্ট, শার্টের কাপড় তৈরি করতে ব্যবহৃত টেরিনিন (পলিএস্টার) নামক রাসায়নিক তত্ত্ব আলকোহল ও জৈব এসিড থেকে ঘনীভবন পলিমারকরণ বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রযুক্তি করা হয়। এখানে উল্লেখ্য কার্বোহাইড্রেড ও তেল জাতীয় প্রাকৃতিক পলিমার অ্যালকোহল ও জৈব এসিড থেকে গঠিত হয়। তবে পলিএস্টার ধারা প্রযুক্তি কাপড়ের চাহিদা ঝুমান্ত যো ছাল পাচ্ছে। সুগন্ধি (এস্টার) জাতীয় রাসায়নিক দ্রব্য তৈরি করতে জৈব এসিড ব্যবহৃত হয়।

শিক্ষার্থীর কাজ :

প্রাকৃতিক গ্যাস, পেট্রোলিয়াম ও কয়লা ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধা সম্পর্কে মতামত দাও;

(প্রাকৃতিক গ্যাস পেট্রোলিয়াম ও কয়লার অনেক ক্ষেত্রে সালকার, নাইট্রোজেন উপর্যুক্ত থাকে। বাতাসের অঙ্গীকরণের সাথে এগুলোর বিক্রিয়ায় উৎপন্ন বিবেচনায় নিবে।)

ଆକୃତିକ ଗ୍ୟାସ ପେଟ୍ରୋଲିଆମ ଓ କମଳା ପୋଡ଼ାଳେ କର୍ବନ ଡାଇଆରୋଇଡ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏହି ଏବେଟି ଶୀନହାଉର୍ଜ ଗ୍ୟାସ ।]

ପରିବେଶେର ଉପର ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ମ୍ୟୋର ପଣ୍ଡାବ ସମ୍ପର୍କିତ ଅନୁଷ୍ଠାନ:

ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ବର୍ଜି ଫେଲା ଜାଯାଗା, ପ୍ଲାସ୍ଟିକେର ଗଚନ୍ଦିଲାତା, ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ମାଟିକେ ଢେକେ ରାଖିଲେ ଏତେ ବାଯୁ ଓ ଶୂନ୍ୟଲୋକ ଘରେଶେର ଶୂନ୍ୟତା, ବ୍ୟକ୍ତର ଶିକ୍ଷା ବିଷ୍ଟ ତାରେ ବାଧା ଇତ୍ୟାଦି ବିବେଚନ କରିବେ ।

୧୧.୮ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଯୌଗେର ପାର୍ଥକ୍ୟକରଣ

ଏ ଅଧ୍ୟାୟେ ତୁମ ଯେ ସକଳ ଯୌଗ ସମ୍ପର୍କେ ଅଧ୍ୟାୟନ କରେଛ ତାର ସହି ଜୈବ ଯୌଗ । ଜୈବ ଯୌଗମୂଳ୍ୟ ସମ୍ବେଦୀ ବନ୍ଧନେର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଅଜୈବ ଯୌଗମୂଳ୍ୟ ଆଯାନିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ମଧ୍ୟରେ ଗଠିତ ହୁଏ । ତବେ କିନ୍ତୁ ସମ୍ବେଦୀ ଯୌଗ ଥାକେ ଯାରା ଆଯାନିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ । ଏକାଇତାବେ କିନ୍ତୁ ଆଯାନିକ ଯୌଗ ଥାକେ ଯାରା ସମ୍ବେଦୀ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରେ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ : ଜୈବ ଯୌଗେର ସଂଜ୍ଞା ଦାଓ ।


କରେକଟି ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଯୌଗ ନିଯମ ଗଲନାକୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଓ ।

ଚିନ୍ତା କର : ଆଯାନିକ ଓ ସମ୍ବେଦୀ ଯୌଗେର ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ତିଥିତେ କିନ୍ତୁ ଜୈବ ଓ ଅଜୈବ ଯୌଗେର ମଧ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ କରା ଯାଏ ।

ଅନୁଶୀଳନୀ

ବହୁନିର୍ବାଚନି ପ୍ରଶ୍ନ:

- ଆକୃତିକ ଗ୍ୟାସେ ଶତବରା କଟ ତାଙ୍କ ଇବେନ ଥାକେ?
- କ. ୩ ତାଙ୍କ
ଖ. ୪ ତାଙ୍କ
- ଗ. ୬ ତାଙ୍କ
ଘ. ୭ ତାଙ୍କ
- ନିଚେର ବେଳ ଯୌଗଟି ବ୍ରୋମିନ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଶାଖ ବର୍ଗକେ ବର୍ଣ୍ଣିତ କରନ୍ତେ ପାରେ?
- କ. C_3H_8
ଖ. C_3H_8O



ଉପରେର ବିଜିମା ଥାକେ ୩ ଓ ୪ ନଂ ପ୍ରେସ୍ତର ଉତ୍ତର ଦାଓ:

- Y ଯୌଗଟିର ନାମ କିମ୍ବା?
- କ. ୧, ୧-ଡାଇ୍‌ବ୍ରୋମୋ ଥୋପେନ
ଖ. ୨, ୨-ଡାଇ୍‌ବ୍ରୋମୋ ଥୋପେନ
- ଗ. ୧, ୧, ୨, ୨-ଟୋଟୋବ୍ରୋମୋ ଥୋପେନ
ଘ. ୧, ୨-ଡାଇ୍‌ବ୍ରୋମୋଥୋପେନ
- ଉଦ୍ଦିଗକେର 'X' ଯୌଗଟି-
- i. ସର୍ବାଜଳ ବିକିମ୍ବା ଦେଇ
ii. ପ୍ଲାସ୍ଟିକ ତୈରିତେ ବ୍ୟବହର ହୁଏ
iii. Y ଅନେକ କମ ସନ୍ତ୍ରିଯ

নিচের কোনটি সঠিক?

ক. i ও ii


খ. ii ও iii

গ. i ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল পদ্ধতি:

১. মার্ট-চন মাসে বালোদেশে সরক্ষণের অভাবে গুচুর পরিমাণে আলু নষ্ট হয়। আলু থেকে নিচের বিক্রিয়ায় ইথানল উৎপন্ন করা যায়।




ক. পেট্রোলিয়ামের প্রধান উপাদান কী?

খ. আলকেন অপেক্ষা আলকিন সরিয়া কেন? ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্বিগ্নের বিক্রিয়া ব্যবহার করে আলু থেকে মিথেন ধস্ত তির বর্ণনা দাও।

ঘ. অতিরিক্ত আলুকে জীবাণু ডায়ানিন বিকল্প হিসেবে ব্যবহারের সম্ভবনা বিশ্লেষণ কর।

২. পর্যায়বন্ধে একটি গ্যাসকে i থেকে iii বিক্রিয়ায় মাধ্যমে বিভিন্ন গনার্থে পরিণত করা হয়।



ক. হাইড্রোকার্বন কাকে বলে?

খ. বেনজিন আরোমেটিক হাইড্রোকার্বন কেন?

গ. ii নং বিক্রিয়াটি কোন ধরনের বিক্রিয়া? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্বিগ্নের প্রথম বিক্রিয়ক গ্যাসটি ব্যবহার বহুমুহীকরণের সম্ভবনা বিশ্লেষণ কর।

ପ୍ରାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ

ଆମାଦେର ଜୀବନେ ରସାୟନ

ଆମ ସାଲାଦେଖେ ଆତ୍ମାତ୍ମ ଜନନୀୟ ଫଳ । କ୍ୟାଲ୍‌ସିରାମ କାହିଁଏହିତ ଦିଯେ ପାରନେ ହେଲେ ଏଥିର ପିତାରୋଟିକ୍ ମେଘ୍‌ରୋ ଆଛେ ବଳେ ଯନ୍ମୁ ବଳ ହେତେ ଭୟ ପାଇଁ । ମନୁଷ୍ୟର ଧାରା ଯାହେତେ ହରିଦିନ । ସର୍ଜନଙ୍କ ବା ପାକାନେର ଉପାଦାନକୁଟ୍ଟୋ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ । ଆମାଦେର ଦୈନିକିନ ପ୍ରୋଜନେ ବ୍ୟବ୍ହତ ସକଳ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ କ୍ଷତିକର ନାହିଁ । ପ୍ରତିଦିନ ରସାୟନରେ ଯାଥେ ଯୁମ ଭାଙ୍ଗେ ଆବାର ରସାୟନ ଦେଖ କରେ ଯାମ୍ଭତ ଯାଇ । ଆମାଦେର ଶାବାର, ପ୍ରସାଦନ ନାମାଣୀ, ଖାଦ୍ୟ ଉପାଦାନରେ ବ୍ୟବ୍ହତ ସାର-କ୍ଷିଟିବଶକ, ପରିକ ରାକ ପଦାର୍ଥ ଇଞ୍ଜାଇ ସଂଗ୍ରହ ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ । ଆମାଦେର ଜୀବନେ ରସାୟନରେ ପଢାନ ଉପାଦାନର କରେ ମାଡାମ ମେର କୁରି (Madame Marie Curie) ଏବଂ ରସାୟନରେ ଆତ୍ମରୀତିକ ସହେ । (IUPAC) 2011 ସାଲକେ ରସାୟନ ବହୁ ହିସେବେ ପାଦନ କରେ । ଏଇ ପ୍ରତିଶାଳ୍ୟ ବିଷୟ ହିଁ; ରସାୟନରେ ଆମାଦେର ଜୀବନ ଏବଂ ରସାୟନରେ ଆମାଦେର ଭବିଷ୍ୟା ।



ଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ ଶେଷେ ଆମାରା—

- (୧) ଗୃହ ସାବହାରି କିମ୍ବା ଧାରା ସାମାଜିକ ଆହାର, ଧର୍ମ ଓ ସାବହାରର ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଜ୍ଞବଳ କରାତେ ପାଇବ ।
- (୨) ଗୃହ ପ୍ରସାଦ ନାମାଣୀର ଉପାଦାନକୁ ନିର୍ଵିଳାପଣ କରାନ୍ତେ ପାଇବ ।
- (୩) ଗୃହ ସାବହାରି ପରିକ ରାକ କାରାର କୌଣସି ବାଧ୍ୟା କରାତେ ପାଇବ ।
- (୪) କୁରିକେତେ ଉପରୁ କୌଣସି ସାବହାରକ ମାଟିର pH ମାଲ ନିର୍ଜନନ କରାତେ ପାଇବ ।
- (୫) କୁରିକୁ ପାତ୍ରିକାକରନେ ଉପାଦୟ ବାଧ୍ୟା କରାତେ ପାଇବ ।
- (୬) କୁରିକୁ ସାରକମ୍ରେ ଉପାଦୟ ବାଧ୍ୟା କରାତେ ପାଇବ ।
- (୭) ରାସାୟନିକ କର୍ତ୍ତା ଗର୍ଭରେ ମେଲେ ଏକ କ୍ଷତିକର ପଢାନ ବାଧ୍ୟା କରାତେ ପାଇବ ।
- (୮) ରାସାୟନିକ ପ୍ରତ୍ୟାମନ କାରେ ସାବଳ ପଢ଼ୁ ତ କରାତେ ପାଇବ ।
- (୯) ପିଟିଂ ପାତ୍ରିକାର ବିବଜନ ତିଳ୍‌ଯା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାତେ ପାଇବ ।
- (୧୦) ମାଟି, ପଣି ଓ ସାବଳ ଦୂରେ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତ୍ୟାମନ ବିବଜନ ବିଷୟରେ ଆହୁ ଜାଗରୂକତା ମହାମତ ଦିଲ୍ଲି ପାଇବ ।
- (୧୧) ଧର୍ମ ଜାଗରୂକ ଦୂରେ ସାବହାର ଆହୁ ପରିଶର୍ମ କରାବ ।
- (୧୨) ଧର୍ମ ଜାଗରୂକ ସାମାଜିକ ସାବହାର ଆହୁ ପରିଶର୍ମ କରାବ ।
- (୧୩) ଖାଦ୍ୟ ତ୍ରୟେ ବେକିଂ ପାତ୍ରିକାର ଭୂମିକା ପରିକାର ମହାମତ ଦେଖାତେ ପାଇବ ।

১২.১ গৃহীত পিণ্ড রসায়ন

লবণের মত আলোরাসার গুরু তুমি নিচয় শুনেছ। সুতরাং তুমি জান লবণ ছাড়া খাদ্যসামগ্রী করনা করা যায় না। মাছ-মাসে ইত্যাদি নরম ও সুস্থানু করার জন্য সিরকা (ভিনেগার) ব্যবহার করা হয়। কেব, ঝুটি বা পিঠা ফোলানোর জন্য বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। একটি রিচফুল বা তৈলাক্ত খাবারের পরে কেমলপানীয় না হচ্ছেই নয়।

১. খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড: NaCl

সাগরের পানিতে ঘচুর পরিমাণে খাদ্য লবণ বা সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবীভূত থাকে। আবার ভূগর্ভে খনিজসমূহে সোডিয়াম ক্লোরাইড পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায়। আমাদের দেশে সমুদ্র উপকূলের লবণচাবিপথ সমুদ্রের পানি থেকে লবণ আহরণ করে।

শিক্ষার্থীর কাজ:

একটি পাত্রে গাঢ় করে খাবার লবণের দ্রবণ তৈরি কর। একটি ট্রেতে কালো পলিথিন বিছিয়ে এর ওপর কিছুটা দ্রবণ ঢেলে দাও। ট্রেটিকে সারাদিন রোধে দাও। প্রতিদিন সকা঳ে ট্রেতে কিছুটা দ্রবণ যোগ করে সারা দিন রোধে দেখে দাও। লক্ষ রাখবে যেন এতে কোনো তাৎক্ষণ্যে পানি না পড়ে। এতাতে এক সপ্তাহ র পর্যবেক্ষণ কর।

- পর্যবেক্ষণের তিস্তিতে উপকূলের চাবিদের লবণ আহরণের কৌশল সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।
- একটি আত্মী কাচ দিয়ে লবণের একটি দানা পর্যবেক্ষণ কর। এর বর্ণ ও আকারের বিবরণ দাও।
- একটি পাত্রে ত্যাবুয়াম ইতাপোরেশন পদ্ধতিতে (পিসি কারখানার পছু ত) গরিশেষিত লবণ (বিশুদ্ধ NaCl) ও অপর একটি পাত্রে সাধারণ লবণ (CaCl_2 , MgCl_2 মিশ্রিত NaCl) বর্ষাকালে বাতাসে ২/৩দিন রেখে দাও। পর্যবেক্ষণের তিস্তিতে লবণের পানিয়াসী ধর্ম ব্যাখ্যা কর।

সোডিয়াম লবণ আমাদের শরীরের ইলেক্ট্রোলাইটের চাহিদা পূরণ করে। খাবার লবণ ছাড়াও সোডিয়াম ক্লোরাইড বিভিন্ন যৌগ পছু তিতে, ঔষধ শিলে, সাবান শিলে এবং বস্ত্র রঞ্জন শিলে রং পাক করার জন্য ব্যবহৃত হয়।

২. বেকিং পাউডার বা সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট: NaHCO_3

তোমাদের রান্না ঘরের একটি অতি প্রয়োজনীয় উপাদান বেকিং পাউডার। কেক বা পিঠা ফোলানোর জন্য সাধারণত বেকিং পাউডার ব্যবহার করা হয়। বেকিং পাউডার মূল উপাদান হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট। চুনাপাথর, আয়মেনিয়া গ্যাস ও খাবার লবণ ব্যবহার করে সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট পছু ত করা হয়।

সোডিয়াম ক্লোরাইটের সম্পৃক্ত দ্রবণকে ব্রাইন বলে। ব্রাইনকে আয়মেনিয়া ধারা সম্পৃক্ত করা হয়। ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে (চুন পাথর) অধিক তাপমাত্রায় (600°C) উষ্ণ করলে চুন ও কার্বন ডাইসেলাইড উৎপন্ন হয়। আয়মেনিয়া সম্পৃক্ত ব্রাইনের মধ্যে কার্বন ডাইসেলাইড গ্যাস চালান করলে শিল্পিশিত বিজ্ঞয়ালুলো সংগঠিত হয়।



কার্বন ডাইসেলাইড, আয়মেনিয়া ও পানির বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় আয়মেনিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট।



ଆୟମୋନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍


ଉଚ୍ଚିଯାମ ମୁବଳେ ଆୟମୋନିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ ଏବଂ ଆୟମୋନିଆମ କ୍ଲେରାଇଟ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।



ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ କ୍ରେପ୍ଟିପ୍ଟ ହୁଏ । କ୍ରେପ୍ଟାକେ ସଂଶେଷ କରେ ଶୁଦ୍ଧ କରା ହୁଏ ଏବଂ ବାଜାର ଜାତ କରା ହୁଏ ।

ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ କ୍ରୀତାବେ କେବଳ ଫୋଲାଯା :


କେବେଳ ମ୍ୟାଦର ସାଥେ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ (ବେବିଂ ପାଟଡର) ମିଶିଯେ ଉତ୍ସାପ ଦେଇଯା ହୁଏ । ତାପେ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ ବିହୋରିତ ହେଁ ସୋଡ଼ିଆମ କର୍ବନେଟ, କାର୍ବନ ଡାଇଅକ୍ଲାଇଡ ଓ ପାବି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । କାର୍ବନ ଡାଇ ଅକ୍ଲାଇଡ ଗ୍ୟାସ ମ୍ୟାଦାକେ କୁଣ୍ଡିଲେ ଦିଲେ ଉଠେ ଦିଲେ ।



ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କର୍ବନେଟ୍ NaHCO_3 ବନ୍ଦଜମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଦେଇ । ବଦ ହଜମ ସମସ୍ୟାର ପାକହ ଲିତେ ଅତିରିକ୍ତ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ରେଟିକ ଏସିଡ HCl ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । NaHCO_3 ଏହି ଏସିଡକେ ପରିମିତ କରେ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ : ପ୍ରତୀକ ଓ ସଂକେତରେ ସାହାଯ୍ୟ ଉତ୍ପର୍କୁ ପ୍ରସମନ ବିଭିନ୍ନାଙ୍କ ଲିଖ ।

ବାଢ଼ିଲେ ବା ବେବାଲିଲେ ପାଟୁଳୁଟି ଫୋଲାନେର ଜନ୍ୟ ଇନ୍‌ସ୍ଟ୍ ନାମକ ଛତ୍ରାକ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଏ ଜନ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଚିନିର ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଇନ୍‌ସ୍ଟ ମେଖାନେ ହୁଏ । ଏହି ମିଶନ୍ ଦିଲେ ମ୍ୟାଦା ମେଧେ ଦଲା କରେ ଟିକ୍ ହାନେ ରାଖିଲେ ମ୍ୟାଦାର ଦଲା ଫୋଲାତେ ଥାକେ । ମ୍ୟାଦାର ଏହି ଫୋଲାର କାରଣ ଇନ୍‌ସ୍ଟର ଫ୍ଲାବାଟ ଶୁଣନ । ଇନ୍‌ସ୍ଟ ବାତାରେ ଆରିବେଳନ୍ତର ଶୁଣନ କିମ୍ବା କରାର ସମୟ କାର୍ବନ ଡାଇ ଅକ୍ଲାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଯା ପାଟୁଳୁଟିକେ କୋଳାତେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ପାଟୁଳୁଟି ପରିମିତ ପରିମାଣେ ଫୋଲାର ପରେ ଘରେନେ ବେବିଲୁ କରା ହୁଏ । ଉତ୍ସାହେ ଇନ୍‌ସ୍ଟ ମରେ ଯାଏ । ଫଳେ ଝୁଟିର ଫୋଲା ବନ୍ଧ କର ।



ଶିକ୍ଷାରୀର କାଜ : ଶୁଦ୍ଧବତ୍ତରେ ବେବିଲୁ ପାଟଡର ଏବଂ ଇନ୍‌ସ୍ଟର ସାଥେ ମ୍ୟାଦା ମେଧେ ରେଖେ ଦାଓ । ବିକ୍ରୁ ସମର ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଦା ଦିଲେ କେବଳ ବାନାଓ । ଉତ୍ସାହ କେବେଳ ମଧ୍ୟେ ତୁଳନା କର । କେବେଳ ମୁହଁଟିଟେ ପର୍ବତ ଦେଖୋ ଗେଲେ ଏର କାରଣ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୩. ସିଲକା ବା ଡିନୋକାର


ସିଲକା ବା ଡିନୋକାର ହାଲେ ଇଥାନୋଲିକ ଏସିଡରେ 6-10% ଉଚ୍ଚିଯାମ ଦ୍ରବ୍ୟ । ଇଥାନୋଲିକ ଏସିଡ ଉଚ୍ଚିଯାମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଆରଶିକ ବିଭୋଗିତ ହୁଏ । ଫଳେ ଉଚ୍ଚିଯାମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଖୁବ କମ ସଂଖ୍ୟକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ । ଏର ପରେ ଇଥାନୋଲିକ ଏସିଡରେ ଉଚ୍ଚିଯାମ ଦ୍ରବ୍ୟରେ

pH মান ৭ এর কম।




খাদ্য দ্রব্য বেমন আচার সংস্করণের জন্য তিনোৱাৰ বা সিৱকা ব্যবহার কৰা হয়। আচার পচে যাওয়াৰ জন্য দারী ব্যাকটেরিয়া। তিনোৱাৰ বা ইথানলিক এসিডের H^+ আৱশ্য ব্যাকটেরিয়াল প্ৰোটিন ও ফ্যাটকে আতঙ্কিলভিত কৰে। ফলে ব্যাকটেরিয়া মৰে যায়। এতে কৰে আচার পচনে হাত থেকে রক্ষা পায়। মাছ, মাঙে মেরিণেট (মাছ, মাঃসকে হুদু, মৰিচ দিয়ে রেখে দেয়া) কৰাৱ জন্যও সিৱকাৰ ব্যবহার কৰা হয়। এটি প্ৰোটিনকে তেঙে তেঙে বলে খাবাৰ নৰাম ও শুষ্ক দু হয়।


ইথানলিক এসিডের প্ৰস্তুতি: পৰীক্ষাগারে ইথানলকে সালফিটৰিক এসিডের উপহি তিতে পটসিয়াম ডাই ক্লোমেট ঘাৱা জাৰিত কৰে ইথানলিক এসিড উৎপন্ন কৰা হয়।



শিলকেতো ইথাইন বা অ্যাসিটিলিন থেকে বিশুদ্ধ ইথানলিক এসিড সংশ্ৰেণ কৰা হয়। পেট্রোলিয়ামের তাপ বিমোজনে উৎপন্ন ইথাইন গ্যাসকে 60°C তাপমাত্ৰায় উত্সৃত কৰে 2% মারকিউলিক সালফেট ও (HgSO_4) 20% লবু সালফিটৰিক এসিডের জীৱৰ দ্রবণে চালনা কৰা হয়। ফলে ইথানলক উৎপন্ন হয়। এ ক্ষেত্ৰে HgSO_4 ও লবু H_2SO_4 প্ৰভাৱক বৃগ্নে কাৰ্জ কৰে।



ইথানলকে ম্যাজানাস এসিটেট ধৰাৰকেৰে উপহি তিতে 60°C তাপমাত্ৰায় বাতাসেৰ অঞ্জিজেন ঘাৱা জাৰিত কৰে ইথানলিক এসিড উৎপাদন কৰা হয়।



আমাদেৱ দেশে 30/35 বছৰ আগেও থামেৱ লোকোৱা বেজুৱেৰ রস রোদে দিয়ে মন্ত তিনোৱাৰ তৈৱি কৰে আচার সংৰক্ষণ কৰত।

শিক্ষার্থীৰ কাৰ্জ :

তোমাদেৱ বাস্তিতে বা অভিবেচনীগ আৱ কোন কেৱল উপাদান ব্যবহার কৰে খাদ্য সংৰক্ষণ কৰেন তাৰ একটি তাৰিখা তৈৱি কৰ। তাৰিখৰ উপাদানসমূহৰ pH মান নিৰ্দিষ্ট কৰ। এই উপাদানসমূহেৰ সংৰক্ষণ কৌশল সম্বৰ্কে তোমাৱ ধাৰণা ব্যাখ্যা কৰ।

৪. কোমল পানীয়

পেলাও, বিৱিয়ানী খাওয়াৱ পথে কৰাৱ না ঠাণ্ডা কোমল পানীয় পান কৰাৱ ইচ্ছা হয়। কোমল পানীয় হলো পানিতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইডেৰ দ্রবণ। এতে অভিনিষ্ঠাৰ্পণ পৰিমাণে চিনি দ্রবীভূত থাকে। অন্যান্য উপকৰণ মিশিয়ে ত্ৰিংকসেৰ বৰ্ধ ও যাদ পৰিবৰ্তন কৰা হয়। ঠাণ্ডা অবহৃত ও উচ্চ চাপে পানিতে কাৰ্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস দ্রবীভূত কৰা হয়। তাপ বৃদ্ধি

ପେଲେ ବା ଚାପ ହ୍ରାସ ପେଲେ ଦ୍ରବ୍ୟ ଥେକେ ବୁନ୍ଦ ବୁନ୍ଦ ଆକାରେ ଗ୍ୟାସ ବେରିଯେ ଯେତେ ଥାକେ । ସେ କାରଣେ ଡିକ୍ରିକ୍ସେରେ ବୋଲି ଖୁଲୁଳେଇ ଫେନାଶ ତରଳ ଓ ଗ୍ୟାସ ବେରିଯେ ଆଶାତେ ଥାକେ । ଏ ଜନ୍ୟ ଏ ସବଳ ପାନୀୟ ଠାର୍ଡା ଅବହ୍ୟ ପାନ କରାତେ ତାହୋ ପାଣେ । କାର୍ବିନ ଡାଇଅକ୍ୱାଇଟ ଗ୍ୟାସ ପାନିତେ ଦ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଁ କାର୍ବନିକ ଏସିତେ ପରିଣତ ହୁଁ ।



କାର୍ବନିକ ଏସିତ ଏନଜାଇମ୍‌ର ଫିଲ୍ମକେ ତୃତୀୟ ତ କରେ ପରିପାକେ ଯୁହାତା କରଇ । କାର୍ବନିକ ଏସିତ ଏକଟି ମୃଦୁ ଏସିତ । ପାନିତେ ଏଇ ସ୍ଵର କମ ସଂଖ୍ୟକ ଅନ୍ଧୁ ବିବୋଜିତ ହୁଁ ।

ଶିକ୍ଷାରୀର ଆଜ :


- ସେହି ପାଠାରେ (ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନେଟ ଓ ଟାଇଟାରିକ ଏସିଡେର ମିଶ୍ରଣ) ପାନି ଅଥବା ଖାଦ୍ୟର ସୋଡ଼ାର (ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନେଟ) ଓ ପରାମ ଲେସ୍ଟର ରସ ଯୋଗ କରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତୋମାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣେ ସାଥେ କୋମଳ ପାନୀୟର ବୋଲିର ମୁୟ ଖୋଲାର ଦୃଶ୍ୟ ତୁଳନା କର ।
- ବିଦ୍ୟାଲୟରେ ତୋମାର ଶ୍ରେଣିର ଶିକ୍ଷାରୀରେ ମଧ୍ୟେ ଏକଟି ଜରିପ ଚାଲାଓ ଯେ କତ ଜନ ପ୍ରତିଦିନ, କତ ଜନ ମାଝେ ମାଝେ ଏବଂ କତ ଜନ ସ୍ଵର କମ କୋମଳ ପାନୀୟ ପାନ କରନ୍ତି । ତାମର ପଢ଼ୋକେର ସାହେଜ ରା ଦିକେ ଥେବାଲ କର ଏବଂ ମୋଟ ନାହିଁ । କୋମଳ ପାନୀୟ ପାନେର ସାଥେ ସାହେଜ ର ସମ୍ପର୍କ ନିର୍ଧୟ କର । କୋମଳ ପାନୀୟ ପାନେର ସୁବିଧା-ଅସୁବିଧା ସମ୍ବର୍କେ ଏକଟି ପ୍ରତିବେଦନ ଲିଖେ ଜମା ଦାଓ ।

୧୨.୨ ପରିକ ର ପରିଛନ୍ତାଯ ରସାୟନ

ପରିକ ର ପରିଛନ୍ତା ଇମାରେ ଆଜା । ପରିକ ର ପରିଛନ୍ତା ମାନ୍ୟରେ ବାକ୍ତିତ୍ତୁକେ ଥିବାକାଶ କରେ । ପରିକ ରକ ସାମାଜୀ ବଳତେଇ ତୋମାର ଚର୍ଚେ ସେ ସକଳ ଦ୍ରୟାମୟାଦୀ ଦେବେ ଉଠେ ତା ହାଲେ— ଟ୍ୟାଙ୍କେଟ ସାବାନ, ଶ୍ୟାମ୍ବୁ, ଟୁର୍ପେସ୍ଟ, ଲଞ୍ଜ ସାବାନ, ଡିଟାରଙ୍ଜେଟ୍, କାପଟ୍ କାଚା ସୋଡ଼ା, ପିଟିଂ ପାର୍ଟିଡର, ଗ୍ଲ୍ରା ପିନ୍ର, ଟ୍ୟାଙ୍କେଟ ପିନ୍ରର ଇତ୍ୟାଦି । ପାଠେର ସୁବିଧା ବିବେଚନାରେ ଉପଦାନସମ୍ମହ ଆଶେ ବା ପରେ ଉପର୍ହ ପନ କରା ହେବେ ।

୧. ସୋଡ଼ା ଅୟାସ

ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନେଟକେ ଟ୍ୟାପେ ବିବୋଜିତ କରିଲେ ସୋଡ଼ା ଅୟାସ ପାଞ୍ଜ୍ଜା ଯାଏ ।



ସୋଡ଼ା ଅୟାସ ପାନିତେ ଦ୍ରୀଷ୍ଟ ହୁଁ । ଅଣ୍ଣିର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୋଡ଼ା ଅୟାସ ତୀର୍ତ୍ତ କରି ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ୱାଇଟ ଓ କାର୍ବନିକ ଏସିତେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁଁ । ଅଣ୍ଣିର ଦ୍ରବ୍ୟ ସୋଡ଼ିଆମ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ୱାଇଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣରୂପେ Na^+ ଆଯନ ଓ OH^- ଆଯନେ ବିବୋଜିତ ଥାକେ କିନ୍ତୁ କାର୍ବନିକ ଏସିତ ମୃଦୁ ବଳେ ସ୍ଵର ଅର ପରିମାଣେ ବିବୋଜିତ ହୁଁ ।



শিক্ষার্থীর কাজ :

- পিটমাস পেপার বা pH পেপারের সাহায্যে সোডা অ্যাসের জলবর্ণের pH মান নির্ণয় করে উপরের বিফিলাটির সঠিকতা নিরূপণ কর।
- সোডিয়াম এইচকার্বনেট NaHCO_3 বল হজম সমস্যায় যাওয়া হলেও সোডা অ্যাস যাওয়া হয় না। উভয় মুখ্যের pH মান নির্ণয় করে পৃষ্ঠ ফলফলের ভিত্তিতে মতান্তর দাও।

২. ট্যালেট ক্লিনার

ট্যালেট ক্লিনারের মূল উপাদান হলো কস্টিক সোডা; NaOH । কস্টিক সোডার আয়নের ক্ষয়কারক অভিকরণ জন্ম ট্যালেট পরিক র হয়। খাবার পরচরণ, NaCl গাঢ় দুবা বা প্রাইনের অড়িৎ বিশ্লেষণ করে কস্টিক সোডা (NaOH) উপাদান কর হয়। NaCl এর জলীয় পূর্বে Na^+ , H^+ , Cl^- ও OH^- আয়ন উপরি ত থাকে। এদের মধ্যে Na^+ ও H^+ কাটায়ন এবং Cl^- ও OH^- আন্বয়ন।


অ্যানোক বিফিল্যা



ক্যান্থোক বিফিল্যা প্রাচীনতা



ক্যান্থোক বিফিল্যা (পরাম)

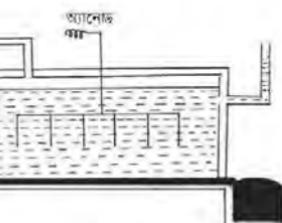

চিত্র ১২.১ : পরাম ক্যান্থোক সেল



শিক্ষার্থীর কাজ :

অ্যানোকে উপর গ্যাসকে ট্যুবে বকালে হেচে মিসে জলবায়ুতে যে প্রভাব পড়বে তা বিশ্লেষণ কর। উপর গ্যাসবায়ুকে ধূম রেখে কোন কোন কাজে ব্যবহার করা যায় তা ব্যাখ্যা কর।

Na_2CO_3 ও NaOH এর জলীয় মুখ্য একটি সাধারণ আয়ন পাওয়া যায়। এই আয়নটির সংকেত এ উপরি চির করান ব্যাখ্যা কর।


৩. সাবান (ট্যালেট ও শাস্তি সাবান)

পাচীন কালে আমাদের দেশের মানুষ কপড় কাঁচার জন্য কলা, সীম বা বড়ই গাছের ছাইকে পানিতে ডিজিয়ে রেখে এই পানি ব্যবহার করত। গোসমের জন্য নদী বা ঘাসের পদিমাটি, সরিমার খিল ইত্যাদি ব্যবহার করত। ধীরু করা যায়

ধায় 2500 বছর পূর্বে হিক এবং রোমানরা সাবান ব্যবহার করত। রোমানরা পশুর চর্বি, হাতু এবং চামড়াকে ক্যাল্প ফয়ারের ছাইয়ের সাথে পানিতে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করত। মধ্যযুগে ইংল্যান্ড ও অয়রেণ্টানের শেকেরো লাই থেকে সাবান তৈরি করত। লাই একটি কারিয়া তরল। কাঠের ছাইয়ের মধ্য দিয়ে পানি ঝুঁইয়ে লাই প্রস্তুত করা হতো। এটি ধোয়া মোছার কাজে ব্যবহৃত হতো। মাঝে মাঝে লাইকে সরাসরি ব্যবহার করা হতো আবার কখনো একে চর্বির সাথে ফুটিয়ে সাবান প্রস্তুত করা হতো। মিশেনীয়ারা গুরু, মহিষ, উট এমনকি শিহের চর্বি থেকে সাবান তৈরি করত। মধ্যযুগের শেষ তাপে তীব্র ক্ষার কস্টিক সোডার সাথে চর্বিকে উভাপে ফুটিয়ে সাবান তৈরি করা হতো। 1890 সালে বাণিজ্যিকভাবে সাবান উৎপাদন শুরু হয়। একই সময়ে কস্টিক সোডার ও ব্যাপক উৎপাদন শুরু হয়।

বর্তমানে সারা পৃথিবীতে সাবানের বিপুল চাহিদা। এ জন্য সাবান প্রস্তুত কর্মসূচীর মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হয়েছে। যথে প্রতিনিয়ত সাবানের পুরোপুরি মান ও প্রস্তুত তের পদ্ধতি উন্নত থেকে উন্নত হচ্ছে। বর্তমানে বিভিন্ন ধরনের সাবান ব্যবহৃত হয়। সাবান তৈরির প্রধান কাঠামাল হলো চার্বি এবং ক্ষার। বিভিন্ন চার্বি ও তেল যেমন, নারকেলো, পাম, মুরুজা, অগ্রিম ইত্যাদির তেলকে সাবান প্রস্তুত তে ব্যবহার করা হয়। ক্ষার হিসেবে কস্টিক সোডা, কস্টিক পটাস ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। তাছাম ব্যবহার করা হয়। তাছাম উপযোগিতা বিচারে বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্য, সুস্থিতি ও রাঙ্গক পদার্থ এতে যোগ করা হয়।

তেল ও চর্বিকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাস সহযোগে আর্দ্র বিশ্রেষ্ণণ করে সোডিয়াম বা পটাসিয়াম সাবান তৈরি করা হয়। সাবান তৈরির এই বিক্রিয়াকে সাবানায়ন বিক্রিয়া বলা হয়।

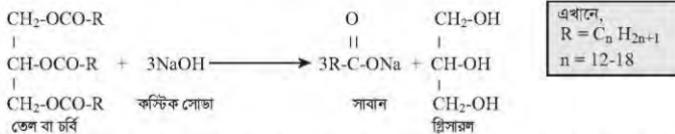

বিক্রিয়া উৎপন্ন মিশ্রণে খাদ্য জবগ যোগ করলে সাবান উৎপন্ন হওয়ে উঠে। উৎপন্ন সাবানে সামান্য পরিমাণ NaCl, NaOH, প্রিসারল ইত্যাদি অপন্তব্য মিশ্রিত থাকে। অশোষিত সাবানকে পানি দ্বারা ফুটালে অপন্তব্যসমূহ প্রবীভৃত হয়। অতঙ্গের শীতল করে পানি দ্বারা ফেলে দেওয়া হয়। পুনরায় পানি দ্বারা ফুটিয়ে রেখে দিলে মোটামুটি মিশ্রণ সাবান পাওয়া যায়। উৎপন্ন সাবানে রং ও সূক্ষ্মিক এবং ট্যাটেট সাবানে জীবাণু নাশক ও তৃকের কোমলতা রক্ষাকারী পদার্থ ও অন্যান্য দ্রব্য যোগ করে হাতে ফেলে বিভিন্ন আকৃতির সাবান তৈরি করা হয় এবং এর গায়ে ট্রেটমার্ক ও ব্র্যান্ড ইলেক্ট করা হয়।


৪. ডিটারজেন্ট

প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের কালে তেলে ও চার্বির অভাবের ফলে জর্মানিতে সর্বথেম পেট্রোলিয়াম উৎপাদন থেকে ডিটারজেন্ট উৎসাবনের প্রয়াস নেওয়া হয়। ডিটারজেন্ট সাবানের মত একই প্রক্রিয়ায় ময়লা পরিক রাখ করে। ডিটারজেন্ট অণুর গঠন সাবানের অণুর থেকে তিনি।

ডিটারেজেন্ট খর পণিনিতেও সমানভাবে কার্যকর। খর পণিনিতে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের লবণ দ্রুতিশূন্য থাকে।
ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম আয়োন সাবানের সাথে বিকল্পিয়া অনুকূলীয় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ উৎপন্ন করে
যা পানির উপর পাতলা সরের মত তাসতে থাকে। ফলে মূলত কাপড় পরিষ রাই হয় না। এতে সাবানের অপচয় হয়। এই
সর সাবানে কাপড় অনুকূল হয়। পশ্চাতে ডিটারেজেন্টের ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম লবণ পণিনিতে দ্রুতীয়। ফলে
ডিটারেজেন্ট দিয়ে খর পণিনিতে কাপড় কাঁচেতে কেবল গমস্যা হয় না।

ডিটারজেন্ট প্রস্ত তি:


ক. সোভিয়ান লারাইল সালফেনেট : তেল বা চর্বিকে আর্দ্ধ পিণ্ডের ও হাইড্রোজেনেশন করলে দীর্ঘ শিরকল বিশিষ্ট বিভিন্ন অ্যালকেহল (যেমন, লসাইল অ্যালকেহল) উৎপন্ন হয়। উৎপন্নের সাথে সালফিটেরিক এসিড যোগ করলে দীর্ঘ শিরকল বিশিষ্ট অ্যালকাইল (লসাইল) হাইড্রোজেন সালফেট উৎপন্ন হয়। লসাইল হাইড্রোজেন সালফেটকে কন্ট্রিকোডা দ্রবণের মধ্য দিয়ে ঢালনা করলে সোভিয়ান লসাইল সালফেনেট নামক ডিটারজেন্ট উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন ডিটারজেন্টে বিজ্ঞক পদার্থ, গুরুত্বপূর্ণ পদার্থ, বিন্দুর ইত্যাদি মেশানো হয়। ডিটারজেন্টকে পাউডার, দানা, তরল অথবা বার হিসেবে বাজারজাত করা হয়।

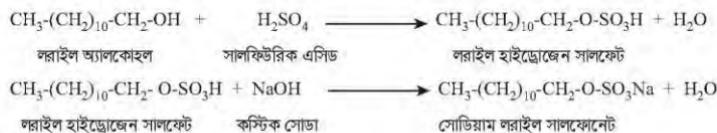

বিত্তার: সাবান ও ডিটারজেন্টের মূল্য কমানোর অন্য ব্যবহার করা হয়। বিত্তার সাবান ও ডিটারজেন্টের কর্মকৰ্ত্তিতা বৃদ্ধি করে।

৫. সাবান ও ডিটারজেনেটর কাপড় পরিষ্কাৰ কৰার কোশল

সাবান বা ডিটারজেন্ট লস্থ । কাৰ্বন শিকল বৃক্ত অংশ। দ্ৰবীত অবহ মা এৱা ঝণাগতক আধান বৃক্ত সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়ন ও ধন্যাত্মক আধান বৃক্ত সেটিজিম আয়নে বিপুল হয়। সাবান বা ডিটারজেন্ট আয়নের এক প্ৰক্ৰিয়াগতক আধান বৃক্ত থাকে। আয়নের এ প্ৰক্ৰিয়ে হাইড্ৰফিলিক বা পানি আৰৰ্পি বলা হয়। আয়নের অপৰ ফ্ৰাপনি বিকৰি
(অ্যাল্টোফেনিক) অস্থ যা তেল বা পানি দৰিত হয়।



ମୂଳା କାପଡ଼ରେ ସାବନ ବା ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ପାନିତେ ଭେଜାନେ ହ୍ୟ ତଥା ହାଇଡ୍ରୋଫେବିକ ଅଥ୍ କାପଡ଼ରେ କେଳେ ଓ ଯାଇ ଆଚିନ୍ତ୍ୟ ମୂଳାର ପ୍ରତି ଆକୃତି ହ୍ୟ ଏବଂ ଏତେ ମୁଦ୍ରିତ ହ୍ୟ । ପକ୍ଷାନ୍ତେ ହାଇଡ୍ରୋଫେବିକ ଅଥ୍ ଚତୁର୍ବାହୀପାନିର ତା ରେ ପ୍ରସାରିତ ହ୍ୟ । ଏ ଅବହି ଯା କାପଡ଼କେ ଧ୍ୟ ଦିଲେ ବା ମୋଟଙ୍ଗାନେ ହେଲେ ତେଣେ ବା ଯିଜ ନଳ୍ପୁରାପେ ହାଇଡ୍ରୋଫେବିକ ଅଥ୍ ଘାରା ଆବୃତ ହ୍ୟ ପଢ଼େ । ତେଣେ ବା ଯିଜ ଆଶ୍ଵାସୋର ଚତୁର୍ବାହୀକ ଆବାନେର କମା ଶୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ । ଫଳେ ଏଥୁମୋ ନଳ୍ପୁରା ନର୍ବେଳ ନର୍ବେଳ ଅବହାନ କରନ୍ତେ ଚାଇ । ଏତେ କରେ ପାନିତେ କେଳେ ଓ ଯିଜରେ ଅବହାବ (ଇମଲାନେ) ଶୃଷ୍ଟି ହ୍ୟ ଏବଂ ପାନିତେ ଦୈତ୍ୟ ହ୍ୟ ହ୍ୟ ।

ଫଳେ କାପଡ଼ ପରିକ ରା ହ୍ୟ । (ଅବହାବ ହଲୋ ଦୂଢ଼ି ଅଭିର୍ଭୀଯ ତଳାରେ ମିଥିଥ)



ଚିତ୍ର ୧୨.୨ : ସାବନ ବା ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ମୂଳା ପରିକ ରା କରନ୍ତି କୌଶଳ

୬. ଅଭିର୍ଭୀଯ ସାବନ ବା ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ମୂଳା ପରିକ ରା କରନ୍ତି କୌଶଳ

ସାବନ ଓ ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ଅଭିର୍ଭୀଯ ବାବାରାର କୁଳେ କାପଡ଼ରେ ରାଏ ଓ ବୁଲନ ନଟି ହାତେ ପାରେ । ହାତେ ତୁକେ ଗମଳ୍ୟ ଦେଖା ଦିଲେ ପାରେ । ମୁଁ ପାନିତେ ସାବନ ଭାଲୋ ପରିକ ରା କରନ୍ତେ ପାରେ, କିନ୍ତୁ ହନ ଆଟୋରେ ପଦାର୍ଥ ଶୃଷ୍ଟି କରେ ନର୍ମା କ୍ରମ କରେ ଦେଖ । ଡିଟାରଲେସ୍ଟ ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଶୃଷ୍ଟି କରେ ନ । କୋଣେ କୋଣେ ଡିଟାରଲେସ୍ଟ ନଳ ବ୍ୟାଯିତ୍ତାକେବଳ ପଦାର୍ଥ । ଏଥୁମୋ ପରିବେଶେର ଉପର ଭିନ୍ନଭାବେ କ୍ଷତିକର ପରାବ ହେବେ । (ମନ ଯାମୋ ଡିରେବେଳ : ସେ ସବଳ ପଦାର୍ଥ ଅନୁଭୀଯ ଘାରା ବିଯୋଜିତ ହ୍ୟ ନା)

ବାଯୋଡ଼ିଟ୍ସାର୍କ୍ୟ ମୂଳା ଅନୁଭୀଯ କର୍ତ୍ତ୍ଵ ବିଯୋଜିତ ହ୍ୟ ସରଳ ଯୌଗେ ପରିକାତ ହ୍ୟ । ନଳ ବାଯୋଡ଼ିଟ୍ସାର୍କ୍ୟ ଡିଟାରଲେସ୍ଟମୂଳା ପାନିର ସାଥେ ପ୍ରକାଶିତ ହ୍ୟ ନର୍ମା-ନର୍ମା, ଖାଲ-ବିଲେ ଏବେ ପଢ଼େ ଏବଂ ଦେଖାନେ ପାନିତେ କେଳା ଉପରିମ୍ବନ କରେ । ଏହି କେଳା ଜଳର ପରିବେଶକେ ନଟି କରେ । ଅନେକ ଦେଖେ ନଳ ବାଯୋଡ଼ିଟ୍ସାର୍କ୍ୟ ଡିଟାରଲେସ୍ଟ ନିହିନ୍ଦ କରା ହେବେ ।

ଡର୍କିନ୍ଡାଜାତ କେଳ ଥେବେ କୈତି ସାବନ ବାଯୋଡ଼ିଟ୍ସାର୍କ୍ୟ କରେ । କିନ୍ତୁ ବାସାନ ଓ ଅନ୍ୟ ବାବାରା ବର୍ଣ୍ଣ ନଦୀନଳାର ପାନିର ଉପରିଭାଗୀ କେଳେ ଥାକେ । ତାହି ଏହି ବର୍ଣ୍ଣର ବାକଟୋରିଆର ସର୍ପର୍ମେ ଅମାର ଶୁନ୍ମେ କମ ହ୍ୟ । ଫଳେ ଅଭିର୍ଭୀଯ ସାବାନେ ବାବାରା ପରିବେଶେ କ୍ଷତି କରେ । ତାହି ସାବନ ଓ ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ବାବାରା କରନ୍ତେ ଉଚିତ ।

ମୂଳା ପରିକ ରାରେ କ୍ଷମତା ବୁଝିବା ଜଣ୍ଯ କୋଣେ କୋଣେ ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ଫଳମେଟ ବାବାରା କରା ହ୍ୟ ।

ଫଳମେଟ ପାନିତେ ମୁଁ ପାନିତେ ପରିଗତ କରେ । ଏହି ଫଳମେଟ ପାନିତେ ଧ୍ୟ ନର୍ମା-ନର୍ମା, ଖାଲ-ବିଲେ ଏବେ ପଢ଼େ । ଫଳମେଟ ଶୈଖାଦ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜଳଙ୍ଗ ଡିଟାରଲେସ୍ଟର ଜଣ୍ଯ ଭାଲୋ ନାହା । ଫଳେ ଏକାଳ ଟିକ୍ଟିନ୍ଦେର ପରିବାହ



ଚିତ୍ର ୧୨.୩ : ନର୍ମାର ପାରେ କାପଡ଼କୁଚାର ଦୂଶ

দ্রুত বেড়ে যায়। এই বর্তিত ভগ্নজ টিপ্পনের জীবন চক্র শেষে বিহোজনের জন্ম পদ্ধিতে দ্রুবীভূত অভিজ্ঞেন খরচ হয়ে যায়। দ্রুবীভূত অভিজ্ঞেনের অভাবে জগজ প্রাণিকূল মাঝে যায়। এ জন্ম ডিটারজেনেট ফাস্টেটের পরিমাণ নিরাপত্তা করা প্রয়োজন।

শিক্ষার্থীর কাজ: পরীক্ষণ

সামান প্রয়োজন:

অনুমিত প্রক্রিয়া: ফাল্গুন সামুদ্র তেল বা চৰ্বির বিক্রিয়াল সাবান উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন সাবানের pH মান 7 এর বেশি হবে।

যত্নপাতি

- বৃংগলন বার্নার্স/ শিরিয়ে দ্যাম্প/কেক্সেলিন কুকুর।
- ২টি বিকার 400 mL
- ২টি টেস্টটেবিল
- ১টি বড় প্লাস্টিন বাটি
- ১টি নাড়ুনি কাঠি
- ১টি ক্ষেত্র
- ১টি মাপ চোঙ (10 mL)
- ১টি ফাল্গুন
- ১টি ফিল্টার পেপার
- নয়াকেল তেল
- কর্টিক কোড়া
- NaCl এর সম্পূর্ণ দ্রব্য
- বালারের সাবান
- কেক্সেলিন তেল

সিরাপভানুক সর্তর্কতা:

- সোতিয়াম হাইড্রোকাইট গরম করছে যাই
- অন্তর্মুখ প্রতি ক্ষমকরক পদর্থ। সূতৰং এটি যাতে পড়ে গিয়ে কোনো সুরক্ষিত ন হয় নে ব্যাপারে
- সর্তর্ক ধারকতে হবে।
- উৎপন্ন সাবানকে হাতে বা গায়ে ব্যবহার না করা।

ব্যর্থপদ্ধতি

ক. একটি বিকারে পানি পূর্ণ করে এর উপরে চিত্রের নাম প্লাস্টিন

বাটি হাঁপন করে স্টিম বাধ প্রয়োজন কর।

খ. প্লাস্টিন বাটিতে 5 mL নারকেল তেল বা 5গ্রাম চার্বি এবং 30 mL সোতিয়াম হাইড্রোকাইট দ্রব্য নাশ।



চিত্র ১২.৪ : সামান প্রয়োজন

গ. মিশ্রণটিকে স্টিম বাধে 30 মিনিট ধরে ফুটাও। এ সময় নাড়ুনি কাঠি দ্বারা একটু পর পর নতুনতে ধাক এবং পানি

যোগ করে বাস্তীভূত পানিনি ঘাটাতি প্রস্তুত কর। এ সময় তেলে বা চার্বি সম্পূর্ণ মুরীভূত হয়ে আঠামো পদার্থ সৃষ্টি হবে।

ঘ. অন্তর্মুখ তাপ দেওয়া ব্যবস্থা করে এবং মিশ্রণটিকে ঠাণ্ডা হতে দাও।

ঙ. ঠাণ্ডা মিশ্রণ 50 mL NaCl এর সম্পূর্ণ দ্রব্য যোগ করে সরা রাত রেখে দাও।

ଚ. ପତ୍ରର ଦିଲ ଏକଟି ଫିଲ୍‌ଟାଇପ ପେପାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହିଶ୍‌ପଟିକେ ହେବେ ପରିଷ୍ଠିତ ହେଲେ ଦାଖ ଏବଂ ସାବାନକେ ଶୁଳୋତେ ଦାଖ ।

ଉତ୍ପନ୍ନ ସାବାନର ପରୀକ୍ଷା :

୧. ଏକଟି ଟେସ୍ଟଟିଉଲରେ ଡିଲ ଆଟୋର ଏକ ଭାଗ ପାନି ଓ ତୋମର ତୈରି ସାବାନର ନୟନ ନାହିଁ । ଟେସ୍ଟଟିଉଲରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟକ୍ତ କରେ ଘାକାନ୍ତ । ମନ୍ଦ କର ହେଲା ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟ କି ନାହିଁ ।
୨. ଏବାର ଟେସ୍ଟଟିଉଲେ ୨/୩ ମେଟୋ କୋରେସିନ ମୋଟ କରେ ଘାକାନ୍ତ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କର । କୋରେସିନକେ ତିଥି ଧରେ ନିଯମେ ଫଳାଫଳ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।
୩. ତୋମର ତୈରି ସାବାନେ pH ମାଲ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ।
୪. ବାଜାରର ସାବାନେ ଜନ୍ମ ଉତ୍ପନ୍ନର ପରୀକ୍ଷା ଡିଲଟି ସମ୍ପନ୍ନ କର ଏବଂ ତୋମର ତୈରି ସାବାନେ ନାହିଁ ବାଜାରର ସାବାନେ ତୁଳନା କର ।
୫. ସାବାନ ପ୍ଲଟ ତ ପାଣୀ ଏବଂ ତୋମର ତୈରି ସାବାନେ ଗୁଣଗତ ମାନ ନାହିଁ ଏବଂ ଏକଟି ପାଇଦେନ ଶିଖିତକର ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇ ଦାଖ ।



ଚିତ୍ର ୧୨.୫ : ସାବାନେ ହୀକନ

୭. ପ୍ରିଚ୍

କାମତ୍ତ ବୀଚାର ପତ୍ର ଆନ୍ଦେକ ସମ୍ମା କାମତ୍ତେ କୋଣେ କୋଣେ ଦାଖ ଥେବେ ଯାଏ । ସାବାନ ରୀ ଡିଟାରଜେଷ୍ଟ ଦିଲେ ଘୋରା ପରେଣ ଦାଖ ଯାଏ ନା । ଏ ସବ୍ଲ ହେବେ ପ୍ରିଚ୍ ଦ୍ୱାରା ଧ୍ୟାନ ହେଲା ହ୍ୟ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ସବଜମ୍ୟ ପଚିଲିତ ପ୍ରିଚ୍ ହେଲେ ପ୍ରିଚ୍ ପାଇତାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟ ।



୮. ପ୍ରିଚ୍ ପାଇତାର ଦାଖ ଉତ୍ପନ୍ନର କୌଣସି

ପ୍ରିଚ୍ ପାଇତାର ବ୍ୟାକ୍‌ପତ୍ରର କାର୍ବିନ ଡାଇସରାଇଡ ଏବଂ ପାନିର ନାହିଁ ବିକ୍ରିଆ ହାଇପୋକ୍ରୋରାନ ଏସିଟ (HClO) ଉତ୍ପନ୍ନ କର । ହାଇପୋକ୍ରୋରାନ ଏସିଟ ଅଭିକ୍ଷମିକ ବିଯୋଜିତ ହେଲେ ଜାଯାମାନ ଅଭିଜେନ ଉତ୍ପନ୍ନ କର । ଏହି ଜାଯାମାନ ଅଭିଜେନ ଜାରା କ୍ରିୟା କରୁଥିଲେ ଦାଖ ଦୂର ହ୍ୟ । ଜାଯାମାନ ଅଭିଜେନ ଓ HCl ଏବଂ ବିକ୍ରିଆ ପାନି ଓ ସର୍କିଯ ହୋଇଲିନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟ । ଉତ୍ପନ୍ନ ରୋରିନେ ଜାରାଳ କ୍ରିୟା ଦାଖ ଦୂର ହ୍ୟ ।



ଜୀବାଣୁଶକ ହିଲେବେ ପ୍ରିଚ୍ ପାଇତାର ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବହାର ଆଛେ । ଉତ୍ପାଦିତ ଜାଯାମାନ ଅଭିଜେନ ଓ ଜାଯାମାନ କୋରିନ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରାଚିନ୍ତିକେ ଜାରିତ କର । ଫଳେ ଜୀବାଣୁ ମରେ ଯାଏ ।

୯. ଗ୍ରାସ କ୍ରିମିନ୍

ଜାନାଳ, ପୋକେସ, ଟେବିଲ, ଗାଡ଼ି ଇତ୍ୟାଦିର କାଚ ପରିକ ର କରାର ଜନ୍ମ ଏକ ସକାର ତରଳ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର ହ୍ୟ । ଏହି ତରଳର ମୂଳ ଉପଦାନ ହେଲେ ଅୟମୋନିଆ ନାମରେ ଅଭିଜେନ କରାଯାଇଥାବେ ତାପ ଦିଲେ ଅୟମୋନିଆ ଗ୍ରାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହ୍ୟ ।

পরিষ্কারাগারে আয়ামোনিয়াম ক্লোরাইড (NH_4Cl) এর সাথে বুইক শাইম, (CaO) বা দ্রোক্ত শাইমকে বা কলিচুলকে $\{\text{Ca}(\text{OH})_2\}$ কে উত্তোল করে আয়ামোনিয়া NH_3 প্রস্তুত করা হয়।



শিক্ষার কাজ: পরীক্ষণ

আয়ামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত কি ও এর ধর্ম পরিষ্কারণ:

চিত্রের ন্যায় বজ্র ও উৎপর্যন্ত ব্যবহার করে আয়ামোনিয়া গ্যাস উৎপন্ন কর।

সহজেতা: আয়ামোনিয়াম ক্লোরাইডের পিণ্ড পরিষ্কারণ কলিচুল ভাসেভাবে পিণ্ডে দিবে। পিণ্ডে দিয়ে বিক্রিয়ান্তের অর্থেকের কম পূর্ণ করবে। বিক্রিয়া ন্যাট্রিয়া সমূহ ভাগ একটু চালু করে রাখবে। ভাব এবং উত্তোল দ্বাও।

১. বিক্রিয়ান্তের মুখের পিণ্ডে এবং নির্মিত নলের গোড়া

বায়ুজ্বরোধী না হলে কেন সমস্যা দেখা দিবে?

২. বিক্রিয়া পালিউন্ড হ্যাব বিক্রিয়ান্তির

সমূহাভাগ চালু রাখার পুরুষ্ট ব্যাপ্তি কর।

৩. বিক্রিয়া পিণ্ডে দিয়ে বিক্রিয়া নলটি পূর্ণ করে বিক্রিয়া

হাঁটোলে কোল কোল সমস্যা দেখা দিবে।

উৎপন্ন গ্যাসের পরিষ্কার, গ্যাসের চাপ, গ্যাস

বির্মনের পথ ইত্যাদি বিকল্প করবে।

৪. শুরু গ্যাসজ্বর/টেস্টটিউব নির্মিত নলের মুক্ত থার্টের

উত্তোল করে ধরে গ্যাস সংগ্রহ করবে। বায়ুজ্বর গ্যাস জ্বরটি গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হলে বায়ু বেরিয়ে গেল কীভাবে?

আয়ামোনিয়া গ্যাসের তর ও বায়ুর ডুর্বল তুলনা কর।

৫. শুরু গ্যাসজ্বর/টেস্টটিউব নির্মিত নলের মুক্ত থার্টের

একটি কালচা HCl । এসিডে পিণ্ডে গ্যাসজ্বর/টেস্টটিউবের খোলা মুখে ধর। যদি দেখ গ্যাস জ্বরের মুখে

গ্যাস রোঁয়া স্থূল হয়েছে তা হলে বুঝিরে গ্যাসজ্বরের গ্যাস দ্বারা পূর্ণ হয়েছে। উৎপন্ন সবগ রোঁয়া আয়ামোনিয়াম

ক্লোরাইড, NH_4Cl নামক রোঁয়। NH_4Cl উৎপন্নকের রাসায়নিক বিক্রিয়াটি দেখ।

৬. একটি গ্যাস পূর্ণ টেস্টটিউবের মুখ বুঝিরে দিয়ে ঢে়ে ধরে পানিতে ছুবাও। টেস্টটিউবের মুখ পানিতে ছুবালে

অবহৃত আক্ষেত্রে সরিয়ে নাও। কলার্কল পর্যবেক্ষণ কর। এই পর্যবেক্ষণ থেকে কি পিণ্ডে দেওয়া দাও।

টেস্টটিউবের পানিতে পূর্ণ হলে NH_3 গ্যাস গেল কোরায়? পানিতে চিলি মেশালে যে কলার্কল হয় তার সাথে এর


তুলনা কর।

৭. একটি গ্যাস পূর্ণ টেস্টটিউবে বা নির্মিত নলের মুখে ডেঙ্গু সাল লিপিমাস পেপের ধর। বিলার্প পর্যবেক্ষণ কর। এ

থেকে গ্যাসটির রাসায়নিক ধর্ম সম্পর্কে তোমার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

৮. তৃতীয় কোথায় কোথায় আয়ামোনিয়া, NH_3 গ্যাসের গুরুত্ব করেছে? এই গুরুত্ব কৃত বল্কে সমুহের কোল কোলটি

কৃতি ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এম্প্লো ব্যবহারের পক্ষে তোমার ঘৃষ্টি সিথিতভাবে উপর পন কর।

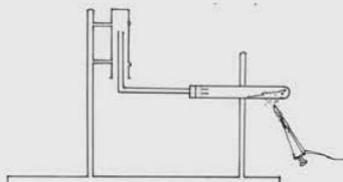

চিত্র ১২.৬ : আয়ামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত কি ও সংশ্রে

୧୦. ଅୟମୋନିଆ ଗ୍ୟାସେର ଶିଳ୍ପୋତ୍ପାଦନ


ହେବାର ଥିଲ୍‌ଗ୍ୟାସିତେ NH_3 ଗ୍ୟାସେର ଶିଳ୍ପୋତ୍ପାଦନ କରା ହୁଏ । ଏ ଜନ୍ଯ ସମ୍ଭାବନା ହୁଏ ନାଇଡ୍‌ଡ୍ରୋଜେନ; N_2 ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ; H_2 ଗ୍ୟାସ । ତୁମି ନିଶ୍ଚାର୍ଯ୍ୟ ଜାନ ବାତାସେର ପାଞ୍ଚ ଭାଗେର ଚାର ଭାଗି ନାଇଡ୍‌ଡ୍ରୋଜେନ । ବାତାସକେ ଶୀତଳ କରାଲେ ନାଇଡ୍‌ଡ୍ରୋଜେନ ତରଳ ହେବେ ପୃଥିକ ହେଯେ ଥାଏ ।

ହାଇଡ୍ରୋଜେନେର ଉତ୍ସ ହ୍ରୋ ପାର୍କ୍ରିତିକ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ ପାନି । ଆମାଦେର ଦେଶେର ପାର୍କ୍ରିତିକ ଗ୍ୟାସ ମୂଳତ ମିଥେନ CH_4 । ମିଥେନ ଗ୍ୟାସ ନିକେଳ ପ୍ରଭାବକେର ଉପର୍ହି ତିତେ 750 °C ତାପମାତ୍ରାଯ ଏବଂ 30 atm (ବାୟୁ ଚାପେ) ଜୀଲୀୟବାଷ୍ପେର ସାଥେ ବିକିଯାଯ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଓ କାର୍ବିନ ମନୋରାଇଡ (CO) ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । କାର୍ବିନ ମନୋରାଇଡ ପୁନରାୟ ଅବିବୋଜିତ ଜୀଲୀୟବାଷ୍ପକେ ବିଜାଗିତ କରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସ ଏବଂ କାର୍ବିନ ଡାଇ ଅରାଇଡ (CO_2) ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସକେ ଶୀତଳୀକରଣ କରାଲେ ସହଜେଇ CO_2 ଗ୍ୟାସ ତରଳ ହେବେ ପୃଥିକ ହେଯେ ଥାଏ । ଦୁଟି ଗ୍ୟାସକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ସଜ୍ଜକଣ କରା ହୁଏ ।



ଅୟମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାଦନ:

ହେବାର ଥିଲ୍‌ଗ୍ୟାସିତେ ଅୟମୋନିଆ ଉତ୍ସାଦନେ ଜନ୍ଯ ନାଇଡ୍‌ଡ୍ରୋଜେନ ଏବଂ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗ୍ୟାସେ 183 ଅନୁପାତ ମିଶ୍ରଣକେ 200-250 atm ଚାପେ 450°C -550°C ତାପମାତ୍ରାଯ ଉତ୍ସାଦନ ଆଯାନ ପ୍ରଭାବକେର ଉପର ଦିଯେ ଚାଲନା କରାଲେ ଅୟମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ସାହ ହୁଏ ।



ଏହି ଏକଟି ତାପୋତ୍ପାଦନୀ ବିକିଯା ।

ଶିଳ୍ପାର୍ଥୀର ମଧ୍ୟରେ କାହା:

ଅୟମୋନିଆ ଉତ୍ସାଦନେ ସାଥେ ଶୁଣ୍ଯକ୍ଷେତ୍ର ପାର୍କ୍ରିତ ବିକିଯାଯ ଥାଏ ଶାତେଲୀଯ ନିତିର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କର ।

୧୨.୩ କୃଷି ଓ ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରେ ରସାୟନ

୧. ଚନ୍ଦପାଥର; CaCO_3

ଶିଳ୍ପ କ୍ଷେତ୍ରେ ଚନ୍ଦପାଥର: ତୁମି ଇତୋମଧ୍ୟେଇ ଜେନେଇ, ବାତା ଚାଟିତେ ଆଯାନ ନିକ ଶିଳ୍ପେ ଏବଂ ଶୋତିଯାମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ କାର୍ବନ୍‌ଟ ବା ବାବାର ସୋଡ଼ର ଶିଳ୍ପୋତ୍ପାଦନେ ଚନ୍ଦପାଥର ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଚନ୍ଦପାଥର ଏକଟି ମୂଳ୍ୟବାନ ବିନିଜ ସମ୍ପଦ । ଆମାଦେର ଦେଶେ ଶୂନ୍ୟମଳଙ୍ଗ ଜେଲାଯ ଏବଂ ସେଟ୍ ମାର୍ଟିନ ଥିଲେ ଚନ୍ଦପାଥର ଗାୟା ଥେବେ । ଏହି ଚନ୍ଦପାଥର ସିମେଟ୍ ଶିଳ୍ପର ଥଧନ କିଚାମାଳ । ରଂ ବା ପେଟ୍‌ଟି ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ବ୍ୟାପକ ।

କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରେ ଚନ୍ଦପାଥର: କ୍ୟାଲିସିଆମ କାର୍ବନ୍‌ଟ ସବଳ ବା ଦୂର୍ଲମ ଯେ କୋନ ଏସିଦେର ସାଥେ ବିକିଯାଯ ଏସିଦେର ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଯାନକେ ଥର୍ମିକିତ କରେ ଏବଂ କାର୍ବନ ଡାଇ ଅରାଇଡ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଚନ୍ଦପାଥରର ଏହି ରାଶାୟନିକ ଧର୍ମେର ଜନ୍ଯ ଏସିଦିର

মাটি বা পানির pH মান বৃদ্ধির জন্য চুনাপাথর ব্যবহার করা হয়।



এসিডিয়ার মাটিতে চুনাপাথর পুঁত্তা করে মাটিতে ধোঁল করা হয়। এটি মাটির pH মান বৃদ্ধির পাশাপাশি উচ্চিদের জন্য থ্রোজনীয় ক্যালসিয়াম সরবরাহ করে। ক্ষেত্রকীর্তি মাটির পানি ধারণক্ষমতা বেশি থাকে। উচ্চিদের মুখ্য পুঁত্তি উপাদান (নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটসিয়াম) পরিশোধণ বৃদ্ধি করে। ত্ব ন্যগতী প্রাণী বিশেষত দুর্ধৰণী গাটির ক্যালসিয়াম ঘাসিতি পূর্বের জন্য খাদের সাথে ক্যালসিয়াম কার্বনেট খাওয়ানো হয়। দুধের প্রধান উপাদান ক্যালসিয়াম। দুধের সাথে গাটির শরীর থেকে ধূতু পরিশোধণ ক্যালসিয়াম বেরিয়ে যায়।

২. কুইক লাইম; CaO

চুনাপাথরের উচ্চ তাপমাত্রায় উন্নত করলে কুইক লাইম বা ক্যালসিয়াম অক্সাইড CaO উৎপন্ন হয়।



ক্যালসিয়াম অক্সাইডের সাথে থ্রোজনীয় পরিশোধণ পানি দোল করলে তাপোৎপাদী বিকিন্যাম স্থেতু লাইম বা ক্যালসিয়াম হাইড্রকাইড উৎপন্ন করা হয়।




এসিডিয়ার মাটিতে উচ্চিদের মুখ্য পুঁত্তি উপাদান (নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটসিয়াম) পরিশোধণ বাধায় হয়। ফলে ফলন তালো হয় না। অতিরিক্ত এসিডিক মাটিতে শীঘ্ৰ জাতীয় উত্পন্ন জন্মায় না। পানির pH মান করে সেলে অর্ধাংশ পানি এসিডিক হয়ে পেলে মাছের শরীরে যা দেখা দেয়। এসিডিয়া মাটি ও পানির pH মান বৃদ্ধির জন্য এমনকি মাটি বা পানিকে ক্ষেত্রীয় করার জন্য চুন ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া শির ক্ষেত্রে পানির করাতা দ্রুতীবরণে এবং ত্বিতে পাউডারের শিল্পোৎপাদনে ক্যালসিয়াম অক্সাইড ব্যবহৃত হয়।

৩. ইউরিয়া; $(\text{NH}_2)_2\text{C=O}$

বালাদেশ মেশিনিয়াল ইয়াক্টিউজ বর্দোরেশনের ডাটি কারখানায় বছরে 23,21,000 মেট্রিক টন ইউরিয়া সার উৎপাদিত হয়। এর প্রয়োটা ব্যবহারের পরেও বালাদেশকে ইউরিয়া আমদানি করতে হয়। তাছাড়া 100% রঙ নিমুনী কাষফোকাতে এতি বছর 68 লক্ষ মেট্রিক টন ইউরিয়া উৎপন্ন হয়। ইউরিয়া সারের 46% হল উচ্চিদের প্রধান পুঁত্তি উপাদান নাইট্রোজেন। তরল কার্বন ডাইসক্যাইড ও অ্যামোনিয়ার মিশ্রণকে উচ্চ চাপে এবং 130 ~ 150 °C তাপমাত্রায় উন্নত করে ইউরিয়া উৎপাদন করা হয়।



মাটিতে দ্বীপুর্ণ অবস্থায় ইউরিয়া ইনসাইডের থত্তাবে ধীরে ধীরে বিযোজিত হয়ে অ্যামোনিয়া ও কার্বন ডাই অক্সাইডে পরিপন্থ হয়। অ্যামোনিয়া পানিতে দ্বীপুর্ণ হয়ে অ্যামোনিয়াম হাইড্রকাইডে পরিপন্থ হয়। অ্যামোনিয়াম হাইড্রকাইড NH_4^+ আয়ন ও OH^- আয়নে আশ্চৰিতভাবে বিযোজিত অবস্থায় থাকে। উচ্চিদের NH_4^+ আয়ন পরিশোধণ করে।

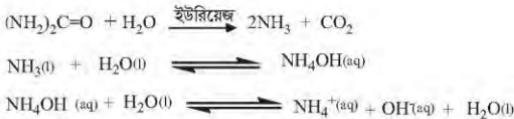

ଏହି ବିକ୍ରିଯାର ସମୟ ବିଶୁଳ୍ପ ପରିମାଣ ଅୟମୋନିଆ ଗ୍ୟାସିଆ ଆକାରେ ନିର୍ଗତ ହୁଏ ।

ତାହାତ୍ରୀ ଇଟରିମେଜ୍ କୌଣସି ମ୍ୟାଲାମାଇନ, ଫରମିକ ଇତ୍ୟାବେ ପରିମାଣର ଶିଖୋଂଗାଦିନେ ସ୍ବର୍ଗତ କରା ହୁଏ ।

୮. ଅୟମୋନିଆମ ସାଲକୋଟ୍; $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$

ଅୟମୋନିଆମ ଏବଂ ସାଲକୋଟିକ ଏସିଡେର ବିକ୍ରିଯାର ଅୟମୋନିଆମ ସାଲକୋଟ୍ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ।



ଅୟମୋନିଆମ ସାଲକୋଟ୍ ସାଧାରଣ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାରକ ପଦାର୍ଥ । ଜୀବ ଦ୍ୱାରଣେ ଏହି ଏସିଡ଼ିକ ଧର୍ମ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ । ମାଟିର କାରକତ୍ତ ଅଭ୍ୟାସିକ ହୁଏ ଗୋଲେ ଅୟମୋନିଆମ ସାଲକୋଟ୍ ଥର୍ମପଲ୍ୟୁଅର କରି ତା ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରା ହୁଏ । ଏହି ଉତ୍ସିଦେର ଅତି ଥର୍ମପଲ୍ୟୁଅର ପୁଣି ଉପାଦାନ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଓ ସାଲକୋଟି ସରବରାହ କରେ ।

ଆସାଇମନ୍ଦ୍ରେଟ୍: କୃତି କେତେ ଅଭିନିଷ୍ଠା ସାର ସ୍ବର୍ଗତରେ କ୍ଷତିକର ଥାବା ।


ଯେ ବିଷୟଗୁଣରେ ପରିମାଣ ବା ବିକେନା କରାବେ:

୧. କୃତି ଅଭିନିଷ୍ଠା ପରିମାଣ
୨. କୃତି ଜମିର ଆଶ୍ରମ ପାଇଁ ଜଳାଶ୍ୟରେ ପନିର pH ମାନ
୩. ବୃକ୍ଷିତେ ସାର ଧୂରେ ଯାଗ୍ୟା
୪. ଅଗରଟ ଉତ୍ସିଦେର ବୃତ୍ତି, ମୃତ୍ୟୁ ଓ ବିଯୋଜନ । ଅର୍ଜିଜେନେ ଘାରା ଜାରିତ ହୁଏ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ସିଦ୍ୱାରା ଥାଏକେ ।
୫. ମୁଦ୍ରାଭୂତ ଅର୍ଜିଜେନେର ପରିମାଣ
୬. ଅଳଙ୍କ ଧାରୀର ଦୈତ୍ୟ ଥାକର ସଞ୍ଚାରନା ।

୫. କୃତିତ୍ୱରେ ପରିମାକରଣେ ରାସାୟନିକ ଦ୍ୱର୍ବୟ

ବାଜାରେ ଫେଲେର ସୋକାନେ ଥରେ ଥରେ ସାଜାନୋ ଫଳ ଦେବଳେ କାର ନା କିମନ୍ତେ ବା ଥେତେ ଇଛା କରିବ । କିନ୍ତୁ ରାସାୟନିକ ବ୍ୟବହାରେ କଥା ଶୁଣିଲେ ଇଛା ଦୂର ହେଲେ ଥାଏ । ପତିବର୍ଷ ଜୈର୍ତ୍ତ ଆବାଚ ମାଲେ କାଲସିରାମ କର୍ବାଇତ ଦିଯେ ପାକାନୋ ବେଳେ ବିଗୁଳ ପରିମାଣ ଆମ ନନ୍ତ କରା ହୁଏ । ଥାକୃତିକତାବେ ଉତ୍ସିଦ୍ୱାରା ମୁଲୁଳେ ଇନ୍ଡିଆଲ ଏସିଡ଼ି ଏସିଡ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ, ଯା ଥେବେ ଏକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଥିଲିନ ଗ୍ୟାସ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପାଇଁର ଥାବାରେ ଗାହେଇ ଫଳ ପାକେ । ପାକା ଫଳ ପରିବର୍ହନ କରାଯା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଫଳେ ଦାଳ ମୁଣ୍ଡ ହୁଏ । ଏଞ୍ଜନ୍ କଂଟା ଅବହ୍ୟ ଫଳ ପରିବହନ କରି ବ୍ୟାସାୟିରା ବିଭିନ୍ନକେନ୍ଦ୍ରେ କୃତିମତାବେ ଫଳ ପାକାତେ ଆପର୍ଥିକ । ଉତ୍ସନ୍ତ ଦେଖେ ଫଳ ବ୍ୟାସାୟିଗ୍ୟ ଇଥିଲିନ ଗ୍ୟାସ ଜେନାରେଟରେ ମାଧ୍ୟମେ ଉତ୍ପନ୍ନ ଗ୍ୟାସ, ପରିମିତ ପରିମାଣେ ଥର୍ମପଲ୍ୟୁ କରି ଫଳ ପାକାଯା । ଫଳ ପାକାନୋର ଜନ୍ମ ପୁନାମ ଦ୍ୱାରା ବାତାସେ 0.1% ଇଥିଲିନ ଗ୍ୟାସ ଯଥେଷ୍ଟ । ଅଭିରିଷ୍ଟ ଇଥିଲିନ ମାନୁଷେର ମୁଖ୍ୟତତ୍ତ୍ଵକେ ଦୂର୍ବଳ କରେ । ଏହି ଚର୍ବି, ତ୍ରୁଟି, ଫୁନ୍ଫୁସ ଓ ମାଟି କେ ର କ୍ଷତି କରେ । ଏହି ଧର୍ମାବେ ଅର୍ଜିଜେନେ ସରବରାହେର ଦୀର୍ଘ-ମୋହିନୀ ସମ୍ଭାବ ଦେଖି ପାରେ । ବେଳାବେ କୋଥାଓ ଫଳ ପାକାତେ ଇଥୋଫେନ ନାମକ ଉତ୍ସିଦ୍ୱାରା ହରାମନ ବ୍ୟବହାର କରେ । ଇଥୋଫେନ ବିଦେଶୀଭବିତ ହେଲେ ଇଥିଲିନ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ । ଏ ଜନ୍ୟ 2010 ମାର୍ଚ୍ଚ ଯୁକ୍ତାବାହୀନେ FDCA ଫଳ ପାକାତେ ଇଥୋଫେନେ

ব্যবহার নিমিত্ত করেছে। বাংলাদেশে ক্যালসিয়াম বর্ষাইড; CaC_2 দিয়ে ফল পাকানো হয়। CaC_2 পানির সাথে বিক্রিয় অ্যাসিটিলিন গ্যাস এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোকাইট উৎপন্ন করে।



অ্যাসিটিলিন (C_2H_2) গ্যাস আম, কলাসহ ধায় সবল ফল পাকাতে সাহায্য করে। শির হেঁচের CaC_2 এ বিষাক্ত অর্ধেক্ষিণীক এবং ক্ষতিকারী থাকে। তাছাড়া ইইলিিন ও অ্যাসিটিলিনের ধর্মে সাদৃশ্য বিদ্যমান। বাংলাদেশে CaC_2 ব্যবহার করে ফল পাকানো নিয়ম। কেনো কেনো দেশে ফল ব্যবসায়ীগণ বিথাইলিন নামক রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করেছে। এখন পর্যন্ত এর কোন ক্ষতিকর প্রভাব আবিষ্কৃত হয় নাই।

সতর্কতা: বাজারের কেনা ফল বাওয়ার পূর্বে একটি গামলার পানিতে জরণ ও চুন নিশিয়ে ফলগুলোকে ৫-৭ মিনিট ডিজিয়ে রাখ। অতঃপর পরিক র পানি দিয়ে দুরো ফল শুকিয়ে নাও।

কেনার জন্য ফল পছন্দ করার সময়ে ফলের গায়ে নথের চিহ্ন, ক্ষত বা পচা চিহ্ন থাকলে তুমি ফিলবে না।

৬. কৃষিদ্ব্য সরক্ষণে রাসায়নিক দ্রব্য

বিত্তন অধুনীর কর্তৃক খাদ্য সামগ্রীকে পচনের হাত থেকে রক্ষণ করা বা পচনকে বিলম্বি করা; বর্ণ, গন্ধ ও আকৃতির পরিবর্তন নেওয়া বা বিলম্বি করা জন্য সারা পৃথিবীতেই পিঞ্জরতেক্তিতে ব্যবহার করা হয়। লোকস্বে শোনা যায় আমাদের দেশে ব্যবসায়ীগণ অজ্ঞাতবস্ত সবল পচনশীল দ্রব্য সরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করেন। ফল সরক্ষণে ফরমালিন কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখে না বা রাখতে পারে না। মূলত ফরমালিন হলো ফরমালিডিহাইট (HCHO) এর 40% জলীয় দ্রবণ। এটি ব্যাকটেরিয়া ও জ্বারাকানাশক হিসেবে অত্যন্ত কার্যকর। মুত মানুষ, জীববিজ্ঞানের লাবরেটরি নমুনা ও প্যাথোলজিক্যাল টিস্যু সরক্ষণে ফরমালিন ব্যবহার করা হয়। ফরমালিডিহাইট প্রোটিন বা DNA-এর নাইট্রোজেনের সাথে $\text{H}_2\text{C}-\text{NH}-$ হিসেবে সৃষ্টি করে টিস্যুকে নিপত্ত করে বা সরক্ষণ করে। নিম্ন তাপমাত্রায় ও অর্ধ সময়ের সংশ্রেণে সংলগ্নিত পরিবর্তন উভয়ী হয় বিষ্ট অধিক তাপমাত্রায় দীর্ঘ সময়ের সংশ্রেণে এককূপী পরিবর্তন হয়।

ফরমালিডিহাইট সবল পদার্থীর জন্য অত্যন্ত বিয়ান্ত পদার্থ। ইহা ক্যালার উৎপাদক হিসেবে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত। অধিক মাত্রায় ফরমালিডিহাইট শরীরে প্রবেশ করলে তীব্র পেট বাধা, বৰ্ম, কিটনি, কোমা সম্পর্কে এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। বাংলাদেশসহ পৃথিবীর বহু দেশে ফরমালিডিহাইট দিয়ে ফলমুশ, মাহ-মাহে ও অন্যান্য খাদ্যসামগ্ৰী সংৱেচ্ছ নিয়মিত।

৭. কয়েকটি অনুমোদিত ফুড পিঞ্জরতেক্তিতসূ

সোডিয়াম বেনজোয়েট ও বেনজায়িক এসিড : দুটি পিঞ্জরতেক্তিতসূই মূলত একইভাবে কাজ করে। সোডিয়াম বেনজোয়েট জলীয় দ্রবণে বেনজায়িক এসিড উৎপন্ন করে। এটি ধার্কৃতিক ভাবে আলুবোধাৱা, তাল, দাঙুচিনি, পাকা অলপাই এবং আলপেলে পাওয়া যায়। এটি ইস্ট, মেডেস, এবং কতিপয় ব্যাকটেরিয়া ধাতিরেখ করে। এটি pH মান 4.5 এর নিচে অত্যন্ত কার্যকর। এর অনুমোদিত ঘৰণযোগ্য মাত্রা 0.1% সোডিয়াম বেনজোয়েট। বেনজোয়িক এসিডের জাতক প্যারা মিথোক্সিবেনজোয়িক এসিড এবং প্যারা মিথাইলবেনজোয়িক এসিড খাদ্য সরক্ষক হিসেবে কাজ করে। প্রথমান্ত খাবার বেমল: টেমেটো সস, আচার, চানাচুৰ, চিপস ইত্যাদিতে নির্ধারিত পরিমাণে সোডিয়াম বেনজোয়েট ব্যবহৃত হয়।

ପଟ୍ଟାସିଆମ ସରବେଟ, ଶୋଡ଼ିଆମ ସରବେଟ ଓ କ୍ୟାଳସିଆମ ସରବେଟ: ଏହି ଲବଣ୍ୟଙ୍କୁ ପାନିତେ ଦ୍ଵୀପୃଷ୍ଠତ କରଲେ ସରବିକ ଏହି ଉତ୍ପାଦନ କରେ । ଏହି pH ମାନ ୬.୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାର୍ବିକରତାବେ ଇନ୍ଟି, ମୋଳଡ୍ସ୍, ଏବଂ କଟିଗ୍ୟ ବ୍ୟାକଟୋରିଆ ଦମନ କରେ । ଏଟିର ଓ ଅନୁମୋଦିତ ସହିତ୍ୟାଗ୍ୟ ମାତ୍ରା ୦.୧% ।

କୋନୋ କୋନୋ ଖାଦ୍ୟ ଉପଦାନମେ ଅଧିକତର ନିରୀଳତାର ଜନ୍ୟ ଶୋଡ଼ିଆମ ବେଳଜୋଟ ଓ ସରବେଟ ଏକବ୍ରେ ବ୍ୟବହାର କରା ହୁଏ । ଖାଦ୍ୟଗମ୍ଭୀରତେ ପିଞ୍ଜାରଟେଟିଭ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରା ହେଲେ ତା ଉତ୍ପକରଣ ତାଲିକାଯି ଉତ୍ତରେ କରା ଆବଶ୍ୟକ ।

ଶିକ୍ଷକାରୀର କାଜ :

ତିନ୍ଦୁ ତିନ୍ଦୁ ପାତ୍ରେ ଶ୍ଵେତ ତାବେ ତେଲ, ତିଳକାର, ଲେବର ରସ, ଲବଣ, ଚିନିର ସନ ପ୍ରବଳ, ପାନି ଏବଂ ଖାଲି ପାତ୍ରେ ଏକ ଟୁକରା କରେ ଫଳ ବା ସରଜି ରେଖେ ୭ ଦିନ ଧରେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କର । ତୋମାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣରେ ତିକିତ୍ତେ ଏଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ କୋନ୍କଲୁକେ ପିଞ୍ଜାରଟେଟିଭ ହିସେବେ ବ୍ୟବହାର କରା ଯାଏ ତା ବର୍ଣନ କର ।

୧୨.୪ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ଓ ପରିବେଶ ଦୂସଣ

ବାଲୋଦେଶେ ଟ୍ୟାଲାରି, ପେଇଟ୍ ଏବଂ କୀଟନାଶକ ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ପଦାର୍ଥର ସାଥେ କେମିଯାମ (Cr), ଲେଚ (Pb), ମାର୍କରି (Hg) ଓ କ୍ୟାଡ଼ିମ୍ୟାମ (Cd) ଏର ମତ ତାରୀ ଧାତୁର ଆଯନ ମୁକ୍ତ ବା ବ୍ୟାପକ ଜଳାଶ୍ୟେ ଅବମୁକ୍ତ କରେ । ଏହି ଆଯନଶମ୍ଭୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯର ମାତ୍ରାଯାଇ ଖୁବ ବିବାକ୍ତ । ଏଗୁଲୋ ଥାଣୀ ଓ ଉତ୍ତିଦେଶେ ରୋଟିନ୍ରେ ମାଧ୍ୟମେ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳେ ଥିଲେ କରେ ମାନ୍ୟ ଦେହେର ଶକ୍ତିଶାଖନ କରେ ଏବଂ ପ୍ରୋଟିନ୍ରେ ସଥାର୍ଥ ବ୍ୟାପକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମାରାନ୍ତର । ଏର ଫଳେ ମୁହଁତତ୍ତ୍ଵ, କିଡନି ଓ ଶିଳ୍ପରେ କ୍ଷଫି ହେଲା, ମାନ୍ୟକ ଥକ୍ତିବନ୍ଦିତା ଦେଖା ଦେଇ ଏମନିକି ମୁହଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ପାରେ ।

ଶିଳ୍ପ ବର୍ଜ୍ୟ ଥେକେ ତାରୀ ଧାତୁର ଆଯନଶମ୍ଭୁ ଅପସାରଣ ନା କରଲେ ତା ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳେ ଝୁକ୍ତ ହେଲା । ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂସଣକାନ୍ତ ଜଳାଶ୍ୟେର ମାଛ, ପାନି ଦେତର ମାଧ୍ୟମେ ଶ୍ୟାମ ଓ ସରଜିରେ ଏବଂ ଦୂସାନାକାନ୍ତ ପାନି ଓ ଖାଦ୍ୟ ସେକେ ପୋଷିତ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରୁ-ଛାଗଲେର ମାଧ୍ୟମେ ତାରୀ ଧାତୁର ଆଯନ ଜମା ହେଲା ।

ଦୂସଣତରେ ଦୂରବେଳେ ତାରୀ ଧାତୁର ଆଯନ ଶନାକ୍ତ କରା ଖୁବ କଟିନ । ପାନି ଥେକେ ଏଗୁଲୋର ଅପସାରଣ କରା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଟିନ ଓ ବ୍ୟାବହୃଳ ।

ସାବାନ ଓ ଟିଟାରଙ୍ଗେଟ୍ କାରଖାନା ବର୍ଜ୍ୟର ସାଥେ ଥୁର ପରିମାଣେ କଟିକ ସୋଡା ନିର୍ମିତ କରେ । ଫଳେ ପାନିର pH ମାନ ବେଢ଼େ ଯାଏ । ଏତେ ଜଳଜ ଥାଣୀ ଓ ଉତ୍ତିଦେଶେ ଉପର ବିରୂପ ପତାବ ପଡ଼େ ।

ଶିକ୍ଷକାରୀର କାଜ:

1. ତୋମାର ଏଲାକାର କୋନ ଶିଳ୍ପ କାରଖାନା ଥାକଲେ ତା ବର୍ଜ୍ୟର ସାଥେ ଜଳାଶ୍ୟେ କୀ କୀ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ କରେ, ତା ଦେବେ ଏର ଶକ୍ତିକର ପଥାବ ସମ୍ପର୍କେ ଏକଟି ଥକିବେଦନ ରଚନା କରବେ । ପଯୋଜନେ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ ଇନ୍ଟାନ୍ରୋଟେ ସହଯତା ନିବେ ।
2. ବର୍ଜ୍ୟ ଶୋଧନାପାଇ ପ୍ରତିଷ୍ଠାଯା ଜନମତ ଝୁଟି ଏବଂ କାରଖାନା ମାଣିକ ପକ୍ଷକେ କିତାବେ ଅନୁମୋଦିତ କରାବେ ? ବର୍ଣନା କର ।
3. ତୋମାର ଏଲାକାର କୃଦିକଳାଗଳ ସେ ସକଳ କୀଟନାଶକ ପଦାର୍ଥ ବ୍ୟବହାର କରେନ ତାର ଲେବେଲ୍ ପଡ଼େ ଉପର୍ହି ତ ଉତ୍ପାଦନଶମ୍ଭୁରେ ନାମ ଏବଂ ଏଗୁଲୋର ମଧ୍ୟେ କୋନ୍କଲୁକେ ପରିବେଶ ଦୂସଣ କରାଇ ତାର ଉପର ଏକଟି ଥକିବେଦନ ରଚନା କର ।

অনুশীলনী

বহুনির্বাচনী পত্ৰ:

১. অ্যামেনিয়া গ্যাস উৎপাদনে ব্যবহৃত হাইড্রোজেন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত কত?

ক. ১ : ২

খ. ১ : ৩

গ. ২ : ১

ঘ. ৩ : ১

২. নিচের কোনটি এনজাইমের ক্ষিয়াকে তুরাণ্ডি ত কৰে?

ক. H_2O

খ. $NaCl$

গ. H_2CO_3

ঘ. CH_3COOH

৩. তত্ত্বিক্ষণৰূপ কৰে $NaOH$ উৎপাদনের ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য-

ক. $NaCl$ -এ শব্দু জলীয় দ্রবণ

খ. গলিত $NaCl$

গ. প্রাচীন তত্ত্বিক্ষণ

ঘ. মারকাৰি তত্ত্বিক্ষণ

৪. $NH_3 + H_2SO_4$ বিৱিয়াটি-

i. একটি প্ৰশংসন বিৱিয়া

ii. উৎপাদন টক্সিসেন্সের একটি শুয়ুত্তুপূৰ্ণ পুষ্টি উৎপাদন

iii. উৎপাদনের জলীয় দ্রবণের pH মান 7 এৰ বেশি

কোনটি সঠিক

ক. i

খ. i ও ii

গ. ii ও iii

ঘ. i, ii ও iii

সূজনশীল পত্ৰ:

১. ডা. চম্পুৰ গৃহকৰ্মীৰ বদহজম হওয়ায় গৃহকৰ্মী বিশ্বাম নিছেন। হঠাৎ বাতিৰ স্ক্রিপ্টি বিকল হওয়ায় ডা. চম্পুৰ বাজৰ থেকে আনা কাঁচা মাছ-মাসে, লবণ, হলুদ, বেবিং পাউডৰ এবং তিকোৱ নিয়ে চিকায় গড়ুলেন। ইতোমধ্যে গৃহকৰ্মী গোপনে বেকি পাউডৰ দেয়ে সুম বৈধ কৰলোন। ডা. চম্পুৰ ঘটনাটি জেনে, তবিযাতে তাকে এটি খেতে নিবেধ কৰলোন।

ক. গ্লাস ফ্লানজেৰ মূল উৎপাদন কী?

খ. আমাদেৱ দেশেৰ অ্যামেনিয়া নিয়ে বাতাসেৱ তুমিকা কোথায়?

গ. তাৎক্ষণিক বাৰছ। নিয়ে ডা. চম্পুৰ মাছ, মাসে সৱেক্ষণেৰ জন্য গৃহকৰ্মীকে উদ্দীপকেৰ কোনটিকে ব্যৱহাৰ কৰতে বলবেন? ব্যাখ্যা কৰ।

ঘ. উদ্দীপকেৰ গৃহকৰ্মীৰ বদহজম থেকে মৃত্তি পাওয়াৱ রসায়ন সমীকৰণসহ ব্যাখ্যা কৰ।

୨. ବହୁରେ ଶୁଣୁତେଇ ସୂଜନୀ ଓ ଶାବତ୍ତୀ ଏକଇ କାପଡ଼ରେ ନତୁନ କୁଳ ଡ୍ରେସ ପରେ ମୁଲେ ଯାଓୟା ଶୁରୁ କରିଲା । ଜାମା କାପଡ଼ ପରିଷକ ରାଜରଙ୍ଗରେ ମା ସାବାନ ବ୍ୟବହାର କରିଲେବେ ଶାବତ୍ତୀର ମା କାପଡ଼ ଧୋଯାର ପର ଏକ ବାଣତି ପାନିତେ ଦୁଇ ଚାମଟ ତିନେବୋର ଯୋଗ କରେ ଆବାର ଦୈତ୍ୟ କରିଲା । ଏତେ ଶାବତ୍ତୀର କାପଡ଼ ସୂଜନୀର ତୁଳନାଯ ଉତ୍ୱଳ ଦେଖାଯ ।

- କ. ପ୍ରିଟିକ ପାଉଡ଼ାରେ ସଂବେଦନ ଥିଥ ।
- ଘ. ଚିରିତ୍ତ ମାଜେ ଘେରେ ମାଝେ ମାଝେ ଚନ ଯୋଳ କରା ହ୍ୟ କେନ ?
- ଗ. ଉତ୍ୱଳିତ କୁଳ ଡ୍ରେସ ପରିଷକ ରାଜର କୌଶଳ ବ୍ୟବା କର ।
- ଘ. ଉତ୍ୱଳକେବେ ଶାବତ୍ତୀର ଡ୍ରେସଟିର ଉତ୍ୱଳତାର ବରଣ ମୁକ୍ତିଶହ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଦାଓ ।

-ସମାପ୍ତ -



শিক্ষাই দেশকে দারিদ্র্যমুক্ত করতে পারে

– মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

অন্যের দোষ-ক্রটির প্রতি দৃষ্টি দিও না
সব সময় নিজের দোষগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখ

নারী ও শিশু নির্যাতনের ঘটনা ঘটলে অভিকার ও গতিরোধের জন্য ন্যাশনাল হেল্পলাইন সেন্টারে
১০৯২১ নথর-এ (টেল ফ্রি, ২৪ ঘণ্টা সার্ভিস) ফোন করুন



২০১০ শিক্ষাবর্ষ থেকে সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য